

Voel de kracht van **GARDENA** pompen!

Assortiment pompen



Realise Your
Gardening
Dreams





Inhoud

Waarom kiezen voor GARDENA pompen?	6
Betrouwbare kwaliteit	8
Alle soorten pompen in één oogopslag	10

Pompen voor afwatering

Pompen advies – Pompen voor afwatering	11
Dompelpompen voor schoon water	12
Dompelpompen voor vervuild water	14
Ontwateringskrat compleet	16
Pompgids – Pompen voor afwatering	18

Pompen voor bewatering

Pompen advies – Pompen voor bewatering	21
Accuaangedreven pompen	22
Besproeiingspompen	26
Regentonpompen	30
Dompeldrukopvoerpompen	32
Dieptebronnepompen	35
Pompgids – Pompen voor bewatering	36

Pompen voor bewatering en huishoudelijk gebruik

Pompen advies – Pompen voor bewatering en huishoudelijk gebruik	43
Hydrofoorpompen	44
smart Automatic Home & Garden pompen	46
Hydrofoorpompen met watervat	48
Pompgids – Pompen voor bewatering en huishoudelijk gebruik	50

Accessoires

53





GARDENA
6500 SILENT COMFORT

WATERING

Waarom kiezen voor GARDENA pompen?

De belangrijkste kenmerken van onze pompen



INNOVATIEF

- Meer dan 40 jaar ervaring in pompsystemen
- Talrijke patenten en patentaanvragen
- Slimme details
- Betrouwbare Duitse techniek
- Hoge prestaties en laag energieverbruik
- Minder lawaai voor de tuinpompen

**ENGINEERED
IN GERMANY**

HOGE KWALITEITSEISEN

- Betrouwbare kwaliteit met uitgebreide garantie
- Hoogwaardige materialen
- Gecontroleerd productieproces
- Veel pompen met droogloopbeveiliging
- Lange levensduur dankzij kenmerken zoals roestvrijstalen assen, keramische afdichtingen en dubbele afdichtings-systemen



DOORDACHT DESIGN

- Maximale duurzaamheid met ingebouwde veiligheidssystemen
- Klaar voor installatie
- Compatibel met het Original GARDENA System
- GARDENA systeemaccessoires voor eenvoudige uitbreiding
- Kostenbesparende set-aanbiedingen




HANDIG

- Makkelijk in gebruik
- Veilige werking
- Gegarandeerd lange levensduur
- Duidelijke informatie op het LCD-display
- Topmodellen met Bluetooth®-verbinding
- Kan worden bediend met smart device

ECOLOGISCH

- Milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen
- Bescherm het milieu actief door gebruik van opgevangen regenwater
- Bespaart energie dankzij de automatische functie, schakelt in bij waterbehoefte en schakelt automatisch weer uit
- Laag stroomverbruik zorgt voor lagere elektriciteitskosten en minder CO₂-uitstoot

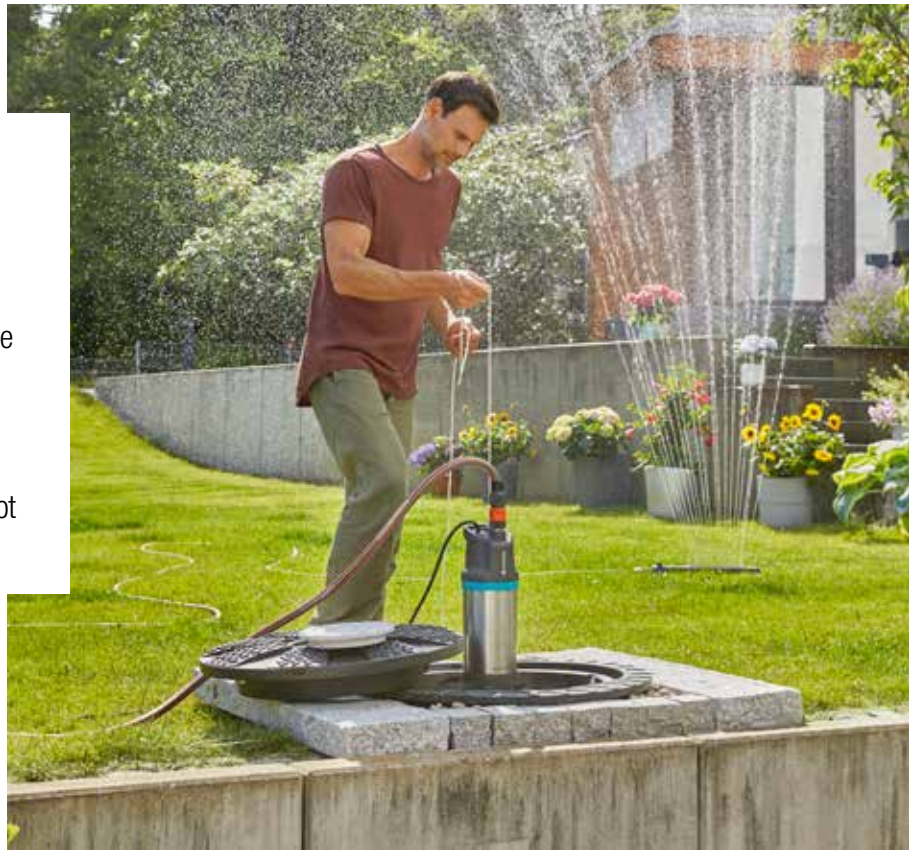

SERVICE GERICHT

- Deskundig telefonisch advies op +49 (0)731 490 123
- Minimaal 7 jaar gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen
- Uitgebreide reparatieservice
- Verlengde garantie: nu met 5 jaar garantie
- In Duitsland: ophaalservice is inbegrepen (gratis vanaf uw huis in geval van een garantieclaim)

Betrouwbare kwaliteit

Met 5 jaar garantie voor elke pomp

GARDENA is in Europa toonaangevend als het gaat om hoogwaardige pompen voor afwatering, bewatering en huishoudelijk gebruik. Wij bieden innovatieve producten met krachtige prestaties en zijn efficiënt in gebruik. De pompen zijn ontwikkeld met als speerpunt energiebesparing. Onze zuinige pompen zijn daarom altijd een goede keuze voor het gebruik in en om het huis.

GARDENA heeft meer dan 40 jaar ervaring in pomptechniek. Zo kunt u zeker zijn in hoge kwaliteit en prestaties van onze producten. En nu zijn de GARDENA pompen nog betrouwbaarder met **5 jaar gratis pompgarantie!**

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Exclusief batterijen en opladers (indien verkocht met het product). Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty





Altijd de juiste pomp

Alle soorten pompen in één oogopslag

GARDENA biedt u en uw klanten een uitgebreid pompassortiment. Krachtige, eenvoudig te bedienen en betrouwbare pompen voor de drie mogelijke toepassingen: tuinbesproeiing, watervoorziening in huis en ontwatering. Van instapmodel tot de smart uitgevoerde premium pomp, wij hebben het juiste product voor elke behoefte. Het onderstaande overzicht toont welke pompen beschikbaar zijn voor welke taken.

ONTWATERING



Ontwatering

Toepassingsgebieden

- Water wegpompen uit zwembad, vijver of bouwput
- Water wegpompen uit een volgelopen kelder
- Water wegpompen uit de wasruimte
- Transport van water, b.v. van een vijver naar een regenwatertank

Pompgids pagina 11

BEWATERING



Bewatering

Toepassingsgebieden

- Besproeien met water uit putten, containers en regentonnen
- De waterdruk van de kraan verhogen

Pompgids pagina 21

WATEROORZIEIING IN HUIS



Watervoorziening in huis

Toepassingsgebieden

Water uit alternatieve waterbronnen oppompen voor gebruik in huis (bijv. om de wc door te spoelen of voor de wasmachine) en voor gebruik in de tuin

Pompgids pagina 43

Met onze pompadviseur kunt u ook online gemakkelijk de juiste pomp vinden op www.gardena.com



Ik heb de pomp nodig voor

ONTWATERING

Wat voor water moet worden verpompt?

Schoon water,
licht vervuild

Schoon water en
vuil water

Vuil water

Dompelpomp voor schoon water – Haast geen restwater en starten bij laag waterniveau.



Zie pagina 12

2-in-1 pomp – vlakke aanzuiging en grote korrelgroottes in één apparaat.



Zie pagina 16

Vuilwaterpomp – een robuuste pomp voor korrelgroottes tot 38 mm.



Zie pagina 14



GARDENA Dompelpompen voor schoon water

Veegdroogresultaat

Of het nu om de kelder of uw eigen tuin gaat, soms komt er water op plekken waar u het niet wilt en dan is het tijd om de kracht van GARDENA pompen te voelen. De pompompen voor schoon water van GARDENA zijn de ideale pompen voor dergelijke gevallen en nog veel meer. De krachtige en zeer efficiënte pomp kan worden gebruikt op plaatsen waar schoon of licht verontreinigd water moet worden weggepompt. De pomp biedt nog meer mogelijkheden in combinatie met een G 1"-schroefdraad. Of het nu gaat om een wasruimte, regentonnen, een zwembad of voor gebruik als afwateringspomp voor grondwater, deze stijlvolle pomp met roestvrijstalen elementen zal indruk maken vanwege zijn prestaties, uitstekende efficiëntie en veelzijdigheid. Een ander innovatief hoogtepunt van de pomp is het led-Aquasensor-systeem, dat op intelligente wijze het vereiste waterniveau handhaaft. Het waterpeil wordt gemeten zonder direct contact met de sensor en wordt weergegeven met handige leds op het apparaat. Dit maakt de pomp ideaal voor alle veeleisende huis- en tuinbezitters.




Dompelpomp voor schoon water 11000 aquasensor

Voor het draineren en wegpompen van schoon en licht vervuild water

HANDIG

Comfortabele handgreep met koordbevestiging en oprolfunctie voor kabel



IS NAUWKEURIGHEID BELANGRIJK VOOR U?

U kunt kiezen tussen een instelbare vlotterschakelaar met vergrendelingsfunctie of de innovatieve led-Aquasensor.



KERAMISCHE AS

Met drievoudige afdichting en oliekamer – voor een extra lange levensduur van de pomp

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het snelkoppelingssysteem koppelt en ontkoppelt grote slangdiameters in een oogwenk



VEEGDROOG

Vrijwel droog resultaat, tot slechts 1 mm restwater

PERFECTE BESCHERMING TEGEN OVERSTROMINGEN

Aquasensor-modellen zijn geschikt voor smalle plekken en starten automatisch op een waterpeil vanaf 5 mm



DOORSTROMING BOOST

De tilklemmen kunnen het aanzuigedeelte vergroten voor hogere pompprestaties als vlakke aanzuiging niet nodig is

Eigenschappen



Nieuw Aquasensor-systeem met led indicator

Automatische start vanaf een waterpeil van 5 mm en geschikt voor smalle plekken. Eenvoudige afstelling van de schakelpunten via aanraakbediening. Gaat tot 5 keer langer mee onder vuile omstandigheden dan eerdere technologie. Inclusief reinigingsindicator, droogloopbeveiliging, continu-aan- en tijdsklokfunctie.



Doorstroming Boost function

De gebruiksvriendelijke tilpoten zorgen ervoor dat de pomp optimaal presteert boven het vlakke aanzuigedeelte. Met slechts één klik is vervolgens een veegdroogresultaat van 1 mm mogelijk.

Product overzicht,
Zie pagina

18



GARDENA Vuilwaterpomp

Voor het pompen van grove en fijne vuildeeltjes

Wanneer een bouwput vol is gelopen na een storm of uw tuinvijver weer moet worden leeggepompt, is het tijd om de kracht van GARDENA vuilwaterpompen te voelen. Deze visueel aantrekkelijke pomp levert hoge prestaties met een laag energieverbruik. Deze duurzame pomp bevat een geharde as met dubbele afdichting om de motor onder water te beschermen. Tijdens het gebruik blijft de GARDENA Pomp altijd stabiel en veilig dankzij de hoogwaardige fabricage en het intelligente ontwerp. De veelzijdige toepassing en aansluitmogelijkheden zijn niet minder slim en nuttig. Dit is de ideale metgezel voor alle huis- en tuinbezitters die een vijver hebben, in een overstromingsgebied wonen of in het algemeen problemen hebben met vuil water.



Vuilwaterpomp 25000

Water wegpompen uit vijvers, kelders en uitgravingen

HANDIG

Comfortabele handgreep met koordbevestiging en oprolfunctie voor kabel



IS NAUWKEURIGHEID BELANGRIJK VOOR U?

U kunt kiezen tussen een instelbare vlotterschakelaar met vergrendelingsfunctie of de innovatieve led-Aquasensor.



KERAMISCHE AS

Met drievoudige afdichting en oliekamer – voor een extra lange levensduur van de pomp

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het snelkoppelingssysteem koppelt en ontkoppelt grote slangdiameters in een oogwenk



VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Kan deeltjes tot 38 mm verplaatsen

Eigenschappen



Quick hose connection

- Handige slanginstallatie met een "klik"
- Snelle installatie en opslag
- Grote diameters voor een hogere efficiëntie



Duurzaam afdichtingssysteem (alle roestvrijstalen modellen)

- Keramisch gecoate as voor maximale mechanische duurzaamheid
- Drievoudig afdichtingssysteem met oliekamer voorkomt jarenlang waterlekage naar de moto

Product overview,
Zie pagina

19

GARDENA 2-in-1 schoon/vuil water dompelpomp

Vlakke aanzuiging en grote korrelgrootte in één pomp

Of u nu uw tuinvijver wilt leegpompen en schoonmaken, een met regenwater gevulde bouwput wilt legen of uw kelder wilt schoonmaken na een overstroming of een leidingbreuk, met deze innovatieve combinatiepomp voelt u de kracht van GARDENA pompen en pompt u schoon en vuil water simpel weg. Het is verrassend eenvoudig om te schakelen tussen de modi voor schoon en vuil water. Vuile handen en natte schoenen behoren absoluut tot het verleden.



2-in-1 schoon/vuil water pompelpomp

Vlakke aanzuiging en grote korrelgrootte in één pompt

2IN1

- Handig mechanisme voor schakelen tussen vuilwatermodus en schoonwatermodus met vlakke aanzuiging
- Werkt in beide richtingen zonder de pomppoten aan te raken
- Geen vieze vingers of natte schoenen



GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het snelkoppelingssysteem koppelt en ontkoppelt grote slangdiameters in een oogwenk



VEEGDROOG

Vrijwel droog resultaat, tot slechts 1 mm restwater

KERAMISCHE AS

Met drievoudige afdichting en oliekamer – voor een extra lange levensduur van de pomp

IS NAUWKEURIGHEID BELANGRIJK VOOR U?

U kunt kiezen tussen een instelbare vlotterschakelaar met vergrendelfunctie of de innovatieve led-Aquasensor



VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Kan deeltjes tot 38 mm verplaatsen

Eigenschappen



2-in-1

Deze multifunctionele pomp kan worden gebruikt voor vuil water (deeltjes tot 35 mm) of vlakke aanzuiging (1 mm) in schoonwatermodus.




Intuïtief schakelmechanisme

- Werkt in beide richtingen zonder de pomppoten aan te raken
- Geen vieze vingers of natte schoenen

Product overview,
Zie pagina

20

Properwater pompompen




ENGINEERED
IN GERMANY




Artikelnaam	Dompelpomp 9000	Dompelpomp 11000	Dompelpomp 11000 Aqasensor	Dompelpomp 17000 Aqasensor
LED AquaSensor	–	–	•	•
Doorstroming Boost	–	–	•	•
Keramische asbeschermer	–	•	•	•
Eenvoudige slingaansluiting	•	•	•	•
Vlakzuigend tot	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Nominaal vermogen	300 W	450 W	450 W	750 W
Max. doorvoercapaciteit	9.000 l/u	11.000 l/u	11.000 l/u	17.000 l/u
Max. opvoerhoogte/druk	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Automatic-functie / droogloopbeveiliging	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Digital Aqasensor	Digital Aqasensor
Max. korrelgrootte	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Gewicht ca.	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg	6,1 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	259 x 188 x 334 mm	259 x 188 x 334 mm
Aansluitdraad	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")
Universele aansluiting	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")
Artikelnr.	9030	9032	9034	9036

Prestatiegegevens


9030




9032




9034

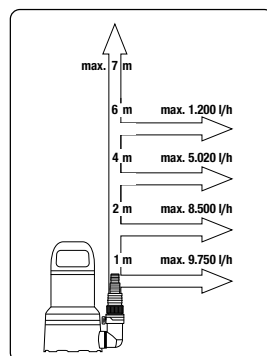

9036



Vuilwaterpompen




ENGINEERED
IN GERMANY




Artikelnaam	Vuilwaterpomp 9000	Ontwateringskrat compleet 9000	Vuilwaterpomp 16000	Vuilwaterpomp 20000 Aquasensor	Vuilwaterpomp 25000
LED AquaSensor	—	—	—	•	—
Max. korrelgrootte	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	38 mm
Keramische asbescherming	—	—	•	•	•
Eenvoudige slangaansluiting	•	•	•	•	•
Nominaal vermogen	300 W	300 W	450 W	750 W	1.100 W
Max. doorvoercapaciteit	9.000 l/u	9.000 l/u	16.000 l/u	20.000 l/u	25.000 l/u
Max. opvoerhoogte/druk	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automatic-functie / droogloopbeveiliging	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Digital Aquasensor	Vlotterschakelaar
Gewicht ca.	4,2 kg	7,9 kg	4,7 kg	6,2 kg	7,1 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	243 x 183 x 317 mm	400 x 300 x 325 mm	251 x 184 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Aansluitdraad	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")
Universele aansluiting	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")
Artikelnr.	9040	9041	9042	9044	9046

Prestatiegegevens


9040/9041




9042




9044



9046

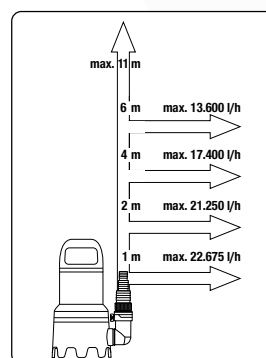

2in1 schoon/vuil water pomp




ENGINEERED
IN GERMANY




Artikelnaam	2in1 schoon/vuil water pomp 15000	2in1 schoon/vuil water pomp 19500 Aquasensor
Intuïtief schakelmechanisme	•	•
LED AquaSensor	—	•
Keramische asbescherming	•	•
Eenvoudige slangaansluiting	•	•
Gebruiksmogelijkheden	Voor het leegpompen en verpompen van schoon en vuil water	
Nominaal vermogen	550 W	860 W
Max. doorvoercapaciteit	15.000 l/u	19.500 l/u
Max. opvoerhoogte/druk	7 m / 0,7 bar	10 m / 1,0 bar
Automatische functie	Vlotterschakelaar	Digital Aquasensor
Vlakzuigend tot	1 mm	1 mm
Max. korrelgrootte	35 mm	35 mm
Gewicht ca.	6,7 kg	7,0 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm
Aansluitdraad	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")
Universele aansluiting	25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")
Artikelnr.	9048	9049

Prestatiegegevens

9048

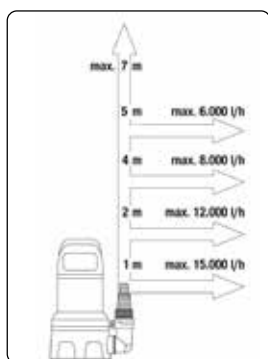

9049

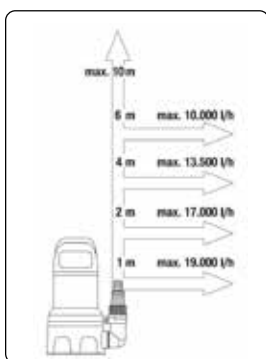

Met onze pompadviseur kunt u ook online gemakkelijk de juiste pomp vinden op www.gardena.com



Ik heb de pomp nodig voor

BEWATERING

Komt het water uit een bron dieper dan 7 meter?

nee

ja

U wilt de pomp niet in het water hebben
Eenvoudig onderhoud en flexibele installatie

U wilt de pomp in het water (waterreservoir of bron)
Stil en onzichtbaar

U wilt een regenton gebruiken

U wilt een reservoir of een bron gebruiken

Wat is de binnendiameter van de bron of het waterreservoir?

150 mm of groter

110 – 149 mm

Hydrofoorpompen



Zie pagina 26 & 44

Regentonpompen



Zie pagina 30

Dompel-drukopvoerpompen



Zie pagina 32

Dieptebronnepompen



Zie pagina 35

GARDENA accu-pompen

Voor watertransport, onafhankelijk van
het stroomnet

Laat het water stromen! Het is gemakkelijk met GARDENA pompen. U heeft nu geen stopcontact meer nodig – met het krachtige 18V POWER FOR ALL accusysteem kunt u gemakkelijk water van A naar B transporteren of uw tuin besproeien.

Dit biedt vrijheid en kracht, zelfs als er geen stopcontact in de buurt is, zoals in een tuinhuisje, in grote tuinen of tijdens het kamperen. Het beste van alles: naast uw pomp. De **POWER FOR ALL** 18V accu voedt ook alle andere producten in het **POWER FOR ALL** accusysteem.



Het GARDENA 18V POWER FOR ALL accusysteem

De **POWER FOR ALL ALLIANCE** is één van de grootste merk-overstijgende accu allianties van toonaangevende fabrikanten wereldwijd en biedt de grootste verscheidenheid aan gebruikstoepassingen voor huis en tuin.



Eén accu voor meer
dan 100 apparaten

Ontdek alle merken
in de alliantie op
powerforall-alliance.com



Hier leest u hoe u aan de slag gaat met het Gardena 18V POWER FOR ALL accusysteem



1. Koop een basis-set

Start eenvoudig met een complete set, bestaande uit een apparaat, een accu en oplader.



2. Breid het systeem uit

Als u thuis al een productset of een POWER FOR ALL accu en een lader heeft, kunt u uw systeem met de gewenste losse apparaten uitbreiden. De benodigde accu en oplader heeft u immers al in huis.

Accu-dompelpomp 2000/2 18V P4A

Water pompen of overpompen met batterijvoeding

De pomp werkt zonder stroomaansluiting en met een breed scala aan toepassingen en gebruiksmogelijkheden. In de tuin, in het pierenbadje of andere waterbassins.



PURE EFFICIËNTIE

Geschikt voor slangen van 19 mm (¾") en 25 mm (1") voor maximale ontwateringsprestaties.
Tot 860 liter met een volle accu!

VLAKZUIGEND TOT 5 MM

Hiervoor voet eraf halen



KRACHTIGE POMP

2.000 l/u en 2,0 bar

FILTERSYSTEEM

Eigenschappen



Vermogensniveaus

Met drie verschillende vermogensniveaus kunt u altijd de juiste balans vinden tussen pompprestaties en levensduur van de accu.



Compact design

De accu-unit kan aan de pomp worden gehangen, waardoor deze licht en compact is voor eenvoudig transport en opslag.



Kabelverbinding

Voor flexibele, droge plaatsing van de accu.

Product overview,
Zie pagina

38

Regentonpomp 2000/2 18V P4A

De sterke accupomp voor de regenton

Gebruik gratis regenwater uit de regenton om uw tuin efficiënt te bewateren. U kunt zelfs een tuinspuit, broes of kleine sproeier aansluiten om het uzelf nog makkelijker te maken.




REGULEERVENTIEL

Voor nauwkeurige afstelling van het pompvermogen, bijv. bij kwetsbare planten. Voorkomt nadruppelen van water




TELESCOOPBUIS VAN ROBUUST ALUMINIUM

Voor eenvoudige bediening en knikvrije slanggeleiding



KLEINE POMP MET GROOT VERMOGEN

2.000 l/u en 2,0 bar. dus ook geschikt voor kleinere sproeiers




FLEXIBELE ROESTVRIJSTALEN KLEM

Om de accu aan bijv. de regenton te hangen



VLAKZUIGEND TOT 5 MM

Zonder voet




FILTERSYSTEEM



Transparante weerbestendige hoes

De pomp inclusief accu-unit kan ook buiten blijven, de hoes beschermt de accu bij de regen.



Filtersysteem

Een fijn filter is geïntegreerd voor pompbescherming. Uitneembaar, dus gemakkelijk schoon te maken.



Tijdklokfunctie

Of het nu gaat om bewateren met een sprinkler of het draineren van een bassin. Met de nieuwe tijdklokfunctie stopt de pomp betrouwbaar na 5, 10 of 15 minuten (naar keuze).

Product overzicht,
Zie pagina

38

GARDENA Besproeiings- pompen

Hallo vermogen. Vaarwel lawaai

Nieuwe tuinpompen zijn de ideale introductie in de wereld van krachtige en energiebesparende pompen van GARDENA. De nieuwe, in Duitsland ontwikkelde producten brengen u maximale efficiëntie en minimaal geluid: uitzonderlijk stille werking tot 45 dB geluidsdruk op 5 m afstand. Het zal u of uw burens niet langer storen.

Innovatie van GARDENA-Bluetooth® aangesloten pompen. Topmodellen kunnen zowel handmatig als op 10 meter afstand worden bediend met de GARDENA Bluetooth® App. De duurzame pompen gaan lang mee en verbruiken weinig elektriciteit. Door uw waterreservoir te gebruiken, zoals putten, regentonnen of regenbakken, bespaart u ook kostbaar zoet water. Dit is zowel goed voor uw portemonnee als voor het milieu. Of het nu voortdurend regent, de luchtvochtigheid hoog is of de zon schijnt: de elektrische pomp die geschikt is voor buitengebruik kan tijdens het tuinseizoen buiten blijven staan.




NIEUW



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik van deze merken door GARDENA vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Hoogtepunten van de nieuwe GARDENA pompen

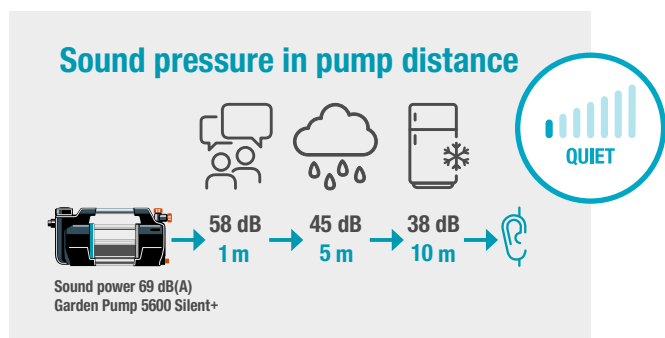


Geniet van de stilte!

Dankzij de watergekoelde meertrapstechnologie in de topmodellen zijn nieuwe pompen nauwelijks hoorbaar. Bij deze technologie is geen ventilator nodig, omdat de afvalwarmte via het water wordt afgevoerd. Dit zorgt voor maximale efficiëntie en minimaal geluid.



Topprestaties met minder elektriciteitskosten

Nieuwe, in Duitsland ontwikkelde tuinpompen zijn uiterst krachtig bij een laag stroomverbruik. De pomp bereikt een extreem hoog debiet bij gematigde bedrijfskosten.

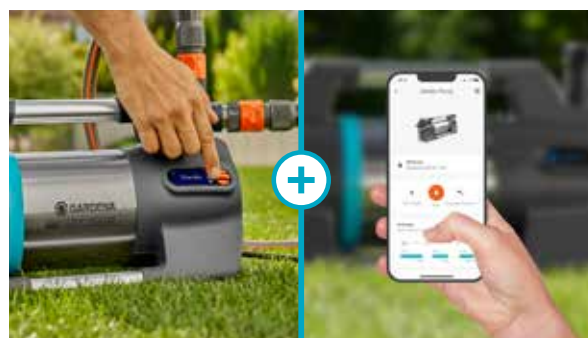

Bluetooth®-verbinding

Stel alle functies in via het verlichte LCD-scherm op het toestel en start of stop het. Bovendien kan de pomp dankzij de Bluetooth®-verbinding tot op 10 meter afstand in uw smartapparaat worden bediend. U kunt ook irrigatieschema's definiëren, een timer instellen of herinnerd worden aan de volgende filterreiniging.



Weerbestendig

GARDENA tuinpompen kunnen het hele tuinseizoen buiten blijven staan – zelfs als het voortdurend regent of bij vochtig en mistig weer. Hierdoor kan de pomp efficiënt worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een tuinput.

De voordelen van de GARDENA Bluetooth®-app



Bluetooth®-verbinding

Pak uw smartphone, open de GARDENA Bluetooth®-app en u kunt aan de slag zonder gedoe.



EasyApp Control

U kunt uw pomp tot 10m afstand verbinden, regelen en instellen.




EasyConfig

Stel uw eigen GARDENA Bluetooth®-product stap voor stap in.



Auto Schedule

De planningsassistent helpt om uw planten altijd optimaal te bewateren.



Bodemvochtigheidssensor

Sluit de GARDENA vochtigheidssensor aan en uw bewateringsschema's worden aangepast aan de gemeten grondvochtigheid.

Apple en het -logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Tuinpomp 6300 SilentComfort

Voor stil en eenvoudig bewateren

NIEUW



WEERBESTENDIG

Kan buiten blijven in de zon en regen



GEÏNTEGREERD FILTER

Bescherm de pomp en bewateringsapparaten tegen verstopping



VEILIGE POMPFUNCTIE

Met droogloop- en oververhittingsbescherming

ROESTVRIJ STAAL

Uitlaten aan achterkant 180° draaibaar



BODEMVOCHTIGHEIDSSENSOR

Verbind de bodemvochtigheidssensor en uw bewateringsschema's worden aangepast aan de gemeten grondvochtigheid

ZELFAANZUIGEND TOT 8M DIEPTE

Roestvrijstalen inlaat



MET BLUETOOTH® VERBONDEN

Pompen kunnen handmatig en met een slim apparaat in de GARDENA Bluetooth®-app worden aangestuurd

MET ROESTVRIJSTALEN BEHUUZING EN ALUMINIUM HANDGREPEN

EXTRA STIL EN EFFICIËNT

Dankzij de watergekoelde, meerfasige technologie



KERAMISCH AFDICHTINGSSYSTEEM



Gebruikersinterface met verlicht LCD-scherm / Bluetooth®:

- AAN/UIT
- Taalinstellingen (28 talen)
- Tijd klokfunctie
- Kinderslotfunctie
- Reinigingsherinnering filter
- Directe start-modus
- Looptijdbeperring (2 of 3 uur)

Alleen Bluetooth®:

- Water Control-functie met assistent voor maximaal 3 schema's
- Instelling van de vochniveau-limieten met vochtigheidssensor
- Stapsgewijze begeleiding

Product overzicht,
Zie pagina

36

BEWATERING



GARDENA regenton- pompen

Krachtige modellen voor een eenvoudige
besproeiing van uw tuin

Met een GARDENA regentonpomp vult u eenvoudig uw gieter of bewatert u uw tuin door een sproeier, tuinspuit, broes of Micro-Drip-System aan te sluiten. Slepen met gieters behoort dan tot het verleden.



Regentonpomp 4700/2 inox automatic

Water uit de ton

De tweekraps toevoerrotor van de GARDENA regentonpomp genereert meer druk. Deze pomp biedt een grotere pompcapaciteit dan regentonpompen die zijn uitgerust met de standaardtechnologie. Er kan zelfs een sproeier worden aangesloten voor de besproeiing van de tuin. Het automatic model wordt bovendien automatisch ingeschakeld wanneer er water nodig is en daarna weer uitgeschakeld.



Eigenschappen



Buitengewone drukprestaties

Dankzij het 2-traps hydraulisch systeem heeft deze pomp uitstekende drukprestaties, waardoor hij ook geschikt is voor toepassingen met een hoge drukbehoefte.



Aluminium telescoopbuis

De telescopische buis kan op de juiste lengte voor uw regenton worden ingesteld (760–960 mm). Hierdoor wordt het water zonder verlies over de rand van het vat geleid.

Product overzicht,
Zie pagina

39

GARDENA dompeldruk- opvoerpompen

Verstandig gebruik van grondwater en water uit
ondergrondse reservoirs

Uw tuin houdt van natuurlijke waterbronnen zoals grondwater en regenwater. Met een put kunt u de diepte in. Onze nieuwe dompel-drukopvoerpompen pompen het water nu nog effectiever omhoog. Ze scoren punten door de geruisloze werking en een nieuw design waardoor ze nog sterker zijn.



Dompeldrukopvoerpomp 5900/4 inox

Water vanuit de diepte omhoog pompen



Eigenschappen



Lange voedingskabel en bevestigingstouw

Deze pomp wordt geleverd met 15 m voedingskabel en een robuust bevestigingstouw van 20 m. Dus diepere putten tot 12 m zijn geen probleem.



Sterk en krachtig

De pompeldrukopvoerpomp is zeer krachtig, met zijn hydraulische systeem in 3 stappen om gemakkelijk water uit putten of reservoirs te pompen. Zo kunt u zonder problemen sproeiers of tot 3 sproeiers tegelijk gebruiken.

Product overzicht,
Zie pagina

40

Dompeldrukopvoerpomp 6100/5 inox automatic

Automatische in- en uitschakeling indien nodig

De GARDENA dompeldrukopvoerpompen, automatisch pompen vanaf dieptes tot ca. 20 m uit regenputten of ondergrondse reservoirs. De innovatieve automatische functie is bijzonder handig. Dankzij de manometerschakelaar en de stroomdetectiesensor wordt de pomp automatisch ingeschakeld voor het aftappen van water en daarna weer uitgeschakeld. De pompen hebben een voedingskabel van maximaal 22 m en worden rechtstreeks in het water geïnstalleerd. Met het meegeleverde bevestigingstouw kunnen ze indien nodig snel worden opgetild.



ZEER FLEXIBEL

23 m koord en 20 m kabel

GEÏNTEGREERDE TERUGSLAGKLEP

Water is direct beschikbaar

ROBUUSTE ROESTVRIJSTALEN SCHROEFDRAAD

Met 19 mm (¾") / 25 mm (1") langaansluiting



AUTOMATIC FUNCTIE

Start en stopt de pomp automatisch bij water-behoefte (automatic model)

GROTE CAPACITEIT

MASSIEVE ROESTVRIJSTALEN BEHUIZING

Past in DN 150 buizen



DRUPPELWAARSCHUWING EN PROGRAMMA VOOR KLEINE HOEVEELHEDEN WATER

Voorkomt waterschade en geschikt voor kleine waterverbruikers zoals wasmachine of Micro-Drip-System

EENVOUDIG TE REINIGEN FILTER / OPTIONELE DRIJVENDE AANZUIGING

Voorkomt verstopte sproeiers en schade

Eigenschappen

Lange voedingskabel en bevestigingstouw

Deze pomp wordt geleverd met 20 m voedingskabel en een robuust bevestigingstouw van 23 m. Dus diepere putten tot 17 m zijn geen probleem.

Sterk en krachtig

De dompeldrukomp is zeer krachtig, met zijn hydraulische systeem in 3 stappen om gemakkelijk water uit putten of reservoirs te pompen. Zo kunt u zonder problemen sproeiers of tot 3 sproeiers tegelijk gebruiken.

Product overzicht,
Zie pagina

40

GARDENA dieptebronpompen

Krachtig pompen van watervoorraden diep onder de grond.

Of het water nu afkomstig is uit ondergrondse reservoirs, putten of diepe ondergrondse bronnen: GARDENA dieptebronpompen kunnen water pompen tot op een diepte van 20 m en zijn bijzonder geschikt voor kleine, compacte ruimten. Alles wat ze nodig hebben is een bron met een diameter van 100 mm om diep uit de grond verse watervoorraden op te pompen.



Dieptebronpomp 6000/5 inox automatic

Installeren op diepte in smalle putten

GEÏNTEGREERDE TERUGSLAGKLEP
Water is direct beschikbaar

ROBUUSTE ROESTVRIJ STALEN BEHUIZING
Voor een lange levensduur

STABIELE VOET, OPTIONEEL TE MONTEREN
Voorkomt het aanzuigen van vuil en zand

STROOMKABEL 22 MM EN BEVESTIGINGSTOUW
Voor grote diepten

POMPDIAMETER 98 MM
Ideaal voor gebruik in smalle geboorde putten met een diameter van 100 mm



Product overzicht,
Zie pagina

41



ENGINEERED
IN GERMANY



NIEUW



NIEUW

Set



NIEUW

Set



NIEUW



NIEUW

Set



Artikelnaam

Tuinpomp 4100 Silent

Tuinpomp 4100 Silent
set

Tuinpomp 4100 Silent
aanzuigslang, set


Tuinpomp 4200 Silent

Tuinpomp 4200 Silent
set


Gebruiksmogelijkheden	Voor besproeien, druk-verhogen, rond- en wegpompen van water				
Nominaal vermogen	550 W	550 W	550 W	600 W	600 W
Max. doorvoercapaciteit	4.100 l/u	4.100 l/u	4.100 l/u	4.200 l/u	4.200 l/u
Max. opvoerhoogte/druk	36 m / 3,6 bar	36 m / 3,6 bar	36 m / 3,6 bar	39 m / 3,9 bar	39 m / 3,9 bar
Max. opvoerhoogte	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Gewicht ca.	7 kg	12 kg	12 kg	7,2 kg	12,2 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	43 x 22 x 28 cm	43 x 22 x 28 cm	43 x 22 x 28 cm	45 x 22 x 28 cm	45 x 22 x 28 cm
Aansluitkabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen en materiaal	1 / Kunststof	1 / Kunststof	1 / Kunststof	1 / Kunststof	1 / Kunststof
Waterinlaatmateriaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Roestvrij stalen	Roestvrij stalen
Weerbescherming	UV en regen	UV en regen	UV en regen	UV en regen	UV en regen
Bluetooth® / verlicht LC-display	–	–	–	–	–
Veilige pomp-functie / beveiliging tegen drooglopen / Thermo Stop	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor
Geïntegreerd voorfilter	–	–	–	–	–
Keramische bescherming / dubbel afdichtend systeem / roestvrij stalen as	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Kan worden gebruikt met	smart Power-adapter (Art.nr. 19095 / 19096)				
Geluidsdruk 1 / 5 / 10 m	64 / 50 / 44 dB	64 / 50 / 44 dB	64 / 50 / 44 dB	63 / 49 / 43 dB	63 / 49 / 43 dB
Gemeten / gegarandeerd geluidsvermogensniveau	73 / 75 [dB(A)]	73 / 75 [dB(A)]	73 / 75 [dB(A)]	71 / 74 [dB(A)]	71 / 74 [dB(A)]
Eigenschappen	Afzonderlijke watertap en vulplug, hoge efficiëntie	Afzonderlijke watertap en vulplug, hoge efficiëntie, set bevat 20 m, 13 mm (1/2") slang met aansluitingen en 3,5 m aanzuigenheid 25 mm (1")	Afzonderlijke watertap en vulplug, hoge efficiëntie, set bevat een 7 m aanzuigen- heid 25 mm (1")	Afzonderlijke watertap en vulplug, hoge efficiëntie	Afzonderlijke watertap en vulplug, hoge efficiëntie, set bevat 20 m, 13 mm (1/2") slang met aansluitingen en 3,5 m aanzuigenheid 25 mm (1")
Artikelnr.	9050	9051	9052	9054	9055

Prestatiegegevens

9050/9051/9052




9054/9055





Bluetooth®

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelaan

**Tuinpomp 4300
Silent²**



NIEUW



**Tuinpomp 6300
SilentComfort¹**



NIEUW



**Tuinpomp 6500
SilentComfort¹**




NIEUW


Gebruiksmogelijkheden	Voor besproeien, druk-verhogen, rond- en wegpompen van water		
Nominaal vermogen	650 W	1.050 W	1.300 W
Max. doorvoercapaciteit	4.300 l/u	6.300 l/u	6.500 l/u
Max. opvoerhoogte/druk	43 m / 4,3 bar	49 m / 4,9 bar	60 m / 6,0 bar
Max. opvoerhoogte	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	4 fasen, watergekoeld	5 fasen, watergekoeld
Gewicht ca.	7,9 kg	10,7 kg	11,8 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	45 x 22 x 28 cm	58 x 23 x 31	62 x 23 x 31
Aansluitkabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C
Aantal wateruitlaten / materiaal / draad	1 / Roestvrij staal/ 33,3 mm (G1")	2 (één kan worden gebogen) / Roestvrij stalen / 33,3 mm (G 1")	2 (één kan worden gebogen) / Roestvrij stalen / 33,3 mm (G 1")
Watertoevoer / aansluitingsdraad materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Weerbescherming	UV en regen	UV en regen	UV en regen
Bluetooth® / verlicht LC-display	–	• / (28 languages)	• / (28 languages)
Veilige pomp-functie / beveiliging tegen drooglopen / Thermo Stop	– / – / motor	• / • / motor & water	• / • / motor & water
Geïntegreerd voorfilter	–	•	•
Keramische bescherming / dubbel afdichtend systeem / roestvrij stalen as	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4
Kan worden gebruikt met	smart Power-adapter (Art.nr. 19095 / 19096)	Bodemvochtsensor (Art.nr. 1867), smart Power-adapter (Art.nr. 19095 / 19096)	
Geluidsdruk 1 / 5 / 10 m	65 / 51 / 45 dB	59 / 45 / 39 dB	60 / 46 / 40 dB
Gemeten / gegarandeerd geluidsvermogensniveau	73 / 75 [dB(A)]	68 / 70 [dB(A)]	69 / 71 [dB(A)]
Eigenschappen	Afzonderlijke watertap en vulplug, hoge efficiëntie	Afzonderlijke watertapplug, zeer efficiënt en extreem stil, pompbehuizing gemaakt van roestvrij staal, timer en bewateringsregelfunctie (alleen Bluetooth®), start en foutoplossingsbegeleiding (alleen Bluetooth®), reinigingsherinnering GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet, Android- of iOS-smartphone/tablet met Bluetooth®-functie vereist	
Artikelnr.	9056	9058	9059

Prestatiegegevens


9056

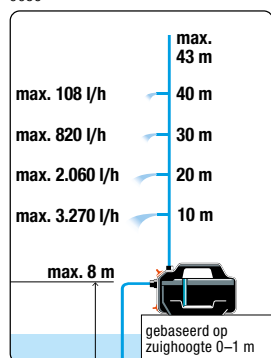


9058



9059



Accu Regentonpompen



ENGINEERED
IN GERMANY



**Accu Dompelpomp
2000/2 18V P4A
gebruiksklare set**



**Accu Dompelpomp Pump
2000/2 18V P4A
solo**



**Accu Regentonpomp
2000/2 18V P4A
gebruiksklare set**




**Accu Regentonpomp
2000/2 18V P4A
solo**

Artikelnaam				
Vermogensregeling	•		•	
Tijdklokfunctie	•		•	
Telescopische buis	–		560–760 mm ²⁾	
Filtersysteem	•		•	
Gebruiksmogelijkheden	Voor het ontwateren en leegpompen van proper tot licht vervuild water, of te besproeien		Om water te geven met b.v. kleine zwenkspoeiers (Aqua), sproeiers en micro-drip systemen, voor aftappen of overbrengen van water	
Looptijd accu	65 min max.		65 min max.	
Max. doorvoercapaciteit	2.000 l/u		2.000 l/u	
Max. opvoerhoogte/druk	20 m / 2,0 bar		20 m / 2,0 bar	
Vlakzuigend tot	5 mm		–	
Gewicht ca..	2,3 kg	2,0 kg	2,6 kg	2,3 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	14 x 14 x 27 cm		14 x 14 x 60 cm	
Aansluitdraad	33,3 mm (G1")		3/4" fittingpijp om de pomp veilig in de regenwatertank op te hangen, haaks, telescopisch. G1" verbindingsdraad	
Eigenschappen	Instelbaar vermogen, roestvrijstalen schacht, geïntegreerd filter, timerfunctie (5/10/15 min.)		Instelbaar vermogen, roestvrijstalen as, met regelklep en afsluiter. Telescopische aluminium buis (560-760 mm) ²⁾ . Timerfunctie (5/10/15 minuten)	
Universele aansluiting	Incl. System Accu P4A PBA 18V/45, incl. Acculader P4A AL 1810 CV	–	Incl. System Accu P4A PBA 18V/45, incl. Acculader P4A AL 1810 CV	–
Artikelnr.	14600-20	14600-55	14602-20	14602-55

²⁾ Kan 210 mm verlengd worden met accessoire Art. Nr. 1420 Telescopische buisverlenging

Prestatiegegevens

14600/14602





automatic

ENGINEERED
IN GERMANY





Artikelnaam	Regentonpomp 4000/1	Regentonpomp 4700/2 inox	Regentonpomp 4700/2 inox automatic
Gebruiksmogelijkheden	Om water te geven met b.v. kleine zwenksproeiers (Aqua), sproeiers en micro-drip systemen, voor aftappen of overbrengen van water	Om water te geven met b.v. kleine zwenksproeiers (Aqua/AquaZoom), sproeiers en micro-drip systemen, voor aftappen of overbrengen van water	
Nominaal vermogen	400 W	550 W	550 W
Max. doorvoercapaciteit	4.000 l/u	4.700 l/u	4.700 l/u
Max. opvoerhoogte/druk	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Max. opvoerhoogte	7 m	7 m	7 m
Aandrijfsysteem	1 stand	2 stand	2 stand
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C
Geluidswaarde	14,8 cm	14,8 cm	14,8 cm
Gewicht ca.	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	15 x 15 x 65 cm	15 x 15 x 71 cm	15 x 15 x 80 cm
Aansluitkabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Aansluitdraad	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Handvat	Basic	Comfort	Comfort
Automatische in-/uitschakeling	—	—	•
Droogloopbeveiliging	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Geïntegreerd
Kan worden gebruikt met	smart Power-adapter (Art.nr. 19095 / 19096)	smart Power-adapter (Art.nr. 19095 / 19096)	smart Power-adapter (Art. No. 19095 / 19096), Water Controls
Vermindert oppompen van vuil	Met voet en geïntegreerd filter	Met voet en geïntegreerd filter	Met voet en geïntegreerd filter
Eigenschappen	Telescopische aluminium buis (615–815 mm)*, regel- en afsluitklep, roestvrijstalen as	Telescopische aluminium buis (670–870 mm)*, regel- en afsluitklep, roestvrijstalen pomphuis, roestvrijstalen as	Telescopische aluminium buis (760-960 mm)*, regel- en afsluitklep, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad, roestvrijstalen as
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8
Artikelnr.	1762	1764	1766

* Kan 210 mm verlengd worden met accessoire Art. Nr. 1420 Telescopische buisverlenging

Prestatiegegevens

1762

1764 / 1766

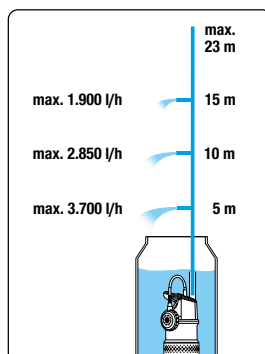

Dompelpomp-drukopvoerpompen




ENGINEERED
IN GERMANY




Artikelnaam	Dompelpompdrukopvoerpomp 5900/4 inox	Dompelpompdrukopvoerpomp 5900/4 inox automatic	Dompelpompdrukopvoerpomp 6100/5 inox automatic	Dompelpompdrukopvoerpomp 6000/5 automatic
Gebruiksmogelijkheden	Watervoorziening van sproeiers en bewateringssystemen. Voor het oppompen van water uit grote diepte	Voor de automatische watervoorziening in huis en tuin direct vanuit een waterbron of -put		
Nominaal vermogen	900 W	900 W	1.100 W	1.050 W
Max. doorvoercapaciteit	5.900 l/u	5.900 l/u	6.100 l/u	6.000 l/u
Max. opvoerhoogte/druk	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar	45 m / 4,5 bar
Max. opvoerhoogte	12 m	12 m	17 m	12 m
Aandrijfsysteem	3 standen	4 standen	4 standen	4 standen
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Gewicht ca.	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg	8 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 50 cm	15x 15 x 51 cm
Aansluitkabel	15 m H07 RN-F	15 m H07 RN-F	20 m H07 RN-F	15 m H07 RN-F
Aansluitdraad	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Automatische in-/uitschakeling	—	•	•	•
Droogloopbeveiliging	Vlotterschakelaar	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Kan worden gebruikt met	smart Power-adapter (Art.nr. 19095 / 19096)	smart Power-adapter (Art.nr. 19095 / 19096)	smart Power-adapter (Art.nr. 19095 / 19096), Water Controls	smart Power-adapter (Art.nr. 19095 / 19096), Water Controls
Programma voor kleine waterhoeveelheden	—	•	•	—
Geïntegreerd vuilfilter	•	•	•	Gemaakt van roestvrij staal
Eigenschappen	Roestvrij stalen as, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van minimaal 150 mm, koppelbaar met drijvende aanzuigslang, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad	Roestvrijstalen as, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van minimaal 150 mm, waterdruppelnoodstop, koppelbaar met drijvende aanzuigslang, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad	Roestvrijstalen as, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van minimaal 150 mm, waterdruppelnoodstop, koppelbaar met drijvende aanzuigslang, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad	Roestvrijstalen schacht, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van tenminste 150 mm
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Artikelnr.	1768	1771	1773	1476

Prestatiegegevens


1768 / 1771

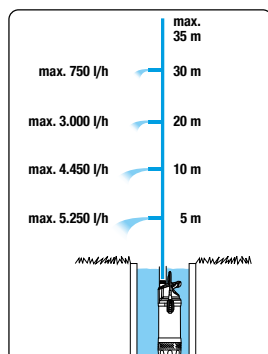

1773



1476





automatic

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelaan



**Dieptebronnepomp
5500/5 inox**



**Dieptebronnepomp
6000/5 inox**



**Dieptebronnepomp
6000/5 inox automatic**



Terugslagklep

—

—

•

Robuuste roestvrij stalen
behuizing

•

•

•

Pompdiameter 98 mm

•

•

•

Automatische functie

—

—

•

Nominaal vermogen

850 W

950 W

950 W

Max. doorvoercapaciteit

5.500 l/u

6.000 l/u

6.000 l/u

Max. opvoerhoogte/druk

45 m / 4,5 bar

50 m / 5,0 bar

50 m / 5,0 bar

Max. pompdiepte

19 m

19 m

19 m

Gewicht ca.

7,5 kg

8,25 kg

9,0 kg

Afmetingen (L x B x H) ca.

9,8 x 9,8 x 64 cm

9,8 x 9,8 x 65 cm

9,8 x 9,8 x 85 cm

Bevestigingskoord

22 m

22 m

22 m

Aansluitkabel

22 m H07 RN-F

22 m H07 RN-F

22 m H07 RN-F

Artikelnr.

1489



1492

1499

Prestatiegegevens

1489

1492 / 1499





Met onze pompadviseur kunt u ook online gemakkelijk de juiste pomp vinden op www.gardena.com

Ik heb de pomp nodig voor

WATVOORZIENING IN HUIS

Komt het water uit een bron dieper dan 7 meter?

nee

ja

U wilt de pomp niet in het water hebben
Eenvoudig onderhoud en flexibele installatie

U wilt de pomp in het water (waterreservoir of bron)
Stil en onzichtbaar

Wat is de hoofdtoepassing?

Wat is de binnendiameter van de bron of het waterreservoir?

Grote waterbehoefte
zoals bewateren

Kleine waterbehoefte
zoals het doorspoelen van toiletten of microdrip

110 – 149 mm

150 mm of groter

Hydrofoorpomp



Zie pagina 44 & 26

Watervoorziening in Huis



Zie pagina 48

Dieptebronnepompen



Zie pagina 35

Dompeldrukopvoerpomp



Zie pagina 34

GARDENA accu-pompen

Voor watertransport, onafhankelijk van
het stroomnet

Laat het water stromen! Het is gemakkelijk met GARDENA pompen. U heeft nu geen stopcontact meer nodig - met het krachtige GARDENA 18V POWER FOR ALL -accusysteem kunt u gemakkelijk water van A naar B vervoeren of uw tuin besproeien. Dit biedt vrijheid en kracht, zelfs als er geen stopcontact in de buurt is, zoals in een tuinhuisje, in grote tuinen of tijdens het kamperen. Mooi meegenomen is, dat de GARDENA 18V POWER FOR ALL accu niet alleen in de pomp past maar in alle producten van het GARDENA POWER FOR ALL -accusysteem.



Hydrofoorpomp 6000/6 LCD inox

Ook binnen het
smart system verkrijgbaar als
Home & Besproeiingspomp,
Zie de volgende pagina.



Eigenschappen



Weersbestendig

Kan op verschillende posities worden gebruikt. De pomp kan het hele seizoen buiten blijven staan en is waterdicht.



Geïntegreerd fijnfilter

Voorkomt beschadigingen van de pomp.



Programma voor kleine hoeveelheden

Maakt een probleemloos gebruik mogelijk, ook bij een zeer geringe waterbehoefte.



Groot LCD-display

Volledige controle van alle pompfuncties. Uitgebreide tekstinformatie over evt. storingen en het verhelpen daarvan.

Product overzicht,
Zie pagina

50

Verbinden. Regelen. Bloeien.

Het smart system dat uw tuin op intelligente wijze maait, bewatert en verzorgt.

Uw smartphone geeft u volledige controle: want met de GARDENA smart App heeft u onderweg toegang tot uw automatische besproeiingssysteem.

De compacte Smart Automatic Home & Garden Pump is ideaal voor tal van toepassingen, van het besproeien van uw tuin tot het automatisch voorzien van uw huis van water. Alle belangrijke pompfuncties kunnen eenvoudig worden bediend via de GARDENA smart App. Schakelt automatisch in als water nodig is en schakelt vervolgens automatisch weer uit. Individuele bewateringstijden kunnen worden geprogrammeerd.

 **GARDENA®**
smartsystem



smart Automatic Home & Garden pomp



Volledig automatische watervoorziening in huis en tuin met regen- of bronwater



GESCHIKT VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS

- Gaat het hele seizoen mee met slechts één vulling
- Kan in verschillende posities worden gebruikt, wat betekent dat hij zeer efficiënt kan worden ingezet

GEÏNTEGREERDE BEWATERINGSBESTURING

Individuele, veelzijdige opties kunnen worden geprogrammeerd via de GARDENA smart app

POMPREGELING OP AFSTAND

Regel en bewaak alle pompfuncties via de GARDENA smart app – waar en wanneer dan ook

INFORMATIEF LED-DISPLAY

Bewaak eenvoudig functies en storingen

EENVOUDIGE PROBLEEMOPLOSSING

Uitgebreide foutmelding en remedie bij storingen via GARDENA smart App

AUTOMATISCHE IRRIGATIE

op basis van actuele weersvoorspellingen

PROGRAMMA VOOR KLEINE HOEVEELHEDEN

Probleemloze werking met lage leveringscapaciteit

Meer informatie over het GARDENA smart system is te vinden op www.gardena.com/smart



Apple en het -logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Tips en tricks

Het GARDENA smart system biedt veel meer dan alleen slimme producten voor bewatering en gazononderhoud:
De GARDENA smart App wordt voortdurend verbeterd en helpt ervoor te zorgen dat uw tuin optimaal wordt voorzien, met functies als een plantenbibliotheek van meer dan 2.000 planten, aandacht voor het weer en sensorgegevens voor irrigatie en nuttige tuintips.

Product overview,
Zie pagina

51

GARDENA hydrofoorpompen met watertank

Energiebesparend en veilig voor de meest veeleisende taken

Met een permanent geïnstalleerde GARDENA hydrofoorpomp met watertank kunt u water uit bronnen of ondergrondse waterreservoirs gratis gebruiken voor tuinbesproeiing, sanitaire systemen (toilet doorspoelen) of de wasmachine. GARDENA hydrofoorpompen worden automatisch ingeschakeld wanneer water nodig is en vervolgens weer uitgeschakeld. De hydrofoorpomp schakelt niet bij elke waterafname in, dankzij de grote watertank. Kleine lekkages in het leidingstelsel (bijv. een druppelende kraan) worden opgevangen door water in de tank. Met deze functie wordt energie bespaard en het milieu ontzien. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar, zodat iedereen de juiste pomp afgestemd op de specifieke behoefte kan vinden.



Ontdek de nieuwe
hydrofoorpomp 3700/4
met alle basisfuncties
en een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding.



Hydrofoorpomp 5000/5 eco inox

GEÏNTEGREERD FIJNFILTER

Standaard geïntegreerd

AUTOMATISCHE TERUGSLAGKLEP

Eenvoudig opstarten, korte aanzuigtijden

MULTIFUNCTIONELE SCHAKELAAR

Eenvoudige in-/uitschakeling

VASTE TANK EN POMPLEIDING

Geen lekkage

WATERAFTAPPLUG

Snel te legen om bevrozing te voorkomen

3 AANSLUITINGEN

Gelijktijdig gebruik van meerdere apparaten aan de drukzijde mogelijk

ROESTVRIJ STAAL

Watertank van roestvrij staal (premium model)

WERKING MET LAGER GELUIDSNIVEAU EN ZONDER TRILLINGEN

Verende rubberen voetjes verkrijgbaar als accessoire verkrijgbaar

Eigenschappen



Eco-modus

De regelbare eco-modus bespaart tot 15% energie in vergelijking met een normale werking.



Veilige techniek

Veilige technologie met droogloopbeveiliging en automatische veiligheidsuitschakeling wanneer de motor te heet wordt.



Tank is 5 jaar onderhoudsvrij

Geen vervanging van membraan. Geen luchtnavulling.

Product overzicht,
Zie pagina

52

Automatic Home & Garden pompen




ENGINEERED IN GERMANY  


Artikelnaam	 Automatic Home & Garden pomp 3500/4	 Automatic Home & Garden pomp 4000/5	 Automatic Home & Garden pomp 5000/5 LCD	 Automatic Home & Garden pomp 6000/6 LCD Inox
Geïntegreerd filter	•	•	•	•
Droogloopbeveiliging	•	•	•	•
Twee wateruitlaten	•	•	•	•
LCD-scherm (24 talen)	–	–	•	•
Rotor: 5 fasen	–	–	–	•
Pompbehuizing vervaardigd uit roestvrij staal	–	–	–	•
Weerbestendige behuizing	•	•	•	•
Automatische functie	•	•	•	•
Nominaal vermogen	800 W	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Max. doorvoercapaciteit	3.500 l/u	4.000 l/u	5.000 l/u	6.000 l/u
Max. opvoerhoogte/druk	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Max. zelfaanzuighoogte	7 m	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	5 stages
Gewicht ca.	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg	15,2 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Gemeten / Gegarandeerd geluidsvermogensniveau	77 / 81 [dB(A)]	82 / 83 [dB(A)]	84 / 85 [dB(A)]	72 / 74 [dB(A)]
Info-weergave	LED	LED	LCD-scherm (24 talen)	LCD-scherm (24 talen)
Artikelnr.	1757	1758	1759	1760

Prestatiegegevens


1757




1758



1759



1760

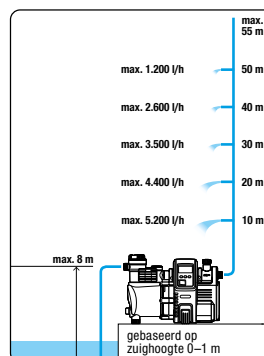

smart Automatic Home & Garden pump



ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam


smart Automatic Home & Garden pump 5000/5 Set

smart Automatic Home & Garden pump 5000/5

Inhoud	smart Automatic Home & Garden pump 5000/5, smart Gateway	smart Automatic Home & Garden pump 5000/5
Nominaal vermogen	1.300 W	
Max. prestaties	5.000 l/u	
Max. opvoerhoogte/druk	50 m / 5,0 bar	
Max. hoogte voor zelfaanzuiging	8 m	
Gewicht	14 kg	13,4 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Gemeten / Gegarandeerd geluidsvermogensniveau	77 / 79 [dB(A)]	77 / 79 [dB(A)]
Bediening met tijdregeling	•	
Waarschuwing voor lekkage en programma voor kleine hoeveelheden	•	
Kenmerken	Geïntegreerde voorfilter, automatische in- en uitschakeling, droogloopbeveiliging, berekening volgens weersvoorspelling	
Bediening via smart App	Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone, tablet en web	
Vereisten	Wi-Fi-router en internettoegang, smartphone, tablet of pc	smart Gateway, Wi-Fi-router en internettoegang, smartphone, tablet of pc
Eigenschappen	Eenvoudige installatie van software updates	
Artikelnr.	19106	19080

Prestatiegegevens

19080

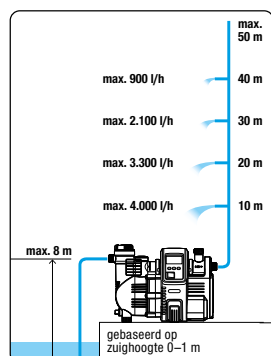

Hydrofoorpompen met vat



ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	Hydrofoorpomp 3700/4	Hydrofoorpomp 3000/4 eco	Hydrofoorpomp 4000/5 eco	Hydrofoorpomp 5000/5 eco	Hydrofoorpomp 5000/5 eco inox
5 jaar onderhoudsvrij	–	•	•	•	•
Eco-modus	–	•	•	•	•
Tankinhoud	19 l	24 l	24 l	24 l	24 l
Uitgangen	1	1	3	3	3
Droogloopbeveiliging	–	–	•	•	•
Multi-schakelaar (aan/uit/automatisch)	–	–	•	•	•
Nominaal vermogen	800 W	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Max. doorvoercapaciteit	3.700 l/u	2.800 l/u	3.500 l/u	4.500 l/u	4.500 l/u
Max. opvoerhoogte/druk	41 m / 4,1 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Max. zelfaanzuighoogte	7 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Inschakeldruk	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Uitschakeldruk eco/max.	2,8 bar / –	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Bescherming tegen oververhitting	Motor	Motor	Motor	Motor	Motor
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Gewicht ca.	10,8 kg	14 kg	15,3 kg	17,5 kg	17,3 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	46 x 28 x 51 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Gemeten / Gegarandeerd geluidsvermogensniveau	78 / 82 [dB(A)]	79 / 80 [dB(A)]	83 / 84 [dB(A)]	87 / 88 [dB(A)]	87 / 89 [dB(A)]
Bescherming tegen drooglopen	–	–	•	•	•
Artikelnr.	9023	1753	1754	1755	1756





Prestatiegegevens

9023

1753

1754

1755 / 1756

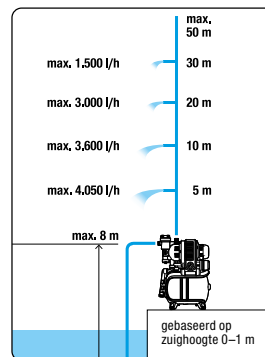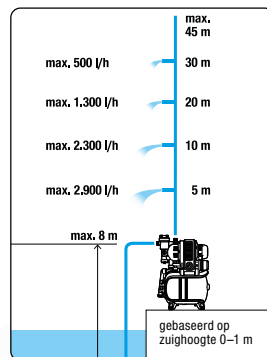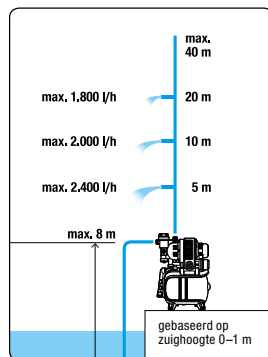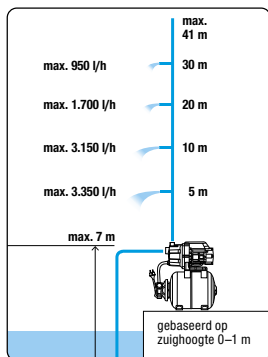

Aanzuig accessoires

 Aanzuiggiarnituur	 Aanzuiggiarnituur	 Aanzuigslang verkocht per meter	 Aanzuigslangkoppeling	 Aanzuigfilter met terugslagklep	 Aanzuigslang voor geslagen bronnen	 Voorzetfilter voor pompen	 Drijvend aanzuigfilter
Aanzuigslang compleet aansluitklaar met aanzuigfilter en terugslagklep, voor verkorte aanzuigtijd als pomp weer aanslaat	Aansluitklaar, voor combinatie met aanzuigfilter of voor verlenging van het aanzuiggiarnituur	Luchtdichte spiraalaanzuigslang	Voor vacuümresistente aansluiting van aanzuigslang op de pomp, wordt per meter verkocht. Met 33,3 mm (G1")-binnendraad	Verbinding met aanzuigslangen, terugslagklep vermindert de tijd voor opnieuw aanzuigen. (Art.-Nr. 1728 Metalen/kunststof uitvoering -niet afgebeeld-)	Voor luchtdichte aansluiting van de pomp op putten of het waterleidingnet	Om de pomp te beschermen tegen beschadiging door vuil	Vuilbescherming in reservoirs voor zelfaanzuigende pompen
Lengte: 3,5 m	Lengte: 3,5 m	19 mm (¾")	19 mm (¾")	19 mm (¾")	Lengte: 0,5 m	Doorstroming: < 3.000 l/u Maaswijdte: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	25 mm (1")
Artikelnr. 1411	Artikelnr. 1412	Artikelnr. 1720	Artikelnr. 1723	Artikelnr. 1726	Artikelnr. 1729	Artikelnr. 1731	Artikelnr. 1417
Lengte: 7 m		25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")		Doorstroming: < 6.000 l/u Met wasbaar fijnfilter, met name aanbevolen bij het verpompen van zandhoudende doorvoervloeistof Maaswijdte: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)	
Artikelnr. 1418		Artikelnr. 1721	Artikelnr. 1724	Artikelnr. 1727		Artikelnr. 1730	
				19 mm (¾") / 25 mm (1") Artikelnr. 1728			

Toevoer accessoires

 Pomp aansluitset	 Pompaansluiting	 Slangaansluiting / -reparateur	 Telescopische buis Extension	 Platte slang kit, 10 m
Voor het aansluiten van pompen met buitendraad op het GARDENA Hose Connection System	Voor het aansluiten van pompen met binnendraad op het GARDENA Hose Connection System. Met 33,3 mm (G1") / 33,3 mm (G1")-draad	Voor verlenging of reparatie van 38 mm (1 ½") slangen zoals 7833, 5003 of 5005	Geschikt voor alle GARDENA regentonpompen. Om de telescopische buis met een vast onderdeel nog eens 21 cm uit te schuiven. Ideaal voor watercontainers met een lange vorm. Meerdere gebruiksdoeleinden ook mogelijk	Flexibel materiaal perfect voor gebruik met pompen
13 mm (½")		38 mm (1 ½")- slang	Met 33,3 mm (G1") / 33,3 mm (G1")	38 mm (1 ½")
Artikelnr. 1750	Artikelnr. 1745	Artikelnr. 1746	Artikelnr. 1420	Artikelnr. 5005
19 mm (¾")				
Artikelnr. 1752				



Wist je dat...

Dat ons assortiment ook Premium koppelingen bevat?




Ontdek GARDENA online




GARDENA pompen advies

Hiermee vindt u ook online de juiste pomp, afhankelijk van gebruiksdoel, slanglengte en aansluitapparaat.

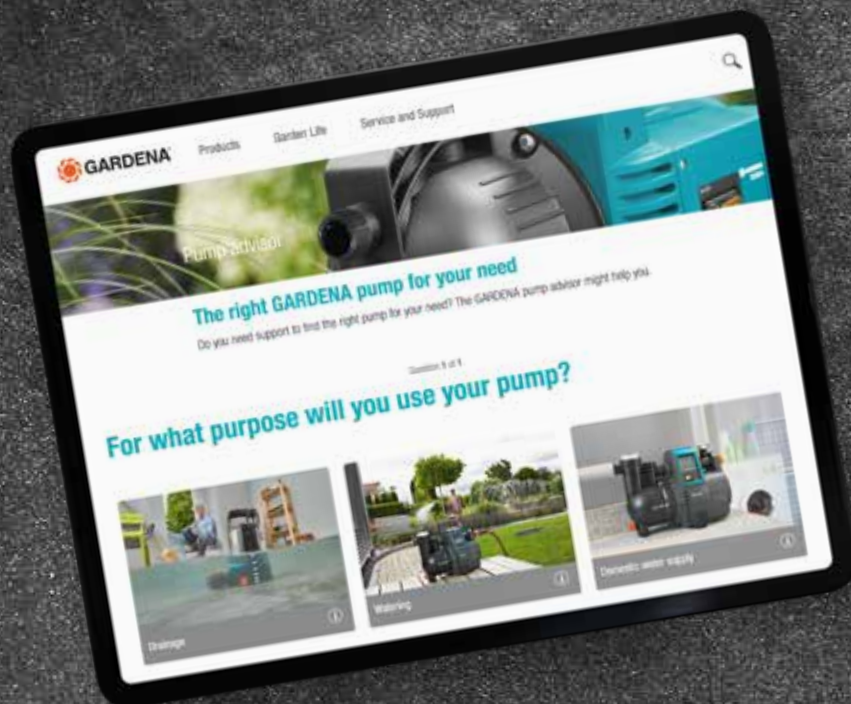

GARDENA website

Ontdek de pompen op onze website
www.gardena.com

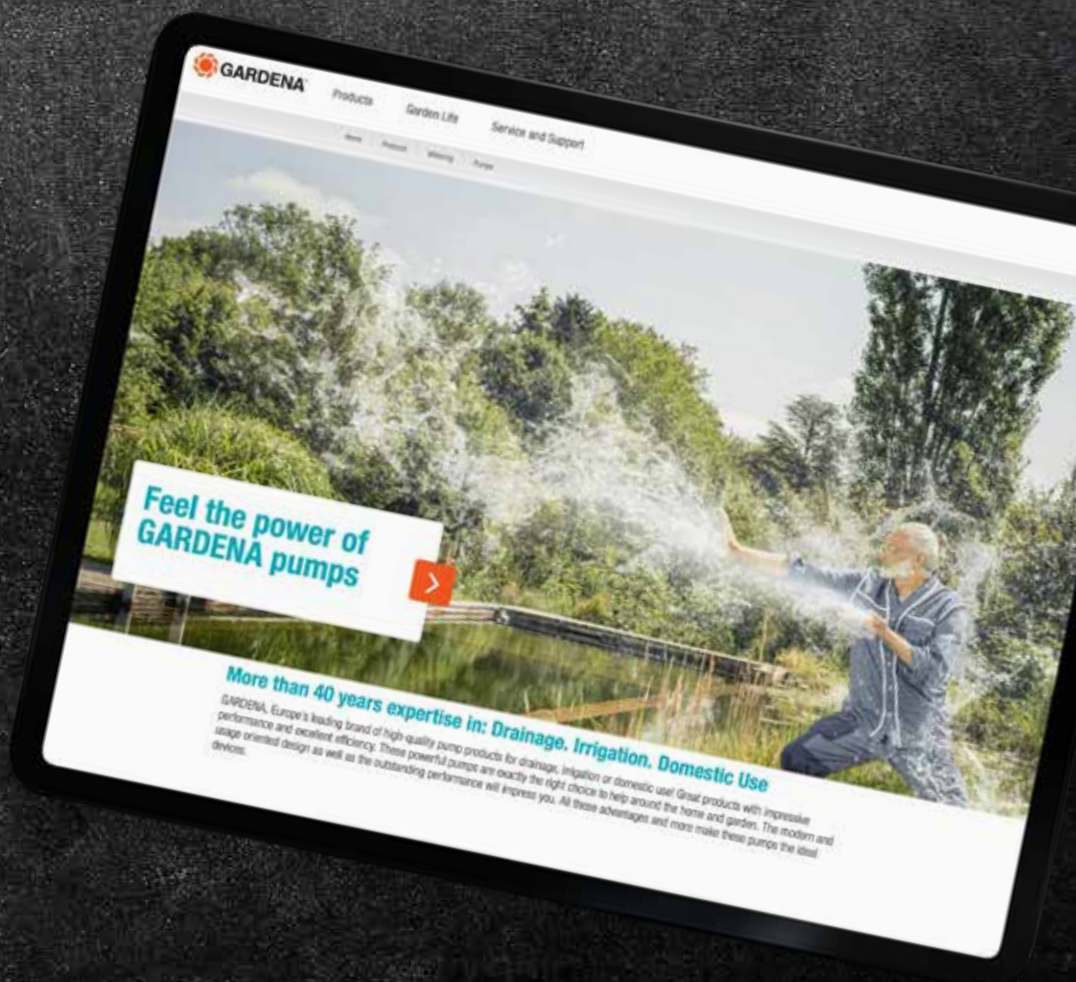

Artikelnr. 47207-34



**Husqvarna Nederland BV
GARDENA Division**

Postbus 50131
1305 AC Almere

Tel: +31 (0)36 521 00 11
Fax: +31 (0)36 521 00 99
E-mail: info@gardena.nl

gardena.nl

**Husqvarna Belgium NV
GARDENA Division**

Leuvensesteenweg 542
Planet II E
1930 Zaventem

Tel: +32 (0)2 720 92 12
E-mail: info@gardena.be

gardena.be

Meer over GARDENA

Deze brochure heeft slechts betrekking op een deel van het GARDENA productassortiment. Op het Internet, op www.gardena.com, vindt u het gehele assortiment en ook handige tips voor taken in de tuin en tuinontwerp.

Of bezoek www.gardena.com en meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief, zodat u regelmatig praktische tuintips en informatie over tuinieren ontvangt.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en ook productaanpassingen aan te brengen.
© GARDENA 2023

gardena.com

