SILKY HAYAUCHI STOKZAGEN

A. Gebruiksaanwijzing onderste sikkel van Hayauchi zaagblad

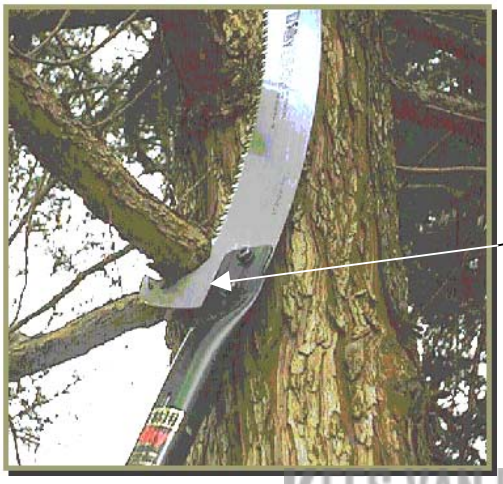

Onderste sikkel

KEES VAN DER SPEK
TUIN EN PARKMACHINES ★ TER AAR

1. Maak met de onderste sikkel een snede in de bast van de tak.

Zaag de tak door. Zonder snede kan de bast langs de stam afscheuren op het moment dat de tak bijna doorgesneden is, dit veroorzaakt grote schade aan de boom.

B. Verkeerd gebruik van de sikkels

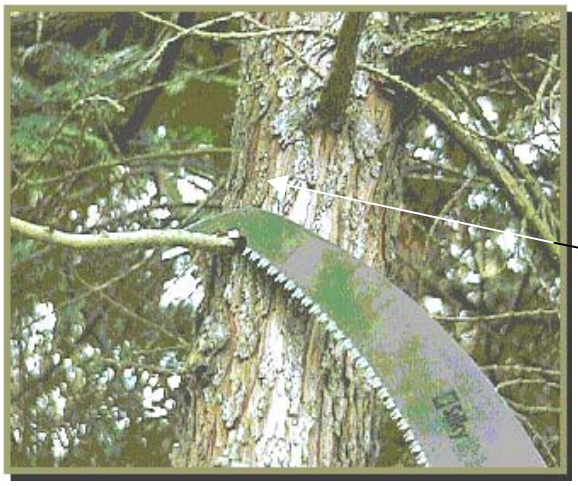

1. Ruk met de bovenste sikkel geen lootwerk af. Het Hayauchi zaagblad is niet berekend op slagkrachten. Verkeerd gebruik leidt tot breuk van het zaagblad.

Bovenste sikkel

2. Ruk met de onderste sikkel geen lootwerk af. Het Hayauchi zaagblad is niet berekend op slagkrachten. Verkeerd gebruik leidt tot breuk van het zaagblad.

Onderste sikkel

3. Probeer altijd te zagen, zelfs lootwerk.

Zaagblad

C. Veiligheidscontrole voor het gebruik

1. Let erop dat na het uitschuiven van de buizen, wanneer u een lengte heeft ingesteld, alle drukknopen uit de buizen komen.
2. Sluit de vergrendeling.

Vergrendeling
(voorkomt zijdelings speling op de buizen)

Drukknop
(regelt de lengte-instelling)

KEES VAN DER SPEK
TUIN- EN PARKMACHINES ★ TER AAR

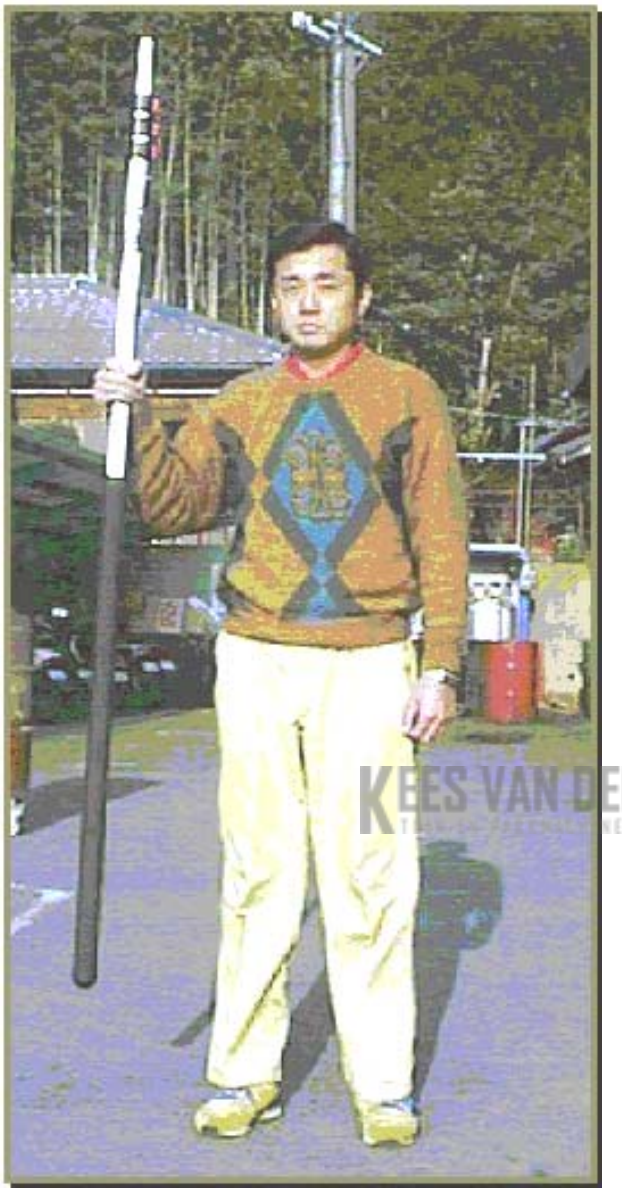

De drukknopgaten zullen uitslijten.

Laat de stokzaag niet rechtstandig op de grond vallen. De slagkracht zal schade veroorzaken, de buis zal breken en de drukknopgaten zullen uitslijten.

Breuk na rechtstandige val op de grond of na slaan op ander voorwerp.

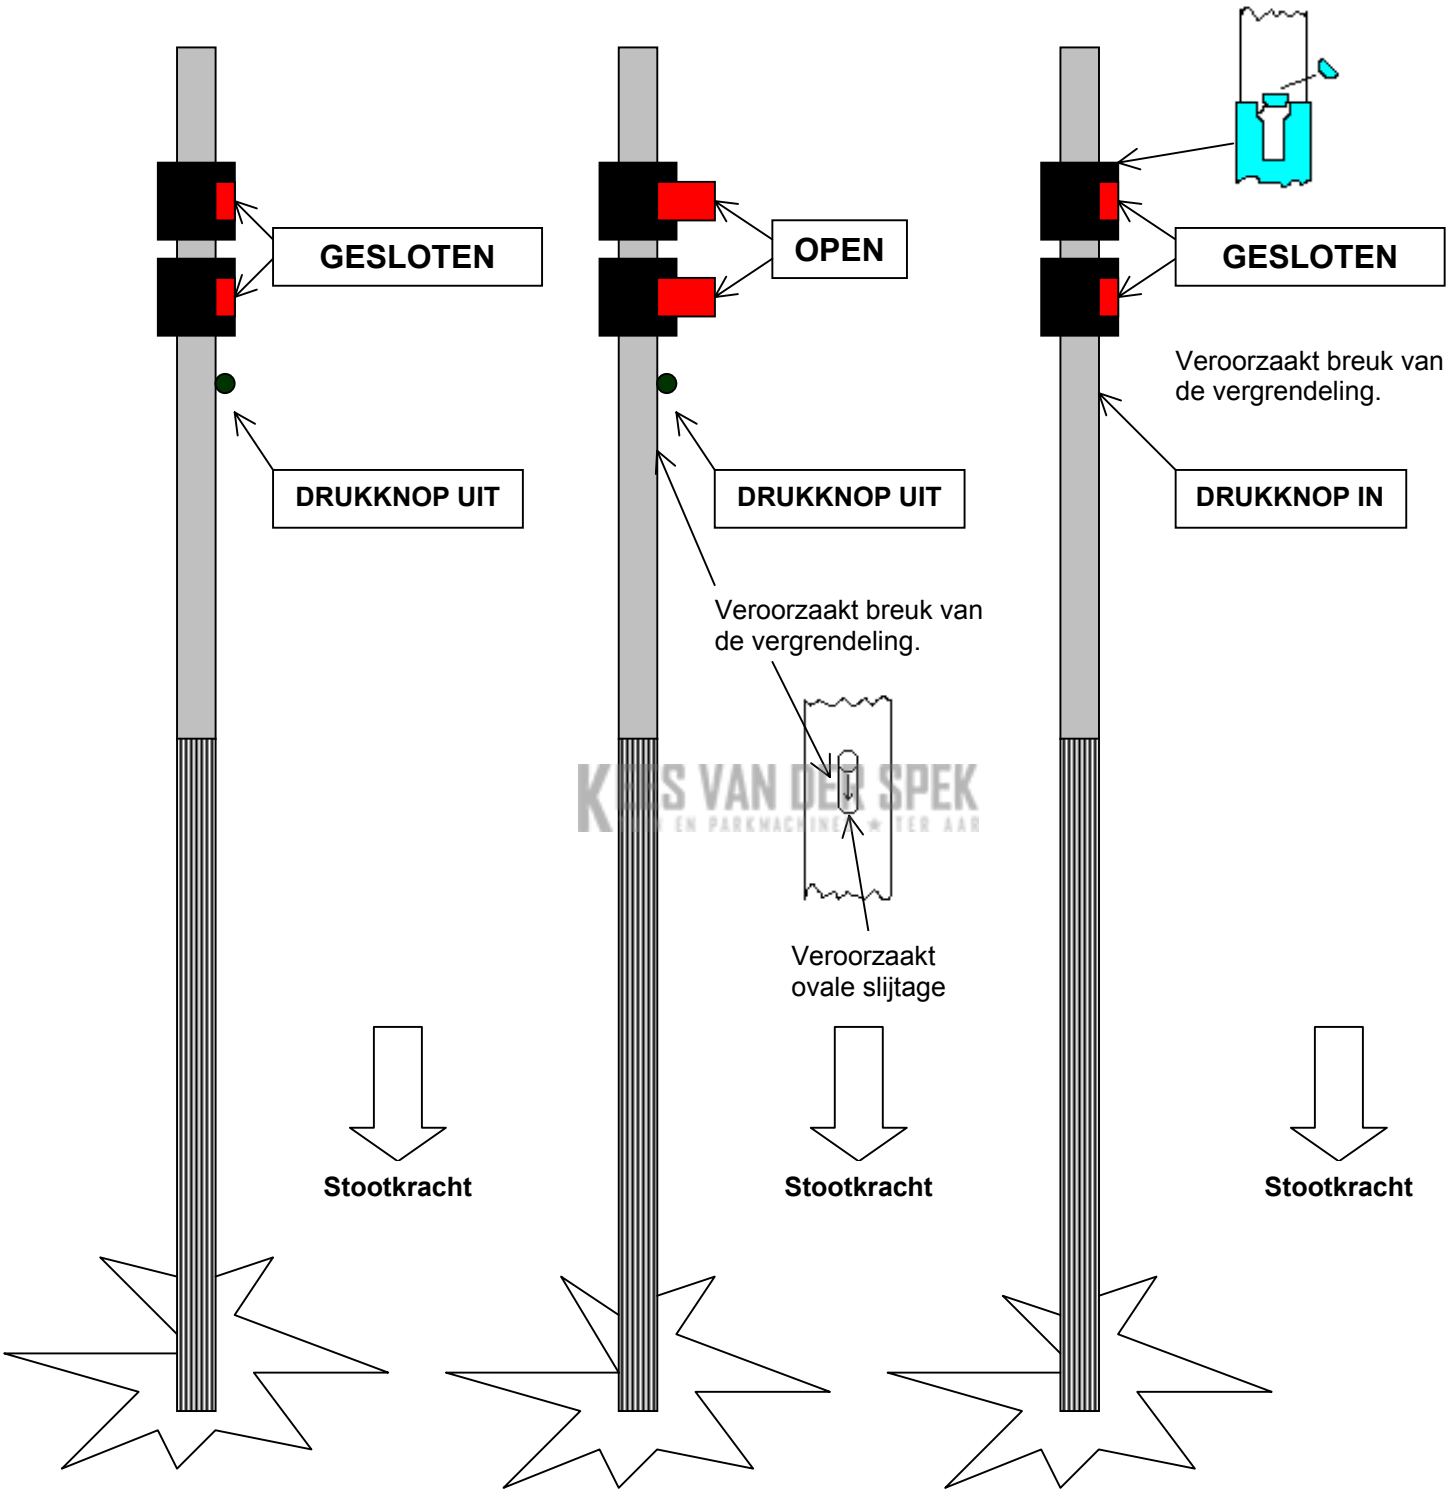

Drukknop uit en vergrendeld geeft de minste storing.

Vergrendeling open geeft slijtage op drukknopgat.

Vergrendeld maar drukknop in geeft slijtage / breuk van de vergrendeling

D. Juiste gebruik sikkels Hayauchi zaagblad

Bovenste sikkel is om niet-houtachtig gewas zoals klimop, druivenranken etc., die om bomen kunnen groeien, te verwijderen.

Onderste sikkel is omeen snede in de bast van de tak te maken.

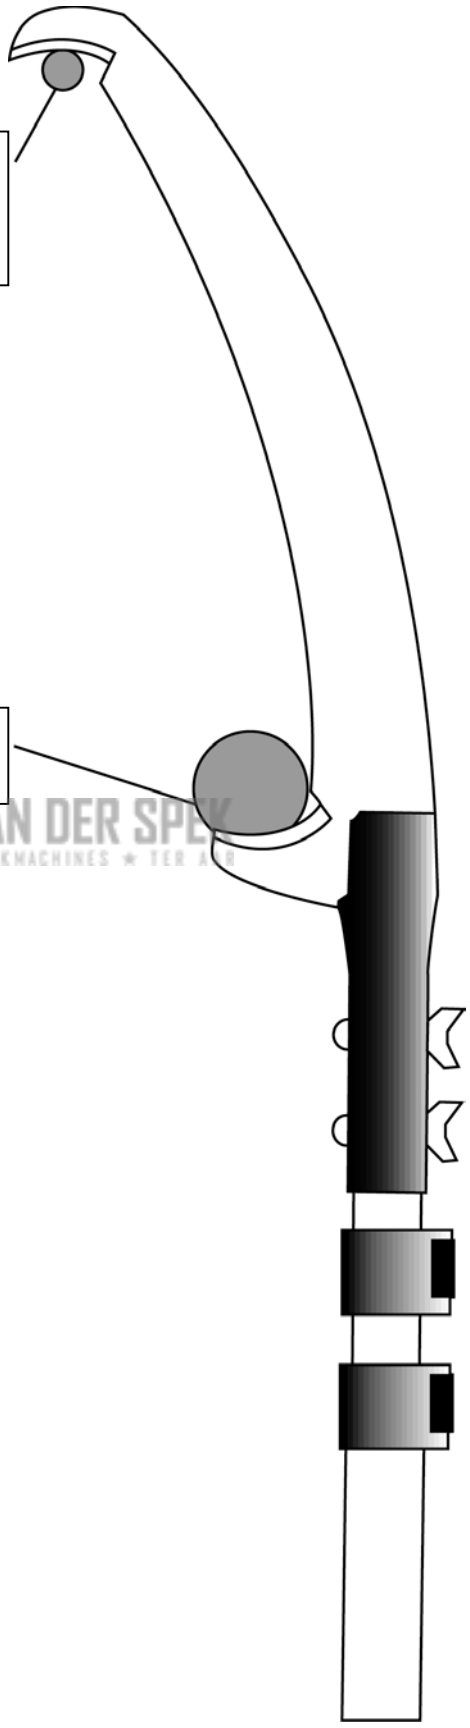

KEES VAN DER SPEK
TUIN EN PARKMACHINES ★ TER AA

E. Breuk van de vergrendeling door verkeerd gebruik



Voor de verandering

n breuk ontstaat in de vergrendeling, wanneer de stokzaag als ebruikt wordt, of op of van wagens gesmeten wordt.

KEES VAN DER SPEK



Na de verandering

Deze klachten in aanmerking genomen heeft Silky de vergrendeling gemodificeerd. Het kunststof lichaam van de vergrendeling is verstevigd. De afstand tussen de buitenrand en de handle is vergroot van 4 mm naar 10 mm.Deze verbetering betekent niet dat de vergrendeling nu verkeerde stoorkrachten (zoals op wagens smijten) verwerken kan.