



AIRION 3

DE BLADBLAZER VAN DE NIEUWE GENERATIE, LICHT EN KRACHTIG

—
Met een gewicht van 2,55 kg en een gepatenteerde ergonomie kan de AIRION 3 moeiteloos en duurzaam worden gebruikt in alle weersomstandigheden.

De AIRION 3 werd ontwikkeld om te voldoen aan de door professionals vereiste betrouwbaarheid, kracht en efficiëntie en kan enkele uren achter elkaar worden gebruikt zonder vermoeidheid van of specifieke spanning in de pols. Het apparaat is stil, krachtig en presteert even goed in een stedelijke omgeving, in de buurt van kwetsbare gebieden, als in parken en tuinen.



Prijs voor de Innovatie
EIMA INTERNATIONAL - 2017

Décibel d'or Award
CONSEIL NATIONAL DU BRUIT - 2011

AIRION 3

KENMERKEN AIRION 3

Gebruikerservaring

 ERGONOMISCH

 PRODUCTIEF

 STIL

 DUURZAAM

Dit is het product van ons assortiment dat we het meest gebruiken en ons het meest verbaast, vanwege haar grote kracht. Wij gebruiken het om bladeren en afval weg te blazen, maar ook om onze machines te wassen. Alles wat onze werkplaats binnenkomt moet schoon en droog zijn. De boostfunctie zorgt dat water en vreemde voorwerpen eenvoudig uit de machines worden verwijderd.

John Ledwidge,
terreinmanager van de Leicester City Football Club,
Kampioen Premier League 2015/16



ERGONOMISCH

- Het gereedschap blijft perfect in balans tijdens het gebruik en bij elke snelheid.
- De lichtste draagbare bladblazer: 2,55 kg met het werkelijke kabelgewicht in de hand gehouden.
- Maximale preventie van RSI dankzij de verticale werkas van de schouder tot de pols.
- Gebogen zuigmond om het kantelverschijnsel te compenseren en de inspanning te verminderen.
- Fast Connector: Met de snelkoppeling kan het apparaat snel op de accu worden aangesloten en ontkoppeld tijdens het werk. Deze belangrijke veiligheidsvoorziening zorgt ervoor dat de werknemer snel uit elke risicovolle of ongemakkelijke situatie kan komen.

PRODUCTIEF

- Efficiënte stuwkracht van 17,5 N, terwijl de ergonomie behouden blijft.
- Werkelijk luchtdebiet met ronde blaasmond van 920 m³/h.
- 4 verwisselbare blaasmonden voor verschillende toepassingen.
- Lang en comfortabel werken dankzij het optimale evenwicht.




STIL

- De gebogen zuigmond vermindert de geluidsperceptie door de buurtbewoners.
- Slechts 79 dB.
- Décibel d'or 2011 (Conseil National du Bruit).
- Het dragen van een gehoorbeschermer is niet nodig.
- Kan op elk moment van de dag worden gebruikt in bewoonde zones.

DUURZAAM

- Beschermingsklasse IP54: apparaat beschermd tegen stof en regen.
- Sterk turbinelichaam gemaakt van een magnesiumlegering voor een optimale levensduur.

DE VOORDELEN VAN HET PRODUCT

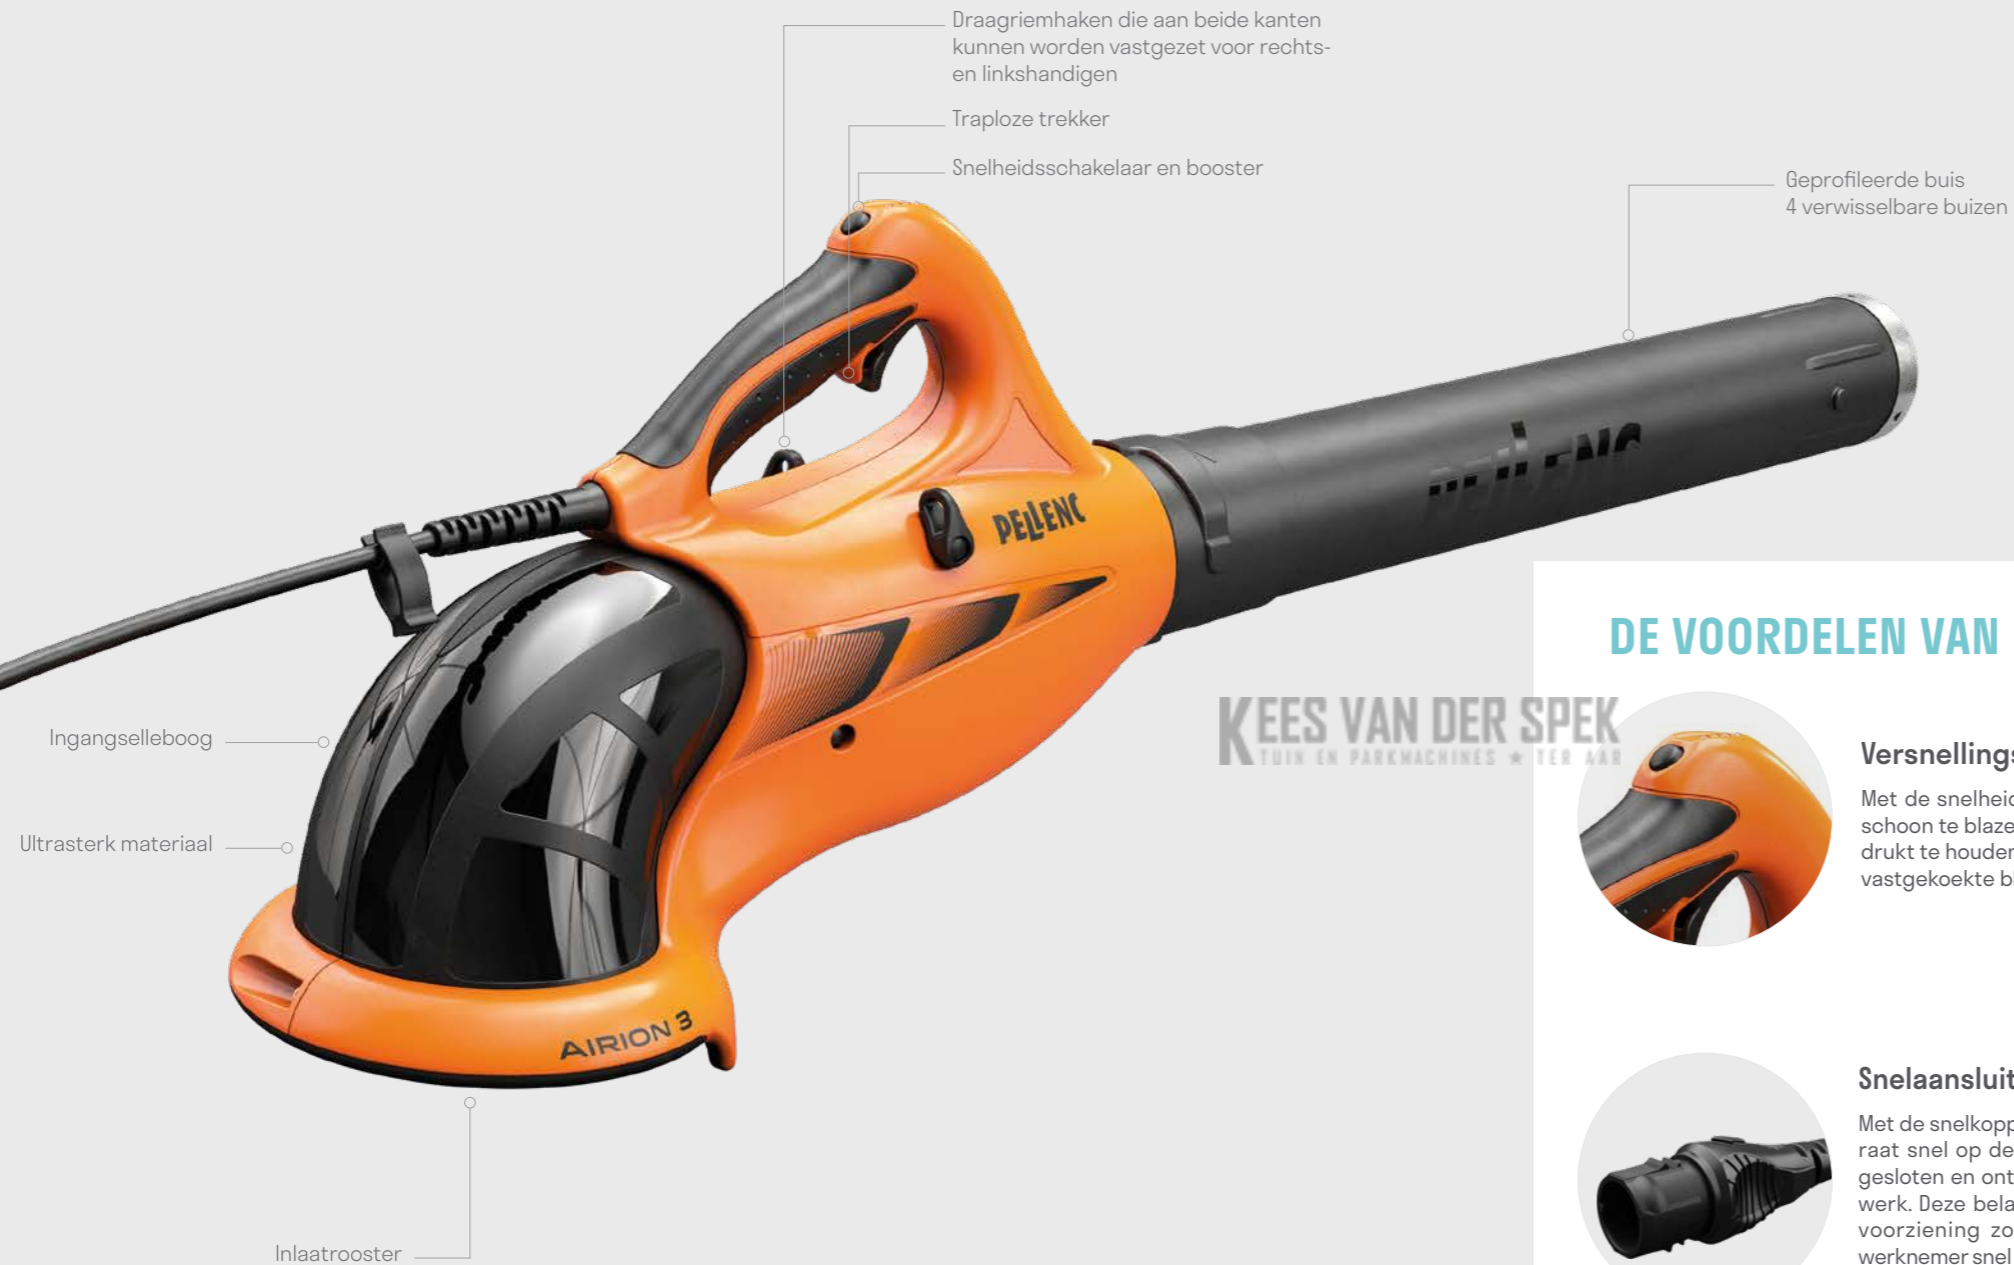

- [▶ Video Tutorial](#)
- [▶ Video 3D-animatie](#)
- [▶ Video Commercieel](#)




GEREEDSCHAP EN
MOTORBLOK
STOF- EN WATERDICHT

2 JAAR GARANTIE

Gebogen zuigmond: een bepalend element

Een conventionele bladblazer helt met de neus voor- over onder invloed van de luchtuitlaat, en de pols moet moeite doen om hem rechtop te houden. De bladblazer AIRION 3 compenseert dit verschijnsel dankzij zijn gebogen inlaat, in tegenstelling tot rechte blazers, die het verschijnsel versterken.

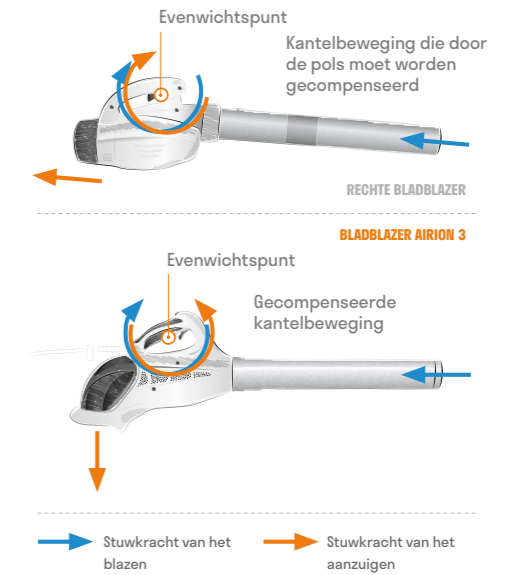

DE VOORDELEN VAN PELLENC



Versnellingsregeling

Met de snelheidsschakelaar van AIRION 3 kan de blaaskracht worden geregeld afhankelijk van het schoon te blazen oppervlak. De functie Boost levert maximale luchtdebiet door hem eenvoudig ingedrukt te houden. Met de blaaskracht van de AIRION 3 kunnen zware voorwerpen en grote hopen natte vastgekoekte bladeren worden weggeblazen.



Snelaansluiting

Met de snelkoppeling kan het apparaat snel op de accu worden aangesloten en ontkoppeld tijdens het werk. Deze belangrijke veiligheidsvoorziening zorgt ervoor dat de werknemer snel uit elke risicovolle of ongemakkelijke situatie kan komen.



Zichtbare indicatie gebruiksduur

Indicatie van de gebruiksduur van de accu te activeren door de snelheidsschakelaar ingedrukt te houden. De leds gaan knipperen en geven de resterende gebruiksduur aan in stappen van 25%.

Octrooi PELLENC



Motor met lange levensduur

Met zijn bescherming tegen vocht en 100% dichtheid tegen regen is de AIRION 3 ontworpen om zeer lang mee te gaan. Zijn motor is ingekapseld in een waterdichte behuizing van een magnesiumlegering die tegelijkertijd zorgt voor een goede warmteafvoer, totale IP54-dichtheid en een lange levensduur.

Alle mechanische onderdelen zijn beschermd tegen stof en vocht.



Inlaatrooster

Het ontwerp van het inlaatrooster, dat wordt beschermd door een nieuw octrooi, zorgt voor betere prestaties van het apparaat en voor een verlaging van het geluidsniveau.

Octrooi PELLENC

ACCESSOIRES & VERBRUIKSGOEDEREN

RONDE BLAASMOND VAN 75 MM



Voor ideale prestaties die snelheid en luchtstroom combineren. Standaard op de AIRION 3 en bruikbaar op de AIRION 2.

- Binnendiameter van de blaasmond: 75 mm
- Lengte van de buis: 57 cm

Standaarduitrusting- ref: 122862

RONDE BLAASMOND VAN 65 MM



Het beste compromis tussen snelheid en luchtdebiet. Past op alle generaties AIRION.

- Binnendiameter van de blaasmond: 65 mm
- Lengte van de buis: 57 cm

ref: 132240

BLAASMOND MET INGEBOUWDE KRABBER



Om kleverige of vochtige resten weg te krabben. Past op alle generaties AIRION.

- Binnendiameter van de blaasmond: 65 mm
- Lengte van de buis: 57 cm

ref: 132728

PLATTE BLAASMOND



Voor precisiewerk. Past op alle generaties AIRION.

- Totale lengte: 77 cm

ref: 122865

ERGO BLAASMOND



Versterkt de ergonomie en het comfort voor de gebruiker tijdens langdurig gebruik. Past op de 75 mm-buizen.

- Gebogen blaasmond: Ø 78 mm, totale lengte: 70 cm

ref: 131967

SCHROEFSET



Uitneembare polymeer schroef ontwikkeld voor een maximale stuwkracht met een minimum aan geluid.

ref: 129169

GEREEDSCHAPSHAAK



Haak die vastgemaakt wordt aan de accu om de handen vrij te hebben.

ref: 86708

DRAAGBAND VOOR COMFORTHARNAS



Draagband voor een betere ergonomie: het gewicht rust op de schouder.

ref: 137018

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	AIRION 3
Effectieve stuwkracht* - N	17,5 (Boost) / 13,5 (versnelling 4)
Maximumvermogen - W	940
Gewicht van het gereedschap met kabel - kg	2,7
Gewicht van het gereedschap zonder kabel - kg	2,45
Werkelijk gewicht van het gereedschap in de hand - kg	2,55
Werkelijk luchtdebiet met ronde blaasmond** - m ³ /u	920 (Boost) / 815 (versnelling 4)
Max. luchtsnelheid met ronde blaasmond** - m/s	63 (Boost) / 55 (versnelling 4)
Max. luchtsnelheid met platte buis - m/s	69 (Boost) / 60 (versnelling 4)
Geluidsdruk (L _{PA})*** - dB(A)	79
Gegarandeerd geluidsvermogen (L _{WA})*** - dB(A)	92
Geluidsvermogen op 15 meter* - dB(A)	< 65
Trillingsniveau**** - m/s ²	< 2,5 (0,5 werkelijk)
Gebruiksduur***** met ULiB 1500	Tot 6u
Keuzeschakelaar 4-snelheden + Boost	•
Ronde blaasmond	•
Fast Connector	-
Weergave van de gebruiksduur	-

* Standaard * Volgens normblad ANSI/OPEI B175.2-2012.

** Met blaasmond diameter 75.

*** Waarden bepaald volgens de normen voor geluidsmeting NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 en NF EN ISO 4781.

**** Waarde uitstoot trillingen volgens NF EN 60745-1:2009 - Onzekerheid K = 1,5 m/s²

***** Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes.

De gebruiksduur is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden.