



CATALOGUS 2017

Van 1-literverpakking tot bulkzending

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS

Oil for professionals

Wij zijn er voor iedereen die weleens smeeroilie, vet of een professionele reiniger gebruikt. Agealube heeft vrijwel alle denkbare olieproducten en oliegerelateerde producten in haar assortiment. Bent u een professional die olie in grote hoeveelheden afneemt? Dan kunt u Agealube producten op uw bedrijf laten leveren. Voor de rest van de professionals en voor particulieren die voor kwaliteit kiezen, staan onze producten op het schap bij honderden winkels in Nederland, België en Luxemburg.



**AGEALUBE
LAAT HET
GESMEERD
LOPEN**

A photograph of a middle-aged man with brown hair and a friendly smile, wearing a grey work jacket with blue accents. He is holding a grey cloth in his hands. The background is a blurred garage with various tools and equipment.

“Onze belangrijkste redenen om voor Agealube te kiezen zijn de **klantgerichtheid** en **expertise**. We kunnen **echt vertrouwen** op het merk en de mensen erachter.”

Inhoudsopgave

Agealube, waarom en voor wie	6
Vind ook online het juiste product	10
De verpakkingen van Agealube	12
Het etiket van Agealube	14
Motorolie	16
Automotive	18
Transport, Landbouw & Grondverzet	26
Groenbranche	34
Sport & Tweewielers	36
Marine	38
Oldtimers	40
Transmissieolie	42
Handgeschakeld	44
Automaat	54
Hydrauliekolie	58
Industriële olie	70
Tandwielkastolie	72
Compressor- en vacuümpompolie	78
Metaalbewerkingsolie	84
Industriële olie divers	90
Tweetaktolie	96
Kettingzaagolie	100
Koel- en ruitensproeiervloeistof	106
Koelvloeistoffen	108
Ruitensproeiervloeistoffen	112
Reiniging & absorptie	114
Vetten	120
Spuitbussen	130
AdBlue	138
Olie divers	142
Voedselveilige producten	146
Hydrauliekolie	148
Tandwielkastolie	151
Compressor- en vacuümpompolie	153
Olie divers	154
Vetten	156
Spuitbussen	159
Productoverzicht op alfabetische volgorde	160

COMPRESSOR
OIL H 68

COMPRESSOR OIL

Compressorolie
Huile pour compresseur
Kompressoröl

DIN 51506 VDL; DIN 51.352

Agealube
maakt het
verschil

Al in 1933 werd de eerste liter olie verkocht. Door onze generatielange ervaring weten we ondertussen wel dat je een verschil moet maken daar waar anderen dat niet doen. We hebben het merk Agealube zelf grootgebracht. Van begin af aan was er het idee om de klant het beste product te bieden, een snel en betrouwbaar advies te geven en een uitstekende aftersales-service te verlenen. Agealube heeft ondertussen een zeer uitgebreid productassortiment met duidelijke en mooie verpakkingen tegen betaalbare prijzen. Wij scoren graag op alle vlakken.



Van 1-literverpakking tot bulkzending

Omdat producten in verschillende situaties worden ingezet, leveren wij vrijwel elk product van 1-literverpakking tot bulkzending. We kunnen dit aanbieden omdat we alle producten in eigen voorraadbeheer hebben.

Snelle levering

Door de logistiek in eigen hand te houden, kunnen we ook kwaliteit bieden op onze leveringen. Snelle leveringen, vaak binnen 24 uur! Hierdoor komen uw werkzaamheden niet stil te liggen.

Ecologisch zonder technische beperkingen

Het gaat tegenwoordig niet meer alleen om de maximale technische prestatie van het product, maar de producten mogen milieu en gezondheid zo min mogelijk belasten. Vaak een lastige combinatie. Agealube ontwikkelt producten om onze leefomgeving te beschermen, zonder in te leveren op de technische kwaliteiten.

Het bedrijf achter Agealube: GVG Oliehandel BV

Agealube is een merk van het familiebedrijf GVG Oliehandel BV, de derde generatie van de Van Gelderfamilie in de olie. GVG vertegenwoordigt momenteel zeven merken. We zijn onafhankelijk Benelux-importeur van Aspen alkylaatbenzine en internationaal actief met onze eigen merken Agealube, Fillpartner, Firelux en Ecomaxx. Dochteronderneming C-inco ontwikkelt, produceert en verkoopt reinigingsmiddelen voor de industrie en doet hetzelfde voor de consument onder het merk Gently.

1933: de eerste liter olie

Als we helemaal teruggaan naar de oorsprong van Agealube komen we uit bij Piet van Gelder. Hij verkoopt al in 1933 de eerste liter olie in Deest en later in Beek onder de naam: Van Gelder Olie-import. Daarna zet de tweede generatie het bedrijf voort onder Van Gelder Aardolieproducten NV. Ze bouwen een brandstofdepot, krijgen oliehandelaren tot klant en er worden tankstations en een gasdepot aangekocht.

“Ondertussen zijn er al veel meer nieuwe ideeën gerealiseerd. Zo ontwikkelt GVG bijvoorbeeld nieuwe brandstoffen en tankaccessoires.”

Advies op elk moment

Soms heeft u direct antwoord nodig op uw vraag, omdat u anders niet verder kunt. Daarom zijn wij altijd beschikbaar om meteen het juiste smeeradvis te geven. Gewoon per telefoon: +31 (0)24 675 43 61.

Lage prijs

En natuurlijk houden we onze prijzen zo laag mogelijk. Grote eindverbruikers belevaren we rechtstreeks en we houden lage marges aan.

Van Gelder breidt uit en innoveert met veel succes. Ze zijn de eerste in Nederland met zwavelarme diesel en benzeenarme benzine. In 2000 start de derde generatie haar eigen onderneming: GVG Oliehandel BV. Grote oliemaatschappijen domineren de markt in conventionele brandstoffen. De drie broers, Peter, Ernst en Frans van Gelder, zien zich uitgedaagd hun technische kennis en jarenlange relaties in de oliewereld in te zetten om nichemarkten te bedienen. Ze specialiseren zich in alkylaatbenzine en smeeroelieproducten. Ondertussen zijn er al veel meer nieuwe ideeën gerealiseerd. Zo ontwikkelt GVG bijvoorbeeld nieuwe brandstoffen en tankaccessoires.

Meer weten over GVG Oliehandel BV?
Bezoek onze website: www.gvgoliehandel.com

Voor iedereen

Agealube is er voor iedereen die weleens smeerolie, vet of een professionele reiniger gebruikt. We hebben vrijwel alle denkbare olieproducten en oliegerelateerde producten in ons assortiment. Professionals en groothandels die in grote hoeveelheden olie afnemen, worden rechtstreeks door ons beleverd.



Tuin, Park en Bosbouw

Agealube biedt een speciaal assortiment smeer- en reinigingsmiddelen voor tuin-, park- en bosbouwmachines. In klein- en grootverpakkingen. Voor professioneel en particulier gebruik.



Retail

In winkels staan overwegend Agealube producten voor particulieren op het schap. Dit zijn meestal ketens gespecialiseerd in artikelen op het gebied van buitenleven, maar bijvoorbeeld ook tankstations.



Vakhandel

Agealube producten staan ook bij de vakhandel op het schap. Bijvoorbeeld bij tuin- en park-machinewinkels, ijzerwaren winkels en machineverhuurbedrijven. Voor professional en voor particulier.




Groothandel

Groothandelaren die voor hun klanten op zoek zijn naar een speciaal olieproduct, raden wij Agealube aan. Wij ondersteunen hen met advies en service.



Transport

Grote transportbedrijven hebben meestal hun eigen werkplaats voor onderhoud aan de wagens. Wij leveren de olie vaak in grote verpakkingen en bulk aan.



Landbouw en Grondverzet

Deze bedrijven hebben grote machines, trucks en tractoren die olie nodig hebben. Meestal in grote verpakkingen en bulk.




Original Equipment Manufacturers

Deze bedrijven in de maak-industrie zijn vaak op zoek naar zeer hoogwaardige, speciale smeermiddelen. Van kleinverpakking tot bulk.



Garagebedrijven

Elk merk en type auto vereist een bepaalde olie. Wij leveren deze in kleinverpakking en bulk aan garagebedrijven.



Overige Industrie

Er zijn tal van bedrijven die één of een paar Agealube producten in grote hoeveelheden gebruiken.



**Agealube
is er voor
iedereen**

Vind eenvoudig het juiste product

Vind online het juiste product: www.agealube.com

Behalve in deze catalogus staan al onze producten ook op de website van Agealube. De producten zijn per soort ingedeeld en u kunt de producten filteren op toepassing of kenmerk. Via de productzoekmachine op de homepage zoekt u op de specificatie en viscositeit van het smeermiddel. Zo vindt u precies de producten die voldoen aan de voorschriften van uw motor of machine.

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS

Producten

Voor wie

Verkoop

1. Zoek op specificatie

2-Stroke DFI

ACEA A1/B1-04, A5/B5-04

ACEA A1/B1-12

ACEA A1/B1-12, A5/B5-12

ACEA A3/B3-10, A3/B4-08

ACEA A3/B3-12

Download veiligheids- en productbladen

In een oogopslag alle specificaties en technische kenmerken

The screenshot shows the product page for 'Extendo LSP 5W30 Motorolie'. The page includes the Agealube logo, navigation tabs (Producten, Voor wie, Verkooppunt zoeken, Over Agealube, Contact), and a search bar. The product details section lists the product category as 'Motorolie' and the application as 'Automotive'. It provides a list of key product specifications: ACEA C3-12, API SN, VW 504.00/507.00, MB 229.51, and BMW Longlife-04. There are links to download data sheets (DGS), SDS, and MSDS. A 'Find a dealer' button is also present. The 'Beschikbare verpakkingen' section shows various packaging options: 1L (400-64.821), 5L (4426-64.825), 20L (4424-64.822), 40L (4424-64.820), 200L (4424-64.200), and 1L (4424-64.826).

Vind een Agealube verkooppunt bij u in de buurt

Zoek op trefwoord...

Verkooppunt zoeken

Over Agealube

Contact

2. Kies een viscositeit

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS

Producten Voor wie Verkooppunt zoeken Over Agealube Contact

Producten > Product

Extendo LSP 5W30

Motorolie

Productcategorie: Motorolie

Toepassing: Automotive

Beknopte productspecificaties:
ACEA C3-12 | API SN | VW 504.00/507.00 | MB 229.51 | BMW Longlife-04

Datashets:
- PDS downloaden
- MSDS downloaden

Vind een verkooppunt

OMSCHRIJVING SPECIFICATIES STANDAARDANALYSE

Brandstofbesparende motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, met en zonder turbo, waarvan verlengde serviceintervallen mogelijk zijn. Verlengt de levensduur van het roetfilter vanwege het lage SAPS-gehalte.

Beschikbare verpakkingen

- 1L AAGL44.001
- 4L AAGL44.005
- 20L AAGL44.025
- 40L AAGL44.040
- 200L AAGL44.200
- 1L AAGL44.006X

Altijd een compleet en up-to-date productoverzicht

Kies uw toepassing

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS

Producten Voor wie Verkooppunt zoeken Over Agealube Contact

Producten > Voor wie

Producten per toepassing

Agealube is er voor iedereen die wel eens smeerolie, vet of een professionele reiniger gebruikt. Waarvoor wilt u Agealube-producten gebruiken? Kies hieronder de juiste toepassing en bekijk welke producten geschikt zijn.

- Groenbranche**
Tuin-, park en bosbouwmachines
- Automotive**
Auto's en bestelauto's
- Transport**
Vrachtwagens en bussen
- Industrie**
Industriële apparatuur
- Landbouw & Grondverzet**
Landbouw- en grondverzetmachines
- Sport & Tweewielers**
Motorfietsen, scooters, crossmotoren, quads



400GR

400ML

500ML

600ML

1L

5L

Van 1-literverpakking tot bulkzending

De direct leverbare inhoudsmaten per product worden op de productpagina's verderop in de catalogus weergegeven. Bulklevering wordt niet genoemd als aparte inhoudsmaat, maar vrijwel alle producten kunnen wij in bulk leveren. Staat de gewenste inhoudsmaat er toch niet bij? Laat dit dan aan ons weten, we denken graag met u mee!



20L

25L

60L

208L

De verpakkingen van Agealube

Het etiket van Agealube

Een eenvoudig, mooi en herkenbaar ontwerp. Duidelijkheid staat voorop bij Agealube. U moet namelijk zonder moeite het juiste product van het schap kunnen pakken. In de winkel maar ook in uw werkplaats.

Viscositeit duidelijk vetgedrukt
Productnaam
Iconen verduidelijken de toepassing

Soort olie
Beknopte specificaties
Inhoudsmaat



Eventueel vermelding van verplichte informatie volgens CLP-wetgeving
 Productomschrijving en gebruikadvies
 Uitgebreide specificaties

Contactinformatie Agealube
 EAN-code
 Artikelnummer



TURBOSYNTH FDL-3 10W40

Performance levels: ACEA E4-12, E9-12, API CF, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, Scania LDF-3, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, Renault VI RXD

NL Brandstofbesparende motorolie voor Euro 2- tot Euro 6-motoren. Specifiek voorgeschreven voor Scania Euro 6-motoren.
FR Huile moteur économique en carburant pour moteurs Euro 2 à 6. Spécifiquement recommandée pour les moteurs Scania Euro 6.
DE Kraftstoffsparendes Motoröl für Euro 2- bis Euro 6-Motoren. Speziell für die Euro 6-Motoren des Herstellers Scania vorgeschrieben.
EN Fuel-saving engine oil for Euro 2 to Euro 6 engines. Specifically prescribed for Scania Euro 6 engines.

NL - VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN
 Veroorzakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Indien het bereik van vloeistof op handen, beschermende handschoenen/ogbescherming dragen. Na het werken met dit product grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: grondig spóóssen met water gedurende een aantal minuten, contactlensen verwijderen, indien mogelijk, blijven spóóssen. Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.

FR - CONSEILS DE PRUDENCE
 Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient et le libellé. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Se laver soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si elles sont présentes et continuer à rincer. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

DE - GEFAHRENHINWEIS
 Verursacht schwere Augenirritation. Bei ärztlicher Rat einholen, Verpackung oder Kennzeichnung zur Verfügung halten. Bei Kontakt mit den Augen: Handschuhe tragen. Schutzhandschuhe/Brille/Geschutzbrille tragen. Nach Gebrauch gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Gründlich mit Wasser spóóssen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spóóssen. Bei anhaltender Augenirritation ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

EN - SAFETY PRECAUTIONS
 Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/ eye protection. Wash thoroughly after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical advice/attention.



VERBODEN VOOR KINDEREN
 PROHIBITED FOR CHILDREN
 VERBODEN VOOR KINDEREN
 PROHIBITED FOR CHILDREN

Art.No 4A10.25.005 5L e

AGEALUBE
 OIL FOR PROFESSIONALS

AGEALUBE - De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen
 The Netherlands - Tel: +31 (0)24 675 43 61 - www.agealube.com





Motorolie

Door het hart van elke verbrandingsmotor stroomt motorolie, dat is algemeen bekend. Maar wat doet die olie nu eigenlijk in de motor?

De belangrijkste taken op een rij: motorolie smeert, vermindert wrijving, voorkomt metaal-op-metaalcontact, voert warmte af, houdt vuildeeltjes opgelost, zorgt voor afdichting en beschermt tegen oxidatie en slijtage. Kortom, een zeer breed en belangrijk pakket aan taken waarbij elk type motor ook nog eens vraagt om een specifieke afstemming van dit uitgebreide takenpakket. Hoe beter de olie afgestemd is op het type motor, hoe beter en langer de olie haar werk kan doen.

Er zijn grofweg drie soorten motorolie: minerale, semisynthetische en volledig synthetische olie. De juiste soort olie met de juiste viscositeit (aangeduid met de cijfers voor en na de 'W') wordt bepaald door de motorfabrikant. Aan de hand van specificaties en viscositeit wordt in de onderhoudsinstructies aangegeven waaraan de olie moet voldoen. Agealube heeft haar motoroliën per toepassing ingedeeld. U vindt alle Agealube motoroliën op de volgende bladzijden voor Automotive, Transport, Landbouw & Grondverzet, de Groenbranche, Sport & Tweewielers, Marine en voor Oldtimers.





Extendo LSP 5W30

Brandstofbesparende motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, met of zonder turbo, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Verlengt de levensduur van het roetfilter vanwege het lage SAPS-gehalte.

SPECIFICATIES

ACEA C3-12, API SN, VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30

ARTIKELNUMMER

4A06.44

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Prolong LSP 5W30

Brandstofbesparende, volsynthetische motorolie. Geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren van personen- en bestelwagens, zowel met als zonder turbo waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Zeer laag SAPS-gehalte, dus een langere levensduur van roetfilters en katalysator. Geschikt voor MB 229.51/BMW LL 04.

SPECIFICATIES

ACEA C3-12, API SN/CF, BMW Longlife-04, MB 229.31/229.51, Dexos 2

ARTIKELNUMMER

4A06.45

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Prosap C1 5W30

Brandstofbesparende, volsynthetische motorolie. Geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren van personenauto's en bestelwagens, met of zonder turbo, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Zeer laag SAPS-gehalte. Verlengt de levensduur van roetfilters en katalysator.

SPECIFICATIES

ACEA C1-12, C2-12, Ford WSS-M2C934-B, Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

ARTIKELNUMMER

4A06.24

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Prosynth C2 5W30

Brandstofbesparende, moderne, low SAPS-olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde, synthetische basis-oliën. Zeer geschikt voor moderne benzine- en dieselmotoren met hoogwaardige driewegkatalysatoren en roetdeeltjesfilters.

SPECIFICATIES

ACEA C2-12, API SN/CF, Renault RN0700, Fiat 9.55535-S1

ARTIKELNUMMER

4A06.23

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Prosap C4 5W30

Uiterst moderne motorolie met een zeer laag SAPS-gehalte. Zeer geschikt voor alle Renaults waar de RN0720-specificatie wordt gevraagd. Zorgt voor een langere levensduur van roetfilter en katalysator. Niet geschikt voor toepassing in sommige motoren (in verband met de zeer lage SAPS-waarden). Controleer altijd het smeervoorschrift.

SPECIFICATIES

ACEA C4-12, MB-Approval 226.51, Renault RN0720

ARTIKELNUMMER

4A06.34

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Synthoforty 0W40

Moderne, volsynthetische, brandstofbesparende, universele motorolie. Gebaseerd op synthetische basisoliën in combinatie met geavanceerde additieven. Zorgt voor een vlotte start, hoge weerstand tegen 'shearing' en een veilige smeermilieu bij zeer hoge temperaturen.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B4-12, API SN/CF, MB 229.3/226.5, VW 502.00/505.00, BMW Longlife-01, Renault RN0700/RN0710, Porsche A40

ARTIKELNUMMER

4A06.38

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hypersynth 5W30

Synthetische, brandstofbesparende, universele, zeer hoogwaardige motorolie. Bedoeld voor benzine- en dieselmotoren waarvoor de meest moderne specificaties gevraagd worden. Uitermate geschikt voor direct geïnjecteerde dieselmotoren met turbo.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B4-12, API SH/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.3/226.5, BMW Longlife-01, Renault RN0700

ARTIKELNUMMER
4A0621

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hypersynth 5W40

Synthetische, brandstofbesparende, universele, zeer hoogwaardige motorolie. Bedoeld voor benzine- en dieselmotoren waarvoor de meest moderne specificaties gevraagd worden. Uitermate geschikt voor direct geïnjecteerde dieselmotoren met turbo.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B4-12, API SN/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.3/226.5, Porsche A40, GM LL-B-025, Renault RN0700/RN0710, Fiat 9.55535-M2, BMW Longlife-01

ARTIKELNUMMER
4A0620

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L



Hypersynth 5W50

Synthetische, brandstofbesparende, universele, zeer hoogwaardige motorolie. Geschikt voor benzine- en dieselmotoren waarvoor de meest moderne specificaties gevraagd worden. Uitermate geschikt voor direct geïnjecteerde dieselmotoren met turbo.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B4-12, API SN/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.3, Porsche A40

ARTIKELNUMMER
4A0631

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Specialsynth F 5W20

Speciale, brandstofbesparende motorolie op basis van 'hydrocracked', synthetische basisolie. Deze olie voldoet aan de vereisten van de nieuwe Ford EcoBoost-motoren, kan daarnaast ook ingezet worden waar fabrikanten een ACEA A1/B1- of API SN-motorolie voorschrijven.

SPECIFICATIES

ACEA A1/B1-12, API SN, Ford WSS-M2C948-B, Jaguar Land Rover S, JLR.03 .5004

ARTIKELNUMMER
4A06.67

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Specialsynth 5W30

Brandstofbesparende, synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren met pompverstuivers. Voldoet aan de nieuwste GM-specificatie Dexos 2, alsmede aan de VW 505.01-norm voor dieselmotoren met pompverstuivers en hoge opbrengst.

SPECIFICATIES

ACEA C3-12, API SN, MB 229.51/229.52, VW 502.00/505.00/505.01, Dexos 2, BMW Longlife-04

ARTIKELNUMMER

4A0654

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Enercon F 5W30

Moderne motorolie, voornamelijk geschikt voor Ford. Dit product is volledig toepasbaar, ook daar waar Ford M2C 913-A- en Ford M2C 913-B-specificaties gevraagd worden. Ontwikkeld voor motoren die zeer hoge eisen stellen aan de motorolie.

SPECIFICATIES

ACEA A1/B1-12, A5/B5-12, API SL/CF, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN0700, Jaguar Land Rover S, JLR.03.5004

ARTIKELNUMMER

4A06.55

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Specialsynth 5W40

Brandstofbesparende, synthetische motorolie. Speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren met pompverstuivers. Deze zogenaamde 'mid SAPS-olie' voldoet onder andere aan de VW 505.01-norm voor dieselmotoren met hoge opbrengst. Breed inzetbaar, voldoet aan de eisen van diverse fabrikanten.

SPECIFICATIES

ACEA C3-12, API SN/CF, VW 502.00/ 505.00/505.01, MB 229.51, BMW Longlife-04, Ford M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700/RN0710, Dexos 2, Fiat 9.55535-S2, MB 229.31/226.5

ARTIKELNUMMER

4A064

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Full Synth V 0W20

Een brandstofbesparende SAE 0W20 motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd.

SPECIFICATIES

ACEA A1/B1-12, Volvo VCC RBS0-2AE

ARTIKELNUMMER

4A06.89

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hybrid 0W20

Brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie. Geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Tevens uitstekend geschikt voor hybride en andere diverse eco-uitvoeringen.

SPECIFICATIES

ACEA A1/B1-12, API SH/CF

ARTIKELNUMMER
4A06.53

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



FS VW 0W30

Volsynthetische, brandstofbesparende motorolie. Speciaal ontwikkeld voor Volkswagen. Kan gebruikt worden voor de verlengde verversingsintervallen die Volkswagen voorschrijft. Niet geschikt voor VW 503.01 norm.

SPECIFICATIES

ACEA A1/B1-04, A5/B5-04, VW 503.00/506.00/506.01

ARTIKELNUMMER
4A06.13

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 60L



Full Synth P 0W30

Volsynthetische motorolie voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo. Speciaal ontwikkeld voor de laatste modellen personen- en bestelwagens van de PSA groep. Beschikt over brandstofbesparende eigenschappen en is veilig voor drieweg katalysator en roetfilter.

SPECIFICATIES

ACEA C2-12, PSA B71 2312

ARTIKELNUMMER
4A06.17

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Full Synth 10W60

Moderne, volsynthetische, brandstofbesparende, universele motorolie. Gebaseerd op synthetische basisoliën. Speciaal voor hoogbelaste benzine- en dieselmotoren met turbo die de vermelde specificaties verlangen. Veilige smeefilm, ook bij hoge temperaturen.

SPECIFICATIES

API SN/CF, ACEA A3/B4-12

ARTIKELNUMMER
4A06.16

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Semi-synth Motor Oil 5W30

Een semi-synthetische brandstofbesparende motorolie gebaseerd op speciale minerale en synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd.

SPECIFICATIES

ACEA A5/B5-12, API SL/CF, Ford M2C913-A/B

ARTIKELNUMMER
4A06.19

VERKRIJGBAAR IN
1L



Multi Grade Turbo 10W30

Een hoogwaardige multigrade 10W30-motorolie voor hoogpresterende, zwaarbelaste benzine- en dieselmotoren. Tevens geschikt voor turbomotoren. Voorkomt slijtage en beschermt de motor optimaal. Inzetbaar in alle seizoenen. Geeft een extra bescherming bij koude start.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B3-10, A3/B4-08, API SL/CF, MB 229.1

ARTIKELNUMMER
4A05.02

VERKRIJGBAAR IN
0,6L, 1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Multi Synth 10W30

Moderne, semisynthetische, brandstofbesparende motorolie. Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met of zonder turbo. Zorgt voor een vlotte koude start en is zeer bestendig tegen hoge temperaturen.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B3-12, API SL/CF

ARTIKELNUMMER
4A06.SAE30

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L



Multi Synth 10W40

Een moderne, semi-synthetische, brandstofbesparende motorolie. Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo. Zorgt voor een vlotte, koude start en is zeer bestendig tegen hoge temperaturen. Voldoet aan de B4-eis voor direct geïnjecteerde (turbo)diesels.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B4-12, API SL/CF, MB 229.1, VW 502.00/505.00

ARTIKELNUMMER
4A06

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Semi-synth 10W40

Een moderne, semi-synthetische, brandstofbesparende motorolie. Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo. Semi-synth 10W40 zorgt voor een vlotte, koude start en is zeer bestendig tegen hoge temperaturen. Ook geschikt voor snellopende turbodiesels.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B3-12, A3/B4-08,
API SL/CF, MB 229.1

ARTIKELNUMMER
4A06.2

VERKRIJGBAAR IN
bulk

Motor Oil 15W40

Multifunctionele motorolie voor benzine-, LPG- en dieselmotoren. Geschikt voor personenauto's en bestelwagens. Tevens geschikt voor turbogeladen motoren.

SPECIFICATIES

API SG/CD, CCMC G4

ARTIKELNUMMER
4A05.4

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Multi Grade Turbo 15W40

Moderne, multigrade 15W40-motorolie voor hoogpresterende, zwaarbelaste benzine- en dieselmotoren. Tevens geschikt voor turbomotoren. Voorkomt slijtage en beschermt de motor optimaal. Inzetbaar in alle seizoenen.

SPECIFICATIES

API SG/CD, CCMC G4

ARTIKELNUMMER
4A05.01

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Super Multi Grade 15W40

Een multigrade motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren van personenauto's en lichte bestelwagens. Inzetbaar in alle seizoenen. Niet geschikt voor turbodiesels, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104 C/D-niveau wordt voorgeschreven.

SPECIFICATIES

API SF/CC, CCMC G2/D1

ARTIKELNUMMER
4A04.3

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Multi Grade 10W40

Hoogwaardige motorolie, geschikt voor de smering van benzine- en lichte dieselmotoren in alle seizoenen. Niet geschikt voor turbodiesels.

SPECIFICATIES

API SF/CC, MB 226.1, Mil-L-2104B, Mil-L-46152B

ARTIKELNUMMER
4A04.2

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Multi Grade 15W50

Multigrade motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren van personenauto's en lichte bestelwagens. Inzetbaar in alle seizoenen. Niet geschikt voor turbodiesels.

SPECIFICATIES

API SF/CC, CCMC G2/D1

ARTIKELNUMMER
4A04.4

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Multi Grade 20W50

Multigrade motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren van personenauto's, lichte bestelwagens en motorfietsen in alle seizoenen. Niet geschikt voor turbodiesels.

SPECIFICATIES

API SF/CC, CCMC G2/D1

ARTIKELNUMMER
4A04.5

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



High Performance SL/CF 20W50

Een ultramoderne, multifunctionele motorolie, geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren, met of zonder turbo. Gebaseerd op hoogwaardige solventgeraffineerde basisoliën, waaraan moderne 'nieuwe generatie'-additieven zijn toegevoegd. Speciaal geschikt voor zwaarbelaste motoren, die ingezet worden voor sport- en racedoeleinden.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B4-12, API SL/CF

ARTIKELNUMMER
4A05.12

VERKRIJGBAAR IN
5L, 20, 60L, 208L



Turbosynth LSP Plus 5W30

Low SAPS-smeerolie van topkwaliteit. Speciaal ontwikkeld voor brandstofbesparing van dieselmotoren die werken onder de zwaarste omstandigheden, in alle seizoenen. Geschikt voor toepassing in Euro 4-, 5- en 6-motoren, motoren met en zonder deeltjesfilters en uitlaatgaskatalysator.

SPECIFICATIES

ACEA E6-12, E7-12, E9-12, API CJ-4/SN, MB-Approval 228.31/228.51, MAN M 3677/M 3477/M 3271-1, Volvo VDS-4/VDS-3, Mack EO-O Premium Plus/EO-N, Renault VI RLD-3/RLD-2, MTU Type 3.1, Renault VI RXD/RGD, Mack EO-M Plus, Cat ECF-3, Deutz DQC IV-10 LA, Scania Low Ash, Detroit Diesel 93K218, JASO DH-2, Cummins CES 20081

ARTIKELNUMMER

4A10.29

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Turbosynth LSP Plus 10W40

Een top kwaliteit dieselmotorolie gebaseerd op de nieuwste additive-technologie in combinatie met synthetische basisoliën.

SPECIFICATIES

ACEA E4-12, E6-12, E7-12, E9-12, API CJ-4, Volvo VDS-4, MB-Approval 228.31/ 228.51, MAN M 3477/M 3575/M 3271-1, MTU Type 3.1/2.1, Mack EO-O Premium Plus, Deutz DQC IV-10 LA, Cat ECF-3, Detroit Diesel 93K218, Scania Low Ash, Renault VI RLD-2, Voith Class B/MB 235.28, Cummins CES 20081, JASO DH-2, Mack EO-N Premium Plus, Renault VI RLD-3

ARTIKELNUMMER

4A10.31

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Turbosynth LSP 10W40

Low SAPS-, brandstofbesparende smeeroil, speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren die werken onder de zwaarste omstandigheden, in alle seizoenen. Geschikt voor toepassing in Euro 3-, 4- en 5-motoren, motoren met EGR en motoren met deeltjesfilters.

SPECIFICATIES

ACEA E6-12, E7-12, API CI-4, MB-Approval 228.51, MAN M 3477/M 3271-1, Volvo VDS-3, Mack EO-N, DAF Long Drain, Renault VI RXD, MTU Type 3.1, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, Cummins CES 20076/20077, Renault VI RLD-2

ARTIKELNUMMER

4A10.13

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L



Truck Line LSP 15W40

Moderne, brandstofbesparende, low SAPS-olie. Ontwikkeld voor zwaarbelaste dieselmotoren met een roetfilter- of uitlaatgasnabehandeling. Zeer geschikt voor alle (off)road-toepassingen en draagt bij aan een lage deeltjesuitstoot. Heeft een uitstekende weerstand tegen slijtage en verlengt de levensduur van katalysatoren en roetfilters.

SPECIFICATIES

ACEA E7-12, E9-12, API CJ-4/SM, Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3, Mack EO-0 Premium Plus, MB 228.31, MAN M 3575, Cat ECF-2/ECF-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel 93K218, JASO DH-2, Global DHD-1, MTU Type 2.1, Deutz DQC III-10 LA

ARTIKELNUMMER

4A10.11

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Truck Line LSP 10W30

Moderne, brandstofbesparende, low SAPS-olie. Ontwikkeld voor zwaarbelaste dieselmotoren met een roetfilter- of uitlaatgasnabehandeling. Zeer geschikt voor alle (off)road-toepassingen en draagt bij aan een lage deeltjesuitstoot. Heeft een uitstekende weerstand tegen slijtage en verlengt de levensduur van katalysatoren en roetfilters.

SPECIFICATIES

ACEA E7-12, E9-12, API CJ-4/SM, Volvo VDS-4, Mack EO-0 Premium Plus, MB 228.31, MAN M 3575, Cat ECF-2/ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC III-10 LA, Renault VI RLD-3

ARTIKELNUMMER

4A10.19

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Truck Line LSP 10W40

Moderne, brandstofbesparende, low SAPS-olie. Ontwikkeld voor zwaarbelaste dieselmotoren met een roetfilter- of uitlaatgasnabehandeling. Zeer geschikt voor alle (off)road-toepassingen en draagt bij aan een lage deeltjesuitstoot. Heeft een uitstekende weerstand tegen slijtage en verlengt de levensduur van katalysatoren en roetfilters.

SPECIFICATIES

ACEA E7-12, E9-12, API CJ-4/SM, MB 228.31, Cat ECF-2/ECF-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel 93K218, Deutz DQC III-10 LA, Global DHD-1, Mack EO-0 Premium Plus, Renault VI RLD-3, MAN M 3575, JASO DH-2, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4

ARTIKELNUMMER

4A10.15

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Turbosynth 5W30 FE

Deze brandstofbesparende smeerolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste omstandigheden, in alle seizoenen. Mag gebruikt worden voor verlengde intervallen (80.000 tot 120.000 km). Zeer geschikt voor Euro 3- en Euro 4-motoren.

Turbosynth 10W40 NF

Brandstofbesparende motorolie, speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste omstandigheden. Met dit product kunnen er lange vervangingstermijnen aangehouden worden (80.000 tot 120.000 km, met in acht-neming van de voorschriften).

Turbosynth FDL 10W40

Een zeer hoogwaardige, brandstofbesparende motorolie, geschikt voor dieselmotoren die in de zwaarste omstandigheden werken. Tevens geschikt voor lange vervangingstermijnen (80.000 tot 120.000 km). Bevat een hoogwaardig, modern additievenpakket, dat slijtage tegengaat en vuilafzetting voorkomt.

Turbosynth FDL-3 10W40

Brandstofbesparende, hoogwaardige motorolie. Ontwikkeld voor Euro 2- t/m Euro 6-motoren en wordt specifiek voorgeschreven voor de Scania Euro 6-motoren. Geschikt voor zwaarbelaste dieselmotoren met of zonder uitlaatgas-nabehandeling.

SPECIFICATIES

ACEA E4-12, E7-12, API CI-4, MB-Approval 228.5, MAN M 3377/M 3277, Volvo VDS-3, Mack EO-N, DAF HP1/HP2, Scania LDF, Cat ECF-2, Deutz DQC IV-10, Mack EO-M Plus, Renault VI RXD, Global DHD-1, Renault VI RLD-2, JASO DH-1, MTU Type 3, Cummins 20076/ 20078

ARTIKELNUMMER
4A10.06

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

ACEA E4-12, E7-12, API CI-4, MB-Approval 228.5, MAN M 3377/M 3277, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, Renault VI RXD, MTU Type 3, Deutz IV-10, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20078, Global DHD-1, Detroit Diesel 93K215

ARTIKELNUMMER
4A10.07

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

ACEA E4-12, E7-12, API CI-4, MB-Approval 228.5, MAN M 3277, Scania LDF-2, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, DAF Long Drain (approved for), Renault VI RXD, Cummins CES 20077/ 20078, Deutz DQC III-10, MTU Type 3, Renault VI RLD-2

ARTIKELNUMMER
4A10.05

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

ACEA E4-12, E7-12, API CF, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, Scania LDF-3, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, Renault VI RXD,

ARTIKELNUMMER
4A10.25

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Unifleet Ultra HS 10W40 VDS-3

Geschikt voor de meest zwaarbelaste dieselmotoren, met of zonder turbo. Speciaal ontwikkeld om lange vervangingstermijnen mogelijk te maken. Door het additievenpakket ook bruikbaar bij dieselolie met hoge zwavelgehalten.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B4, E7, API CI-4/SL, MB 228.3/229.1, MAN M 3275, Renault VI RLD/RLD-2, Cummins CES 20076/20077/20078, Mack EO-N/EO-M Plus, Global DHD-1, Cat ECF-1-a/ECF-2, Deutz DQC III-10, Volvo VDS-3, MTU Type 2, ZF TE-ML 07C, Detroit Diesel 93K215

ARTIKELNUMMER

4A1014

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Unifleet Ultra 15W40

Een smeeroilie, geschikt voor de meest zwaarbelaste dieselmotoren met en zonder turbo. Speciaal ontwikkeld om lange vervangingstermijnen mogelijk te maken. Door het additievenpakket ook bruikbaar bij dieselolie met hoog zwavelgehalte.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B4-12, E7-12, API CI-4/SL, MB 228.3, Volvo VDS-3, Mack EO-N, EO-M Plus, Cat ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20076/20077/20078, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel 93K215, Renault VI RLD, ZF TE-ML 07C, Global DHD-1, MB 229.1, MAN M 3275, MTU Type 2, Renault VI RLD-2

ARTIKELNUMMER

4A10

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 208L



Mixfleet Ultra 10W30

Een universele motorolie, geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren, met of zonder turbo. Inzetbaar in alle seizoenen.

SPECIFICATIES

ACEA A3-98, B3-98, E2-96, API CH-4/SJ, Volvo VDS-2, Cummins CES 20076, MTU Type 1, Cat ECF-1-a

ARTIKELNUMMER

4A0911

VERKRIJGBAAR IN

0,6L, 1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Mixfleet Ultra 10W40

Universele motorolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren, met of zonder turbo. Inzetbaar in alle seizoenen. De ideale olie bij een gemengd wagenpark.

SPECIFICATIES

ACEA A3-98, B3-98, E2-96, API CH-4/SJ, MAN 271, Cummins CES 20076, MTU Type 1, Volvo VDS-2

ARTIKELNUMMER

4A096

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Mixfleet Ultra 15W40

Een universele motorolie, geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren, met of zonder turbo. Inzetbaar in alle seizoenen.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B3-98, E2-96, API CH-4/SJ, MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS-2, Renault VI RD/RD-2, Mack EO-M Plus, Cat ECF-1-a, MTU Type 1, ZF TE ML 04C/07C, Cummins CES 20071/20076

ARTIKELNUMMER
4A091

VERKRIJGBAAR IN
0,6L, 1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Superfleet Ultra 15W30

Deze moderne, universeel toepasbare motorolie wordt geproduceerd met hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B4-12, E7-12, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN M 3275, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10

ARTIKELNUMMER
4A09.18

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



HD Fleet Oil 10W

Universele motorolie, geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren onder alle omstandigheden. Kan ook gebruikt worden als olie voor hydrauliek-systemen waar een motorolie voorgeschreven wordt.

SPECIFICATIES

ACEA E2-96, API SG/CF, MB 227.0/228.0, MAN 270

ARTIKELNUMMER
4A07.SAE10

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



HD Fleet Oil 20W20

Universele motorolie. Geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren onder alle omstandigheden.

SPECIFICATIES

ACEA E2-96, API SG/CF, MB 227.0/228.0, MAN 270

ARTIKELNUMMER
4A07.SAE20

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



HD Fleet Oil 30

Hoogwaardige, monograde motorolie voor kleine viertakt motoren. Geschikt voor gebruik met loodvrije benzine. Toepasbaar in lichte dieselmotoren, grasmaaiers, tuinbouwmachines, hulpgroepen enzovoort.

SPECIFICATIES

ACEA E2-96, API SG/CF, MB 227.0/228.0, MAN 270

ARTIKELNUMMER
4A07.SAE30

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



HD Super MO SAE30

Smeerolie geschikt voor benzinemotoren alsook lichtere dieselmotoren die werken onder lichte omstandigheden. Niet geschikt voor turbo-dieselmotoren waar minimaal een API CD wordt voorgeschreven. Bij juiste toepassing geschikt als inloopolie voor de motor.

SPECIFICATIES

API SF/CC, CCMC G2/D1, Mil-L-46152B/C, Ford M2C153-C (SF/CC), Ford M2C9011-A, GM 6085M

ARTIKELNUMMER
4A031.SAE30

VERKRIJGBAAR IN
5L, 20L, 60L, 208L



HD Super MO SAE40

Smeerolie geschikt voor benzinemotoren alsook voor lichtere dieselmotoren die werken onder lichte omstandigheden. Niet geschikt voor turbo-dieselmotoren waar minimaal een API CD wordt voorgeschreven. Bij juiste toepassing geschikt als inloopolie voor de motor.

SPECIFICATIES

API SF/CC, CCMC G2/D1, Mil-L-46152B/C, Ford M2C153-C (SF/CC), Ford M2C9011-A, GM 6085M

ARTIKELNUMMER
4A031

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Trac Line LSP 10W30

'Heavy duty'-motorolie, gebaseerd op zeer hoogwaardige low SAPS-technologie. Geschikt voor zwaarbelaste dieselmotoren met of zonder roetfilter. Zorgt voor een zeer snelle opbouw van een gelijkmatige smeerfilm bij de koude start en is brandstofbesparend.

SPECIFICATIES

ACEA E7-12, E9-12, API CJ-4/SM, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3, MB 228.31, MAN M 3575, Cat ECF-2/ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC III-10 LA

ARTIKELNUMMER
4Y10.19

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Trac Line LSP 10W40

'Heavy duty'-motorolie, gebaseerd op zeer hoogwaardige low SAPS-technologie. Geschikt voor zwaarbelaste dieselmotoren met roetfilter. Voldoet aan eisen van landbouw- en off roadfabrikanten voor toepassing in TIER4/Stage IV en Euro 5 dieselmotoren. Ook geschikt voor motoren van eerder bouwjaar.

Trac Line LSP 15W40

'Heavy duty'-motorolie, gebaseerd op zeer hoogwaardige low SAPS-technologie. Geschikt voor zwaarbelaste dieselmotoren met roetfilter. Voldoet aan eisen van landbouw- en off roadfabrikanten voor toepassing in TIER4/Stage IV en Euro 5 dieselmotoren. Ook geschikt voor motoren van eerder bouwjaar.

Multi Trac 15W30

Multifunctionele STOU-olie voor landbouw- en grondverzetmachines, speciaal ontwikkeld voor de smering van zowel benzine- als dieselmotoren, transmissies (ook natte remmen) en het hydraulische systeem.

Multi Trac 10W30

Multifunctionele STOU-olie voor landbouw- en grondverzetmachines, speciaal ontwikkeld voor de smering van zowel benzine- als dieselmotoren, transmissies (ook natte remmen) en het hydraulische systeem.

SPECIFICATIES

ACEA E7-12, E9-12, API CJ-4/SM, MB 228.31, MAN M 3575, JASO DH-2, Cummins CES 20081, Cat ECF-2/ECF-3, Deutz DQC III-10 LA, Global DHD-1, Detroit Diesel 93K218, MTU Type 2.1, Mack EO-0 Premium Plus, Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3

ARTIKELNUMMER
4Y10.15

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

ACEA E7-12, E9-12, API CJ-4/SM, Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3, Mack EO-0 Premium Plus, MB 228.31, MAN M 3575, Cat ECF-2/ECF-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel 93K218, JASO DH-2, Global DHD-1, MTU Type 2.1, Deutz DQC III-10 LA

ARTIKELNUMMER
4Y10.11

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

API SF/CG-4/GL-4, ACEA E3-96, Ford M2C159-C, Massey Ferguson M1139/M1144/M1145, John Deere J20C, Ford M2C134-D, Massey Ferguson, M1135/M1143, ZF TE-ML 06B/07B, Allison C4, MB 227.1, Cat TO-2, Mil-L-2104D

ARTIKELNUMMER
4A11.02

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

API SF/CG-4/GL-4, ACEA E3-96, Ford M2C159-C, Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145, John Deere J27, ZF TE-ML 06B/07B, Allison C4, NH 410B, MB 227.1, Cat TO-2, Ford M2C134-D, Massey Ferguson CMS M1135/M1143, John Deere J20C, Mil-L-2104D

ARTIKELNUMMER
4A11

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Multi Trac 10W40

Multifunctionele STOU-olie voor landbouw- en grondverzetmachines, speciaal ontwikkeld voor de smering van zowel benzine- als dieselmotoren, transmissies (ook natte remmen) en het hydraulische systeem.

SPECIFICATIES

API SF/CG-4/GL-4, ACEA E3-96, Massey Ferguson M1144/M1145, Ford M2C 134-D, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1143, ZF TE-ML 06B/07B, Allison C4, MB 227.1, Cat TO-2, Mil-L-2104D

ARTIKELNUMMER

4A112

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Bio Lawn Mower Oil

Volsynthetische motorolie voor alle benzine- en dieselmotoren van grasmaaiers en kleine machines. Deels uit herwinbare stoffen. Biologisch afbreekbaar. Gaat lang mee.

SPECIFICATIES

API SL/CF, ACEA A3-B3-B4

ARTIKELNUMMER

4Y80

VERKRIJGBAAR IN

0,6L, 1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Lawn Mower 30

Hoogwaardige motorolie voor alle zwaarbelaste viertakt motoren van grasmaaiers, aggregaten en andere hulpmotoren. Zorgt voor een stabiele smeermilieu, ook bij hoge temperaturen. Houdt de motor schoner en voorkomt slijtage.

SPECIFICATIES

API SG/CF, ACEA E2-96, MB 227.0/228.0, MAN 270

ARTIKELNUMMER

4A03.03

VERKRIJGBAAR IN

0,6L, 1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Lawn Mower 10W30

Motorolie voor alle benzine- en dieselmotoren van grasmaaiers en kleine machines. Inzetbaar in alle seizoenen. Beschermde de motor optimaal onder de zwaarste omstandigheden. Zorgt voor een vlotte koude start en is bestand tegen hoge temperaturen. Houdt de motor schoon en voorkomt afzettingen.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B3-10, A3/B4-08, API SL/CF, MB 229.1

ARTIKELNUMMER

4A04.01

VERKRIJGBAAR IN

0,6L, 1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Lawn Mower FS 5W30

Eersteklas, synthetische motorolie met een additievenpakket dat speciaal is afgestemd op benzine- en dieselmotoren van grasmaaiers en kleine machines. Zorgt voor een zeer snelle smeerfilm bij de koude start en blijft stabiel bij hoge temperaturen. Heeft een reinigend vermogen en voorkomt afzettingen in de motor.

SPECIFICATIES

ACEA A3/B4-12, API SH/CF

ARTIKELNUMMER

4A06.21

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Motorcycle FS 5W50

Volsynthetische motorfietsolie, gebaseerd op hoogwaardige, synthetische olie. Speciaal ontwikkeld voor moderne, zeer zwaarbelaste motorfietsen. Met deze olie zijn het slippen, plakken en stroef schakelen van de koppelingsplaten verleden tijd.

SPECIFICATIES

API SL, JASO MA2, JASO MA

ARTIKELNUMMER

4A1209

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L



Motorcycle FS 15W50

Volsynthetische motorfietsolie, gebaseerd op hoogwaardige, synthetische olie. Speciaal ontwikkeld voor moderne, zeer zwaarbelaste motorfietsen. Met deze olie zijn het slippen, plakken en stroef schakelen van de koppelingsplaten verleden tijd.

SPECIFICATIES

API SL, JASO MA2, JASO MA

ARTIKELNUMMER

4A1205

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L



4T Motorcycle FS 10W40

Een volsynthetische motorfietsolie, gebaseerd op hoogwaardige, synthetische olie. Speciaal ontwikkeld voor moderne, zeer zwaarbelaste motorfietsen. Met deze olie zijn het slippen, plakken en stroef schakelen van de koppelingsplaten verleden tijd.

SPECIFICATIES

API SL, JASO MA/MA2

ARTIKELNUMMER
4A12.04

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



4T Motorcycle HS 10W40

Semi-synthetische motorfietsolie. Gebaseerd op hoogwaardige, minerale en synthetische olie. Speciaal ontwikkeld voor moderne motorfietsen. Met deze olie zijn het slippen, plakken en stroef schakelen van de koppelingsplaten verleden tijd.

SPECIFICATIES

API SL, JASO MA/MA2

ARTIKELNUMMER
4A12.01

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



4T Marine Outboard 10W30

Deze viertakt motorolie is uitermate geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste buitenboordmotoren. Deze olie voldoet aan de nieuwste eisen voor buitenboordmotoren, vastgelegd door de NMMA. Deze olie is niet geschikt voor personenwagens, aan deze motoren zijn anderen eisen gesteld.

SPECIFICATIES

NMMA FC-W

ARTIKELNUMMER

4A14.02

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



4T Marine Outboard 10W40

Deze moderne, universele viertaktmotorolie is uitermate geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste buitenboordmotoren. Voldoet aan de nieuwste eisen voor buitenboordmotoren, vastgelegd door de NMMA. Deze olie is niet geschikt voor personenwagens; daarvoor worden andere eisen gesteld.

SPECIFICATIES

NMMA FC-W

ARTIKELNUMMER

4A14.04

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Fleet DD SAE 40

Moderne motorolie geschikt voor het smeren van tweetakt diesels. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor het smeren van Detroit Diesels en heeft een zeer laag sulfaat asgehalte.

SPECIFICATIES

API CF/CF-2/SF
Allison C4

ARTIKELNUMMER

4XA073.SAE40

VERKRIJGBAAR IN

5L, 20L, 60L, 208L



Premium 30

Zeer licht gedoopte, minerale motorolie. Geschikt voor niet-zwaarbelaste motoren. Bevat additieven die oxidatie en corrosie tegen gaan. Uitermate geschikt voor oldtimermotoren.

SPECIFICATIES

API SB/CA

ARTIKELNUMMER

4A01.030

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Premium 50

Zeer licht gedoopte, minerale motorolie. Geschikt voor niet-zwaarbelaste motoren. Bevat additieven die oxidatie en corrosie tegengaan. Uitermate geschikt voor oldtimer-motoren.

SPECIFICATIES

API SB/CA

ARTIKELNUMMER
4A01.050

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Regular 30

Een speciale, ongedoopte olie volgens de specificaties van motorfabrikanten uit de periode 1900-1940. Deze mono-grade olie smeert uitstekend en zorgt ervoor dat oude olieafzettingen in uw motor niet losweken. De ongedoopte olie verbrandt volledig en is naast het gebruik in oldtimer viertaktmotoren ook zeer geschikt voor de smering van oldtimer tweetaktdiesels.

SPECIFICATIES

API SA

ARTIKELNUMMER
24.199

VERKRIJGBAAR IN
5L, 20L, 60L, 208L



Regular 40

Een speciale, ongedoopte olie volgens de specificaties van motorfabrikanten uit de periode 1900-1940. Deze mono-grade olie smeert uitstekend en zorgt ervoor dat oude olieafzettingen in uw motor niet losweken. De ongedoopte olie verbrandt volledig en is naast het gebruik in oldtimer viertaktmotoren ook zeer geschikt voor de smering van oldtimer tweetaktdiesels.

SPECIFICATIES

API SA

ARTIKELNUMMER
24.197

VERKRIJGBAAR IN
5L, 20L, 60L, 208L



Regular 50

Een speciale, ongedoopte olie volgens de specificaties van motorfabrikanten uit de periode 1900-1940. Deze mono-grade olie smeert uitstekend en zorgt ervoor dat oude olieafzettingen in uw motor niet losweken. De ongedoopte olie verbrandt volledig en is naast het gebruik in oldtimer viertaktmotoren ook zeer geschikt voor de smering van oldtimer tweetaktdiesels.

SPECIFICATIES

API SA

ARTIKELNUMMER
24.198

VERKRIJGBAAR IN
5L, 20L, 60L



Transmissieolie

Transmissieolie zorgt voor het smeren, koelen en reinigen van de transmissie. Het gebruik van de juiste transmissieolie is cruciaal om dure reparaties te voorkomen.

De transmissie is een van de belangrijkste onderdelen van een voertuig. Deze bestaat namelijk uit een groot aantal precisieonderdelen en is daarom een van de meest complexe en dure onderdelen om te repareren of te vervangen. De verversingsperiodes zijn vaak lang omdat transmissieolie minder snel vervuult dan bijvoorbeeld motorolie. Bij een goede smering is de slijtage en wrijving in transmissies en tandwielkasten beperkt.

Om het optimale smeeresultaat te bereiken, is het dus van essentieel belang om de juiste olie te kiezen. Of er beter een minerale of een synthetische transmissieolie gebruikt kan worden, hangt van meerdere factoren af. De keuze voor het een of het ander heeft een belangrijk en direct verband met het brandstofverbruik en het schakelgedrag van het voertuig. Voor de zogenaamde 'limited slip' overbrengingen die geconfronteerd worden met zware belastingen, hoge drukken en schokbelasting bestaan specifieke oliën. Deze worden aangeduid met de letters LS. Op de volgende pagina's vindt u alle transmissieoliën, ingedeeld op handgeschakelde en automatische transmissies.





Uni Gear 75W90 LD

Universele, volsynthetische transmissieolie. Ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentieën van personenauto's en lichte en zware bedrijfs-wagens. Deze 'Total Drive Line'-olie is toepasbaar in een breed scala.

SPECIFICATIES

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1, Mil-L-2105D, Mil-PRF-2105E, SAE J2360, MB-Approval 235.8, MAN 341 Typ Z2/E3, 342 Typ M3, ZF TE-ML 02B/05B/07A/12L/12N/16F/17B/19C/21B, Scania STO 1:0, DAF, Iveco, Eaton Europe, Volvo 97312, Mack GO-J, Arvin-Meritor 076-N, Ford M2C200-B/C, ZF TE-ML 08, MAN 3343 Typ S, Renault B0032/3 Annex3

ARTIKELNUMMER

4A18.9

VERKRIJGBAAR IN

0,5L, 1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Gear Oil 80W90

Minerale smeeroilie geschikt voor zwaarbelaste hypoidoverbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en overbrengingen waar EP-gedoopte olie wordt voorgeschreven. Beschikt over zeer goede drukeigenschappen.

SPECIFICATIES

API GL-5, MAN 342 Typ M1/2, Mil-L-2105C/D, ZF TE-ML 05A/16C/19B/07A/12E/16B/17B

ARTIKELNUMMER

4A17

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



MP Gear 80W

Minerale smeeroilie waaraan EP-gedoopte additieven zijn toegevoegd. Kan gebruikt worden in achterbruggen, versnellingsbakken en andere mechanische overbrengingen waar EP-gedoopte olie wordt voorgeschreven.

SPECIFICATIES

API GL-4, Mil-L-2105, MAN 341 Typ Z2/E1, MB 235.1, ZF TE-ML 17A

ARTIKELNUMMER

4A16.01

VERKRIJGBAAR IN

5L, 20L, 60L, 208L



MP Gear Oil 80W90

Minerale olie waaraan EP-gedoopte additieven zijn toegevoegd. Kan gebruikt worden in achterbruggen, versnellingsbakken en andere mechanische overbrengingen waar EP-gedoopte olie wordt voorgeschreven.

SPECIFICATIES

API GL-4, Mil-L-2105, ZF TE-ML 16A/17A/19A

ARTIKELNUMMER

4A16

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



MP Gear Oil 85W140

Minerale smeeroilie waaraan EP-gedoopte additieven zijn toegevoegd. Kan gebruikt worden in achterbruggen, versnellingsbakken en andere mechanische overbrengingen waar EP-gedoopte olie wordt voorgeschreven.

SPECIFICATIES

API GL-4, Mil-L-2105

ARTIKELNUMMER

4A16.03

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Gear Oil 85W90

Zeer hoogwaardige, minerale smeeroilie voor zwaarbelaste achterbruggen, versnellingsbakken en tandwielkasten. Heeft zeer goede EP- en sterke anti-slijtage-eigenschappen. Beschikt over een stabiel viscositeitsbereik en heeft een laag stolpunt.

SPECIFICATIES

API GL-5, Mil-L-2105D, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 07A/16B/17B/19B/21A, MB 235.0

ARTIKELNUMMER

4A17.09

VERKRIJGBAAR IN

60L



Super Gear Oil 85W140

Minerale smeerolie geschikt voor zwaarbelaste hypoidoverbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en overbrengingen waar EP-gedoopte olie wordt voorgeschreven. Beschikt over zeer goede drukeigenschappen.

SPECIFICATIES

API GL-5, Mil-L-2105C/D, ZF TE-ML 05A/12E/16D/17B/19B/07A/16B/16C

ARTIKELNUMMER

4A17.3

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Gear LS 90

Minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen met speciale, hoogwaardige EP dopes. Speciaal ontwikkeld voor het smeren van zogenaamde 'limited slip'- en zelfblokkerende differentiëlen.

SPECIFICATIES

API GL-5, Mil-L-2105D, ZF TE-ML 05C (suitable for use)

ARTIKELNUMMER

4A19.08

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Gear LS 80W90

Minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, bevat speciale hoogwaardige EP-dopes. Speciaal ontwikkeld voor het smeren van zogenaamde 'limited slip' en zelfblokkerende differentiëlen.

SPECIFICATIES

API GL-5, Mil-L-2105C/D, ZF TE-ML 05

ARTIKELNUMMER

4A19

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Gear Oil RPC 75W80

Universele, minerale, multi-grade transmissieolie met 'extreme pressure'-eigenschappen. Wordt daar gebruikt waar een probleemloze smering van handgeschakelde versnellingsbakken is vereist. Tevens inzetbaar als de fabrikant een dunvloeiende transmissieolie verlangt.

SPECIFICATIES

API GL-4, Mil-L-2105, PSA B71 2330

ARTIKELNUMMER

4A18.1

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Gear Oil HS 75W90

Semi-synthetische smeeroilie voor gebruik in de meest zwaarbelaste achterbruggen en versnellingsbakken waar een EP-gedoopte olie wordt voorgeschreven. Beschikt over uitstekende drukeigenschappen en is brandstofbesparend.

SPECIFICATIES

API GL-5, Mil-L-2105D, ZF TE-ML 07A/17B

ARTIKELNUMMER
4A17.1

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Gear Oil HS/LS 75W90

Zeer hoogwaardige, semisynthetische smeeroilie voor gebruik in de zwaarstbelaste achterbruggen en versnellingsbakken waar een EP-gedoopte olie wordt voorgeschreven. Bevat speciale additieven voor het smeren van zogenaamde limited slip-overbrengingen.

SPECIFICATIES

API GL-5, Mil-L-2105D, ZF TE-ML 05C (suitable for use)

ARTIKELNUMMER
4A19.03

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Super Gear Oil MB 75W90

Een semisynthetische smeeroilie voor mechanische overbrengingen. Voor versnellingsbakken en andere overbrengingen waarin een EP-gedoopte olie wordt voorgeschreven. Goede weerstand tegen oxidatie en goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen.

SPECIFICATIES

API GL-4, MB 235.11, MAN 341 Typ Z2/E1, ZF-TE ML 16A/17A/19A/19C

ARTIKELNUMMER
4A17.13

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



HD Gear Oil 80W90

Smeeroilie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale EP-additieven zijn toegevoegd. Uitstekende weerstand tegen oxidatie, zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen en goede schakel-eigenschappen.

SPECIFICATIES

API GL-4/5, Mil-L-2105

ARTIKELNUMMER
4A18.05

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



HD Gear Oil HS 75W90

Semi-synthetische olie, speciaal ontwikkeld voor de smering van zwaarbelaste versnellingsbakken. Zorgt voor brandstofbesparing. Goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen.

SPECIFICATIES

API GL-4/5, Mil-L-2105, VW 501.50

ARTIKELNUMMER
4A18

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



HD Syn Gear 75W90

Een volsynthetische versnellingsbakolie geschikt voor zwaarbelaste versnellingsbakken waar minerale oliën schakelproblemen geven. Heeft uitstekende smeereigenschappen bij lage temperatuur en zorgt voor brandstofbesparing.

SPECIFICATIES

API GL-4/5, Mil-L-2105

ARTIKELNUMMER
4A18.06

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



MT/LD Gear Oil 75W80

Hoogwaardige, op synthetische oliën gebaseerde transmissieolie. Speciaal voor zwaarbelaste versnellingsbakken die werken bij hoge temperaturen. Geschikt voor lange vervangingstermijnen.

SPECIFICATIES

API GL-4, Mil-L-2105, MAN 341 Typ Z4/E3, ZF TE-ML 01L/02L/16K, DAF, Volvo 97305, Eaton Europe (extended drain), Iveco, Renault

ARTIKELNUMMER
4A18.2

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Syn Gear DMN 75W80

Een smeermiddel op basis van synthetische olie voor handmatige en automatische versnellingsbakken, zowel gesynchroniseerd als niet-gesynchroniseerd, bij de meest veeleisende omstandigheden wat betreft belasting, snelheid en temperatuur.

SPECIFICATIES

API GL-4, ZF TE ML 01E/02E / 16P, Voith Class B, Volvo 97307, MAN 341 type Z-5, MB-Approval 235.28

ARTIKELNUMMER
4Y100

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Uni Gear HS 80W90 LD

Semisynthetische, universele transmissieolie waaraan de modernste EP-additieven zijn toegevoegd. Deze 'long drain' transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentieën van personen-, lichte en zware bedrijfswagens. Toepasbaar in een breed scala.

SPECIFICATIES

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1, Mil-L-2105A/B/C/D/E, Mil-PRF-2105E, DAF, MAN 341 Typ Z2/E2, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E, ZF TE-ML 16B/16C/16D/17B/19B/21A, MB 235.0, Mack GO-J, Iveco

ARTIKELNUMMER

4A18.4

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Uni Gear 75W90 LD/LS

Universele, volsynthetische transmissieolie voor handgeschakelde transmissies en differentieën van personenauto's, lichte- en zware bedrijfswagens. Breed toepassingsgebied en beschikt over uitstekende 'Limited Slip'-eigenschappen.

SPECIFICATIES

API GL-4/GL-5/MT-1, Mil-L-2105D, Mil-PRF-2105E, SAE J2360, MAN 3343 Typ S, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 02B/05C/07A/12B/16F/17B/19C/21C

ARTIKELNUMMER

4A20.02

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Uni Gear 75 W140 LD/ LS

Uiterst moderne, volsynthetische, hypoid transmissieolie. Ontwikkeld voor zowel zwaarbelaste, conventionele differentieën, als voor limited slip differentieën. Deze formulatie heeft zich ruimschoots bezwezen onder de zwaarste condities van hoogbelaste race-differentieën. Geschikt voor gebruik in high performance BMW-M series en Mercedes Benz AMG limited slip differentieën.

SPECIFICATIES

API GL-5, BMW MSP/A (level)

ARTIKELNUMMER

4Y085

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Gear Oil Alcat 10W

Olie speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift-transmissies, differentieels, eindaandrijvingen en hydraulische systemen van grondverzetmaterieel waar een olie wordt voorgeschreven welke voldoet aan de Caterpillar TO 4 of Allison C 4 specificaties.

SPECIFICATIES

Allison C4, Cat TO-4/TO-2, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C

ARTIKELNUMMER

4A2303

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Gear Oil Alcat 30

Olie speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift-transmissies, differentieels, eindaandrijvingen en hydraulische systemen van grondverzetmaterieel waar een olie wordt voorgeschreven welke voldoet aan de Caterpillar TO 4 of Allison C 4 specificaties.

SPECIFICATIES

Allison C4, Cat TO-4/TO-2, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C/07D/07F

ARTIKELNUMMER
4A2304

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Gear Oil UTTO

Universele smeeroilie voor hydrauliek- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines. Uiterst geschikt voor natte remmen.

SPECIFICATIES

API GL-4, Ford M2C134-D, CNH MAT 3525, John Deere J20C, Massey Ferguson M1135/M1141/M1143, Volvo WB 101, Allison C4, Cat TO-2, ZF TE-ML 03E/05F/06K, NH 410B, Case MS1206/MS1207/MS1210

ARTIKELNUMMER
4A23

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 208L



Gear Oil UTTO Plus

Speciale olie, bestemd voor automatische transmissies, hydraulische systemen, natte remmen en koppelingen van tractoren, heftrucks en van gecombineerde grondverzet- landbouwwerktuigen. Voldoet aan de Volvo BM eisen.

SPECIFICATIES

Allison C4, API GL-4, CASE MAT 3505, CASE MAT 3525, Case MS1206/MS1207/MS1210, Caterpillar TO-2, FORD ESN-M2C-134 C/D, Ford FNHA-2-C-201.00, JD J20C/D, MF M 1135 / 1143 / 1145, Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F

ARTIKELNUMMER
4Y84

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Syn Gear UTTO

Synthetische, zeer hoogwaardige, universele transmissieolie voor de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines (UTTO). Ontwikkeld voor de meest zwaarbelaste hydraulische en transmissiesystemen, zowel met als zonder natte remmen.

SPECIFICATIES

API GL-4, Volvo WB 101/102, Ford M2C134-D, CNH MAT 3525, Massey Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K, Allison C3/C4, John Deere J 20A/D, Cat TO-2, Case MS1206/MS1207/MS1210

ARTIKELNUMMER
4A23.07

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Full Synth UTTO

Moderne, volsynthetische, hoogwaardige, universele tractortransmissieolie (UTTO). Gebaseerd op een uitgebalanceerde mix van synthetische componenten. Ontwikkeld voor de meest zwaarbelaste hydraulische en transmissiesystemen, met of zonder natte remmen, van de meest voorkomende landbouw- en wegengbouw-machines.

SPECIFICATIES

AGCO M1135/M1143, John Deere J20C/D, New Holland 2-C-201.00, Volvo WB 102, ZF TE-ML 03E

ARTIKELNUMMER
4A23.08

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Gear Oil UTTO BIO

Biologisch afbreekbare, universele, hydrauliek- en transmissieolie voor systemen van de meest voorkomende landbouw- en wegengbouw-machines. Is geschikt voor natte remmen. Voor situaties waar verontreiniging van het milieu realistisch is en de gebruikstemperatuur de 80°C niet overschrijdt.



SPECIFICATIES

Case MS1209/MS1207, CNH MAT 3525/MAT 3505, FNHA-2-C-201.00, Ford M2C134-D, John Deere J20C, Massey Ferguson M1145/M1143, Biodegradability according OECD 301B > 60%

ARTIKELNUMMER
4A23.06

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydraulic Transmission Fluid

Een moderne, universele transmissie- en hydrauliekolie voor gebruik in transmissie- en hydraulieksystemen van landbouw- en wegengbouw-machines. Geschikt voor systemen met natte remmen.

SPECIFICATIES

API GL-4, Ford M2C134-D, CNH MAT 3525, John Deere J20C, Massey Ferguson M1141/M1143, Cat TO-2, Case MS1206/MS1207/MS1209/MS1210, ZF TE-ML 03E/05F/06K, Volvo WB 101, Allison C4

ARTIKELNUMMER
4A2302

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Gear Oil 90

Zuiver minerale olie, geschikt voor transmissies die een laaggedoopte, minerale olie voorschrijven met een oliedikte van 90.

SPECIFICATIES

API GL-1

ARTIKELNUMMER
4A15.02

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Gear Oil 140

Zuiver minerale olie geschikt voor transmissies die een laaggedoopte, minerale olie voorschrijven met een oliedikte van 140.

SPECIFICATIES

API GL-1

ARTIKELNUMMER

4A15.03

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Outboard Gear Oil 90

Minerale smeeroilie voor mechanische overbrengingen. Gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd. Goede weerstand tegen oxidatie, goed anti-corrosie en anti-schuim vermogen.

SPECIFICATIES

API GL-4, Mil-L-2105, ZF TE-ML 16A/17A/19A

ARTIKELNUMMER

4Y34

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydrotrac HS

Semisynthetische olie speciaal voor de smering van hydrostatische aandrijvingen van onder andere zitmaaiers, tuintractoren en zogenaamde zero-turn-maaiers. Zorgt voor een probleemloze aandrijving, ook bij koud weer.

ARTIKELNUMMER

4Y05.1

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L



Hydrotrac Synthetic

Volsynthetische olie speciaal voor de smering van hydrostatische aandrijvingen van onder andere zitmaaiers, tuintractoren en zogenaamde zero-turn-maaiers. Zorgt voor een probleemloze aandrijving, ook bij koud weer.

ARTIKELNUMMER

4Y85

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



ATF 289 DII

Hoogwaardige, automatische transmissieolie voor automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen en koppelmvormers waar een Dexron IID-olie voorgeschreven wordt. Ook geschikt voor variatoren en vloeistofkoppelingen in mechanische overbrengingen.

SPECIFICATIES

GM Dexron IID, MB 236.6/236.7, MAN 339 Typ Z1, ZF TE-ML 09/11A/14A, Allison C4, Voith 55.6335 (G607), Cat TO-2, Ford M2C138-CJ/166-H

ARTIKELNUMMER

4A21

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



ATF DMM DIII

Hoogwaardige, automatische transmissieolie voor automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen en koppelmvormers, waar een DIII-olie voorgeschreven wordt.

SPECIFICATIES


Allison C4, FORD MERCON, GM 6417-M DEXRON III -G, MAN 339 V1/Z1, MB 236.5/236.9, VOITH H55.6335xx, VOLVO STD 1273,40 [97340]/1273,41[97341], ZF TE-ML 03D/04D/ 09/11B/14A/17C

ARTIKELNUMMER

4A211

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 208L



ATF Ford

Hoogwaardige, automatische transmissieolie voor automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen en koppelvormers waar een ATF Ford-olie wordt voorgeschreven.

SPECIFICATIES

Ford M2C33-F/G, Borg Warner, Ford M2C9007-AA

ARTIKELNUMMER
4A22.01

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



ATF Type A Suffix A

Hoogwaardige, automatische transmissieolie voor automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen en koppelvormers, waar een ATF-A-olie wordt voorgeschreven.

SPECIFICATIES

ATF A/A, ATF Dexron B, Allison C3, MB-Approval 236.2, Ford M2C41-A/B

ARTIKELNUMMER
4A22.02

VERKRIJGBAAR IN
20L, 60L



ATF Synthetic

Volledig volsynthetische vloeistof voor automatische transmissies en stuurbevestigingen. Heeft een extreem hoge viscositeit en superieur lage temperatureigenschappen.

SPECIFICATIES

Dexron IID/IIIG/IIIH, MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10, ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C, MAN 339 Typ Z1/V1/Typ Z2/V2, Allison C4/TES-389, Volvo 97340/97341, Voith 55.6335/55.6336, Cat TO-2

ARTIKELNUMMER
4A211.SYN

VERKRIJGBAAR IN
5L, 20L, 60L



ATF Synthetic JP

Synthetische, automatische transmissieolie waaraan speciale 'friction modifiers' zijn toegevoegd. Goede oxidatiestabiliteit en speciale wrijvings-eigenschappen, waardoor geruisarme en soepele schakeling wordt verkregen. Neutraal ten opzichte van synthetische afdichtingen en snelle olievoorziening na koude start.

SPECIFICATIES

Toyota ATF T-III/T-IV/D-II/WS, Nissan Matic Fluid C/D/J/K, Honda ATF-Z1 (except in CVT's), Mazda ATF M-V, Hyundai/Kia SP-II/SP-III, Suzuki ATF 3314, Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP/Dexron II, GM Dexron IID/IIIE/IIIG/IIIH, TASA, Ford Mercon/M2C 138CJ/166H/922A1/924A, Aisin Warner JWS 3309/3324, Isuzu Besco ATF II/III, Allison C4/TES-228, JASO M315-2013 Type 1A, MB 236.1/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10, BMW 7045E/8072B, Chrysler ATF +3/ATF +4, VAG G-055-025, Volvo 1161540, ZF TE-ML 09/11A/11B

ARTIKELNUMMER
4A21.09

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



ATF Synthetic 2092


Automatische transmissieolie voor 7-traps 7G tronic-transmissies van Mercedes Benz. Kan ook gebruikt worden voor andere Mercedes Benz automaten waar de oudere MB236.12-specificatie voorgeschreven wordt, behalve in verdeelbakken van 4Matic-systemen van ML- en R-klasse.

SPECIFICATIES

Allison C4, Chrysler ATF+3, Dexron II/IID/IIIE/IIIG/IIIH, Ford WSS-M2C922-A1, Honda ATF-Z1, Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV, Isuzu ATF II/III, Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A, Mazda M-III/Type T-IV, JWS 3309, MB 236.10/236.11/236.12/236.14/236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.91, Mitsubishi SP-II/SP-III/ATF J-2, Nissan Matic D/J/K/S/W, Subaru ATF/ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317, Toyota Type DII/T-T-III/T-IV, VAG G-055-025/G-052-162/G-052-990/G-052-533, Volvo 1161540, ZF TE ML 11A/11B

ARTIKELNUMMER
4A212.SYN

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



ATF CJ 20-52

Volsynthetische, 'long-life', moderne ATF-olie. Speciaal geschikt voor Chrysler en Jeep waar een DC 9602 (ATF+4) specificatie gevraagd wordt. Biedt een optimale bescherming en heeft zeer goede smerende eigenschappen. Zorgt voor een soepel schakelgedrag, ook bij zeer lage temperaturen.

SPECIFICATIES

Chrysler ATF +3/ATF +4

ARTIKELNUMMER
4Y35.30

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 25L, 60L, 208L



CVT Synfluid

Hoogwaardige, synthetische vloeistof voor continu variabele transmissies. Ideale wrijvings-eigenschappen, voor zowel de riemen als de kettingen van de transmissies. Trillingsvrij rijcomfort en een lange service-interval gecombineerd met een langere levensduur van de transmissie.

SPECIFICATIES

Toyota CVTF TC/FE, Nissan NS-1/NS-2/NS-3, Honda HMMF/HCF2, Mitsubishi SP-III/CVTF-J1, Subaru ECVT/iCVT, Daihatsu Ammix CVT, Suzuki CVTF TC/NS-2/CVT Green 1, Hyundai SP-III, Chrysler Jeep NS-2, BMW Mini 832201 36376/83220429159, MB 236.20, Ford WSS-M2C 928-A, VW G 052 180/G 052 516, JASO M358, Mopar CVTF+4

ARTIKELNUMMER
4D33.02

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Gear Oil DSG

Een speciale synthetische transmissieolie die ontwikkeld is voor toepassing in de nieuwe dubbele koppelingstransmissie van Volkswagen. Aangepast om te voldoen aan de specifieke prestatievereisten van DSG.

SPECIFICATIES

VW G 052 529/G 052 182, BMW, Ford WSS M2C936 A, MB 236.21, Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1, PSA, Porsche, Volvo 1161838/1161839

ARTIKELNUMMER
4Y57

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydrauliekolie

De juiste hydrauliekolie beperkt het risico op ongeplande stilstand zoveel mogelijk en veroorzaakt bij een calamiteit geen bodemvervuiling.

Een hydraulisch systeem heeft vaak te maken met hoge drukken, temperatuurschommelingen en vervuiling. Met name het laatste zorgt voor een verhoogd risico op ongeplande stilstand maar ook hoge werktemperaturen werken storingen in de hand. Veel problemen kunnen worden voorkomen door het juiste smeermiddel op een correcte wijze te gebruiken. In tegenstelling tot standaard hydrauliekoliën zorgen nieuwe, moderne hydrauliekoliën voor een aanzienlijk lager energieverbruik. Dit lagere energieverbruik

kan een belangrijke rol spelen; vooral bij grote, zwaarbelaste systemen die dagelijks in bedrijf zijn. De biologisch afbreekbare hydrauliekoliën van Agealube zijn officieel geregistreerd bij het Europese milieukeurmerk Ecolabel en leveren een bijdrage aan de veiligheid van het milieu zonder afbraak te doen aan de prestaties van de olie.





Hydra 46

Hydraulische olie zowel geschikt voor zwaarbelaste hydraulische installaties als voor lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens zeer geschikt als circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering. Niet gebruiken in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-70, Eaton Brochure 694 for 35VQ25A, GM LS-2

ARTIKELNUMMER

4B0105

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra 68

Hoogwaardige EP hydraulische olie geschikt voor zowel zwaarbelaste hydraulische installaties als voor lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Niet gebruiken in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-69, Eaton Brochure 694 for 35VQ25A, GM LS-2

ARTIKELNUMMER

4B01.06

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra 100

Een hydraulische olie geschikt voor zowel zwaarbelaste systemen als lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens als circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM

ARTIKELNUMMER

4B01.07

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra 150

Een hydraulische olie geschikt voor zowel zwaarbelaste systemen als lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens als circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM

ARTIKELNUMMER

4B01.08

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra H 15

Hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-3 HVLP, AFNOR NF E 48-603 HV, ISO 11158 HV, ASTM D 6158 HV

ARTIKELNUMMER

4B021.VG15

VERKRIJGBAAR IN

0,6L, 1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra H 22

Hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

AFNOR NF E 48-603 HV, AFNOR NF E 48-603 HV/690/691, Denison HF-2, DIN 51524-3, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV

ARTIKELNUMMER

4B021.VG22

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra H 32

Hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

AFNOR NF E 48-603 HV/690/691, Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), Denison HF-2, DIN 51524-3, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV

ARTIKELNUMMER

4B021.VG32

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra H 46

Hydraulische olie, geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties die onder hoge druk en een groot temperatuurbereik moeten werken. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-3 HVLP, AFNOR NF E 48-603 HV, ISO 11158 HV, ASTM D 6158 HV, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-70, Eaton Brochure 694 for 35VQ25A, GM LS-2

ARTIKELNUMMER

4B021

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 208L, 1000L



Hydra H 68

Hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

AFNOR NF E 48-603 HV/690/691, Cincinnati Machine P-69 (ISO 68), Denison HF-2, DIN 51524-3, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV

ARTIKELNUMMER

4B022

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra ZF 32

Zinkvrije, EP-hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste, hydraulische installaties en voor lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Ook geschikt als circulatiesmering (met uitzondering van turbines). Kan gebruikt worden in systemen waar verzilverde onderdelen in voorkomen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ISO 6743/4 HM, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-68, Eaton (Vickers) M-2950-S, AIST (US Steel) 126/127/136, SEB 181 222

ARTIKELNUMMER

4B0112

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra ZF 46

Zinkvrije EP-hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste, hydraulische installaties en voor lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Ook geschikt als circulatiesmering (met uitzondering van turbines). Kan gebruikt worden in systemen waar verzilverde onderdelen in voorkomen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ISO 6743/4 HM, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-70, Eaton (Vickers) M-2950-S, AIST (US Steel) 126/127/136, SEB 181 222

ARTIKELNUMMER
4B0113

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra ZF 68

Zinkvrije EP-hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste hydraulische installaties en voor lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Ook geschikt als circulatiesmering (met uitzondering van turbines). Kan gebruikt worden in systemen waar verzilverde onderdelen in voorkomen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ISO 6743/4 HM, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-69, Eaton (Vickers) M-2950-S, AIST (US Steel) 126/127/136, SEB 181 222

ARTIKELNUMMER
4B0114

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra ZF 100

Zinkvrije, EP-hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste, hydraulische installaties en voor lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Ook geschikt als circulatiesmering (met uitzondering van turbines). Kan gebruikt worden in systemen waar verzilverde onderdelen in voorkomen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM, ISO 6743/4 HM, SEB 181 222

ARTIKELNUMMER
4B0115

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra D 46

Detergerende, hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLPD

ARTIKELNUMMER
4B031

VERKRIJGBAAR IN
20L, 60L, 208L



Hydra HD 46

Hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Heeft een zeer goed reinigend en dispergerend vermogen. Kan kleine hoeveelheden water opnemen. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-3 HVLPD

ARTIKELNUMMER
4B03.03

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Hydra XD-23 10W

Detergerende EP hydraulische olie met een hoge performance. Geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties, waar kleine hoeveelheden water in het systeem kunnen dringen en die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLPD

ARTIKELNUMMER
4B05.24

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Hydra LL V 46

Hydraulische olie, geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Inzetbaar voor verlengde verversingsintervallen. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-3 HVLP, AFNOR NF E 48-603 HV, ISO 11158 HV, ASTM D 6158 HV, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati Machine P-70, Eaton Brochure 694 for 35VQ25A, GM LS-2

ARTIKELNUMMER
4B05.21

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Hydra H 540

Een krachtige, standaard hydrauliekolie voor militaire apparatuur. Geschikt voor reddingstanks, bruggen, kranen, hydraulische actuators en vergelijkbare toepassingen. Biedt uitstekende slijtage- en corrosiebescherming, ook bij hoge belastingen.

SPECIFICATIES

NATO - Code H 540

ARTIKELNUMMER
4Y81

VERKRIJGBAAR IN
20L, 208L



Hydra XLT 32

Een hoogwaardige, zinkvrije, multigrade EP hydraulische olie die uitstekend te gebruiken is voor zwaarbelaste systemen zoals grondverzetmachines en vaste installaties die onder hoge druk en een lage temperatuur moeten werken. Tevens is deze olie zeer geschikt als circulatiesmering voor vacuümpompen en algemene machinesmering (geen turbines). Deze olie kan ook gebruikt worden in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-3 HVLP, AFNOR NF E 48-603 HV, ISO 11158 HV, ISO 6743/4 HV, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-68, Eaton (Vickers) M-2950-S, AIST (US Steel) 126/127/136, SEB 181 222

ARTIKELNUMMER
4Y83

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Ecomax Hydra HT 15

Extreem zuivere, minerale hydrauliekolie voor de zwaarste omstandigheden. Vrij van milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen en aromaten, daardoor gifvrij en deels biologisch afbreekbaar (38% in 28 dagen). Universeel inzetbaar en mengbaar met alle normale hydraulische oliën. Verlengt de verversingsintervallen.



SPECIFICATIES

Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S, Eaton Vickers I-286-S, Bosch Rexroth DIN 515244 Part 3

ARTIKELNUMMER
4Y47

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L



Ecomax Hydra HT 22

Extreem zuivere, minerale hydrauliekolie voor de zwaarste omstandigheden. Vrij van milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen en aromaten, daardoor gifvrij en deels biologisch afbreekbaar (38% in 28 dagen). Universeel inzetbaar en mengbaar met alle normale hydraulische oliën. Verlengt de verversingsintervallen.



SPECIFICATIES

Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S, Eaton Vickers I-286-S, Bosch Rexroth DIN 515244 Part 3

ARTIKELNUMMER
4Y49

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Ecomax Hydra HT

Extreem zuivere, minerale hydrauliekolie. Ontwikkeld voor de zwaarste omstandigheden. Vrij van milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen en aromaten. Daardoor gifvrij en deels biologisch afbreekbaar (38% in 28 dagen). Universeel inzetbaar en mengbaar met alle reguliere hydraulische oliën. Verlengt de verversingsintervallen.



SPECIFICATIES

Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S, Eaton Vickers I-286-S, Bosch Rexroth DIN 515244 Part 3

ARTIKELNUMMER
4Y52

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L



Ecomax Hydra HT 68

Extreem zuivere, minerale hydrauliekolie voor de zwaarste omstandigheden. Vrij van milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen en aromaten, daardoor gifvrij en deels biologisch afbreekbaar (38% in 28 dagen). Universeel inzetbaar en mengbaar met alle normale hydraulische oliën. Verlengt de verversingsintervallen.



SPECIFICATIES

Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S, Eaton Vickers I-286-S, Bosch Rexroth DIN 515244 Part 3

ARTIKELNUMMER
4Y53

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Bio Hydrasin SE 32

Hoogwaardige, biologisch afbreekbare, hydraulische olie. Gebaseerd op synthetische esters. Geschikt voor zwaarbelaste hydraulische systemen. Voldoet aan de MIA-/Ecolabel-eisen. Hoge viscositeitsindex, antislijtage- en anti-corrosie-eigenschappen. Goed oxidatiestabiel (ook bij hoge temperaturen) en neutraal ten opzichte van kunststof afdichtingen.



SPECIFICATIES

Ecolabel licence number NC/27/010, CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks), ISO 15380 HEES, Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass, Tested Fluor Carbon FMK2-pass

ARTIKELNUMMER
4B05.05

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Bio Hydrasin SE 46

Hoogwaardige, biologisch afbreekbare, hydraulische olie. Gebaseerd op synthetische esters. Geschikt voor zwaarbelaste hydraulische systemen. Voldoet aan de MIA-/Ecolabel-eisen. Hoge viscositeitsindex, antislijtage- en anti-corrosie-eigenschappen. Goed oxidatiestabiel (ook bij hoge temperaturen) en neutraal ten opzichte van kunststof afdichtingen.



SPECIFICATIES

Ecolabel licence number NC/27/010, CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks), ISO 15380 HEES, Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass, Tested Fluor Carbon FMK2-pass, Swedish Standard SS 15 54 34

ARTIKELNUMMER
4Y55

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Bio Hydrasin SE 68

Hoogwaardige, biologisch afbreekbare, hydraulische olie. Gebaseerd op synthetische esters. Geschikt voor zwaarbelaste hydraulische systemen. Voldoet aan de MIA-/Ecolabel-eisen. Hoge viscositeitsindex, antislijtage- en anti-corrosie-eigenschappen. Goed oxidatiestabiel (ook bij hoge temperaturen) en neutraal ten opzichte van kunststof afdichtingen.



SPECIFICATIES

Ecolabel licence number NC/27/010, CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks), ISO 15380 HEES, Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass, Tested Fluor Carbon FMK2-pass

ARTIKELNUMMER
4B05.07

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Bio Hydrasin SE 100

Hoogwaardige, biologisch afbreekbare, hydraulische olie. Gebaseerd op synthetische esters. Geschikt voor zwaarbelaste hydraulische systemen. Voldoet aan de MIA-/Ecolabel-eisen. Hoge viscositeitsindex, antislijtage- en anticorrosie-eigenschappen. Goed oxidatiestabiel (ook bij hoge temperaturen) en neutraal ten opzichte van kunststof afdichtingen.



SPECIFICATIES

Ecolabel licence number NC/27/010, CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks), ISO 15380 HEES, Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass, Tested Fluor Carbon FMK2-pass

ARTIKELNUMMER
4B05.08

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

LHM Plus

Minerale, hydraulische vloeistof voor onder andere hydraulische systemen van CITROËN. Heeft een laag vloeibaarheidspunt, uitstekende anticorrosie-eigenschappen, een hoog kookpunt en is ongevoelig voor vocht. Niet mengbaar met remvloeistof!

SPECIFICATIES

Citroën, PSA B712710

ARTIKELNUMMER
4Y504

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

CHF 11S

Volledig synthetische, hydraulische vloeistof voor 'life-time' toepassing in de moderne autosystemen. Geschikt voor extreme omstandigheden en garandeert maximale prestaties van -40 °C tot meer dan 130 °C systeemtemperatuur. Geschikt voor: stuurbekrachtiging, niveauregeling, schokdempers, hydropneumatische vering, enzovoort.

SPECIFICATIES

Audi / VW TL 52 146.00, Bentley, BMW, Chrysler, Dodge, Fendt, Ford WSS-M2C204-A, GM/Opel, Jeep, MAN M 3289, MB 345.0, Porsche, Saab, Volvo, ZF TE-ML 02K, DIN 51524 T3

ARTIKELNUMMER
4Y58

VERKRIJGBAAR IN
1L

Hydra Synth FR 68

Een duurzame, brandwerende hydrauliekvloeistof op basis van een synthetische ester met een hoog vlampunt. Biedt goede smeereigenschappen voor een gegarandeerd langere levensduur van apparatuur. Kan gebruikt worden als hydrauliekvloeistof in toepassingen dicht bij warmtebronnen. Is biologisch goed afbreekbaar zodat kleine lekkages geen milieuvervuiling veroorzaken.



SPECIFICATIES

ISO 6743/4

ARTIKELNUMMER
4Y45

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Hydra FR Glycol

Een op waterbasis gebaseerde oplossing met glycol voor een groot aantal toepassingen in hydraulische systemen waar met hoge temperaturen gewerkt wordt, zoals hydraulische overdeuren, lasmachines en machines waarbij hoge verwerkingstemperaturen worden bereikt. Dit product is verrijkt met een antislijtage, antioxidant en anticorrosief additievenpakket, is brandbestendig en heeft een zeer hoge viscositeitsindex. Niet mengbaar met andere producten.

SPECIFICATIES

ISO HFC

ARTIKELNUMMER

4Y46

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L




Industriële olie

In de industrie draait alles om efficiëntie, veiligheid en continuïteit. Daarbij kijken bedrijven steeds meer naar de duurzaamheid van een industrieel proces of product.

Er worden zeer hoge eisen gesteld aan industriële smeermiddelen die vaak 24 uur per dag en 7 dagen in de week gebruikt worden. Extreme temperaturen, zware stotende belastingen, hoge toerentallen, levensmiddelen, vochtige omgevingen, kortom: bijna elke toepassing stelt andere eisen aan onze smeermiddelen. Ook verversings-termijnen worden steeds langer, waardoor stilstand en onderhoud tot een minimum beperkt kunnen worden. Met ons uitgebreide assortiment aan hoogwaardige Agealube

smeermiddelen zorgen wij ervoor dat u altijd beschikt over het juiste product op de juiste plaats. Naast het gangbare scala aan minerale smeermiddelen specialiseert Agealube zich in volledig synthetische producten. Dit maakt in veel gevallen langere verversingsintervallen mogelijk. Daag ons ook uit om uw toepassing milieuvriendelijker en duurzamer te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een minder toxisch of milieubelastend alternatief in te zetten. Daarnaast bekijken wij graag of er voor uw toepassing een efficiënter smeermiddel gebruikt kan worden. In veel gevallen resulteert dit in een lager energieverbruik, een kleinere CO₂ voetafdruk én reductie van de kosten.

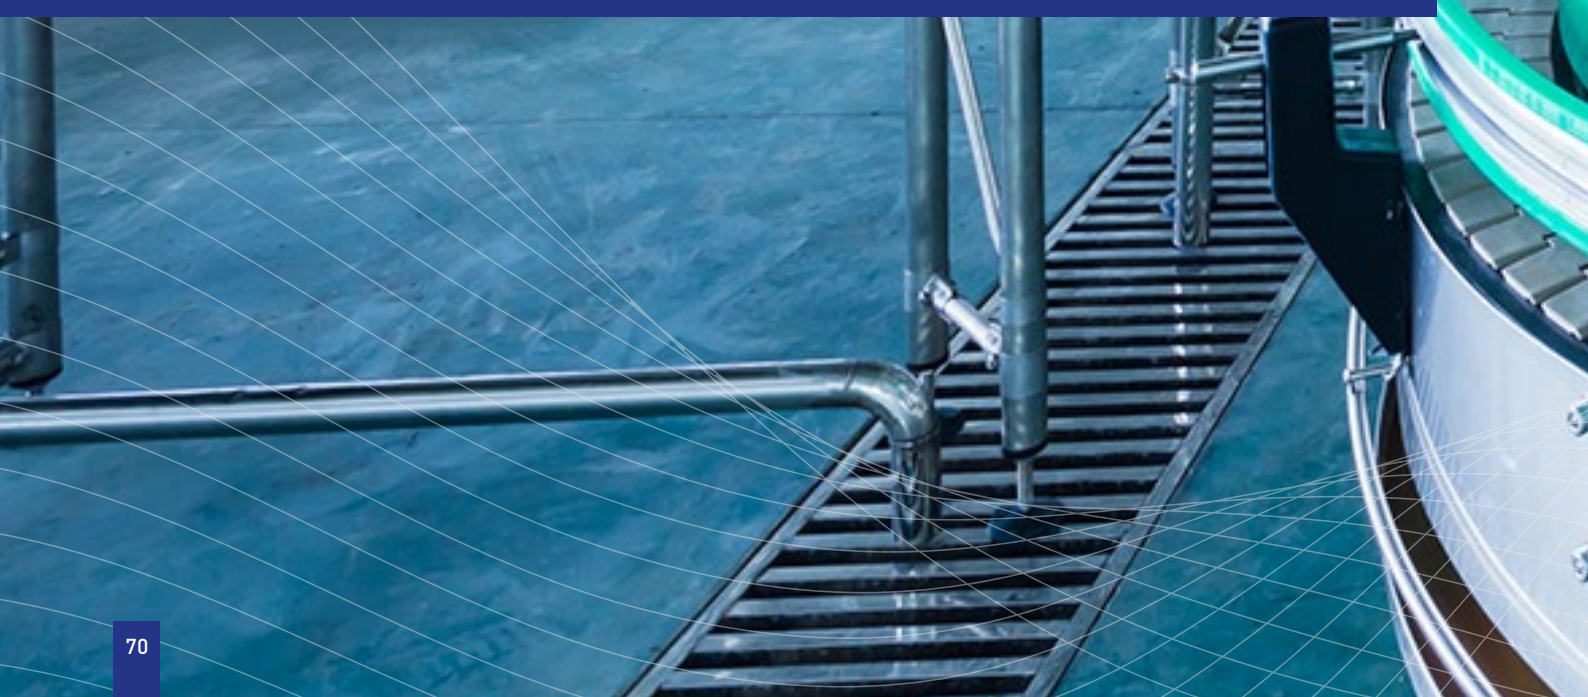





Permiline 68/100

Hoogwaardige tandwielkastolie, gebaseerd op minerale oliën. Speciaal geschikt voor het gebruik in nauwkeurige overbrengingen van bijvoorbeeld kleine trommelmotoren, tandwielkasten en dergelijke.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02, US Steel 224, David Brown S1.53.101(E), ISO 12925-1 type CKD

ARTIKELNUMMER

4B06.068

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permiline 100

Hoogwaardige tandwielkastolie gebaseerd op minerale oliën. Speciaal geschikt voor het gebruik in nauwkeurige overbrengingen van bijvoorbeeld kleine trommelmotoren, tandwielkasten, enzovoort.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02, US Steel 224, David Brown S1.53.101(E), ISO 12925-1 type CKD

ARTIKELNUMMER

4B06.100

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permiline 150

Hoogwaardige, minerale tandwielkastolie waaraan loodvrije EP-additiefen zijn toegevoegd. Geschikt voor vrijwel alle industriële tandwieloverbrengingen die onderworpen zijn aan zware en/of stotende belastingen.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02, US Steel 224, David Brown S1.53.101(E), ISO 12925-1 type CKD

ARTIKELNUMMER

4B06.150

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permiline 220

Hoogwaardige, minerale tandwielkastolie waaraan loodvrije EP-additiefen zijn toegevoegd. Geschikt voor vrijwel alle industriële tandwieloverbrengingen die onderworpen zijn aan zware en/of stotende belastingen.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02, US Steel 224, David Brown S1.53.101(E), ISO 12925-1 type CKD

ARTIKELNUMMER

4B06.220

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permiline 320/460

Hoogwaardige olie speciaal geschikt voor zwaarbelaste wormwieloverbrengingen. Tevens geschikt voor zwaarbelaste, industriële tandwieloverbrengingen die onderworpen zijn aan zware en/of stotende belastingen.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02, US Steel 224, David Brown S1.53.101(E), ISO 12925-1 type CKD

ARTIKELNUMMER

4B06.460

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permiline 680

Hoogwaardige olie speciaal geschikt voor zwaarbelaste wormwieloverbrengingen. Ook geschikt voor zwaarbelaste, industriële tandwieloverbrengingen die onderworpen zijn aan zware en/of stotende belastingen.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02, US Steel 224, David Brown S1.53.101(E), ISO 12925-1 type CKD

ARTIKELNUMMER

4B06.680

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permisynth 68 PAO

Hoogwaardige, volsynthetische tandwielkastolie. Geschikt voor 'lifetime-smering' of daar waar extreme eisen worden gesteld aan de olie. Beschikt over zeer goede drukeigenschappen en een uitstekende thermische stabiliteit.

Permisynth 150 PAO

Hoogwaardige, volsynthetische tandwielkastolie. Geschikt voor 'lifetime-smering' of daar waar extreme eisen worden gesteld aan de olie. Beschikt over zeer goede drukeigenschappen en een uitstekende thermische stabiliteit.

Permisynth 220 PAO

Hoogwaardige, volsynthetische tandwielkastolie. Geschikt voor 'lifetime-smering' of daar waar extreme eisen worden gesteld aan de olie. Beschikt over zeer goede drukeigenschappen en een uitstekende thermische stabiliteit.

Permisynth 320 PAO

Hoogwaardige, volsynthetische tandwielkastolie. Geschikt voor 'lifetime-smering' of daar waar extreme eisen worden gesteld aan de olie. Beschikt over zeer goede drukeigenschappen en een uitstekende thermische stabiliteit.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AIST (US Steel) 224, AGMA 9005-E02 (EP), David Brown S1.53.106, ISO 12925-1 Type CKD

ARTIKELNUMMER

4B06.18

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AIST (US Steel) 224, AGMA 9005-E02, David Brown S1.53.106, ISO 12925-1 Type CKD0

ARTIKELNUMMER

4Y07.15

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AIST (US Steel) 224, AGMA 9005-E02, David Brown S1.53.106, ISO 12925-1 Type CKD, Flender

ARTIKELNUMMER

4Y07.22

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AIST (US Steel) 224, AGMA 9005-E02 (EP), David Brown S1.53.106, ISO 12925-1 Type CKD, Flender

ARTIKELNUMMER

4B06.22

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permisynt 320/460 PAO

Hoogwaardige, volsynthetische tandwielkastolie. Geschikt voor 'lifetime'-smering of daar waar extreme eisen worden gesteld aan de olie. Beschikt over zeer goede drukeigenschappen en een uitstekende thermische stabiliteit.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AIST (US Steel) 224, AGMA 9005-E02 (EP), David Brown S1.53.106, ISO 12925-1 Type CKD, Flender

ARTIKELNUMMER
4Y07.46

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permisynt 680 PAO


Hoogwaardige, volsynthetische tandwielkastolie. Geschikt voor 'lifetime'-smering of daar waar extreme eisen worden gesteld aan de olie. Beschikt over zeer goede drukeigenschappen en een uitstekende thermische stabiliteit.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, AIST (US Steel) 224, AGMA 9005-E02 (EP), David Brown S1.53.106, ISO 12925-1 Type CKD, Flender

ARTIKELNUMMER
4Y07.68

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permisynt Glyco 100


Volsynthetische tandwielkast- en transmissieolie. Speciaal voor overbrengingen die zwaar mechanisch belast en/of aan hoge temperaturen blootgesteld worden. Verlengde olieversingsintervallen zijn mogelijk.

SPECIFICATIES

FZG gear test (DIN 51354) A/8.3/90: >12, FAG FE 8 roller bearing test weight loss roller (mg): 12, Vickers vane pump test V 104-c- 10 (DIN 51389 part 2): 2, Brugger-Weingarten max load (N/mm²): 47, Busak & Shamban micro scratching test : pass, DIN 51517 part 3

ARTIKELNUMMER
4Y06.10

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permisynt Glyco 150

Volsynthetische tandwielkast- en transmissieolie. Speciaal voor overbrengingen die zwaar mechanisch belast en/of aan hoge temperaturen blootgesteld worden. Verlengde olieversingsintervallen zijn mogelijk.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP

ARTIKELNUMMER
4Y06.15

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permisynth Glyco 220

Volsynthetische tandwielkast- en transmissieolie. Speciaal voor overbrengingen die zwaar mechanisch belast en/of aan hoge temperaturen blootgesteld worden. Verlengde olierversingsintervallen zijn mogelijk.

Permisynth Glyco 320

Volsynthetische tandwielkast- en transmissieolie. Speciaal voor overbrengingen die zwaar mechanisch belast en/of aan hoge temperaturen blootgesteld worden. Verlengde olierversingsintervallen zijn mogelijk.

Permisynth Glyco 460

Volsynthetische tandwielkast- en transmissieolie. Speciaal voor overbrengingen die zwaar mechanisch belast en/of aan hoge temperaturen blootgesteld worden. Verlengde olierversingsintervallen zijn mogelijk.

Permisynth Glyco 680

Volsynthetische tandwielkast- en transmissieolie. Speciaal voor overbrengingen die zwaar mechanisch belast en/of aan hoge temperaturen blootgesteld worden. Verlengde olierversingsintervallen zijn mogelijk.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP

ARTIKELNUMMER
4Y06.22

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP

ARTIKELNUMMER
4Y06.32

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, US Steel 224, AGMA 250.04/9005-D94, David Brown S1.53.101, Flender

ARTIKELNUMMER
4Y06.46

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SPECIFICATIES

FZG gear test (DIN 51354) A/8.3/90: >12, FAG FE 8 roller bearing test weight loss roller (mg): 12, Vickers vane pump test V 104-c- 10 (DIN 51389 part 2): 2, Brugger-Weingarten max load (N/mm²): 47, Busak & Shamban micro scratching test : pass, DIN 51517 part 3

ARTIKELNUMMER
4Y06.680

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Permisynt PAO 75W140

Volsynthetische transmissieolie geschikt voor zeer zwaar belaste tandwieloverbrengingen. Inzetbaar voor overbrengingen die aan een groot temperatuurbereik onderhevig zijn en blootgesteld worden aan schokkende en stotende belastingen. Vermindert inwendige wrijving en verhoogt het rendement van de overbrenging.

SPECIFICATIES

DIN 51517-3 CLP, US Steel 224, AGMA 250.04/9005-D94, David Brown S1.53.101, Flender

ARTIKELNUMMER

4Y42

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Compressor Oil H 46

Voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schottencompressoren. Bestand tegen hoge temperaturen. Dankzij de hoge kwaliteit zijn langere verversingsintervallen realistisch.

SPECIFICATIES

DIN 51506 VDL, DIN 51352-2

ARTIKELNUMMER

4B28.05

VERKRIJGBAAR IN

1L



Compressor Oil H 68

Voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schottencompressoren. Bestand tegen hoge temperaturen. Door de hoge kwaliteit van deze olie kan veelal overgegaan worden op langere verversingsintervallen.

SPECIFICATIES

DIN 51506 VDL, DIN 51.352

ARTIKELNUMMER

4B2801

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Compressor Oil H 100

Voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schotcompressoren. Bestand tegen hoge temperaturen. Dankzij de hoge kwaliteit zijn langere verversingsintervallen realistisch.

SPECIFICATIES

DIN 51506 VDL, DIN 51.352

ARTIKELNUMMER
4B28

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 208L



Compressor Oil H 150

Voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schotcompressoren. Bestand tegen hoge temperaturen. Dankzij de hoge kwaliteit zijn langere verversingsintervallen realistisch.

SPECIFICATIES

DIN 51506 VDL, DIN 51352-2

ARTIKELNUMMER
4B2803

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Compressor Oil SCO 46

Compressorolie, speciaal ontwikkeld voor de smering van oliegesmeerde schroef- en schotcompressoren met relatief hoge eindtemperaturen.

SPECIFICATIES

ISO 6743-3A DAG

ARTIKELNUMMER
4B029

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Compressor Oil DI 100 FS

Een moderne estergebaseerde compressorolie voor hoge temperaturen met langdurige smeereigenschappen. Kan gebruikt worden in extreme omstandigheden bij hoge belastingen en temperaturen. Voorkomt aanslag en voert hitte efficiënt af. Controleer de compatibiliteit van de materialen voor gebruik.

ARTIKELNUMMER

4Y68

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Compressor Oil DI 150 FS

Compressorolie voor hoge temperaturen met langdurige smeereigenschappen. Volledig gebaseerd op synthetische esters, bestand tegen hoge temperaturen. Kan gebruikt worden in extreme omstandigheden bij hoge belastingen en temperaturen. Voorkomt aanslag en voert hitte efficiënt af. Geschikt voor schroef-, roterende en zuigercompressoren. Controleer de compatibiliteit van de materialen voor gebruik.

ARTIKELNUMMER

4Y71

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Airtop HT 68

Volledig synthetische compressorolie. Biedt een uitstekende weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen en lange verversingsintervallen. Lage verdamping, minimale overslag naar filters en tanks. Zeer goede koelende eigenschappen, sterke smeerfilm en anti-wear eigenschappen.

ARTIKELNUMMER

4Y26

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Vacuum Oil 10W30

Multigrade smeeroilie geschikt voor vacuümpompen en algemene machinesmering, waaronder smering van textielmachines en vacuümpompen in de melkindustrie.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP

ARTIKELNUMMER
4Y041

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Vacuum Pump Oil SAE 10

Speciaal geschikt voor gebruik in vacuümpompen. Houdt het inwendige schoon en voorkomt afzettingen in de hete zones. Uitgebalanceerde additieven zorgen voor een laag verdampingsniveau.

SPECIFICATIES

ACEA E2-96, API SG/CF, MB 227.0/228.0, MAN 270

ARTIKELNUMMER
4Y51

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Vacuum Pump Oil SAE 20

Speciaal geschikt voor gebruik in vacuümpompen. Houdt het inwendige schoon en voorkomt afzettingen in de hete zones. Uitgebalanceerde additieven zorgen voor een laag verdampingsniveau.

SPECIFICATIES

ACEA E2-96, API SG/CF, MB 227.0/228.0, MAN 270

ARTIKELNUMMER
4Y10.SAE20

VERKRIJGBAAR IN
5L



Vacuum Pump Oil SAE 30

Speciaal geschikt voor gebruik in vacuümpompen. Houdt het inwendige schoon en voorkomt afzettingen in de hete zones. Uitgebalanceerde additieven zorgen voor een laag verdampingsniveau.

SPECIFICATIES

ACEA E2-96, API SG/CF, MB 227.0/228.0, MAN 270

ARTIKELNUMMER
4Y10

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Vacuum Pump Oil 68

Hoogwaardige olie voor vacuümpompen. Door een uitgekiende samenstelling blijft het inwendige schoon en voorkomt het afzetting in de hete zones. Een speciaal additievenpakket zorgt voor een laag verdampingsniveau en een lange levensduur.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP

ARTIKELNUMMER
4B32.04

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Vacuum Pump Oil 220

Speciaal geschikt voor gebruik in vacuümpompen. Houdt het inwendige schoon en voorkomt afzettingen in de hete zones. Uitgebalanceerde additieven zorgen voor een laag verdampingsniveau.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM

ARTIKELNUMMER
4Y77

VERKRIJGBAAR IN
5L, 20L



Vacuum Pump Oil BIO 100

Gebaseerd op een biologisch afbreekbare, synthetische ester. Uitermate geschikt voor gebruik in vacuümpompen waar een biologisch afbreekbare olie vereist is. Houdt het inwendige schoon en voorkomt afzettingen in de hete zone's. Uitgebalanceerde additieven zorgen voor een laag verdampingsniveau.



SPECIFICATIES

Ecolabel, CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks), ISO 15380 HEES, Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass, Tested Fluor Carbon FMK2-pass

ARTIKELNUMMER

4Y66

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Vacmax

Hoogwaardige, minerale olie, gebaseerd op een moderne geraffineerde basisolie. Voorkomt afzettingen en heeft een uitstekend smerend vermogen. Geschikt voor de meeste vacuümpompsystemen.

SPECIFICATIES

ISO VG-46/68/100: DIN 51524/2., ISO-VG 150/220: DIN 51517/3., DIN 51506 VDL, ISO 6743-3A DAJ

ARTIKELNUMMER

4Y33.01

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L



Vacuum Top 105

Vacuümpompolie gebaseerd op synthetische diesters. Deze olie is uitermate geschikt voor vacuümpompinstallaties. Geeft een uitstekende bescherming, zelfs onder zeer zware bedrijfscondities.

SPECIFICATIES

ISO/SP 6521 (DAB DAG), DIN 51506 VDL

ARTIKELNUMMER

4Y33

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Soluble Oil

Emulgeerbare metaalbewerkingsolie. Vormt een stabiele, melkachtige emulsie. Beschermst tegen corrosie, voorkomt schuimvorming en biedt goede weerstand tegen bacteriegroei. 10% van deze olie (1 deel op 9 delen water, goed roeren) geeft een goed koelsmeermiddel voor boren, draaien en zagen van normale handelsstaalsoorten.

Ten minste 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren in gesloten verpakking.

SPECIFICATIES

Herbert Corrosionstest IP 125 (10%): 0/0-0

ARTIKELNUMMER

27.001

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Cooling Fluid Synthetic

Een universele slijpvlloeistof, bedoeld voor 3-10% gebruik. Geschikt voor gebruik met gietijzer en staal. Bij menging met water met een hardheid van 60 dH of minder vormt het een transparante, weinig schuimende oplossing. Controleer de compatibiliteit met legeringen met aluminium en koper voor gebruik.

Ten minste 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren in gesloten verpakking.

ARTIKELNUMMER

27.005

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Cool Synth BD 1790

Zeer hoogwaardige, emulgeerbare metaalbewerkingsvloeistof. Inzetbaar vanaf 4%. Bij zwaardere bewerkingen kan de concentratie verhoogd worden. Geschikt voor alle verspanende bewerkingen en materialen. Ook gietijzer, aluminium en andere non-ferrometalen, met uitzondering van magnesium.

Ten minste 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren in gesloten verpakking.

ARTIKELNUMMER

27.014

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Cutting Oil

Niet-emulgeerbare snijolie. Puur, ongemengd gebruiken. Geschikt voor alle complexe metaalbewerkingen zoals draadsnijden, zagen, frezen en dieptrekken.

ARTIKELNUMMER

27.003

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Cutting Oil 0272

Niet-emulgeerbare, chloorine-vrije snijolie. Puur gebruiken. Voor complexe metaalbewerking: draadsnijden, diepgatboren, zagen, frezen, dieptrekken enzovoort.

ARTIKELNUMMER

27.017

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Cutting Oil 3522

Niet-emulgeerbare, chloorine- en minerale olie-vrije snijolie op basis van esters. Puur gebruiken, niet met water verdunnen. Voor verspanende en niet-verspanende bewerkingen van metalen. Ook geschikt als zogenaamde Minimum Quantity Lubrication. Speciaal geselecteerde additieven beschermen tegen slijtage en verlengen gereedschap-standtijd.

ARTIKELNUMMER

27.016

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Cutting Oil HFE

Niet-emulgeerbare, heavy duty snijolie. Onverdund gebruiken bij de bewerking van zeer zwaar verspaanbaar tot hooggelegeerd, roestbestendig, austenitisch, zuur- en hittebestendig staal. Ook geschikt voor moeilijke bewerkingen zoals het steken of frezen van tandwielen.

ARTIKELNUMMER

4B1501

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L



Cutting Fluid HSU

Hoogwaardige, emulgeerbare, semisynthetische en universeel toepasbare snijvloeistof. Geschikt voor verschillende metaalbewerkingen. Afhankelijk van de waterhardheid en het toegepaste verspaningsproces worden de volgende mengverhoudingen aanbevolen: algemene verspaning 1 deel vloeistof in 19-24 delen water, zware verspaning 1 deel vloeistof in 12-19 delen water, slijpen 1 deel vloeistof in 24-32 delen water.

Ten minste 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren in gesloten verpakking.

ARTIKELNUMMER

4B0902

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L



Micro Metal

Niet emulgeerbaar. Speciaal ontwikkeld voor Direct Micro Lubrication (MQL) in het snijgebied. Puur, onverdund gebruiken. Geschikt voor staal- en aluminiumbewerkingen met bandzaag, cirkelzaag met hoge snelheid en alle andere MQL-toepassingen. Biologisch afbreekbaar. Bevat geen zwavel, zware metalen, siliconen of andere schadelijke componenten.

Ten minste 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren in gesloten verpakking.



ARTIKELNUMMER

27.006

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Micro Alu

Niet emulgeerbaar. Speciaal ontworpen voor Direct Micro Lubrication (MQL) in het snijgebied. Puur, onverdund gebruiken voor de bewerking van ferro- en non-ferromaterialen. Met name geschikt voor bewerkingen van aluminium (legeringen).

Ten minste 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren in gesloten verpakking.

ARTIKELNUMMER

27.007

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Metal Conserver QA

Metaalconserveringsolie met waterverdringende eigenschappen. Geeft een beschermende oliefilm, verdringt water en beschermt poreuze en onregelmatig gevormde producten.



Metal Conserver BIO

Biologisch afbreekbare metaalconserveringsolie met waterverdringende eigenschappen. Geeft een beschermende oliefilm met een gemiddelde beschermingsduur van 1 maand. Verdringt water en beschermt poreuze en onregelmatig gevormde producten.



Forming Oil 8125

Niet-emulgeerbare metaalbewerkingsvloeistof. Kan gebruikt worden voor lichte tot middelzware, spaanloze bewerking op ferro en non-ferro materialen. Geschikt voor gebruik bij veeleisende precisievorm-toepassingen. Onderdelen gemaakt met deze metaalbewerkingsvloeistof zijn zeer constant in gewichtsen vormtoleranties met high-end oppervlaktebehandeling.



Hoonolie HN

Onverdund gebruiken voor het honen, lappen en slijpen van aluminium, gietijzer en kortspanende, taaie, ongelegeerde staalsoorten. Maar kan daarnaast ook gebruikt worden voor het met hoge snelheid verspanen en diepboren van non-ferro metalen en voor het slijpen met diamantslijpschijven.

ARTIKELNUMMER

4Y24

VERKRIJGBAAR IN
5L, 20L, 60L

ARTIKELNUMMER

4Y25

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

ARTIKELNUMMER

27.013

VERKRIJGBAAR IN
20L

ARTIKELNUMMER

4B12

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Metal Draw 3009

Een vloeistof versterkt met hogedrukadditieven voor persen, stansen en tekenen. Dankzij de uitstekende smeereigenschappen wordt de economische levensduur van stempels en matrijzen langer. Daarnaast worden scheuren en krassen in het oppervlak voorkomen, voor een beter eindresultaat. Bevat chloorcomponenten en mag alleen gekozen worden als andere stans- en metaalbewerkingsolie niet voldoet.

ARTIKELNUMMER

4Y64

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L

Anti Rust 9 EC

Op oplosmiddel gebaseerde roestbescherming. Laat een wasachtige film achter die langdurige bescherming biedt aan ferro en non-ferro metalen. Ontwikkeld voor toepassingen waar bescherming vereist wordt tijdens binnen- en buitenopslag en voor internationale zendingen. Toepassen bij kamertemperatuur. Verwijdering door alkaline of door ontvetters op basis van oplosmiddel.

ARTIKELNUMMER

4Y69

VERKRIJGBAAR IN

5L, 20L, 60L, 208L

Leibaanolie 32

Universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen. Bestand tegen hoge drukken en belastingen, sterke hechting aan metalen. Uitstekend demulgerend vermogen. Geschikt als smeermiddel voor leibanen (stick-slip) alsmede bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

SPECIFICATIES

ISO 11158 HG, DIN 51524-2 HLP, FZG 12, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02

ARTIKELNUMMER

4B07.32

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Leibaanolie 68

Universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen. Bestand tegen hoge drukken en belastingen, sterke hechting aan metalen. Uitstekend demulgerend vermogen. Geschikt als smeermiddel voor leibanen (stick-slip) alsmede bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

SPECIFICATIES

AFNOR NF E 48-603 HM, Cincinanti Milacron P-47, DIN 51502 CGLP, DIN 51524-2

ARTIKELNUMMER

4B07

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Leibaanolie 150

Universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen. Bestand tegen hoge drukken en belastingen, sterke hechting aan metalen. Uitstekend demulgerend vermogen. Geschikt als smeermiddel voor leibanen (stick-slip) alsmede bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

SPECIFICATIES

ISO 19378 GA & GB, DIN 51524-2 HLP, FZG 12, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02

ARTIKELNUMMER

4B07.150

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Leibaanolie 220

Een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen. Bestand tegen hoge drukken en belastingen, sterke hechting aan metalen. Uitstekend demulgerend vermogen. Geschikt als smeermiddel voor leibanen (stick-slip) alsmede bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

SPECIFICATIES

ISO 19378 GA & GB, DIN 51524-2 HLP, FZG 12, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02

ARTIKELNUMMER

4B07.220

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L



Spindle Lube 2

Dunne, hoogwaardige, geraffineerde, minerale olie voor smering van machineonderdelen bij hoge snelheden en bij gemiddelde belastingen en temperaturen. Beschikt over goede anticorrosie- en antioxidatie-eigenschappen. Geschikt voor het smeren van spindels, lagers en automatische machinekoppelingen.

ARTIKELNUMMER

4D10.2

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L



Spindle Lube 5

Dunne, hoogwaardige, geraffineerde, minerale olie voor smering van machineonderdelen bij hoge snelheden en bij gemiddelde belastingen en temperaturen. Beschikt over goede anticorrosie- en antioxidatie-eigenschappen. Geschikt voor het smeren van spindels, lagers en automatische machinekoppelingen.

ARTIKELNUMMER

4D10.6

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L



Pneumatic Oil 32

Olie voor de smering van perslucht aangedreven werktuigen. Deze olie wordt gebruikt als nevelsmeringsolie voor pneumatische systemen zoals sloophamers, boormachines, luchthamers en pneumatische heiblokken.

SPECIFICATIES

ISO 6743/11P

ARTIKELNUMMER

4B33.01

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Pneumatic Oil 46

Olie voor de smering van perslucht aangedreven werktuigen. Deze olie wordt gebruikt als nevelsmeringsolie voor pneumatische systemen zoals sloophamers, boormachines, luchthamers en pneumatische heiblokken.

SPECIFICATIES

ISO 6743/11P

ARTIKELNUMMER

4B33.02

VERKRIJGBAAR IN

1L



Tacker Oil

Hoogwaardige, zuurvrije tackerolie voor pneumatische niet- en spijkermachines. De zuurvrije tackerolie tast de O-ringen niet aan en zorgt voor goede smering die optimaal is bij het gebruik van een olienevelaar.

ARTIKELNUMMER

4Y027

VERKRIJGBAAR IN
100 ml, 1L, 20L



Ice Lube

Voor de nevelsmering van pneumatische systemen zoals sloophamers, boormachines, luchtmotoren enzovoort. Voorkomt vastvriezen en reinigt het systeem. Tast geen rubber aan.

ARTIKELNUMMER

4B17

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L



Circulation Oil 150

Hoogwaardige, EP-gedoopte olie van solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijke viscositeitsindex. Zeer geschikt als circulatiesmering voor (vacuüm)pompen, algemene machinesmering (met uitzondering van turbines), licht belaste tandwieloverbrengingen, lagers en hydraulische installaties. NIET gebruiken in systemen waar verzilverde onderdelen voorkomen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM

ARTIKELNUMMER
4Y61.150

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Circulation Oil 220

Hoogwaardige, EP-gedoopte olie van solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijke viscositeitsindex. Zeer geschikt als circulatiesmering voor (vacuüm)pompen, algemene machinesmering (met uitzondering van turbines), licht belaste tandwieloverbrengingen, lagers en hydraulische installaties. NIET gebruiken in systemen waar verzilverde onderdelen voorkomen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM

ARTIKELNUMMER
4Y61

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Circulation Oil 320

Hoogwaardige, EP-gedoopte olie van solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijke viscositeitsindex. Zeer geschikt als circulatiesmering voor (vacuüm)pompen, algemene machinesmering (met uitzondering van turbines), licht belaste tandwieloverbrengingen, lagers en hydraulische installaties. NIET gebruiken in systemen waar verzilverde onderdelen voorkomen.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM

ARTIKELNUMMER

4Y61.320

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Circulation Oil ZF 2

Hoogwaardige, universele, zinkvrije olie. Beschikt over goede hoge druk-, antislip- en antischuim-eigenschappen. Kent een zeer lage coëfficiëntie van wrijving, beschermt tegen roest en corrosie. Geschikt als algemene machinesmering (met uitzondering van turbines), daar waar zeer dunvloeibare olie vereist is. Voor smering van zeer hoogtoerige spindle-systemen.

ARTIKELNUMMER

4Y61.002

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Chain Synth XL

Een volledig synthetische olie die speciaal is ontwikkeld voor smering van kettingen en andere mechanismes. De formule is bedoeld voor hoogwaardige smering bij zeer hoge temperaturen met minimale vorming van aanslag. Bij gebruik bij temperaturen lager dan 250°C kan er neerslag gevormd worden en daarom wordt hiervoor een ander smeermiddel aanbevolen.

ARTIKELNUMMER

4Y67

VERKRIJGBAAR IN

5L, 20L

Bio Lube XL 46

Geavanceerde vloeistof die bestaat uit een synthetische, biologisch afbreekbare ester en een keramisch versterkte PTFE. Het gebruik van de nieuwste boornitride- en PTFE-technologie biedt een betere eigenschappen wat betreft extreme druk (EP, extreme pressure), belasting en slijtvastheid. Voordelen: minimale verdamping, hoge temperaturen, lage wrijving, voorkomt contact tussen oppervlakken, grote slijtvastheid.



ARTIKELNUMMER

4Y65

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L



Plunjerpomp 90

Olie, speciaal voor de smering van hogedrukpompen (plunjerpompen). Kan toegepast worden bij gerenommeerde merken zoals Kärcher-, Diben- en Cat-plunjerpompen. Let op: volg altijd de technische instructies van uw pompen.

SPECIFICATIES

API GL-4, Mil-L-2105, ZF TE-ML 16A/17A/19A

ARTIKELNUMMER
4NS246

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Plunjerpomp 100 HZF

Zinkvrije olie voor de smering van plunjerpompen die een hydraulische olie voorschrijven. Toepasbaar voor diverse WAP-hogedrukreinigers. Controleer altijd het smeervoorschrift.

SPECIFICATIES

DIN 51524-2 HLP, US Steel 126/127, SEB 181 222

ARTIKELNUMMER
4Y01.14

VERKRIJGBAAR IN
1L, 20L

Pump Oil Mechanical Seal

Hoogwaardige olie geschikt voor industriële pompen voorzien van 'mechanical seals'. Zorgt voor een probleemloze smering en koeling van mechanical seals. Door een stabiele smeefilm voorkomt het vroegtijdige slijtage en zorgt voor een uitstekende afdichting.

SPECIFICATIES

DIN 51524-3 HVLP, AFNOR NF E 48-603 HV, ISO 11158 HV, ASTM D 6158 HV, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-70, Eaton Brochure 694 for 35VQ25A, GM LS-2

ARTIKELNUMMER
4Y22

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L

Warmte-overdrachtsolie

Kan gebruikt worden als warmtemedium in gesloten circulatiesystemen die met indirecte verwarming en hoge temperaturen werken. Niet corrosief. Goede thermische stabiliteit.

ARTIKELNUMMER

4B25

VERKRIJGBAAR IN
5L, 60L, 208L



Transformer Oil

Minerale olie geschikt voor oliegevulde elektromotoren, pompen en transformatoren waarbij de wikkeling wordt gekoeld door de olie. Heeft een hoge elektrische weerstand en goede koelende eigenschappen.

SPECIFICATIES

IEC 60296 [Edition 4.0 2012-02, Table 2 Transformer oil (U), uninhibited, DIN 51353, ASTM D1275/D1275B, IEC 62535

ARTIKELNUMMER

4B31.01

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Vormolie TWD Plus

Lichtkleurige vormolie voor de betonindustrie. Geschikt voor stalen en gecoate, houten bekistingen. Opgebouwd uit een hoog geraffineerde basisvloeistof en niet giftige oplosmiddelen.

ARTIKELNUMMER

4B019

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Vormolie ECO 3

Dunvloeibare, waterheldere vormolie. Samengesteld uit zeer hoogwaardige, zuivere parafinische koolwaterstoffen. Vrij van schadelijke componenten zoals metalen, zwavelstikstof en aromatische verbindingen. Dankzij de zeer goede vloeibaarheidseigenschappen eenvoudig aan te brengen door middel van vernevelen. Niet giftig of schadelijk voor in het water levende organismen.



ARTIKELNUMMER

4Y82

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L



Vormolie BIO

Biologisch afbreekbaar ont-kistingsmiddel voor de betonindustrie. Bevat kleefkracht-, anticorrosie- en antimist-additieven. Bevat geen additieven die schadelijk zijn voor milieu of gezondheid. Aan te brengen met borstel, dompeling of verstuiving met een minimum aan oliemistvorming.



ARTIKELNUMMER

4Y29

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Pure White Oil 15

Gebaseerd op speciaal geselecteerde, verzadigde paraffinische en cycloparaffinische koolwaterstoffen. Deze olie heeft een zeer intensieve raffinagebehandeling ondergaan waardoor deze geheel kleurloos, reukloos en zuurvrij is.

ARTIKELNUMMER

4D09.01

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Pure White Oil 68

Gebaseerd op speciaal geselecteerde, verzadigde paraffinische en cycloparaffinische koolwaterstoffen. Deze olie heeft een zeer intensieve raffinagebehandeling ondergaan waardoor deze geheel kleurloos, reukloos en zuurvrij is.

ARTIKELNUMMER

4D09.02

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



HTF Cleaner

Geconcentreerd reinigingsmiddel dat tot 10% kan worden toegevoegd aan uw systeem. Verwijdert neer- en aanslag zonder stilstandtijd van het systeem. Kan gebruikt worden in systemen tot 310°C. 24-48 uur voor het verwisselen van warmtewisselaarvloeistof gebruiken.

ARTIKELNUMMER

4B24

VERKRIJGBAAR IN
20L

Tweetaktolie

Licht in gewicht, eenvoudig van constructie en hoge toerentallen kenmerken de eigenschappen van een tweetaktmotor.

In de wereld van de tweetaktmotor draait alles om hoge temperaturen en schone verbranding. Twee uitersten waar een tweetaktolie aan blootgesteld wordt. Door de jarenlange ervaring en specialisatie op het gebied van tweetaktmotoren is Agealube bij uitstek thuis op dit gebied. Van een eenvoudige, minerale tweetaktolie tot de meest geavanceerde synthetische soorten; Agealube ontwikkelt constant door. Daar waar menig fabrikant de tweetaktmotor al vaarwel heeft gezegd, is ons team specialisten dagelijks in de weer om een steeds

betere formule te presenteren. Extreme omstandigheden worden onder andere in de motorcross doorlopend aan de tand gevoeld. Maar ook zeer hoogwaardige toepassingen in de luchtvaart zijn dagelijkse kost voor Agealube producten.







Two Stroke HS-LS

Halfsynthetische tweetaktolie met speciale 'low smoke'-additieven om een schonere verbranding en weinig koolafzetting te garanderen. Geschikt voor hoogtoerige, zwaarbelaste lucht- en radiatorgekoelde tweetaktmotoren. Is zelfmengend.

SPECIFICATIES

API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, Global GD, Husqvarna 272, 2-Stroke DFI

ARTIKELNUMMER

4A13.1

VERKRIJGBAAR IN

1L (ook in 1L doseerfles), 5L, 20L, 60L



Two Stroke FS 2T Air Cooled

Een volsynthetische tweetaktolie geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste luchtgekoelde motoren. Tevens bruikbaar voor moderne tweetakt scooters, uitgerust met radiator(water)koeling.

SPECIFICATIES

API TC, JASO FD, SO-L-EGD, Husqvarna, Piaggio Hexagon

ARTIKELNUMMER

4A13.3

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Scooter 2T

Synthetische tweetaktolie voor scooters. Speciaal ontwikkeld voor start-stop-omstandigheden in stadsverkeer. Minimale koolafzetting en rookvorming. Geschikt voor loodvrije benzine, zowel voor mengsmering als olieinjectiesysteem. Ook geschikt voor bromfietsen.

SPECIFICATIES

API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, Global GD, Husqvarna 272, 2-Stroke DFI

ARTIKELNUMMER

4Y13.1

VERKRIJGBAAR IN

0,5L, 1L, 5L



Two Stroke Universal

Minerale tweetaktolie geschikt voor alle laagbelaste, luchtgekoelde motoren. Zorgt voor een goede smering en voorkomt onnodige koolafzetting.

SPECIFICATIES

API TC

ARTIKELNUMMER

4Y60

VERKRIJGBAAR IN

1L (ook in 1L doseerfles), 5L, 20L, 60L



Two Stroke Ashless Outboard

Zeer hoogwaardige tweetaktmotorolie waaraan asloze tweetaktadditieven zijn toegevoegd om een goede smering te garanderen en tevens overmatige koolafzetting en rookvorming te voorkomen. Toepasbaar voor alle tweetaktbuitenboordmotoren, bij een mengverhouding van 1 op 50.

SPECIFICATIES

NMMA (BIA) TC-W3

ARTIKELNUMMER

4A14

VERKRIJGBAAR IN

1L doseerfles, 5L, 20L, 60L, 208L



Two Stroke DFI

Hoogwaardige, asloze tweetaktolie. Speciaal ontwikkeld voor moderne, watergekoelde buitenboordmotoren met directe brandstofinjectie (DFI). Garandeert de maximale motorprestaties gedurende de gehele levensduur van de motor. Uitstekend smerend vermogen, verbrandt asloos, beschermt de bougies en voorkomt rookvorming.

SPECIFICATIES

NMMA TC-W3

ARTIKELNUMMER

4A14.05

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Kettingzaagolie

Hoogwaardige kettingzaagoliën met unieke, klevende eigenschappen.

Voor uw kettingzaag is het van belang dat de olie behalve de ketting ook het neuswiel en de kettinggeleiding in het zaagblad van smering voorziet. Dat is nou precies wat de kettingzaagoliën van Agealube doen. Door de klevende eigenschappen en de unieke structuur van de olie zal deze beter hechten aan de ketting en niet worden weggeslingerd wanneer de ronding aan de voorkant van het zaagblad bereikt wordt.

Hierdoor smeert de olie daar waar het nodig is; namelijk waar de ketting het hout raakt. Dit geldt voor kettingzagen met benzinemotoren, maar natuurlijk ook voor elektrische kettingzagen.







Chainsaw XF

Kettingzaagolie. Groot hechtend vermogen aan de ketting waardoor wegslingeren van de olie wordt voorkomen. Uitstekende smeereigenschappen.

ARTIKELNUMMER

4B028

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 25L, 60L, 208L, 1000L



Chainsaw PRO

Hoogwaardige kettingzaagolie voorzien van een speciaal additievenpakket voor optimale koeling en smering onder de zwaarste, professionele omstandigheden.

ARTIKELNUMMER

4B026

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 25L, 60L, 208L, 1000L

Chainsaw 150

Kettingzaagolie. Groot hechtend vermogen aan de ketting waardoor wegslingeren van de olie wordt voorkomen.



ARTIKELNUMMER

4B02603

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L

Chainsaw BIO

Biologisch afbreekbare olie van hoge kwaliteit voor de smering van kettingen en zaagsystemen van kettingzagen. Speciale additieven voorkomen het wegslingeren van de olie bij zowel lage als hoge temperaturen en bieden een uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie.

Ecolabel Biodegradability according OECD 301B: 75,9%



ARTIKELNUMMER

4B027

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 25L, 60L, 208L, 1000L





Bio Harvest 68

Biologisch afbreekbare kettingzaagolie. Geschikt voor zware belastingen en hoge kettingsnelheid.



SPECIFICATIES

CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks)

ARTIKELNUMMER
4B27.01

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Bio Harvest 100

Biologisch afbreekbare kettingzaagolie. Geschikt voor zware belastingen en hoge kettingsnelheid.



SPECIFICATIES

CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks)

ARTIKELNUMMER
4B27.02

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Bio Harvest 150

Biologisch afbreekbare kettingzaagolie. Geschikt voor zware belastingen en hoge kettingsnelheid.



SPECIFICATIES

CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks)

ARTIKELNUMMER

4B27.03

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Koel- en ruitensproeiervloeistof

Koelvloeistoffen voorkomen dat de motor te warm wordt. Dat geldt voor de motor in uw auto maar bijvoorbeeld ook voor grotere, industriële motoren.

De warmte wordt via het koelsysteem weggeleid van het hart van de verbrandingsmotor waarna de vloeistof in de radiator wordt afgekoeld. De belangrijkste eigenschappen van een koelvloeistof zijn het voorkomen van bevriezing van het koelwater bij lage temperaturen en het voorkomen van verdamping van het koelwater bij hoge temperaturen. Een juiste samenstelling van de koelvloeistof verlengt de levensduur van de motor en bestrijdt corrosie en cavitatie. Door de ontwikkeling van efficiëntere motoren en het

gebruik van nieuwe materialen, stellen autofabrikanten de laatste jaren steeds hogere eisen aan koelvloeistoffen. Agealube loopt hierin voorop met producten die de juiste eigenschappen bezitten welke zijn afgestemd op het specifieke gebruik van uw moderne motor. Evenzeer kunt u in alle seizoenen vertrouwen op Agealube ruitensproeiervloeistoffen, voor een goed zicht tijdens het rijden.





Coolant -26

Moderne kant-en-klare koelvloeistof. Beschermt motor en koelsysteem tegen bevriezen en corrosie. Beschikt over uitstekende warmteoverdrachteigenschappen en voorkomt schuimvorming.

SPECIFICATIES

BS 6580, ASTM D3306 / D4656, AFNOR NFR 15-601, Cummins, Daimler Chrysler Eurostar, Detroit Diesel, Fiat, Iveco, MAN 324 type N, MTU MTL5048

ARTIKELNUMMER

24.091

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 10L, 25L, 60L, 200L



Coolant -35

Moderne, kant-en-klare koelvloeistof. Beschermt motor en koelsysteem tegen bevriezen en corrosie. Beschikt over uitstekende warmteoverdrachteigenschappen en voorkomt schuimvorming.

SPECIFICATIES

BS 6580, ASTM D3306 / D4656, AFNOR NFR 15-601, Cummins, Daimler Chrysler Eurostar, Detroit Diesel, Fiat, Iveco, MAN 324 type N, MTU MTL5048

ARTIKELNUMMER

24.093

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 25L, 60L, 200L



Coolant Universal -36

Long Life-koelvloeistof die uitstekende bescherming biedt tegen corrosie, met name bij aluminium en ijzerlegeringen. Is nitriet-, amine-, boraat-, fosfaat-, nitraat-, en silicaatvrij. Universele koelvloeistof, mengbaar met alle soorten. Kan nagenoeg alle soorten koelvloeistof vervangen. Onverdund gebruiken, NOOIT met water bijvullen.

SPECIFICATIES

Mercedes-Benz/Daimler Chrysler MB 325.0, MB 325.2 en MB 325.3, Volkswagen TL-VW 774 D (G12), TL-VW 774 F (G12+), Cummins, DAF 74002, Deutz-MWM, Detroit Diesel (incl. Powercool plus) en 0199-99-1115/0199-99-2091, Ford WSS-M97B44-D, Land-rover, Aston Martin, Jaguar, General Motors B0401065, Saab/Opel GM6277M, Mazda, MG-Rover, PSA, Mitsubishi, Suzuki, Yanmar, Daewoo, Nissan, MAN 324 Typ SNF, Volvo Trucks, en meer.

ARTIKELNUMMER
24.092HD

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 25L, 60L, 200L



Coolant LL G12+ -36

Moderne, kant-en-klare Long Life-koelvloeistof, gebaseerd op OAT-technologie. Beschermt motor en koelsysteem tegen bevriezen en corrosie voor minimaal 5 jaar of 250.000 kilometer. Beschikt over uitstekende warmteoverdrachtseigenschappen en voorkomt schuimvorming. Nitriet-, amine-, boraat-, fosfaat-, nitraat-, en silicaatvrij.

SPECIFICATIES

VW TL-VW 774 D (G12), TL-VW 774 F (G12+), Renault Type D, BS 6580, ASTM D3306/D4656/D4985, JASO M325, NATO S-759

ARTIKELNUMMER
24.092

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 25L, 60L, 200L, 1000L



Coolant LL G13 -36

Kant-en-klare Long Life-koelvloeistof met een uitstekende bescherming tegen corrosie aan gietijzeren delen, aluminium onderdelen, of koperen legeringen van het koelsysteem. Voldoet aan de strenge VW TL774J eis (G-13) voor alle VAG merken en modellen. Bij het gebruik van refractometers die niet zijn uitgerust met een G13 schaalverdeling zal de beschermingswaarde afwijken!

SPECIFICATIES

VW TL774J (G13)

ARTIKELNUMMER
24.099

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 25L, 60L, 200L



Coolant MB

Een kant-en-klare, rode koelvloeistof speciaal voor Mercedes Benz. Voldoet ook aan de G12++ specificatie.

SPECIFICATIES

VW TL 774-G (G12++), Porsche vanaf 1996 TL 774-G (G12++), MB 325.5, MAN 324 type Si-OAT

ARTIKELNUMMER
24.098

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 25L, 60L, 200L



Antifreeze -60

Antivriesmiddel op basis van ethyleenglycol. Kan gebruikt worden voor de meeste open en gesloten koelsystemen. Bevat additieven die tegen corrosie en schuimvorming beschermen. Is mengbaar met gedemineraliseerd water voor het maken van koelvloeistof.

SPECIFICATIES

BS 6580, ASTM D3306 / D4656, AFNOR NFR 15-601

ARTIKELNUMMER
24.090

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 25L, 60L, 200L, 1000L

Antifreeze Universal -60

Long Life-antivriesmiddel. Biedt uitstekende bescherming tegen corrosie, met name bij aluminium- en ijzerlegeringen. Is nitriet-, amine-, boraat-, fosfaat-, nitraat-, en silicaatvrij. Universeel antivriesmiddel, mengbaar met alle soorten. Kan nagenoeg alle soorten antivries vervangen. Is mengbaar met gedemineraliseerd water voor het maken van koelvloeistof.

SPECIFICATIES

Mercedes-Benz / Daimler Chrysler MB 325.0, MB 325.2 en MB 325.3, Volkswagen TL-VW 774 D (G12), TL-VW 774 F (G12+), Cummins, DAF 74002, Deutz-MWM, Detroit Diesel (incl. Powercool plus) en 0199-99-1115 / 0199-99-2091, Ford WSS-M97B44-D, Landrover, Aston Martin, Jaguar, General Motors B0401065 en Saab / Opel GM6277M, Mazda, MG-Rover, PSA, Mitsubishi, Suzuki, Yanmar, Daewoo, Nissan, MAN 324 Typ SNF, Volvo Trucks en meer.

ARTIKELNUMMER
24.097

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 25L, 60L, 200L

Antifreeze LL G12

Een 'long life' antivriesvloeistof, gebaseerd op monoethyleenglycol. Biedt uitstekende bescherming van alle metalen die in motoren en koelsystemen voorkomen. Neutraal voor afdichtingen, pakkingen en slangen. Zeer goede weerstand tegen schuimvorming. Nitriet-, amine-, fosfaat- en silicaatvrij. Is mengbaar met gedemineraliseerd water voor het maken van koelvloeistof.

ARTIKELNUMMER

4A28.02

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 25L, 60L, 200L, 1000L

Antifreeze MPG

Antivriesmiddel op basis van monopropyleenglycol, niet giftig. Wanneer verdund met water kan dit antivriesmiddel gebruikt worden voor koel-/warmeoverdrachtsystemen van bijvoorbeeld centrale verwarmingscircuits, warmtepompinstallaties, solar systems en klimatisatiesystemen. Verdunnen met water.

ARTIKELNUMMER

4A28.04

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 25L, 60L, 200L, 1000L



Gedemineraliseerd water

Gedemineraliseerd water is geschikt voor koelsystemen en als accuwater. Voorkomt afzettingen in het koelsysteem en in de accu. Voor professioneel gebruik. Niet drinkbaar!

ARTIKELNUMMER

24.095

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L



Screenwash Ready to use Winter

Kant-en-klare ruitensproeiervloeistof. Ontvet en zorgt voor een perfect schone ruit. Laat geen vlekken of strepen achter. Ruikt limoenfris en zorgt voor een bescherming tegen bevriezen van het reservoir. Vorstbeveiligd tot -22°C . Tast de ruitenwissers niet aan. Gebaseerd op bio-ethanol. Vrij van MEK, methanol, aceton en nitrieten.

SPECIFICATIES

DEKRA

ARTIKELNUMMER

24.094

VERKRIJGBAAR IN

5L, 25L, 60L, 200L, 1000L



Screenwash Concentrate Winter

Hooggeconcentreerde reiniger voor het ruitensproeiersysteem. Ontvet en zorgt voor een perfect schone ruit. Laat geen vlekken of strepen achter. Ruikt limoenfris en zorgt voor een bescherming tegen bevriezen van het reservoir. Gebaseerd op bio-ethanol. Vrij van MEK, methanol, aceton en nitrieten. Mengbaar met water, 1:1 = -20°C en 1:2 = -10°C .

SPECIFICATIES

DEKRA

ARTIKELNUMMER

24.094C

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 25L, 60L, 200L, 1000L



Screenwash Ready to Use Summer

Kant-en-klare ruitensproeiervloeistof. Verwijdert insecten en houdt de ruiten schoon. Onverdund gebruiken en alleen boven 0°C. Niet vorstbeveiligd. In de winter 'Screenwash Ready to use Winter' gebruiken.

ARTIKELNUMMER

24.096

VERKRIJGBAAR IN

5L, 25L, 60L, 200L, 1000L



Screenwash Concentrate Summer

Hooggeconcentreerde reiniger voor het ruitensproeiersysteem. Verwijdert insecten en houdt de ruiten schoon. Screenwash Concentrate Summer verdund gebruiken (1 deel op 8 delen water) en alleen boven 0°C. In de winter 'Screenwash Concentrate Winter' gebruiken.

ARTIKELNUMMER

24.096C

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 25L, 60L, 200L



Reiniging & absorptie

De reinigende producten van Agealube zijn ongekend breed inzetbaar, van hoge kwaliteit én gemakkelijk in gebruik.

De link tussen olie en reinigers is snel gemaakt. Daar waar met smeermiddelen gewerkt wordt, is behoefte aan ontvetting en reiniging. Onze producten zijn hierop optimaal afgestemd en kunnen perfect gebruikt worden voor bijvoorbeeld de reiniging van machines, voertuigen, gereedschappen, onderdelen en werkplaatsvloeren. Agealube heeft een aantal unieke reinigingsproducten die zo succesvol zijn, dat ze in groten getale voor zeer

uiteenlopende toepassingen gebruikt worden. Deze producten zijn vaak ook nog biologisch afbreekbaar. Daarnaast heeft Agealube handreinigers, handschoenen, poetsdoeken en absorptiemiddelen in haar assortiment. Met name absorptiemiddelen bieden uitkomst daar waar verdere verontreiniging als gevolg van bijvoorbeeld een gesprongen slang of morsen voorkomen dient te worden.





Bio Cleaner

Universele, biologisch afbreekbare reiniger. Verwijdert alle verontreinigingen zoals olie, vet, gras, groenaanslag en roet. Zeer geschikt voor industriële reiniging en het onttrekken van olie en vet uit vloeren, steen en wegdek.



ARTIKELNUMMER

073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080

VERKRIJGBAAR IN

500ML, 650ML, 1L, 5L, 25L, 60L, 200L, 1000L



Car Wash Wax

Hooggeconcentreerde autoshampoo. Het water loopt als parels van het oppervlak af. Droogt streeploos op en laat een langdurige glans na. Bij eerste toepassing is het verstandig het materiaal op een minder zichtbare plek te testen.

ARTIKELNUMMER

23.004

VERKRIJGBAAR IN

5L, 25L, 60L, 200L



Steamer - Truck Cleaner

Geconcentreerde reiniger voor het verwijderen van vuil op auto, vrachtwagen en andere voertuigen. Tevens geschikt voor het reinigen van vloeren. Ook te gebruiken in stoomcleaner. Niet op laten drogen en met voldoende water naspoelen.

ARTIKELNUMMER

23.001

VERKRIJGBAAR IN
5L, 25L, 60L, 200L, 1000L



Safety Degreaser

Niet-emulgerende ontvetter. Lost oliën en vetten snel en probleemloos op. Toegepast in (petro)chemische industrie, offshore, scheepvaart enzovoort. Bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld spoeltafels en vernevelen. Vormt geen emulsie met water en is daardoor veilig te gebruiken als afscheider van olie en water. Puur gebruiken. Aanbrengen, in laten werken en naspoelen.

ARTIKELNUMMER

23.002

VERKRIJGBAAR IN
5L, 25L, 60L, 190L, 200L



Safety Degreaser Soluble

Reukloze, veilige ontvetter. Lost olie en vet probleemloos op. Zeer geschikt voor het reinigen van onderdelen. Dit product puur gebruiken. Overtollige ontvetter kan moeiteloos met water worden afgespoeld, waardoor het oppervlak direct schoon is.

ARTIKELNUMMER

23.006

VERKRIJGBAAR IN
5L, 25L, 60L, 200L



Super Remmen- reiniger

Krachtige, actieve, sneldrogende reiniger voor het schoonmaken van machineonderdelen, remblokken, koppelingsplaten enzovoort. Laat geen sporen na. Verwijdert moeiteloos alle olie- en vetdelen.

ARTIKELNUMMER

23.003

VERKRIJGBAAR IN
5L, 25L, 60L, 208L



Battery Cleaner

Reiniger, speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van batterijen, accu's en accupakketten van bijvoorbeeld vorkheftrucks, stapelaars, palletwagens, elektrovoertuigen, auto's, trucks, motoren, grasmaaiers, boten enzovoort.

ARTIKELNUMMER

23.007

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L



Mould Cleaner

Zeer effectieve reiniger, ontwikkeld voor het verwijderen van vet, olie, vuilaanslag en andere verontreinigingen. Door de speciaal geselecteerde grondstoffen op basis van zuivere destillatie uitermate geschikt voor het efficiënt reinigen van metalen onderdelen van automotive, (spuitgiet)mallen, machinedelen enzovoort.

ARTIKELNUMMER

23.011

VERKRIJGBAAR IN
200L



Hand Cleaner

Geconcentreerde, alkalivrije handreiniger met een dubbele werking. Reinigt poriëndiep en laat een huidbeschermende laag achter. Verwijdert olie, vet, teer, verf, bitumen enzovoort. Deze reiniger is pH-neutraal en dermatologisch getest.

ARTIKELNUMMER

25

VERKRIJGBAAR IN
3KG, 10L



Meer Reiniging & absorptie

Kijk voor een productoverzicht van Agealube poetsdoeken, absorptiematerialen, handreiniging en handschoenen op pagina 184 en 185.



Vetten

Het assortiment Agealube vetten is omvangrijk. We leveren de meest gangbare smeervetten, maar ook veel specialistische smeervetten die met uitgekiende formules veelal zijn aangepast voor specifieke toepassingen in allerlei bedrijfstakken.

Agealube heeft bijvoorbeeld smeervetten voor bijzondere toepassingen in de industriële en agrarische sector, maar ook de gangbare producten voor de automotive sector. Voor het selecteren van een geschikt vet moeten de veteigenschappen zoals de viscositeit en de consistentie in beschouwing worden genomen. De consistentie van een vet wordt aangeduid in een zogenaamde NLGI-klasse.

Daarnaast is het belangrijk om een goede afweging te maken op basis van de bedrijfscondities, zoals de optredende temperatuur, waterbestendigheid en oxidatiestabiliteit. Elk vet kent een temperatuurbereik waarin het te gebruiken is. Een goed smeervet voorkomt slijtage van de onderdelen en biedt bescherming tegen vocht en vuil.





Lithium MP EP 2

Universeel inzetbaar vet. Verzekert een langdurige smering, is waterbestendig en hecht zich goed aan metaaloppervlakken. Kan gebruikt worden bij hoge temperaturen. Beschikt over hoogwaardige Extreme Pressure (EP) eigenschappen. Goed verpompbaar bij lage temperaturen en kan doorgaans alle andere toegepaste vetten vervangen.

ARTIKELNUMMER

24.101

VERKRIJGBAAR IN

400G (ook in 400G Lube Shuttle®), 1KG, 5KG, 18KG, 50KG, 185KG



Lithium XLD

Een zeer langdradig vet met een voortreffelijke hechting voor een groot aantal toepassingen in de automotive, agrarische, industriële en bouwsector. Kenmerkt zich door een uitstekende waterbestendigheid en is door de gladde structuur prima verpompbaar.

ARTIKELNUMMER

24.139

VERKRIJGBAAR IN

390G, 18KG, 50KG



Lithium MP EP 0

Dunvloeibaar vet, geschikt voor centrale smeersystemen waarbij vet met een dikte NLGI 0 wordt vereist. Biedt goede weerstand tegen vocht en stof, is waterbestendig en verzekert een langdurige smering. Bruikbaar bij hoge temperaturen en goed verpompbaar bij lage temperaturen.

ARTIKELNUMMER

24.105EP0

VERKRIJGBAAR IN
400G, 5KG, 18KG, 50KG, 185KG



Lithium MP EP 00

Een goed verpompbaar smeervet met anti-roest en EP additieven. Biedt goede weerstand tegen vocht en stof, is waterbestendig en verzekert een langdurige smering. Bruikbaar bij hoge temperaturen en goed verpompbaar bij lage temperaturen.

ARTIKELNUMMER

24.105

VERKRIJGBAAR IN
5KG, 18KG, 50KG, 185KG



Lithium MP EP 000

Dunvloeibaar vet, geschikt voor centrale smeersystemen waarbij vet met een dikte van 00/000 vereist wordt. Biedt goede weerstand tegen vocht en stof, is waterbestendig en verzekert een langdurige smering. Bruikbaar bij hoge temperaturen en goed verpompbaar bij lage temperaturen.

ARTIKELNUMMER

24.105EP000

VERKRIJGBAAR IN
18KG



Lithium MP EP 3

Universeel, extra dik doorsmeervet. Geschikt voor draaiende onderdelen, pen- en busverbindingen, enzovoort. Biedt goede weerstand tegen vocht en stof, is waterbestendig en verzekert een langdurige smering. Bruikbaar bij hoge temperaturen en zware belastingen.

ARTIKELNUMMER

24.120

VERKRIJGBAAR IN
400G, 18KG, 50KG, 185KG



Multi Moly

Smeervet met molybdeendi-sulfidetoevoegingen (MoS2) voor speciale grenssmering. Heeft 'Extreme Pressure'- en antislijtage-eigenschappen, zelfs bij de zwaarste belastingen en hevigste schokken. Voorkomt het vastraken van bewegende delen. Maximale gebruikstemperatuur 160°C.

ARTIKELNUMMER

24.103

VERKRIJGBAAR IN
400G (ook in 400G Lube Shuttle®), 1KG, 18KG, 50KG



Lical EP 23

Een versterkt Lithiumvet dat langer meegaat dan conventionele vetten. Bijzondere, klevende eigenschappen zorgen ervoor dat het tegen waterige omstandigheden kan. Speciaal voor onder andere chassispunten en kruiskoppelingen van landbouw- en grondverzetmachines. Tevens voor langzaamdraaiende lagers.

ARTIKELNUMMER

24.104

VERKRIJGBAAR IN
400G (ook in 400G Lube Shuttle®), 18KG, 50KG, 185KG



Lical Heavy Duty EP 2

Extreem heavy-duty vet. Uitermate geschikt voor de smering van zeer zwaarbelaste pen- en busverbindingen. De klevende eigenschappen zorgen ervoor dat het vet tegen waterige omstandigheden kan. Speciaal voor onder andere chassispunten en kruiskoppelingen van landbouw- en grondverzetmachines. Ook voor langzaamdraaiende lagers.

ARTIKELNUMMER

24.104HD

VERKRIJGBAAR IN
400G (ook in 400G Lube Shuttle®), 5KG, 18KG, 50KG, 185KG



Lithium Complex EP 2

Zeer hoogwaardig vet op basis van een Lithium Complexzeep. Zorgt voor een stabiele, sterk klevende smeefilm. Geschikt voor het smeren van zwaarbelaste (wiel)lagers, ook bij extreme temperaturen (van -20 °C tot 150 °C). Voorkomt metaal-op-metaalcontact, zelfs in beperkte smeercondities.

ARTIKELNUMMER

24.102

VERKRIJGBAAR IN
400G (ook in 400G Lube Shuttle®), 18KG, 50KG, 185KG



Lithium Complex HD 2

Zeer hoogwaardig vet op basis van een Lithium Complexzeep. Zorgt voor een stabiele, sterk klevende smeefilm. Geschikt voor het smeren van zwaar belaste systemen, ook bij extreme temperaturen (-15°C tot +150°C) en piektemperaturen (180°C). Basisolie met hoge viscositeit, zeer goed water- en schokbestendig. Bevat een milieuvriendelijk additievenpakket.

ARTIKELNUMMER

24.134

VERKRIJGBAAR IN
400G



Bio Grease M2 HT

Biologisch afbreekbaar, universeel inzetbaar vet. Zeer goed waterbestendig, sterk klevende eigenschappen en een zeer goede anti-corrosiecapaciteit. Geschikt voor zwaarbelaste lagers, pennen, bussen, chassispunten, kogelgewrichten enzovoort.



ARTIKELNUMMER

24.106EP2

VERKRIJGBAAR IN
400G, 18KG, 50KG



Aluminium Complex EP 2

Een smeervet op basis van aluminiumcomplex. Geschikt voor smering onder extreme omstandigheden van wentel- en rollagers. Zeer goed verpompbaar. Toepasbaar in transport, wegebouw en industrie.

ARTIKELNUMMER

24.111

VERKRIJGBAAR IN
400G



PTFE Extrafine

Wit vet waar PTFE aan toegevoegd is. Dit garandeert een langdurige smering onder extreme condities van lagers, scharnieren, chassispunten, kogelgewrichten, tandwielen enzovoort.

ARTIKELNUMMER

24.109

VERKRIJGBAAR IN
400G, 18KG



Kopervet

Kopervet is toepasbaar bij extreem hoge temperaturen tot +1100 °C. Biedt duurzame bescherming tegen het invreten van materialen door corrosie en chemische inwerking van buitenaf. Geschikt voor de smering van tap- en draadeinden, spuitstukken, remdelen, wielmoeren, batterijklemmen enzovoort.

ARTIKELNUMMER

24.113

VERKRIJGBAAR IN
400G, 500G, 18KG

Ceramic Paste

Een uiterst krachtige pasta bestaande uit zeer kleine keramische bestanddelen in niet oplosbaar, bentoniet gebaseerd vet. Maakt een snelle en makkelijke (de)montage mogelijk, is bestand tegen zeer hoge temperaturen (1.200°C) en bevat geen metalen.

ARTIKELNUMMER

24.121

VERKRIJGBAAR IN
500G, 1KG

Schroefasvet

Uitstekend waterbestendig vet. Goed verpompbaar en breed inzetbaar. Schroefasvet is geschikt voor alle schroefaskokers. Kan tevens gebruikt worden voor alle lagers aan boord en is geschikt voor algemene smering.

ARTIKELNUMMER

24.107

VERKRIJGBAAR IN
400G, 1KG, 5KG, 18KG

Meissel Paste

Speciale pasta, ontwikkeld voor pneumatische en hydraulische beitels en hamers met hamercapaciteiten tussen de 75 en 6000 kg. Geschikt voor gebruik onder water of bij hoge omgevingstemperaturen. Ook geschikt voor luchtslangen of micro-fog smeertoestellen van hamers, heimachines, boormachines, slijpmachines, pompen, takels, en klemmen.

ARTIKELNUMMER

24.136

VERKRIJGBAAR IN
500G



Vaseline

Een zuivere en zuurvrije vaseline. Geschikt voor het smeren van delen waar een zeer zuiver smeermiddel gebruikt moet worden. Universeel inzetbaar. Tast geen rubber of afdichtingen aan.



Aurea EP 2

Een hoogwaardig lithiumvet met een uitstekende stabiliteit, bestemd voor zeer zwaarbelaste toepassingen. Goede waterbestendigheid en goede weerstand tegen oxidatie en corrosie.



Calcium Grease 3

Kan gebruikt worden als schroefaskokervet of in waterpompen. Zeer waterbestendig. Niet geschikt voor hoge temperaturen of hoge belasting. Geschikt voor lagers, kabels enzovoort bij normale belastingen.



Cas Complex 2

Speciaal samengesteld high-performance vet op basis van een calciumsulfoaat verdikkingsmiddel en hoogwaardige basisoliën. Aanbevolen voor alle heavy duty staalfabriek- en engineering-toepassingen waar weerstand tegen hoge temperaturen, zware belastingen, vocht en water van cruciaal belang is. Hoge bedrijfstemperaturen: 250°C (continue) tot 300°C (intermediair, piek).

ARTIKELNUMMER

24.124

VERKRIJGBAAR IN
1KG

ARTIKELNUMMER

24.115

VERKRIJGBAAR IN
400G, 18KG

ARTIKELNUMMER

24.100

VERKRIJGBAAR IN
400G, 18KG

ARTIKELNUMMER

24.126

VERKRIJGBAAR IN
18KG



Grease CGL LS 00

Synthetisch, semi-vloeibaar vet met unieke eigenschappen tegen veroudering. Voor toepassingen die een levenslange smering vereisen met een groot temperatuurbereik in zeer zware bedrijfsomstandigheden. Heeft een hoge stabiliteit- en wrijvingscoëfficiënt met een uitstekende bescherming tegen corrosie.

ARTIKELNUMMER

24.137

VERKRIJGBAAR IN
18KG



Grease Poly ALN 2

Blauw vet op basis van een innovatieve, organische verdikker en een volsynthetische olie. Dankzij de uitstekende chemische en thermische stabiliteit inzetbaar in een groot temperatuurbereik en onder zware omstandigheden. Door de zeer goede weerstand tegen veroudering inzetbaar als 'long-life' smeervet. Reduceert de nasmeerintervallen en bespaart op onderhoudskosten.

ARTIKELNUMMER

24.132

VERKRIJGBAAR IN
400G, 18KG



KBL Grease

Kabelsmearmiddel, verrijkt met MoS₂ voor de smering van allerlei soorten staaldraden. Beschermt tegen slijtage, is waterafstotend en MoS₂ verbetert de levensduur van de kabel. Bestand tegen hoge temperaturen, droge smering tot 450°C. Druppelt of lekt niet.

ARTIKELNUMMER

24.133

VERKRIJGBAAR IN
18KG





Spuitbussen

Spuitbussen zijn de snelle en eenvoudige oplossing voor onderhoudstoepassingen. Ze leveren een evengoed of vaak zelfs beter resultaat op dan wanneer er met conventionele producten gewerkt wordt.

Met een divers programma aan spuitbussen vergemakkelijkt Agealube voor u de meest voorkomende toepassingen. Reinigen, smeren en conserveren wordt door het gebruik van Agealube spuitbussen een stuk eenvoudiger en neemt minder tijd in beslag. De producten met een reinigende werking zijn van een dermate hoge kwaliteit dat andere producten overbodig zijn. Het smeren van onderdelen op

moeilijk bereikbare plaatsen wordt eenvoudig, want door de speciale spuitmondjes zijn lastige smeerpunten makkelijk toegankelijk. Conserveren is geen tijdrovende klus meer, maar een kwestie van opbrengen en laten drogen!



Elektroreiniger
Détergent pour contact
Elektro-Reiniger
Electrical contact cleaner

AGEA LUBRI-ALL
OIL FOR PROFESSIONAL

AGEA
OIL FOR PROFESSIONAL



Bio Heggen- schaarspray

Volledig biologisch afbreekbaar smeermiddel én harsoplosmiddel in één. Smeert de messen van de heggenschaar, verwijdert harsaanslag, beschermt tegen de inwerking van zuren en voorkomt roestvorming. Biologisch snel afbreekbaar (CEC-L-33-T-82 > 85%).



ARTIKELNUMMER

26.010

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Protect Wax

Waterafstotende, roestwerende en hittebestendige spraywax. Voorkomt het hechten van vuil, modder en groenaanslag op auto, motor, fiets, grasmaaier, enz. Herstelt de kleur van plastic en lakwerk, laat dashboards, kappen, bumpers, enz. weer glanzen. Smeert en voorkomt het uitdrogen en verkleven van rubbers.



ARTIKELNUMMER

26.009

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Bio Foam Spray

Biologisch afbreekbare, krachtige schuimreiniger en ontvetter op waterbasis. Verwijdert alle verontreinigingen van olie, vet, roet- en koolaanslag. Vormt een stevige, stabiele schuimlaag die goed op verticale vlakken blijft hechten. Dit waarborgt een langere contacttijd en vergroot het contactoppervlak zodat effectieve reiniging ontstaat. De actieve werking van schuim verbetert het reinigend effect. Dringt snel in, is niet-bijtend en vrij van schadelijke stoffen. Kan veilig gebruikt worden op kunststoffen indien na toepassing afgespoeld. Toepassingen: Universele reiniging van tuin- en parkmachines, verpakkingsmachines, transportbanden, gereedschap, barbecues, ovens en keukens. Onderhoud van gebouwen, muren en vloeren, ook in horeca. Geschikt voor zowel harde oppervlakken als textielweefsels.

ARTIKELNUMMER

26.008

VERKRIJGBAAR IN
500ML




Brake Cleaner

Geschikt voor het verwijderen van olie, vet, vuil en remvloeistof van alle rem- en koppelingsonderdelen. Voorkomt tevens het piepen van remmen. Ook te gebruiken als sterke, universele reiniger/ontvetter.

ARTIKELNUMMER

26.001

VERKRIJGBAAR IN
500ML



Silicone Spray

Waterafstotend, kleurloos bescherm- en smeermiddel. Beschermt tegen vocht, vuil en roest. Smeert en voorkomt het uitdrogen en verkleven van rubbers, v-snaren, multiriemen enz. Voorkomt het vastvriezen van (deur)rubbers. Herstelt de kleur van plastic en lakwerk en laat dashboards, kappen en bumpers weer glanzen.

ARTIKELNUMMER

26.017

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Unispray U40

Multifunctionele spray voor smeren, beschermen en reinigen. Verdringt vocht, maakt roest los en voorkomt corrosie. Ook te gebruiken voor elektrische contacten en stekkers. Verwijdert moeiteloos hardnekkige vlekken van olie, vet, tectyl en was. Laat een beschermende laag achter waardoor vuil en corrosie geen kans krijgen. Smeert kabels en kleine mechanismen zonder vlekken achter te laten. Eenvoudig aan te brengen, kruipt in kieren en naden. Bij grote oppervlakken makkelijk met een doek uit te poetsen, waardoor een beschermende glanslaag achterblijft.

ARTIKELNUMMER

26.018

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Carb Clean

Reiniger voor het schoonmaken van carburateurs en andere motoronderdelen. Ook toe te passen als universele ontvetter/reiniger voor het verwijderen van olie, vet en koolaanslag op verschillende ondergronden. Voorkomt onnodig aantasten van kunststoffen en rubbers. Heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter. Niet corrosief en heeft een gericht spuitbeeld. Toepassingen: carburateurs, vlinderkleppen, motoronderdelen.

ARTIKELNUMMER

26.002

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Penetrating Oil

Dit product werkt door zijn bijzonder penetrerende werking snel en effectief. Door toevoeging van MoS₂ (Molybdeendisulfide) en grafiet werkt de vloeistof niet alleen oxide oplossend, maar smeert tegelijkertijd. Hierdoor verkleint de kans op schade door te hoge mechanische weerstand.

ARTIKELNUMMER

26.003

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Chain Lube

Geschikt voor alle ketting aangedreven overbrengingen. Zeer goed hechtend product, verzekert langdurige smering. Eenvoudig te spuiten als olie, maar met de eigenschappen van vet.

ARTIKELNUMMER

26.006

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Zinc Spray

Geeft een kathodische bescherming tegen roest. Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal. Wordt o.a. gebruikt voor het bijwerken van beschadigingen aan staalconstructies en bij de behandeling van plaatwerk van auto's, verbindingstukken, bochten en pijpen. Door de goede elektrische geleiding geschikt voor puntlassen. De sneldrogende zinklaag vormt een elastische en zelfherstellende film die kan dienen als grondlaag voor acrylaat en 2-componentenlakken.

ARTIKELNUMMER

26.004

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Copper Spray

Geeft een duurzame smeermid-
film, ter voorkoming van
slijtage en vastklemmen van
schroefverbindingen die
blootstaan aan zeer hoge
temperaturen. Bestand tegen
stoom, chemicaliën en weer-
sinvloeden. Voorkomt vastroes-
ten van schroefdraad. Heeft
een hoge thermische stabili-
teit, een goede corrosiewe-
ring en is bestand tegen
temperaturen van -40°C tot
 $+ 1.100^{\circ}\text{C}$. Toepassingen:
remdelen, onderdelen uitlaat,
schroefverbindingen die
blootstaan aan zeer hoge
temperaturen, accupolen,
schroefdraad van bougies.

ARTIKELNUMMER

26.011

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Mat Zwart Spray

Sneldrogende acryllak voor
ondergronden van hout, metaal,
aluminium, glas, steen en
diverse soorten kunststof.

ARTIKELNUMMER

26.014

VERKRIJGBAAR IN
400ML



PTFE Spray

Hoogwaardig, synthetisch
smeermiddel voor universeel
gebruik. Bevat PTFE. Werkt
niet alleen roestwerend, maar
lost ook roest op. Voorkomt
ook vastvriezen van bewegende
delen. Wordt o.a. gebruikt voor:
smering en bescherming van
sloten, schakelmechanismen,
scharnieren, kabels, antennes,
kettingen en overbrengingen.
Tast rubber niet aan.

ARTIKELNUMMER

26.005

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Dry PTFE Spray

Universeel droog smeermid-
del voor het behandelen van
mechanische onderdelen van
metaal en kunststof waarbij
geen olie of vet mag achter-
blijven. Voorkomt slijtage en
vastklemmen en heeft sterke
vocht- en roestwerende
eigenschappen. Voorkomt het
aankleven van stof en vuil.
Toepassingen: vorkenbord
heftruck, telescoopmasten
van laadkranen, wielen van
maaidek, spindelsmering,
deursloten, ritsen, ruitenwis-
sers, trekhaken, geleiderails
stoelen, scharnieren van ovens,
geleiderails ramen.

ARTIKELNUMMER

26.013

VERKRIJGBAAR IN
400ML



White Grease

Spuitvet met zeer goede hechting en hoge viscositeit voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof. Heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit en een uitstekende corrosiewerende werking. Is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is waterafstotend en pH-neutraal. Bevat PTFE (Poly-tetrafluoretheen) en voorkomt slijtage en vastklemmen. Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +160°C.

ARTIKELNUMMER

26.007

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Vaseline Spray

Transparant, universeel smeeren beschermingsmiddel met zeer goede hechting. Tast geen rubber of afdichtingen aan, is waterafstotend en pH-neutraal (zuurvrij). Bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Heeft een uitstekende corrosiewerende werking en voorkomt slijtage en vastklemmen. Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +160°C. Toepassingen: accupolen, bedieningspanelen audio apparatuur, bevestigingsmaterialen (schroeven, bouten, moeren en spijkers), antennes, elektrische contacten.

ARTIKELNUMMER

26.016

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Contact Spray

Krachtige reiniger voor alle elektrische contacten. Heeft een hoog oplossend vermogen. Is niet geleidend en niet corrosief en laat geen residu achter. Tast geen kunststoffen aan. Heeft een krachtig, gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken. Toepassingen: schakelaars, accu's, contactpunten, mengpanelen, contactdozen.

ARTIKELNUMMER

26.012

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Dry Moly Spray

Hars-gebonden, sneldrogende, smerende coating. Bevat molybdeendisulfide voor smering en bescherming van componenten tegen vastlopen en slijtage. Geschikt voor extreem zware belasting, vermindert de wrijvingscorrosie. Breed temperatuurbereik (-50 tot 450°C), effectief droog smeermiddel voor alle metalen oppervlakken.

ARTIKELNUMMER

26.055

VERKRIJGBAAR IN
400ML



Spray Open Gear

Een multifunctionele spray voor het smeren van open tandwielen, leibanen, kettingsmering en algemene smering. Door de formulering met MoS₂ heeft dit product zeer goede EP- (Extreme Pressure) eigenschappen. Geschikt voor hoge-temperatuur-toepassingen. Bevat geen CFC.

ARTIKELNUMMER

26.054.400

VERKRIJGBAAR IN
400ML



AdBlue

AdBlue is geen brandstof en ook geen additief voor brandstoffen. Het is een product dat wordt gebruikt om NOx-emissies te verminderen in voertuigen die zijn uitgerust met SCR-technologie.

Een groeiend aantal voertuigen is tegenwoordig uitgerust met deze technologie. AdBlue is destijds geïntroduceerd in de transportwereld waar het inmiddels breed ingezet wordt. Vandaag de dag wordt AdBlue ook steeds meer toegepast in de agrarische en automotive sector. Het is zeer eenvoudig en veilig in gebruik.

AdBlue is een bijzonder zuivere oplossing die wordt bijgevuld in een speciale AdBlue-tank in of aan het voertuig om

stikstofoxiden om te zetten in stikstof en water. Het product is niet brandbaar, niet explosief en niet giftig. Agealube heeft meerdere soorten AdBlue in haar assortiment en levert ook bijhorende pompsystemen. Voor de pompsystemen informeert u bij uw vertegenwoordiger of belt u ons rechtstreeks: +31(0)24 675 43 61.



AdBlue

Kan direct gebruikt worden in dieselmotoren die voorzien zijn van een AdBlue systeem. AdBlue reduceert de uitstoot van stikstofoxiden en draagt bij aan een beter milieu. Agealube AdBlue wordt geproduceerd door BASF, voldoet aan de strengste normen voor AdBlue toepassingen conform Euro 5 en Euro 6 emissienormen. AdBlue is een merknaam van VDA. Opslagcondities: -11°C / +30°C.

Informeer ook naar onze AdBlue-pompsystemen.

SPECIFICATIES

ISO 22241, Euro 5, Euro 6

ARTIKELNUMMER

29.001

VERKRIJGBAAR IN

1L, 10L, 25L, 200L, 1000L



AdBlue Optimal

Speciaal AdBlue-product om de mogelijkheid van een ophoping van ureumbezinskel bij SCR-systemen (Selective Catalytic Reduction) te verminderen. Is vooral relevant voor toepassingen waarbij sprake is van een lage gemiddelde belasting van de motor, rijgedrag met veel 'stoppen-en-weer-optrekken' en een hoge mate van stationair draaien.

Informeer ook naar onze AdBlue-pompsystemen.

SPECIFICATIES

ISO 22241, Euro 5, Euro 6

ARTIKELNUMMER

29.003

VERKRIJGBAAR IN

25L, 200L, 1000L



Olie divers

Een aantal oliën zijn alleen in hun soort of zo universeel te gebruiken dat Agealube er geen aparte productcategorie aan gewijd heeft.

Deze oliën vallen in de categorie 'Olie divers'. Op de volgende bladzijden vindt u stuurbekrachtigingsolie, remvloeistof maar ook bijvoorbeeld lijnolie voor de conservering van ongeverfd hout.





Remvloeistof DOT 4

Synthetische remvloeistof met een laag stolpunt en goede hittebestendigheid. Kan gebruikt worden in alle remsystemen waar DOT 4 voorgeschreven wordt.

SPECIFICATIES

FMVSS 116 DOT 3/4, ISO 4925-3&4, SAE J1703/J1704

ARTIKELNUMMER

4A25

VERKRIJGBAAR IN

0,5L, 1L, 5L, 20L, 60L



Remvloeistof DOT 5.1

Synthetische remvloeistof met een zeer hoog kookpunt voor moderne remsystemen. Speciaal ontwikkeld voor ABS of ASR remsystemen. Na gebruik verpakking goed afsluiten.

SPECIFICATIES

FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J1703, ISO 4925

ARTIKELNUMMER

4A26

VERKRIJGBAAR IN

1L



Power Steering Fluid

Speciale hydraulische olie met een zeer hoge viscositeitsindex voor stuurbekrachtiging, niveauregeling, schokdempers en dergelijke. Speciaal geschikt voor Volkswagen en Mercedes.

SPECIFICATIES

VW TL 52146, MAN M 3289, PSA S712710, MB 345.0, Volvo STD 1273,36, DIN 51524-T3, ISO 7308

ARTIKELNUMMER

4D3301

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L



1000+1 Olie

Een kruipolie voor universeel gebruik. Uitstekend geschikt als corrosieverwijderaar en vochtverdringer. Heeft weinig neiging tot vlekvorming en bevat goede kruipeigenschappen. Smeert en beschermt 1000+1 doeleinden, zoals scharnieren, sloten, enzovoort. Conserveert metalen, elektrische componenten en dergelijke.

ARTIKELNUMMER

4D11

VERKRIJGBAAR IN

100ML, 1L, 5L, 20L, 60L



Lijnolie

Gekookte lijnolie. Voor de conservering van ongeverfd hout.

ARTIKELNUMMER

4Y99

VERKRIJGBAAR IN

5L




Voedselveilige producten

De voedselverwerkende industrie vereist smeermiddelen met een speciale formulering. Immers mag het smeermiddel geen verontreiniging veroorzaken wanneer het incidenteel in contact komt met het voedsel op de productiemachine.

De voedselveilige producten van Agealube zijn allemaal officieel als voedselveilig goedgekeurd door de betreffende instanties. Een van de belangrijke registraties is de NSF H1-registratie door NSF International. Dit is een onafhankelijke organisatie die de productregistratie uitvoert voor niet-eetbare verbindingen (zoals smeermiddelen) welke gebruikt worden in het voedselproductieproces.

Na een grondige toxicologische evaluatie wordt een product al dan niet door NSF International goedgekeurd.

Agealube breidt haar assortiment voedselveilige producten uit, we kunnen steeds meer producten aan de voedselverwerkende industrie leveren. We zetten graag onze kennis en kunde in om ook uw toepassing van het juiste, voedselveilige product te voorzien.

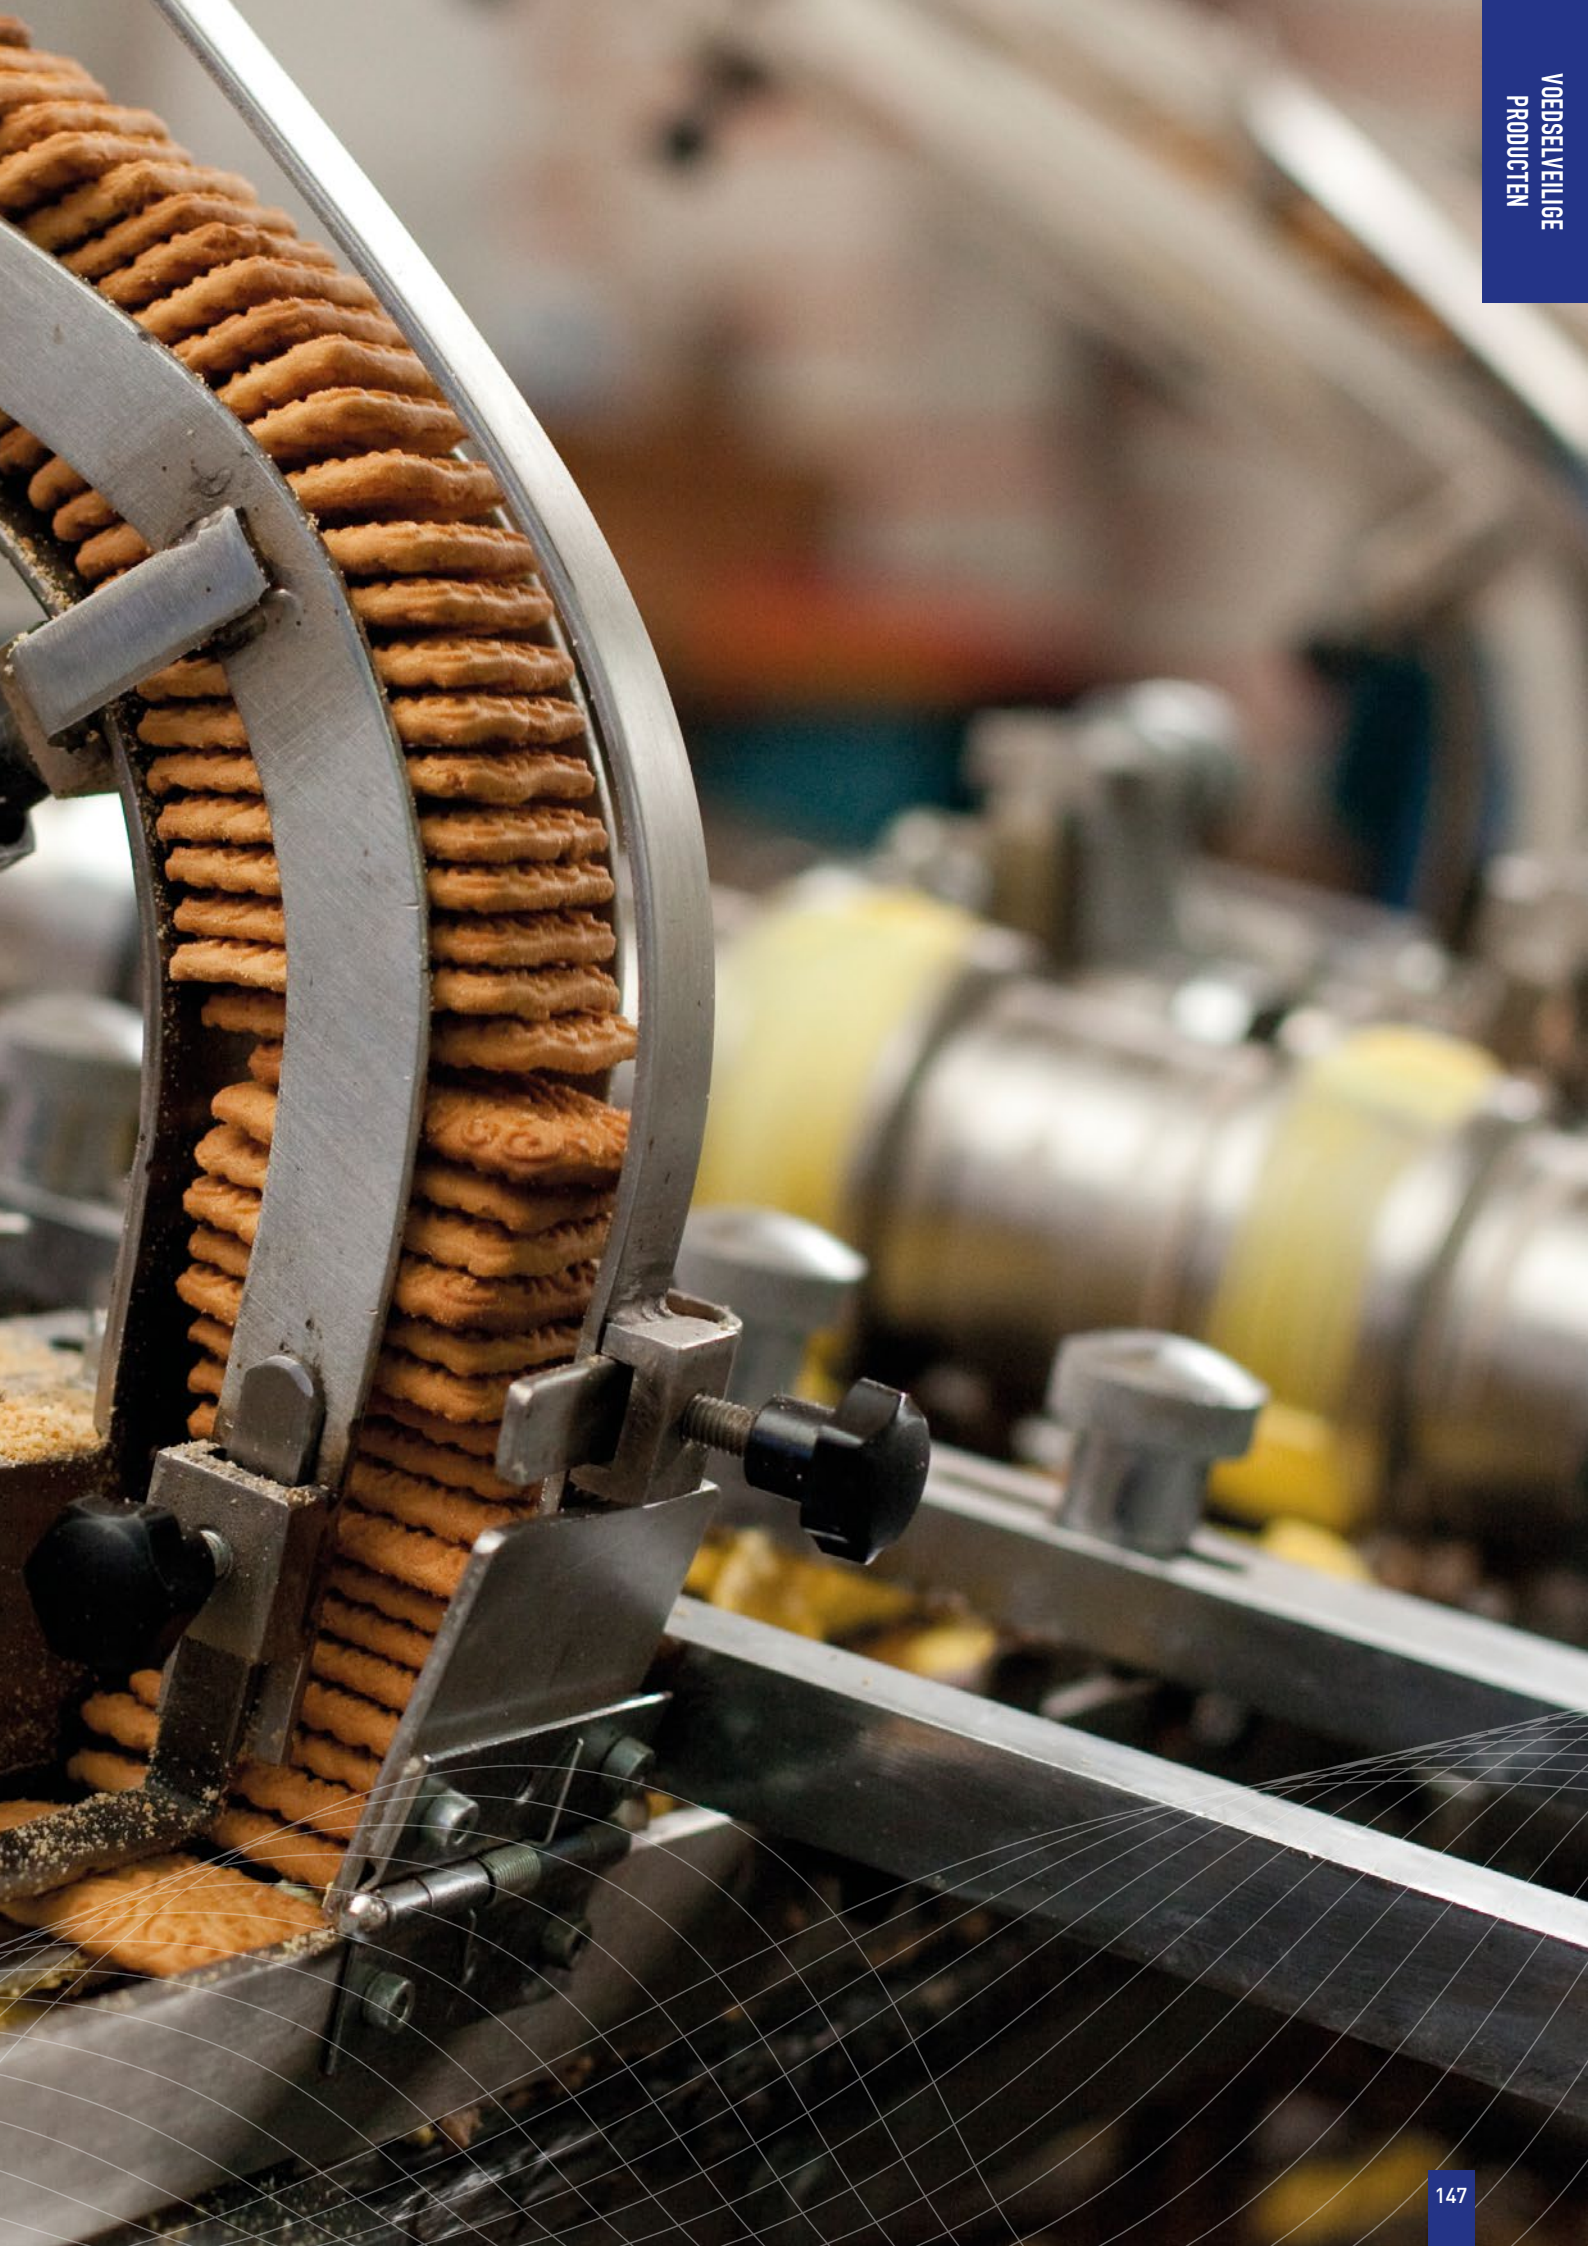



Food AW 22

Geschikt voor toepassingen waarbij incidenteel contact met voedsel tijdens de productie voor kan komen. In het algemeen toepasbaar voor productieprocessen in de voedingsindustrie als hydraulische olie, pneumatische olie, diëlektrische olie, algemene smering en als bescherming tegen corrosie.



ARTIKELNUMMER

4Y37.22

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food AW 32

Geschikt voor toepassingen waarbij incidenteel contact met voedsel tijdens de productie voor kan komen. In het algemeen toepasbaar voor productieprocessen in de voedingsindustrie als hydraulische olie, pneumatische olie, diëlektrische olie, algemene smering en als bescherming tegen corrosie.



ARTIKELNUMMER

4Y37.32

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food AW 46

Geschikt voor toepassingen waar incidenteel contact met voedingsmiddelen tijdens de productie mogelijk is. Kan gebruikt worden in de meeste toepassingen in het voedselproductieproces, zoals: hydrauliekolie, pneumatische olie, diëlektrische olie, algemene smering, corrosiebescherming.



ARTIKELNUMMER

4Y37.46

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food AW 68

Geschikt voor toepassingen waarbij incidenteel contact met voedsel tijdens de productie voor kan komen. In het algemeen toepasbaar voor productieprocessen in de voedingsindustrie als hydraulische olie, pneumatische olie, diëlektrische olie, algemene smering en als bescherming tegen corrosie.



ARTIKELNUMMER

4Y37.68

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food AW PAO 32

Op basis van speciaal geselecteerde synthetische olie in combinatie met de nieuwste additieven-technologie. Niet giftig. Geschikt voor toepassingen waar incidenteel contact met voedsel of grondstoffen tijdens de productie mogelijk is.



ARTIKELNUMMER

4Y59.32

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food AW PAO 46

Op basis van speciaal geselecteerde synthetische olie in combinatie met de nieuwste additieven-technologie. Niet giftig. Geschikt voor toepassingen waar incidenteel contact met voedsel of grondstoffen tijdens de productie mogelijk is.



ARTIKELNUMMER

4Y59.46

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L



Food AW PAO 68

Op basis van speciaal geselecteerde synthetische olie in combinatie met de nieuwste additieven-technologie. Niet giftig. Geschikt voor toepassingen waar incidenteel contact met voedsel of grondstoffen tijdens de productie mogelijk is.



ARTIKELNUMMER

4Y59.68

VERKRIJGBAAR IN

5L, 20L, 60L, 208L



Food Gear 68

Smeermiddel voor tandwielen, versnellingsbakken, conische en spiraalvormige tandwielen, lagers, kettingen, schroeven, verbindingstukken en transmissies. Kan gebruikt worden voor de meeste toepassingen in productieprocessen in de levensmiddelenindustrie.



ARTIKELNUMMER

4Y39.68

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food Gear 100

Smeermiddel voor tandwielen, versnellingsbakken, conische en spiraalvormige tandwielen, lagers, kettingen, schroeven, verbindingstukken en transmissies. Kan gebruikt worden voor de meeste toepassingen in productieprocessen in de levensmiddelenindustrie.



ARTIKELNUMMER

4Y39.10

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food Gear 150

Smeermiddel voor tandwielen, versnellingsbakken, conische en spiraalvormige tandwielen, lagers, kettingen, schroeven, verbindingstukken en transmissies. Kan gebruikt worden voor de meeste toepassingen in productieprocessen in de levensmiddelenindustrie.



ARTIKELNUMMER

4Y39.15

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food Permisynth 150

Synthetische tandwielkastolie, gebaseerd op PAO-bestanddelen. Geschikt voor tandwieloverbrengingen die onderworpen zijn aan zware en/of stotende belastingen. Kan gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie, voldoet aan de USDA-H1 richtlijn.



ARTIKELNUMMER

4Y21.15

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L



Food Permisynth 220

Synthetische tandwielkastolie, gebaseerd op PAO-bestanddelen. Geschikt voor tandwieloverbrengingen die onderworpen zijn aan zware en/of stotende belastingen. Kan gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie, voldoet aan de USDA-H1 richtlijn.



ARTIKELNUMMER

4Y21.22

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L

Food Permisynth 320/460

Synthetische tandwielkastolie, gebaseerd op PAO-bestanddelen. Geschikt voor tandwieloverbrengingen die onderworpen zijn aan zware en/of stotende belastingen. Kan gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie, voldoet aan de USDA-H1 richtlijn.



ARTIKELNUMMER

4Y21.46

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L

Food Permisynth Glyco 220

Volsynthetische tandwielkast- en transmissieolie op PAG basis. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie, NSF H1 approved. Speciaal voor overbrengingen die zwaar mechanisch belast en/of aan hoge temperaturen blootgesteld worden. Verlengde olieversingsintervallen zijn mogelijk.



ARTIKELNUMMER

4Y00.22

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L



Food Air 46

Volsynthetische, 'food grade' compressor- en vacuümpompolie. Kan veilig toegepast worden in alle soorten compressoren en vacuümpompen door haar hoogwaardige samenstelling.



SPECIFICATIES

DIN 51506 VDL standards

ARTIKELNUMMER
4Y50.46

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food Air 100

Volsynthetische, 'food grade' compressor- en vacuümpompolie. Kan veilig toegepast worden in alle soorten compressoren en vacuümpompen door haar hoogwaardige samenstelling.



SPECIFICATIES

DIN 51506 VDL standards

ARTIKELNUMMER
4Y50.100

VERKRIJGBAAR IN
1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food Basic 15

Een algemeen smeermiddel op basis van paraffine-olie voor de smering van een breed scala van toepassingen in de textiel-, en de voedselverwerkende industrie. Zeer goed te gebruiken bij toepassingen waar een hoge mate van hygiëne, een hoge waterbestendigheid en een roestbeschermende eigenschap vereist is.



ARTIKELNUMMER

4Y41.15

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food Chain 220

Volledig synthetische food-grade-olie. In het bijzonder geschikt voor de smering van aandrijfkettingen, transportkettingen, versnellingsbakken en eenheden waar incidenteel contact met voedsel en grondstoffen mogelijk is. Bevat speciale additieven die de verversingsintervallen verlengen. Bevat geen minerale olie.



ARTIKELNUMMER

4Y54.220

VERKRIJGBAAR IN

1L, 5L, 20L, 60L, 208L



Food HTF

Food-grade vloeistof op synthetische basis, te gebruiken in warmteoverdrachtsystemen. Heeft een uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit die een 'long life'-werking garanderen. Hoog vlampunt voor veilig werken.



ARTIKELNUMMER

4B23

VERKRIJGBAAR IN

60L, 208L



Food White Grease

Speciaal vet voor de voedingsmiddelenindustrie. Bevat een medicinale basisolie. Is bestand tegen water en hoge druk door speciale EP-additieven. Geschikt voor lagers, kettingen, kranen enzovoort.



ARTIKELNUMMER

24.110

VERKRIJGBAAR IN
400G



Food ASP 2

Vet op basis van synthetische basisolie. Uitstekend bestand tegen water en geschikt voor zware belastingen. Witgekleurd, kan worden gebruikt voor smering en voor lagers in de voedingsmiddelenindustrie.



SPECIFICATIES

ISO 6743/9, L-XBCHB2, DIN 51825, KP2K-20 type

ARTIKELNUMMER
24.112

VERKRIJGBAAR IN
200G, 400G, 18KG, 185KG



Food Grease Fluor HT 2

Een niet ontvlambaar, voedselveilig vet geschikt voor toepassingen die worden blootgesteld aan extreme temperaturen of agressieve vetten. Kan worden gebruikt bij toepassingen die in contact komen met koud en heet water, brandstoffen, zuren, alkalinehoudende producten en chloorhoudende producten.



ARTIKELNUMMER

24.123

VERKRIJGBAAR IN
0,8KG



Food Grease TF-S

Dit vet beschikt over zeer goede smeereigenschappen bij extreem hoge temperaturen. Door de samenstelling en de toevoeging van PTFE heeft het een zeer lage wrijving. Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.



ARTIKELNUMMER

24.127

VERKRIJGBAAR IN
400G



Food Grease SI 3

Een op siliconen gebaseerd vet voor de smering van kleppen, kranen en afsluiters. Geschikt voor direct contact met (drink)water. Bevat PTFE. Laat een doorschijnend wit en vet oppervlak achter voor schonere machines en uitrusting. Het vet verzegelt en smeert de kogeldelen van (water)afsluiters. Geschikt voor de smering van telescopische masten van autolaadkranen, hijskranen, verreikers enzovoort. Goedgekeurd door Krupp Cranes.



ARTIKELNUMMER

24.130

VERKRIJGBAAR IN
400G



Food Grease Alu M 00

Hoogwaardig vet met een hoge waterbestendigheid en geschikt voor zware belastingen. Geschikt voor bijna elke toepassing waar een voedselveilig smeermiddel vereist wordt. Toepasbaar binnen een temperatuurbereik van -35 tot 180°C.



ARTIKELNUMMER

24.122

VERKRIJGBAAR IN
18KG



Food Grease Alu M 1

Hoogwaardig vet met een hoge waterbestendigheid en geschikt voor zware belastingen. Geschikt voor bijna elke toepassing waar een voedselveilig smeermiddel vereist wordt. Toepasbaar binnen een temperatuurbereik van -35 tot 180 °C.



ARTIKELNUMMER

24.114

VERKRIJGBAAR IN
18KG



Food Grease Cas M 2

Dit vet heeft een uitzonderlijke mechanische stabiliteit, een hoog druppelpunt (300°C), extreem goede prestaties bij zware belasting, zorgt voor minder slijtage en heeft een uitstekende weerstand tegen water en corrosie. Het vet is speciaal ontworpen voor gebruik in productieprocessen in de voedingsmiddelenindustrie.



ARTIKELNUMMER

24.117

VERKRIJGBAAR IN
400G, 18KG



Food Easy SP

Universeel, voedselveilig smeermiddel te gebruiken bij de meeste toepassingen met een middelmatige belasting. Inzetbaar als een niet-plakkerige olie voor kettingen, lagers, scharnieren en glijvlakken met lage belasting. Ook inzetbaar als reinigings- en conserveringsmiddel voor roestvast staal en als voedselveilige malolie.



ARTIKELNUMMER

26.050.400

VERKRIJGBAAR IN
400ML

Food Multi SP

Wit, goed hechtend, voedselveilig smeermiddel. Bevat een voedselveilig synthetisch smeermiddel versterkt met PTFE. Voor smering van transportbanden, glijvlakken, kettingen, verbindingstukken, kleine lagers of andere toepassingen die een voedselveilig smeermiddel vereisen. Extreem goed waterbestendig, beschermt tegen roest, vermijdt vastlopen en slijtage. Temperatuurbereik: -35 tot 150 °C.



ARTIKELNUMMER

26.051.400

VERKRIJGBAAR IN
400ML

Food Grease SP

Wit, hoogwaardig, voedselveilig smeervet. Heeft goede klevende eigenschappen en is water- en stoombestendig. Voor smering van open tandwielen, kettingen, glijvlakken, transportbanden en hoogbelaste lagers. Ook te gebruiken als montagepasta. Dit product is zeer geschikt wanneer een hoge-temperatuur smeermiddel vereist is of als smeermiddel voor waterkleppen en -kranen. Temperatuurbereik: -40 tot 180 °C.



ARTIKELNUMMER

26.052.400

VERKRIJGBAAR IN
400ML

Food Silicone SP

Een op siliconen gebaseerde, voedselveilige vloeistof. Heeft anti-hechtende eigenschappen, is bestand tegen hoge temperaturen en biedt weerstand tegen water en vuil. Uitstekend te gebruiken als smeermiddel voor verpakkingstransportbanden en voor laagbelaste toepassingen. Ook geschikt als antihechtmiddel voor elk type apparatuur, voor het gemakkelijk lossen van allerlei soorten plastic en rubber mallen. Creëert een spiegelglad oppervlak.



ARTIKELNUMMER

26.053.400

VERKRIJGBAAR IN
400ML

Productoverzicht

Op de volgende pagina's staan alle Agealube producten per productcategorie op alfabetische volgorde. Hier vindt u alle beschikbare inhoudsmaten met bijhorende artikelnummers, EAN-codes en het aantal stuks per verpakking en pallet. Voor meer informatie over het product wordt naar de betreffende pagina in de catalogus verwezen. Voor de meest recente productinformatie raadpleegt u www.agealube.com. Staat het product dat u zoekt er niet bij? Laat het ons weten.

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
MOTOROLIE						
4A14.02.001	4T Marine Outboard 10W30	38	1L	8718254016297	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A14.02.005	4T Marine Outboard 10W30	38	5L	8718254016303	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A14.02.020	4T Marine Outboard 10W30	38	20L	8718254016310	jerrycan	24 stuks
4A14.02.060	4T Marine Outboard 10W30	38	60L	8718254016327	drum	6 stuks
4A14.02.200	4T Marine Outboard 10W30	38	208L	8718254016334	vat	2 stuks
4A14.04.001	4T Marine Outboard 10W40	38	1L	8718254005451	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A14.04.005	4T Marine Outboard 10W40	38	5L	8718254005468	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A14.04.020	4T Marine Outboard 10W40	38	20L	8718254005475	jerrycan	24 stuks
4A14.04.060	4T Marine Outboard 10W40	38	60L	8718254005482	drum	6 stuks
4A14.04.200	4T Marine Outboard 10W40	38	208L	8718254005499	vat	2 stuks
4A12.04.001	4T Motorcycle FS 10W40	37	1L	8718254005215	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A12.04.005	4T Motorcycle FS 10W40	37	5L	8718254005222	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A12.04.020	4T Motorcycle FS 10W40	37	20L	8718254005239	jerrycan	24 stuks
4A12.04.060	4T Motorcycle FS 10W40	37	60L	8718254005246	drum	6 stuks
4A12.04.200	4T Motorcycle FS 10W40	37	208L	8718254005253	vat	2 stuks
4A12.01.001	4T Motorcycle HS 10W40	37	1L	8718254005161	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A12.01.005	4T Motorcycle HS 10W40	37	5L	8718254005178	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A12.01.020	4T Motorcycle HS 10W40	37	20L	8718254005185	jerrycan	24 stuks
4A12.01.060	4T Motorcycle HS 10W40	37	60L	8718254005192	drum	6 stuks
4A12.01.200	4T Motorcycle HS 10W40	37	208L	8718254005208	vat	2 stuks
4Y80.600ML	Bio Lawn Mower Oil	34	0,6L	8718254015948	fles (doos 12x600ml)	840 stuks
4Y80.001	Bio Lawn Mower Oil	34	1L	8718254015955	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y80.005	Bio Lawn Mower Oil	34	5L	8718254015962	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y80.020	Bio Lawn Mower Oil	34	20L	8718254015979	jerrycan	24 stuks
4Y80.060	Bio Lawn Mower Oil	34	60L	8718254015986	drum	6 stuks
4Y80.200	Bio Lawn Mower Oil	34	208L	8718254015993	vat	2 stuks
4A06.55.001	Enercon F 5W30	21	1L	8718254003815	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.55.005	Enercon F 5W30	21	5L	8718254003822	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.55.020	Enercon F 5W30	21	20L	8718254003839	jerrycan	24 stuks
4A06.55.060	Enercon F 5W30	21	60L	8718254003846	drum	6 stuks
4A06.55.200	Enercon F 5W30	21	208L	8718254003853	vat	2 stuks
4A06.44.001	Extendo LSP 5W30	18	1L	8718254003709	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.44.005	Extendo LSP 5W30	18	5L	8718254003716	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.44.020	Extendo LSP 5W30	18	20L	8718254003723	jerrycan	24 stuks
4A06.44.060	Extendo LSP 5W30	18	60L	8718254003730	drum	6 stuks
4A06.44.200	Extendo LSP 5W30	18	208L	8718254003747	vat	2 stuks
4XA073.SAE40.005	Fleet DD SAE 40	40	5L	8718254016938	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4XA073.SAE40.020	Fleet DD SAE 40	40	20L	8718254016945	jerrycan	24 stuks
4XA073.SAE40.060	Fleet DD SAE 40	40	60L	8718254008759	drum	6 stuks
4XA073.SAE40.200	Fleet DD SAE 40	40	208L	8718254016952	vat	2 stuks
4A06.13.001	FS VW 0W30	22	1L	8718254003334	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.13.005	FS VW 0W30	22	5L	8718254003341	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A06.13.060	FS VW 0W30	22	60L	8718254003365	drum	6 stuks
4A06.16.001	Full Synth 10W60	22	1L	8718254003389	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.16.005	Full Synth 10W60	22	5L	8718254003396	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.16.020	Full Synth 10W60	22	20L	8718254003402	jerrycan	24 stuks
4A06.16.060	Full Synth 10W60	22	60L	8718254003419	drum	6 stuks
4A06.16.200	Full Synth 10W60	22	208L	8718254003426	vat	2 stuks
4A06.17.001	Full Synth P 0W30	22	1L	8718254024285	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.17.005	Full Synth P 0W30	22	5L	8718254024292	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.17.020	Full Synth P 0W30	22	20L	8718254024308	jerrycan	24 stuks
4A06.17.060	Full Synth P 0W30	22	60L	8718254024315	drum	6 stuks
4A06.17.200	Full Synth P 0W30	22	208L	8718254024322	vat	2 stuks
4A06.89.001	Full Synth V 0W20	21	1L	8718254016983	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.89.005	Full Synth V 0W20	21	5L	8718254016990	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.89.020	Full Synth V 0W20	21	20L	8718254017003	jerrycan	24 stuks
4A06.89.060	Full Synth V 0W20	21	60L	8718254017010	drum	6 stuks
4A06.89.200	Full Synth V 0W20	21	208L	8718254017027	vat	2 stuks
4A07.SAE10.001	HD Fleet Oil 10W	30	1L	8718254004218	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A07.SAE10.005	HD Fleet Oil 10W	30	5L	8718254004225	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A07.SAE10.020	HD Fleet Oil 10W	30	20L	8718254004232	jerrycan	24 stuks
4A07.SAE10.060	HD Fleet Oil 10W	30	60L	8718254004249	drum	6 stuks
4A07.SAE10.200	HD Fleet Oil 10W	30	208L	8718254004256	vat	2 stuks
4A07.SAE20.001	HD Fleet Oil 20W20	30	1L	8718254004270	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A07.SAE20.005	HD Fleet Oil 20W20	30	5L	8718254004287	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A07.SAE20.020	HD Fleet Oil 20W20	30	20L	8718254004294	jerrycan	24 stuks
4A07.SAE20.060	HD Fleet Oil 20W20	30	60L	8718254004300	drum	6 stuks
4A07.SAE20.200	HD Fleet Oil 20W20	30	208L	8718254004317	vat	2 stuks
4A07.SAE30.001	HD Fleet Oil 30	31	1L	8718254004324	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A07.SAE30.005	HD Fleet Oil 30	31	5L	8718254004331	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A07.SAE30.020	HD Fleet Oil 30	31	20L	8718254004348	jerrycan	24 stuks
4A07.SAE30.060	HD Fleet Oil 30	31	60L	8718254004355	drum	6 stuks
4A07.SAE30.200	HD Fleet Oil 30	31	208L	8718254004362	vat	2 stuks
4A031.SAE30.005	HD Super MO SAE 30	31	5L	8718254003013	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A031.SAE30.020	HD Super MO SAE 30	31	20L	8718254003020	jerrycan	24 stuks
4A031.SAE30.060	HD Super MO SAE 30	31	60L	8718254003037	drum	6 stuks
4A031.SAE30.200	HD Super MO SAE 30	31	208L	8718254003044	vat	2 stuks
4A031.001	HD Super MO SAE40	31	1L	8718254014385	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A031.005	HD Super MO SAE40	31	5L	8718254014392	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A031.020	HD Super MO SAE40	31	20L	8718254002986	jerrycan	24 stuks
4A031.060	HD Super MO SAE40	31	60L	8718254002993	drum	6 stuks
4A031.200	HD Super MO SAE40	31	208L	8718254014408	vat	2 stuks
4A05.12.005	High Performance SL/CF 20W50	25	5L	8718254016440	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A05.12.020	High Performance SL/CF 20W50	25	20L	8718254004515	jerrycan	24 stuks
4A05.12.060	High Performance SL/CF 20W50	25	60L	8718254004522	drum	6 stuks
4A05.12.200	High Performance SL/CF 20W50	25	208L	8718254004539	vat	2 stuks
4A06.53.001	Hybrid 0W20	22	1L	8718254014739	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.53.005	Hybrid 0W20	22	5L	8718254014743	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.53.020	Hybrid 0W20	22	20L	8718254014750	jerrycan	24 stuks
4A06.53.060	Hybrid 0W20	22	60L	8718254014767	drum	6 stuks
4A06.53.200	Hybrid 0W20	22	208L	8718254014774	vat	2 stuks
4A0621.001	Hypersynth 5W30	20	1L	8718254004010	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A0621.005	Hypersynth 5W30	20	5L	8718254004027	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A0621.020	Hypersynth 5W30	20	20L	8718254004034	jerrycan	24 stuks
4A0621.060	Hypersynth 5W30	20	60L	8718254004041	drum	6 stuks
4A0621.200	Hypersynth 5W30	20	208L	8718254004058	vat	2 stuks
4A0620.001	Hypersynth 5W40	20	1L	8718254003952	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A0620.005	Hypersynth 5W40	20	5L	8718254003969	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A0620.020	Hypersynth 5W40	20	20L	8718254003976	jerrycan	24 stuks
4A0620.060	Hypersynth 5W40	20	60L	8718254003983	drum	6 stuks
4A0620.200	Hypersynth 5W40	20	208L	8718254003990	vat	2 stuks
4A0620.1000	Hypersynth 5W40	20	1000L	8718254017898	IBC container	1 stuk
4A0631.001	Hypersynth 5W50	20	1L	8718254004072	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A0631.005	Hypersynth 5W50	20	5L	8718254004089	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A0631.020	Hypersynth 5W50	20	20L	8718254004096	jerrycan	24 stuks
4A0631.060	Hypersynth 5W50	20	60L	8718254004102	drum	6 stuks
4A0631.200	Hypersynth 5W50	20	208L	8718254004119	vat	2 stuks
4A04.01.600ML	Lawn Mower 10W30	35	0,6L	8718254003105	fles (doos 12x600ml)	840 stuks
4A04.01.001	Lawn Mower 10W30	35	1L	8718254003051	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A04.01.005	Lawn Mower 10W30	35	5L	8718254003068	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A04.01.020	Lawn Mower 10W30	35	20L	8718254003075	jerrycan	24 stuks
4A04.01.060	Lawn Mower 10W30	35	60L	8718254003082	drum	6 stuks
4A04.01.200	Lawn Mower 10W30	35	208L	8718254003099	vat	2 stuks
4A03.03.600ML	Lawn Mower 30	34	0,6L	8718254002979	fles (doos 12x600ml)	840 stuks
4A03.03.001	Lawn Mower 30	34	1L	8718254002924	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A03.03.005	Lawn Mower 30	34	5L	8718254002931	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A03.03.020	Lawn Mower 30	34	20L	8718254002948	jerrycan	24 stuks
4A03.03.060	Lawn Mower 30	34	60L	8718254002955	drum	6 stuks
4A03.03.200	Lawn Mower 30	34	208L	8718254002962	vat	2 stuks
4A06.21.001	Lawn Mower FS 5W30	35	1L	8718254027286	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.21.005	Lawn Mower FS 5W30	35	5L	8718254027293	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.21.020	Lawn Mower FS 5W30	35	20L	8718254027309	jerrycan	24 stuks
4A06.21.060	Lawn Mower FS 5W30	35	60L	8718254027316	drum	6 stuks
4A06.21.200	Lawn Mower FS 5W30	35	208L	8718254027323	vat	2 stuks
4A0911.600ML	Mixfleet Ultra 10W30	29	0,6L	8718254004508	fles (doos 12x600ml)	840 stuks
4A0911.001	Mixfleet Ultra 10W30	29	1L	8718254004454	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A0911.005	Mixfleet Ultra 10W30	29	5L	8718254004461	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A0911.020	Mixfleet Ultra 10W30	29	20L	8718254004478	jerrycan	24 stuks
4A0911.060	Mixfleet Ultra 10W30	29	60L	8718254004485	drum	6 stuks
4A0911.200	Mixfleet Ultra 10W30	29	208L	8718254004492	vat	2 stuks
4A096.001	Mixfleet Ultra 10W40	29	1L	8718254004546	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A096.005	Mixfleet Ultra 10W40	29	5L	8718254004553	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A096.020	Mixfleet Ultra 10W40	29	20L	8718254004560	jerrycan	24 stuks
4A096.060	Mixfleet Ultra 10W40	29	60L	8718254004577	drum	6 stuks
4A096.200	Mixfleet Ultra 10W40	29	208L	8718254004584	vat	2 stuks
4A091.600ML	Mixfleet Ultra 15W40	30	0,6L	8718254004430	fles (doos 12x600ml)	840 stuks
4A091.001	Mixfleet Ultra 15W40	30	1L	8718254004386	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A091.005	Mixfleet Ultra 15W40	30	5L	8718254004393	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A091.020	Mixfleet Ultra 15W40	30	20L	8718254004409	jerrycan	24 stuks
4A091.060	Mixfleet Ultra 15W40	30	60L	8718254004416	drum	6 stuks
4A091.200	Mixfleet Ultra 15W40	30	208L	8718254004423	vat	2 stuks
4A05.4.001	Motor Oil 15W40	24	1L	8718254003242	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A05.4.005	Motor Oil 15W40	24	5L	8718254003259	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A05.4.020	Motor Oil 15W40	24	20L	8718254003266	jerrycan	24 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A05.4.060	Motor Oil 15W40	24	60L	8718254003273	drum	6 stuks
4A05.4.200	Motor Oil 15W40	24	208L	8718254003280	vat	2 stuks
4A1205.001	Motorcycle FS 15W50	36	1L	8718254005260	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A1205.005	Motorcycle FS 15W50	36	5L	8718254017935	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A1205.020	Motorcycle FS 15W50	36	20L	8718254017942	jerrycan	24 stuks
4A1209.001	Motorcycle FS 5W50	36	1L	8718254005277	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A1209.005	Motorcycle FS 5W50	36	5L	8718254005284	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A1209.020	Motorcycle FS 5W50	36	20L	8718254005291	jerrycan	24 stuks
4A05.02.600ML	Multi Grade Turbo 10W30	23	0,6L	8718254012664	fles (doos 12x600ml)	840 stuks
4A05.02.001	Multi Grade Turbo 10W30	23	1L	8718254012671	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A05.02.005	Multi Grade Turbo 10W30	23	5L	8718254012688	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A05.02.020	Multi Grade Turbo 10W30	23	20L	8718254012695	jerrycan	24 stuks
4A05.02.060	Multi Grade Turbo 10W30	23	60L	8718254012701	drum	6 stuks
4A05.02.200	Multi Grade Turbo 10W30	23	208L	8718254012718	vat	2 stuks
4A05.01.001	Multi Grade Turbo 15W40	24	1L	8718254012169	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A05.01.005	Multi Grade Turbo 15W40	24	5L	8718254012176	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A05.01.020	Multi Grade Turbo 15W40	24	20L	8718254012183	jerrycan	24 stuks
4A05.01.060	Multi Grade Turbo 15W40	24	60L	8718254012190	drum	6 stuks
4A05.01.200	Multi Grade Turbo 15W40	24	208L	8718254012206	vat	2 stuks
4A06.SAE30.001	Multi Synth 10W30	23	1L	8718254003877	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.SAE30.005	Multi Synth 10W30	23	5L	8718254003884	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.SAE30.020	Multi Synth 10W30	23	20L	8718254003891	jerrycan	24 stuks
4A06.001	Multi Synth 10W40	23	1L	8718254003297	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.005	Multi Synth 10W40	23	5L	8718254003303	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.020	Multi Synth 10W40	23	20L	8718254003310	jerrycan	24 stuks
4A06.060	Multi Synth 10W40	23	60L	8718254003327	drum	6 stuks
4A06.200	Multi Synth 10W40	23	208L	8718254003464	vat	2 stuks
4A11.001	Multi Trac 10W30	32	1L	8718254004980	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A11.005	Multi Trac 10W30	32	5L	8718254004997	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A11.020	Multi Trac 10W30	32	20L	8718254005062	jerrycan	24 stuks
4A11.060	Multi Trac 10W30	32	60L	8718254005079	drum	6 stuks
4A11.200	Multi Trac 10W30	32	208L	8718254005086	vat	2 stuks
4A112.001	Multi Trac 10W40	33	1L	8718254005109	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A112.005	Multi Trac 10W40	33	5L	8718254005116	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A112.020	Multi Trac 10W40	33	20L	8718254005123	jerrycan	24 stuks
4A112.060	Multi Trac 10W40	33	60L	8718254005130	drum	6 stuks
4A112.200	Multi Trac 10W40	33	208L	8718254005147	vat	2 stuks
4A11.02.001	Multi Trac 15W30	32	1L	8718254005000	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A11.02.005	Multi Trac 15W30	32	5L	8718254005017	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A11.02.010	Multi Trac 15W30	32	10L	8718254017928	jerrycan	60 stuks
4A11.02.020	Multi Trac 15W30	32	20L	8718254005024	jerrycan	24 stuks
4A11.02.060	Multi Trac 15W30	32	60L	8718254005031	drum	6 stuks
4A11.02.200	Multi Trac 15W30	32	208L	8718254005048	vat	2 stuks
4A01.030.001	Premium 30	40	1L	8718254002825	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A01.030.005	Premium 30	40	5L	8718254002832	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A01.030.020	Premium 30	40	20L	8718254002849	jerrycan	24 stuks
4A01.030.060	Premium 30	40	60L	8718254002856	drum	6 stuks
4A01.030.200	Premium 30	40	208L	8718254002863	vat	2 stuks
4A01.050.001	Premium 50	41	1L	8718254002870	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A01.050.005	Premium 50	41	5L	8718254002887	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A01.050.020	Premium 50	41	20L	8718254002894	jerrycan	24 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A01.050.060	Premium 50	41	60L	8718254002900	drum	6 stuks
4A01.050.200	Premium 50	41	208L	8718254002917	vat	2 stuks
4A06.45.001	Prolong LSP 5W30	18	1L	8718254003754	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.45.005	Prolong LSP 5W30	18	5L	8718254003761	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.45.020	Prolong LSP 5W30	18	20L	8718254003778	jerrycan	24 stuks
4A06.45.060	Prolong LSP 5W30	18	60L	8718254003785	drum	6 stuks
4A06.45.200	Prolong LSP 5W30	18	208L	8718254003792	vat	2 stuks
4A06.24.001	Prosap C1 5W30	19	1L	8718254003532	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.24.005	Prosap C1 5W30	19	5L	8718254003549	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.24.020	Prosap C1 5W30	19	20L	8718254003556	jerrycan	24 stuks
4A06.24.060	Prosap C1 5W30	19	60L	8718254003563	drum	6 stuks
4A06.24.200	Prosap C1 5W30	19	208L	8718254003570	vat	2 stuks
4A06.34.001	Prosap C4 5W30	19	1L	8718254015160	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.34.005	Prosap C4 5W30	19	5L	8718254015177	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.34.020	Prosap C4 5W30	19	20L	8718254015184	jerrycan	24 stuks
4A06.34.060	Prosap C4 5W30	19	60L	8718254015191	drum	6 stuks
4A06.34.200	Prosap C4 5W30	19	208L	8718254015207	vat	2 stuks
4A06.23.001	Prosynth C2 5W30	19	1L	8718254003471	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.23.005	Prosynth C2 5W30	19	5L	8718254003488	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.23.020	Prosynth C2 5W30	19	20L	8718254003495	jerrycan	24 stuks
4A06.23.060	Prosynth C2 5W30	19	60L	8718254003501	drum	6 stuks
4A06.23.200	Prosynth C2 5W30	19	208L	8718254003518	vat	2 stuks
24.199.005	Regular 30	41	5L	8718254001521	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.199.020	Regular 30	41	20L	8718254001538	jerrycan	24 stuks
24.199.060	Regular 30	41	60L	8718254001552	drum	6 stuks
24.199.200	Regular 30	41	208L	8718254013678	vat	2 stuks
24.197.005	Regular 40	41	5L	8718254022274	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.197.020	Regular 40	41	20L	8718254022281	jerrycan	24 stuks
24.197.060	Regular 40	41	60L	8718254022304	drum	6 stuks
24.197.200	Regular 40	41	208L	8718254022311	vat	2 stuks
24.198.005	Regular 50	41	5L	8718254001491	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.198.020	Regular 50	41	20L	8718254017812	jerrycan	24 stuks
24.198.060	Regular 50	41	60L	8718254001514	drum	6 stuks
4A06.2.BULK	Semi-synth 10W40	24	1L	8718254003457	bulk	-
4A06.19.001	Semi-synth Motor Oil 5W30	23	1L	8718254003433	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A0654.001	Specialsynth 5W30	21	1L	8718254011964	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A0654.005	Specialsynth 5W30	21	5L	8718254011971	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A0654.020	Specialsynth 5W30	21	20L	8718254011988	jerrycan	24 stuks
4A0654.060	Specialsynth 5W30	21	60L	8718254011995	drum	6 stuks
4A0654.200	Specialsynth 5W30	21	208L	8718254012008	vat	2 stuks
4A064.001	Specialsynth 5W40	21	1L	8718254004126	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A064.005	Specialsynth 5W40	21	5L	8718254004133	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A064.020	Specialsynth 5W40	21	20L	8718254004140	jerrycan	24 stuks
4A064.060	Specialsynth 5W40	21	60L	8718254004157	drum	6 stuks
4A064.200	Specialsynth 5W40	21	208L	8718254004164	vat	2 stuks
4A06.67.001	Specialsynth F 5W20	20	1L	8718254014415	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A06.67.005	Specialsynth F 5W20	20	5L	8718254014422	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A06.67.020	Specialsynth F 5W20	20	20L	8718254014439	jerrycan	24 stuks
4A06.67.060	Specialsynth F 5W20	20	60L	8718254014446	drum	6 stuks
4A06.67.200	Specialsynth F 5W20	20	208L	8718254014453	vat	2 stuks
4A04.2.001	Super Multi Grade 10W40	25	1L	8718254003112	fles (doos 12x1L)	480 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A04.2.005	Super Multi Grade 10W40	25	5L	8718254003129	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A04.2.020	Super Multi Grade 10W40	25	20L	8718254003136	jerrycan	24 stuks
4A04.2.060	Super Multi Grade 10W40	25	60L	8718254003143	drum	6 stuks
4A04.2.200	Super Multi Grade 10W40	25	208L	8718254003150	vat	2 stuks
4A04.3.001	Super Multi Grade 15W40	24	1L	8718254015795	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A04.3.005	Super Multi Grade 15W40	24	5L	8718254015801	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A04.3.020	Super Multi Grade 15W40	24	20L	8718254015818	jerrycan	24 stuks
4A04.3.060	Super Multi Grade 15W40	24	60L	8718254015825	drum	6 stuks
4A04.3.200	Super Multi Grade 15W40	24	208L	8718254015832	vat	2 stuks
4A04.4.001	Super Multi Grade 15W50	25	1L	8718254003174	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A04.4.005	Super Multi Grade 15W50	25	5L	8718254011797	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A04.4.020	Super Multi Grade 15W50	25	20L	8718254011803	jerrycan	24 stuks
4A04.4.060	Super Multi Grade 15W50	25	60L	8718254003181	drum	6 stuks
4A04.4.200	Super Multi Grade 15W50	25	208L	8718254011810	vat	2 stuks
4A04.5.001	Super Multi Grade 20W50	25	1L	8718254003198	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A04.5.005	Super Multi Grade 20W50	25	5L	8718254003204	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A04.5.020	Super Multi Grade 20W50	25	20L	8718254003211	jerrycan	24 stuks
4A04.5.060	Super Multi Grade 20W50	25	60L	8718254003228	drum	6 stuks
4A04.5.200	Super Multi Grade 20W50	25	208L	8718254003235	vat	2 stuks
4A09.18.001	Superfleet Ultra 15W30	30	1L	8718254016600	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A09.18.005	Superfleet Ultra 15W30	30	5L	8718254016617	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A09.18.020	Superfleet Ultra 15W30	30	20L	8718254016624	jerrycan	24 stuks
4A09.18.060	Superfleet Ultra 15W30	30	60L	8718254016631	drum	6 stuks
4A09.18.200	Superfleet Ultra 15W30	30	208L	8718254016648	vat	2 stuks
4A0638.001	Synthoforty 0W40	19	1L	8718254011896	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A0638.005	Synthoforty 0W40	19	5L	8718254011902	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A0638.020	Synthoforty 0W40	19	20L	8718254011919	jerrycan	24 stuks
4A0638.060	Synthoforty 0W40	19	60L	8718254011926	drum	6 stuks
4A0638.200	Synthoforty 0W40	19	208L	8718254011933	vat	2 stuks
4Y10.19.001	Trac Line LSP 10W30	31	1L	8718254024605	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y10.19.005	Trac Line LSP 10W30	31	5L	8718254024612	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y10.19.020	Trac Line LSP 10W30	31	20L	8718254024629	jerrycan	24 stuks
4Y10.19.060	Trac Line LSP 10W30	31	60L	8718254024636	drum	6 stuks
4Y10.19.200	Trac Line LSP 10W30	31	208L	8718254024643	vat	2 stuks
4Y10.15.001	Trac Line LSP 10W40	32	1L	8718254014941	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y10.15.005	Trac Line LSP 10W40	32	5L	8718254014958	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y10.15.020	Trac Line LSP 10W40	32	20L	8718254014965	jerrycan	24 stuks
4Y10.15.060	Trac Line LSP 10W40	32	60L	8718254014972	drum	6 stuks
4Y10.15.200	Trac Line LSP 10W40	32	208L	8718254014989	vat	2 stuks
4Y10.11.001	Trac Line LSP 15W40	32	1L	8718254014897	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y10.11.005	Trac Line LSP 15W40	32	5L	8718254014903	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y10.11.020	Trac Line LSP 15W40	32	20L	8718254014910	jerrycan	24 stuks
4Y10.11.060	Trac Line LSP 15W40	32	60L	8718254014927	drum	6 stuks
4Y10.11.200	Trac Line LSP 15W40	32	208L	8718254014934	vat	2 stuks
4A10.19.001	Truck Line LSP 10W30	27	1L	8718254014545	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.19.005	Truck Line LSP 10W30	27	5L	8718254014552	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A10.19.020	Truck Line LSP 10W30	27	20L	8718254014569	jerrycan	24 stuks
4A10.19.060	Truck Line LSP 10W30	27	60L	8718254014576	drum	6 stuks
4A10.19.200	Truck Line LSP 10W30	27	208L	8718254014583	vat	2 stuks
4A10.15.001	Truck Line LSP 10W40	27	1L	8718254013432	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.15.005	Truck Line LSP 10W40	27	5L	8718254013449	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A10.15.020	Truck Line LSP 10W40	27	20L	8718254013456	jerrycan	24 stuks
4A10.15.060	Truck Line LSP 10W40	27	60L	8718254013463	drum	6 stuks
4A10.15.200	Truck Line LSP 10W40	27	208L	8718254013470	vat	2 stuks
4A10.11.001	Truck Line LSP 15W40	27	1L	8718254012602	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.11.005	Truck Line LSP 15W40	27	5L	8718254012619	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A10.11.020	Truck Line LSP 15W40	27	20L	8718254012626	jerrycan	24 stuks
4A10.11.060	Truck Line LSP 15W40	27	60L	8718254012633	drum	6 stuks
4A10.11.200	Truck Line LSP 15W40	27	208L	8718254012640	vat	2 stuks
4A10.07.001	Turbosynth 10W40 NF	28	1L	8718254004751	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.07.005	Turbosynth 10W40 NF	28	5L	8718254004768	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A10.07.020	Turbosynth 10W40 NF	28	20L	8718254004775	jerrycan	24 stuks
4A10.07.060	Turbosynth 10W40 NF	28	60L	8718254004782	drum	6 stuks
4A10.07.200	Turbosynth 10W40 NF	28	208L	8718254004799	vat	2 stuks
4A10.06.001	Turbosynth 5W30 FE	28	1L	8718254004690	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.06.005	Turbosynth 5W30 FE	28	5L	8718254004706	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A10.06.020	Turbosynth 5W30 FE	28	20L	8718254004713	jerrycan	24 stuks
4A10.06.060	Turbosynth 5W30 FE	28	60L	8718254004720	drum	6 stuks
4A10.06.200	Turbosynth 5W30 FE	28	208L	8718254004737	vat	2 stuks
4A10.05.001	Turbosynth FDL 10W40	28	1L	8718254004638	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.05.005	Turbosynth FDL 10W40	28	5L	8718254004645	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A10.05.020	Turbosynth FDL 10W40	28	20L	8718254004652	jerrycan	24 stuks
4A10.05.060	Turbosynth FDL 10W40	28	60L	8718254004669	drum	6 stuks
4A10.05.200	Turbosynth FDL 10W40	28	208L	8718254004676	vat	2 stuks
4A10.25.001	Turbosynth FDL-3 10W40	28	1L	8718254014002	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.25.005	Turbosynth FDL-3 10W40	28	5L	8718254014019	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A10.25.020	Turbosynth FDL-3 10W40	28	20L	8718254014026	jerrycan	24 stuks
4A10.25.060	Turbosynth FDL-3 10W40	28	60L	8718254014033	drum	6 stuks
4A10.25.200	Turbosynth FDL-3 10W40	28	208L	8718254014040	vat	2 stuks
4A10.13.001	Turbosynth LSP 10W40	27	1L	8718254004805	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.13.005	Turbosynth LSP 10W40	27	5L	8718254004812	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A10.13.020	Turbosynth LSP 10W40	27	20L	8718254004829	jerrycan	24 stuks
4A10.13.060	Turbosynth LSP 10W40	27	60L	8718254004836	drum	6 stuks
4A10.13.200	Turbosynth LSP 10W40	27	208L	8718254004843	vat	2 stuks
4A10.13.1000	Turbosynth LSP 10W40	27	1000L	8718254022328	IBC container	1 stuk
4A10.31.001	Turbosynth LSP Plus 10W40	26	1L	8718254014316	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.31.005	Turbosynth LSP Plus 10W40	26	5L	8718254014323	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A10.31.020	Turbosynth LSP Plus 10W40	26	20L	8718254014330	jerrycan	24 stuks
4A10.31.060	Turbosynth LSP Plus 10W40	26	60L	8718254014347	drum	6 stuks
4A10.31.200	Turbosynth LSP Plus 10W40	26	208L	8718254014354	vat	2 stuks
4A10.29.001	Turbosynth LSP Plus 5W30	26	1L	8718254014156	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.29.005	Turbosynth LSP Plus 5W30	26	5L	8718254014163	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A10.29.020	Turbosynth LSP Plus 5W30	26	20L	8718254014170	jerrycan	24 stuks
4A10.29.060	Turbosynth LSP Plus 5W30	26	60L	8718254014187	drum	6 stuks
4A10.29.200	Turbosynth LSP Plus 5W30	26	208L	8718254014194	vat	2 stuks
4A10.001	Unifleet Ultra 15W40	29	1L	8718254004607	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A10.005	Unifleet Ultra 15W40	29	5L	8718254004614	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A10.010	Unifleet Ultra 15W40	29	10L	8718254017904	jerrycan	60 stuks
4A10.020	Unifleet Ultra 15W40	29	20L	8718254004621	jerrycan	24 stuks
4A10.060	Unifleet Ultra 15W40	29	60L	8718254004744	drum	6 stuks
4A10.200	Unifleet Ultra 15W40	29	208L	8718254004867	vat	2 stuks
4A1014.001	Unifleet Ultra HS 10W40 VDS-3	29	1L	8718254004881	fles (doos 12x1L)	480 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A1014.005	Unifleet Ultra HS 10W40 VDS-3	29	5L	8718254004898	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A1014.020	Unifleet Ultra HS 10W40 VDS-3	29	20L	8718254004904	jerrycan	24 stuks
4A1014.060	Unifleet Ultra HS 10W40 VDS-3	29	60L	8718254004911	drum	6 stuks
4A1014.200	Unifleet Ultra HS 10W40 VDS-3	29	208L	8718254004928	vat	2 stuks
TRANSMISSIEOLIE - Handgeschakeld						
4A23.08.001	Full Synth UTTO	51	1L	8718254014255	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A23.08.005	Full Synth UTTO	51	5L	8718254014262	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A23.08.020	Full Synth UTTO	51	20L	8718254014279	jerrycan	24 stuks
4A23.08.060	Full Synth UTTO	51	60L	8718254014286	drum	6 stuks
4A23.08.200	Full Synth UTTO	51	208L	8718254014293	vat	2 stuks
4A15.03.001	Gear Oil 140	52	1L	8718254005567	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A15.03.005	Gear Oil 140	52	5L	8718254005574	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A15.03.020	Gear Oil 140	52	20L	8718254005581	jerrycan	24 stuks
4A15.03.060	Gear Oil 140	52	60L	8718254005598	drum	6 stuks
4A15.03.200	Gear Oil 140	52	200L	8718254005604	vat	2 stuks
4A15.02.001	Gear Oil 90	51	1L	8718254005512	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A15.02.005	Gear Oil 90	51	5L	8718254005529	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A15.02.020	Gear Oil 90	51	20L	8718254005536	jerrycan	24 stuks
4A15.02.060	Gear Oil 90	51	60L	8718254005543	drum	6 stuks
4A15.02.200	Gear Oil 90	51	208L	8718254005550	vat	2 stuks
4A2303.001	Gear Oil Alcat 10W	49	1L	8718254012732	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A2303.005	Gear Oil Alcat 10W	49	5L	8718254012749	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A2303.020	Gear Oil Alcat 10W	49	20L	8718254012756	jerrycan	24 stuks
4A2303.060	Gear Oil Alcat 10W	49	60L	8718254012763	drum	6 stuks
4A2303.200	Gear Oil Alcat 10W	49	208L	8718254012770	vat	2 stuks
4A2304.001	Gear Oil Alcat 30	50	1L	8718254006748	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A2304.005	Gear Oil Alcat 30	50	5L	8718254006755	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A2304.020	Gear Oil Alcat 30	50	20L	8718254006762	jerrycan	24 stuks
4A2304.060	Gear Oil Alcat 30	50	60L	8718254006779	drum	6 stuks
4A2304.200	Gear Oil Alcat 30	50	208L	8718254006786	vat	2 stuks
4A23.001	Gear Oil UTTO	50	1L	8718254006588	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A23.005	Gear Oil UTTO	50	5L	8718254006595	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A23.010	Gear Oil UTTO	50	10L	8718254018048	jerrycan	60 stuks
4A23.020	Gear Oil UTTO	50	20L	8718254006601	jerrycan	24 stuks
4A23.060	Gear Oil UTTO	50	60L	8718254006663	drum	6 stuks
4A23.200	Gear Oil UTTO	50	208L	8718254006670	vat	2 stuks
4A23.06.001	Gear Oil UTTO BIO	51	1L	8718254006618	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A23.06.005	Gear Oil UTTO BIO	51	5L	8718254006625	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A23.06.020	Gear Oil UTTO BIO	51	20L	8718254006632	jerrycan	24 stuks
4A23.06.060	Gear Oil UTTO BIO	51	60L	8718254006649	drum	6 stuks
4A23.06.200	Gear Oil UTTO BIO	51	208L	8718254006656	vat	2 stuks
4Y84.001	Gear Oil UTTO Plus	50	1L	8718254023608	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y84.005	Gear Oil UTTO Plus	50	5L	8718254023615	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y84.020	Gear Oil UTTO Plus	50	20L	8718254023622	jerrycan	24 stuks
4Y84.060	Gear Oil UTTO Plus	50	60L	8718254023639	drum	6 stuks
4Y84.200	Gear Oil UTTO Plus	50	208L	8718254023646	vat	2 stuks
4A18.05.001	HD Gear Oil 80W90	47	1L	8718254005925	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A18.05.005	HD Gear Oil 80W90	47	5L	8718254005932	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A18.05.020	HD Gear Oil 80W90	47	20L	8718254005949	jerrycan	24 stuks
4A18.05.060	HD Gear Oil 80W90	47	60L	8718254005956	drum	6 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A18.05.200	HD Gear Oil 80W90	47	208L	8718254005963	vat	2 stuks
4A18.001	HD Gear Oil HS 75W90	48	1L	8718254005895	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A18.005	HD Gear Oil HS 75W90	48	5L	8718254005901	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A18.020	HD Gear Oil HS 75W90	48	20L	8718254005918	jerrycan	24 stuks
4A18.060	HD Gear Oil HS 75W90	48	60L	8718254006021	drum	6 stuks
4A18.200	HD Gear Oil HS 75W90	48	208L	8718254006137	vat	2 stuks
4A18.06.001	HD Syn Gear 75W90	48	1L	8718254005970	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A18.06.005	HD Syn Gear 75W90	48	5L	8718254005987	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A18.06.020	HD Syn Gear 75W90	48	20L	8718254005994	jerrycan	24 stuks
4A18.06.060	HD Syn Gear 75W90	48	60L	8718254006007	drum	6 stuks
4A18.06.200	HD Syn Gear 75W90	48	208L	8718254006014	vat	2 stuks
4A2302.001	Hydraulic Transmission Fluid	51	1L	8718254024421	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A2302.005	Hydraulic Transmission Fluid	51	5L	8718254006694	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A2302.020	Hydraulic Transmission Fluid	51	20L	8718254006700	jerrycan	24 stuks
4A2302.060	Hydraulic Transmission Fluid	51	60L	8718254006717	drum	6 stuks
4A2302.200	Hydraulic Transmission Fluid	51	208L	8718254006724	vat	2 stuks
4Y05.1.001	Hydrotrac HS	52	1L	8718254008827	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y05.1.005	Hydrotrac HS	52	5L	8718254008834	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y85.001	Hydrotrac Synthetic	52	1L	8718254023820	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y85.005	Hydrotrac Synthetic	52	5L	8718254023837	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y85.020	Hydrotrac Synthetic	52	20L	8718254023844	jerrycan	24 stuks
4Y85.060	Hydrotrac Synthetic	52	60L	8718254023851	drum	6 stuks
4Y85.200	Hydrotrac Synthetic	52	208L	8718254023868	vat	2 stuks
4A16.01.005	MP Gear 80W	45	5L	8718254011780	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A16.01.020	MP Gear 80W	45	20L	8718254005635	jerrycan	24 stuks
4A16.01.060	MP Gear 80W	45	60L	8718254005642	drum	6 stuks
4A16.01.200	MP Gear 80W	45	208L	8718254005659	vat	2 stuks
4A16.001	MP Gear Oil 80W90	45	1L	8718254005611	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A16.005	MP Gear Oil 80W90	45	5L	8718254005628	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A16.020	MP Gear Oil 80W90	45	20L	8718254005666	jerrycan	24 stuks
4A16.060	MP Gear Oil 80W90	45	60L	8718254005727	drum	6 stuks
4A16.200	MP Gear Oil 80W90	45	208L	8718254005734	vat	2 stuks
4A16.03.001	MP Gear Oil 85W140	45	1L	8718254005673	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A16.03.005	MP Gear Oil 85W140	45	5L	8718254005680	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A16.03.020	MP Gear Oil 85W140	45	20L	8718254005697	jerrycan	24 stuks
4A16.03.060	MP Gear Oil 85W140	45	60L	8718254005703	drum	6 stuks
4A16.03.200	MP Gear Oil 85W140	45	208L	8718254005710	vat	2 stuks
4A18.2.001	MT/LD Gear Oil 75W80	48	1L	8718254006083	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A18.2.005	MT/LD Gear Oil 75W80	48	5L	8718254006090	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A18.2.020	MT/LD Gear Oil 75W80	48	20L	8718254006106	jerrycan	24 stuks
4A18.2.060	MT/LD Gear Oil 75W80	48	60L	8718254006113	drum	6 stuks
4A18.2.200	MT/LD Gear Oil 75W80	48	208L	8718254006120	vat	2 stuks
4Y34.001	Outboard Gear Oil 90	52	1L	8718254009947	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y34.005	Outboard Gear Oil 90	52	5L	8718254009954	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y34.020	Outboard Gear Oil 90	52	20L	8718254009961	jerrycan	24 stuks
4Y34.060	Outboard Gear Oil 90	52	60L	8718254009978	drum	6 stuks
4Y34.200	Outboard Gear Oil 90	52	208L	8718254009985	vat	2 stuks
4A19.001	Super Gear LS 80W90	46	1L	8718254006250	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A19.005	Super Gear LS 80W90	46	5L	8718254006267	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A19.020	Super Gear LS 80W90	46	20L	8718254006274	jerrycan	24 stuks
4A19.060	Super Gear LS 80W90	46	60L	8718254006335	drum	6 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A19.200	Super Gear LS 80W90	46	208L	8718254006342	vat	2 stuks
4A19.08.001	Super Gear LS 90	46	1L	8718254012367	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A19.08.005	Super Gear LS 90	46	5L	8718254012374	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A19.08.020	Super Gear LS 90	46	20L	8718254012381	jerrycan	24 stuks
4A19.08.060	Super Gear LS 90	46	60L	8718254012398	drum	6 stuks
4A19.08.200	Super Gear LS 90	46	208L	8718254012404	vat	2 stuks
4A17.001	Super Gear Oil 80W90	44	1L	8718254005741	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A17.005	Super Gear Oil 80W90	44	5L	8718254005758	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A17.020	Super Gear Oil 80W90	44	20L	8718254005765	jerrycan	24 stuks
4A17.060	Super Gear Oil 80W90	44	60L	8718254005772	drum	6 stuks
4A17.200	Super Gear Oil 80W90	44	208L	8718254005833	vat	2 stuks
4A17.3.001	Super Gear Oil 85W140	46	1L	8718254005840	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A17.3.005	Super Gear Oil 85W140	46	5L	8718254005857	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A17.3.020	Super Gear Oil 85W140	46	20L	8718254005864	jerrycan	24 stuks
4A17.3.060	Super Gear Oil 85W140	46	60L	8718254005871	drum	6 stuks
4A17.3.200	Super Gear Oil 85W140	46	208L	8718254005888	vat	2 stuks
4A17.09.060	Super Gear Oil 85W90	45	60L	8718254013050	drum	6 stuks
4A17.1.001	Super Gear Oil HS 75W90	47	1L	8718254005789	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A17.1.005	Super Gear Oil HS 75W90	47	5L	8718254005796	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A17.1.020	Super Gear Oil HS 75W90	47	20L	8718254005802	jerrycan	24 stuks
4A17.1.060	Super Gear Oil HS 75W90	47	60L	8718254005819	drum	6 stuks
4A17.1.200	Super Gear Oil HS 75W90	47	208L	8718254005826	vat	2 stuks
4A19.03.001	Super Gear Oil HS/LS 75W90	47	1L	8718254006281	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A19.03.005	Super Gear Oil HS/LS 75W90	47	5L	8718254006298	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A19.03.020	Super Gear Oil HS/LS 75W90	47	20L	8718254006304	jerrycan	24 stuks
4A19.03.060	Super Gear Oil HS/LS 75W90	47	60L	8718254006311	drum	6 stuks
4A19.03.200	Super Gear Oil HS/LS 75W90	47	208L	8718254006328	vat	2 stuks
4A18.1.001	Super Gear Oil RPC 75W80	46	1L	8718254006038	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A18.1.005	Super Gear Oil RPC 75W80	46	5L	8718254006045	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A18.1.020	Super Gear Oil RPC 75W80	46	20L	8718254006052	jerrycan	24 stuks
4A18.1.060	Super Gear Oil RPC 75W80	46	60L	8718254006069	drum	6 stuks
4A18.1.200	Super Gear Oil RPC 75W80	46	208L	8718254006076	vat	2 stuks
4Y100.001	Syn Gear DMN 75W80	48	1L	8718254022793	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y100.005	Syn Gear DMN 75W80	48	5L	8718254022809	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y100.020	Syn Gear DMN 75W80	48	20L	8718254022816	jerrycan	24 stuks
4Y100.060	Syn Gear DMN 75W80	48	60L	8718254022823	drum	6 stuks
4Y100.200	Syn Gear DMN 75W80	48	208L	8718254022830	vat	2 stuks
4A23.07.001	Syn Gear UTTO	50	1L	8718254013159	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A23.07.005	Syn Gear UTTO	50	5L	8718254013166	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A23.07.020	Syn Gear UTTO	50	20L	8718254013173	jerrycan	24 stuks
4A23.07.060	Syn Gear UTTO	50	60L	8718254013180	drum	6 stuks
4A23.07.200	Syn Gear UTTO	50	208L	8718254013197	vat	2 stuks
4Y085.001	Uni Gear 75W140 LD/LS	49	1L	8718254024506	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y085.005	Uni Gear 75W140 LD/LS	49	5L	8718254024513	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y085.020	Uni Gear 75W140 LD/LS	49	20L	8718254024520	jerrycan	24 stuks
4Y085.060	Uni Gear 75W140 LD/LS	49	60L	8718254018369	drum	6 stuks
4Y085.200	Uni Gear 75W140 LD/LS	49	208L	8718254024537	vat	2 stuks
4A18.9.500ML	Uni Gear 75W90 LD	44	0,5L	8718254006243	fles (doos 12x500ml)	840 stuks
4A18.9.001	Uni Gear 75W90 LD	44	1L	8718254006199	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A18.9.005	Uni Gear 75W90 LD	44	5L	8718254006205	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A18.9.020	Uni Gear 75W90 LD	44	20L	8718254006212	jerrycan	24 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A18.9.060	Uni Gear 75W90 LD	44	60L	8718254006229	drum	6 stuks
4A18.9.200	Uni Gear 75W90 LD	44	208L	8718254006236	vat	2 stuks
4A20.02.001	Uni Gear 75W90 LD/LS	49	1L	8718254017966	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A20.02.005	Uni Gear 75W90 LD/LS	49	5L	8718254017973	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A20.02.020	Uni Gear 75W90 LD/LS	49	20L	8718254017980	jerrycan	24 stuks
4A20.02.060	Uni Gear 75W90 LD/LS	49	60L	8718254017997	drum	6 stuks
4A20.02.200	Uni Gear 75W90 LD/LS	49	208L	8718254018000	vat	2 stuks
4A18.4.001	Uni Gear HS 80W90 LD	49	1L	8718254006144	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A18.4.005	Uni Gear HS 80W90 LD	49	5L	8718254006151	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A18.4.020	Uni Gear HS 80W90 LD	49	20L	8718254006168	jerrycan	24 stuks
4A18.4.060	Uni Gear HS 80W90 LD	49	60L	8718254006175	drum	6 stuks
4A18.4.200	Uni Gear HS 80W90 LD	49	208L	8718254006182	vat	2 stuks
4A17.13.001	Super Gear Oil MB 75W90	47	1L	8718254022632	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A17.13.005	Super Gear Oil MB 75W90	47	5L	8718254022649	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A17.13.020	Super Gear Oil MB 75W90	47	20L	8718254022656	jerrycan	24 stuks
4A17.13.060	Super Gear Oil MB 75W90	47	60L	8718254022663	drum	6 stuks
4A17.13.200	Super Gear Oil MB 75W90	47	208L	8718254022670	vat	2 stuks

TRANSMISSIEOLIE - Automaat

4A21.001	ATF 289 DII	54	1L	8718254006366	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A21.005	ATF 289 DII	54	5L	8718254006373	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A21.020	ATF 289 DII	54	20L	8718254006380	jerrycan	24 stuks
4A21.060	ATF 289 DII	54	60L	8718254006397	drum	6 stuks
4A21.200	ATF 289 DII	54	208L	8718254006403	vat	2 stuks
4Y35.30.001	ATF CJ 20-52	56	1L	8718254013210	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y35.30.005	ATF CJ 20-52	56	5L	8718254013227	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y35.30.020	ATF CJ 20-52	56	20L	8718254013234	jerrycan	24 stuks
4Y35.30.025	ATF CJ 20-52	56	25L	8718254013241	jerrycan	24 stuks
4Y35.30.060	ATF CJ 20-52	56	60L	8718254013258	drum	6 stuks
4Y35.30.200	ATF CJ 20-52	56	208L	8718254013265	vat	2 stuks
4A211.001	ATF DMM DIII	54	1L	8718254006410	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A211.005	ATF DMM DIII	54	5L	8718254006427	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A211.010	ATF DMM DIII	54	10L	8718254006434	jerrycan	60 stuks
4A211.020	ATF DMM DIII	54	20L	8718254006441	jerrycan	24 stuks
4A211.060	ATF DMM DIII	54	60L	8718254006458	drum	6 stuks
4A211.200	ATF DMM DIII	54	208L	8718254006465	vat	2 stuks
4A22.01.001	ATF Ford	55	1L	8718254018031	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A22.01.005	ATF Ford	55	5L	8718254006533	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A22.01.020	ATF Ford	55	20L	8718254011957	jerrycan	24 stuks
4A22.01.060	ATF Ford	55	60L	8718254006540	drum	6 stuks
4A22.01.200	ATF Ford	55	208L	8718254006557	vat	2 stuks
4A211.SYN.005	ATF Synthetic	55	5L	8718254018024	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A211.SYN.020	ATF Synthetic	55	20L	8718254006472	jerrycan	24 stuks
4A211.SYN.060	ATF Synthetic	55	60L	8718254006489	drum	6 stuks
4A212.SYN.001	ATF Synthetic 2092	56	1L	8718254013685	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A212.SYN.005	ATF Synthetic 2092	56	5L	8718254006496	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A212.SYN.020	ATF Synthetic 2092	56	20L	8718254006502	jerrycan	24 stuks
4A212.SYN.060	ATF Synthetic 2092	56	60L	8718254006519	drum	6 stuks
4A212.SYN.200	ATF Synthetic 2092	56	208L	8718254006526	vat	2 stuks
4A21.09.001	ATF Synthetic JP	55	1L	8718254016556	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A21.09.005	ATF Synthetic JP	55	5L	8718254016563	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4A21.09.020	ATF Synthetic JP	55	20L	8718254016549	jerrycan	24 stuks
4A21.09.060	ATF Synthetic JP	55	60L	8718254016570	drum	6 stuks
4A21.09.200	ATF Synthetic JP	55	208L	8718254016587	vat	2 stuks
4A22.02.020	ATF Type A Suffix A	55	20L	8718254006564	jerrycan	24 stuks
4A22.02.060	ATF Type A Suffix A	55	60L	8718254006571	drum	6 stuks
4D33.02.001	CVT Synfluid	56	1L	8718254017096	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4D33.02.005	CVT Synfluid	56	5L	8718254017102	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4D33.02.020	CVT Synfluid	56	20L	8718254017119	jerrycan	24 stuks
4D33.02.060	CVT Synfluid	56	60L	8718254017126	drum	6 stuks
4D33.02.200	CVT Synfluid	56	208L	8718254017133	vat	2 stuks
4Y57.001	Gear Oil DSG	56	1L	8718254011148	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y57.005	Gear Oil DSG	56	5L	8718254011551	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y57.020	Gear Oil DSG	56	20L	8718254011568	jerrycan	24 stuks
4Y57.060	Gear Oil DSG	56	60L	8718254011575	drum	6 stuks
4Y57.200	Gear Oil DSG	56	208L	8718254011582	vat	2 stuks

HYDRAULIEKOLIE

4B05.08.001	Bio Hydrasin SE 100	67	1L	8718254018178	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B05.08.005	Bio Hydrasin SE 100	67	5L	8718254018185	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B05.08.020	Bio Hydrasin SE 100	67	20L	8718254018192	jerrycan	24 stuks
4B05.08.060	Bio Hydrasin SE 100	67	60L	8718254018208	drum	6 stuks
4B05.08.200	Bio Hydrasin SE 100	67	208L	8718254018215	vat	2 stuks
4B05.05.001	Bio Hydrasin SE 32	66	1L	8718254018123	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B05.05.005	Bio Hydrasin SE 32	66	5L	8718254018130	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B05.05.020	Bio Hydrasin SE 32	66	20L	8718254018147	jerrycan	24 stuks
4B05.05.060	Bio Hydrasin SE 32	66	60L	8718254018154	drum	6 stuks
4B05.05.200	Bio Hydrasin SE 32	66	208L	8718254018161	vat	2 stuks
4Y55.001	Bio Hydrasin SE 46	66	1L	8718254011087	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y55.005	Bio Hydrasin SE 46	66	5L	8718254011094	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y55.020	Bio Hydrasin SE 46	66	20L	8718254011100	jerrycan	24 stuks
4Y55.060	Bio Hydrasin SE 46	66	60L	8718254011117	drum	6 stuks
4Y55.200	Bio Hydrasin SE 46	66	208L	8718254011124	vat	2 stuks
4Y55.1000	Bio Hydrasin SE 46	66	1000L	8718254011438	IBC container	1 stuk
4B05.07.001	Bio Hydrasin SE 68	66	1L	8718254013623	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B05.07.005	Bio Hydrasin SE 68	66	5L	8718254013630	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B05.07.020	Bio Hydrasin SE 68	66	20L	8718254013647	jerrycan	24 stuks
4B05.07.060	Bio Hydrasin SE 68	66	60L	8718254013654	drum	6 stuks
4B05.07.200	Bio Hydrasin SE 68	66	208L	8718254013661	vat	2 stuks
4Y58.001	CHF 11S	67	1L	8718254011155	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y52.001	Ecomax Hydra HT	65	1L	8718254010912	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y52.005	Ecomax Hydra HT	65	5L	8718254010929	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y52.020	Ecomax Hydra HT	65	20L	8718254010936	jerrycan	24 stuks
4Y52.060	Ecomax Hydra HT	65	60L	8718254010943	drum	6 stuks
4Y52.200	Ecomax Hydra HT	65	208L	8718254010950	vat	2 stuks
4Y52.1000	Ecomax Hydra HT	65	1000L	8718254015252	IBC container	1 stuk
4Y47.001	Ecomax Hydra HT 15	65	1L	8718254010615	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y47.005	Ecomax Hydra HT 15	65	5L	8718254010622	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y47.020	Ecomax Hydra HT 15	65	20L	8718254010639	jerrycan	24 stuks
4Y47.060	Ecomax Hydra HT 15	65	60L	8718254010646	drum	6 stuks
4Y47.200	Ecomax Hydra HT 15	65	208L	8718254010653	vat	2 stuks
4Y47.1000	Ecomax Hydra HT 15	65	1000L	8718254016723	IBC container	1 stuk

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4Y49.001	Ecomax Hydra HT 22	65	1L	8718254010738	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y49.005	Ecomax Hydra HT 22	65	5L	8718254010745	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y49.020	Ecomax Hydra HT 22	65	20L	8718254010752	jerrycan	24 stuks
4Y49.060	Ecomax Hydra HT 22	65	60L	8718254010769	drum	6 stuks
4Y49.200	Ecomax Hydra HT 22	65	208L	8718254010776	vat	2 stuks
4Y53.001	Ecomax Hydra HT 68	66	1L	8718254010974	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y53.005	Ecomax Hydra HT 68	66	5L	8718254010981	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y53.020	Ecomax Hydra HT 68	66	20L	8718254010998	jerrycan	24 stuks
4Y53.060	Ecomax Hydra HT 68	66	60L	8718254011001	drum	6 stuks
4Y53.200	Ecomax Hydra HT 68	66	208L	8718254011018	vat	2 stuks
4B01.07.001	Hydra 100	61	1L	8718254022908	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B01.07.005	Hydra 100	61	5L	8718254022915	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B01.07.020	Hydra 100	61	20L	8718254022861	jerrycan	24 stuks
4B01.07.060	Hydra 100	61	60L	8718254022878	drum	6 stuks
4B01.07.200	Hydra 100	61	208L	8718254022922	vat	2 stuks
4B01.08.001	Hydra 150	61	1L	8718254016662	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B01.08.005	Hydra 150	61	5L	8718254016679	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B01.08.020	Hydra 150	61	20L	8718254016686	jerrycan	24 stuks
4B01.08.060	Hydra 150	61	60L	8718254016693	drum	6 stuks
4B01.08.200	Hydra 150	61	208L	8718254016709	vat	2 stuks
4B0105.001	Hydra 46	60	1L	8718254006984	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B0105.005	Hydra 46	60	5L	8718254006991	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B0105.020	Hydra 46	60	20L	8718254007004	jerrycan	24 stuks
4B0105.060	Hydra 46	60	60L	8718254007011	drum	6 stuks
4B0105.200	Hydra 46	60	208L	8718254007028	vat	2 stuks
4B01.06.001	Hydra 68	60	1L	8718254012893	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B01.06.005	Hydra 68	60	5L	8718254012909	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B01.06.020	Hydra 68	60	20L	8718254012916	jerrycan	24 stuks
4B01.06.060	Hydra 68	60	60L	8718254012923	drum	6 stuks
4B01.06.200	Hydra 68	60	208L	8718254012930	vat	2 stuks
4B031.020	Hydra D 46	63	20L	8718254018109	jerrycan	24 stuks
4B031.060	Hydra D 46	63	60L	8718254022038	drum	6 stuks
4B031.200	Hydra D 46	63	208L	8718254007738	vat	2 stuks
4Y46.001	Hydra FR Glycol	68	1L	8718254010554	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y46.005	Hydra FR Glycol	68	5L	8718254010561	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y46.020	Hydra FR Glycol	68	20L	8718254010578	jerrycan	24 stuks
4Y46.060	Hydra FR Glycol	68	60L	8718254010585	drum	6 stuks
4Y46.200	Hydra FR Glycol	68	208L	8718254010592	vat	2 stuks
4B021.VG15.600ML	Hydra H 15	61	0,6L	8718254014675	fles (doos 12x600ml)	840 stuks
4B021.VG15.001	Hydra H 15	61	1L	8718254007240	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B021.VG15.005	Hydra H 15	61	5L	8718254007257	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B021.VG15.020	Hydra H 15	61	20L	8718254007264	jerrycan	24 stuks
4B021.VG15.060	Hydra H 15	61	60L	8718254007271	drum	6 stuks
4B021.VG15.200	Hydra H 15	61	208L	8718254007288	vat	2 stuks
4B021.VG22.001	Hydra H 22	61	1L	8718254007301	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B021.VG22.005	Hydra H 22	61	5L	8718254007318	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B021.VG22.020	Hydra H 22	61	20L	8718254007325	jerrycan	24 stuks
4B021.VG22.060	Hydra H 22	61	60L	8718254007332	drum	6 stuks
4B021.VG22.200	Hydra H 22	61	208L	8718254007349	vat	2 stuks
4B021.VG32.001	Hydra H 32	62	1L	8718254007356	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B021.VG32.005	Hydra H 32	62	5L	8718254007363	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4B021.VG32.020	Hydra H 32	62	20L	8718254007370	jerrycan	24 stuks
4B021.VG32.060	Hydra H 32	62	60L	8718254007387	drum	6 stuks
4B021.VG32.200	Hydra H 32	62	208L	8718254007394	vat	2 stuks
4Y81.020	Hydra H 540	64	20L	8718254016525	jerrycan	24 stuks
4Y81.200	Hydra H 540	64	208L	8718254022786	vat	2 stuks
4B022.001	Hydra H 68	62	1L	8718254007400	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B022.005	Hydra H 68	62	5L	8718254007417	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B022.020	Hydra H 68	62	20L	8718254007424	jerrycan	24 stuks
4B022.060	Hydra H 68	62	60L	8718254007431	drum	6 stuks
4B022.200	Hydra H 68	62	208L	8718254007448	vat	2 stuks
4B021.001	Hydra H 46	62	1L	8718254007189	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B021.005	Hydra H 46	62	5L	8718254007196	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B021.010	Hydra H 46	62	10L	8718254018062	jerrycan	60 stuks
4B021.020	Hydra H 46	62	20L	8718254007202	jerrycan	24 stuks
4B021.060	Hydra H 46	62	60L	8718254007219	drum	6 stuks
4B021.200	Hydra H 46	62	208L	8718254007226	vat	2 stuks
4B021.1000	Hydra H 46	62	1000L	8718254011940	IBC container	1 stuk
4B03.03.001	Hydra HD 46	64	1L	8718254014484	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B03.03.005	Hydra HD 46	64	5L	8718254014491	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B03.03.020	Hydra HD 46	64	20L	8718254014507	jerrycan	24 stuks
4B03.03.060	Hydra HD 46	64	60L	8718254018116	drum	6 stuks
4B03.03.200	Hydra HD 46	64	208L	8718254014521	vat	2 stuks
4B05.21.001	Hydra LL V 46	64	1L	8718254014095	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B05.21.005	Hydra LL V 46	64	5L	8718254014101	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B05.21.020	Hydra LL V 46	64	20L	8718254014118	jerrycan	24 stuks
4B05.21.060	Hydra LL V 46	64	60L	8718254014125	drum	6 stuks
4B05.21.200	Hydra LL V 46	64	208L	8718254014132	vat	2 stuks
4Y45.001	Hydra Synth FR 68	67	1L	8718254010493	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y45.005	Hydra Synth FR 68	67	5L	8718254010509	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y45.020	Hydra Synth FR 68	67	20L	8718254010516	jerrycan	24 stuks
4Y45.060	Hydra Synth FR 68	67	60L	8718254010523	drum	6 stuks
4Y45.200	Hydra Synth FR 68	67	208L	8718254010530	vat	2 stuks
4B05.24.001	Hydra XD-23 10W	64	1L	8718254014798	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B05.24.005	Hydra XD-23 10W	64	5L	8718254014804	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B05.24.020	Hydra XD-23 10W	64	20L	8718254014811	jerrycan	24 stuks
4B05.24.060	Hydra XD-23 10W	64	60L	8718254014828	drum	6 stuks
4B05.24.200	Hydra XD-23 10W	64	208L	8718254014835	vat	2 stuks
4Y83.001	Hydra XLT 32	65	1L	8718254022731	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y83.005	Hydra XLT 32	65	5L	8718254022748	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y83.020	Hydra XLT 32	65	20L	8718254022755	jerrycan	24 stuks
4Y83.060	Hydra XLT 32	65	60L	8718254022762	drum	6 stuks
4Y83.200	Hydra XLT 32	65	208L	8718254022779	vat	2 stuks
4B0115.001	Hydra ZF 100	63	1L	8718254007097	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B0115.005	Hydra ZF 100	63	5L	8718254007103	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B0115.020	Hydra ZF 100	63	20L	8718254007110	jerrycan	24 stuks
4B0115.060	Hydra ZF 100	63	60L	8718254007127	drum	6 stuks
4B0115.200	Hydra ZF 100	63	208L	8718254007134	vat	2 stuks
4B0112.001	Hydra ZF 32	62	1L	8718254007042	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B0112.005	Hydra ZF 32	62	5L	8718254007059	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B0112.020	Hydra ZF 32	62	20L	8718254007066	jerrycan	24 stuks
4B0112.060	Hydra ZF 32	62	60L	8718254007073	drum	6 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4B0112.200	Hydra ZF 32	62	208L	8718254007080	vat	2 stuks
4B0113.001	Hydra ZF 46	63	1L	8718254013692	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B0113.005	Hydra ZF 46	63	5L	8718254013708	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B0113.020	Hydra ZF 46	63	20L	8718254013715	jerrycan	24 stuks
4B0113.060	Hydra ZF 46	63	60L	8718254013722	drum	6 stuks
4B0113.200	Hydra ZF 46	63	208L	8718254013739	vat	2 stuks
4B0114.001	Hydra ZF 68	63	1L	8718254011452	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B0114.005	Hydra ZF 68	63	5L	8718254011469	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B0114.020	Hydra ZF 68	63	20L	8718254011476	jerrycan	24 stuks
4B0114.060	Hydra ZF 68	63	60L	8718254011483	drum	6 stuks
4B0114.200	Hydra ZF 68	63	208L	8718254011490	vat	2 stuks
4Y504.001	LHM Plus	67	1L	8718254010851	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y504.005	LHM Plus	67	5L	8718254007585	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y504.020	LHM Plus	67	20L	8718254007592	jerrycan	24 stuks
4Y504.060	LHM Plus	67	60L	8718254007608	drum	6 stuks
4Y504.200	LHM Plus	67	208L	8718254007615	vat	2 stuks

INDUSTRIËLE OLIE - Tandwielkastolie

4B06.100.001	Permiline 100	72	1L	8718254018222	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B06.100.005	Permiline 100	72	5L	8718254007844	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B06.100.020	Permiline 100	72	20L	8718254007851	jerrycan	24 stuks
4B06.100.060	Permiline 100	72	60L	8718254007868	drum	6 stuks
4B06.100.200	Permiline 100	72	208L	8718254007875	vat	2 stuks
4B06.150.001	Permiline 150	73	1L	8718254007899	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B06.150.005	Permiline 150	73	5L	8718254007905	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B06.150.020	Permiline 150	76	20L	8718254007912	jerrycan	24 stuks
4B06.150.060	Permiline 150	73	60L	8718254007929	drum	6 stuks
4B06.150.200	Permiline 150	73	208L	8718254007936	vat	2 stuks
4B06.220.001	Permiline 220	73	1L	8718254007943	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B06.220.005	Permiline 220	73	5L	8718254007950	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B06.220.020	Permiline 220	73	20L	8718254007967	jerrycan	24 stuks
4B06.220.060	Permiline 220	73	60L	8718254007974	drum	6 stuks
4B06.220.200	Permiline 220	73	208L	8718254007981	vat	2 stuks
4B06.460.001	Permiline 320/460	73	1L	8718254007998	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B06.460.005	Permiline 320/460	73	5L	8718254008001	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B06.460.020	Permiline 320/460	73	20L	8718254008018	jerrycan	24 stuks
4B06.460.060	Permiline 320/460	73	60L	8718254008025	drum	6 stuks
4B06.460.200	Permiline 320/460	73	208L	8718254008032	vat	2 stuks
4B06.068.001	Permiline 68/100	72	1L	8718254007790	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B06.068.005	Permiline 68/100	72	5L	8718254007806	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B06.068.020	Permiline 68/100	72	20L	8718254007813	jerrycan	24 stuks
4B06.068.060	Permiline 68/100	72	60L	8718254007820	drum	6 stuks
4B06.068.200	Permiline 68/100	72	208L	8718254007837	vat	2 stuks
4B06.680.001	Permiline 680	73	1L	8718254008049	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B06.680.005	Permiline 680	73	5L	8718254008056	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B06.680.020	Permiline 680	73	20L	8718254008063	jerrycan	24 stuks
4B06.680.060	Permiline 680	73	60L	8718254008070	drum	6 stuks
4B06.680.200	Permiline 680	73	208L	8718254008087	vat	2 stuks
4Y07.15.001	Permisynth 150 PAO	74	1L	8718254009169	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y07.15.005	Permisynth 150 PAO	74	5L	8718254009176	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y07.15.020	Permisynth 150 PAO	74	20L	8718254009183	jerrycan	24 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4Y07.15.060	Permisynth 150 PAO	74	60L	8718254009190	drum	6 stuks
4Y07.15.200	Permisynth 150 PAO	74	208L	8718254009206	vat	2 stuks
4Y07.22.001	Permisynth 220 PAO	74	1L	8718254009213	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y07.22.005	Permisynth 220 PAO	74	5L	8718254009220	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y07.22.020	Permisynth 220 PAO	74	20L	8718254009237	jerrycan	24 stuks
4Y07.22.060	Permisynth 220 PAO	74	60L	8718254009244	drum	6 stuks
4Y07.22.200	Permisynth 220 PAO	74	208L	8718254009251	vat	2 stuks
4B06.22.001	Permisynth 320 PAO	74	1L	8718254014842	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B06.22.005	Permisynth 320 PAO	74	5L	8718254014859	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B06.22.020	Permisynth 320 PAO	74	20L	8718254014866	jerrycan	24 stuks
4B06.22.060	Permisynth 320 PAO	74	60L	8718254014873	drum	6 stuks
4B06.22.200	Permisynth 320 PAO	74	208L	8718254014880	vat	2 stuks
4Y07.46.001	Permisynth 320/460 PAO	75	1L	8718254009268	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y07.46.005	Permisynth 320/460 PAO	75	5L	8718254009275	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y07.46.020	Permisynth 320/460 PAO	75	20L	8718254009282	jerrycan	24 stuks
4Y07.46.060	Permisynth 320/460 PAO	75	60L	8718254009299	drum	6 stuks
4Y07.46.200	Permisynth 320/460 PAO	75	208L	8718254009305	vat	2 stuks
4B06.18.001	Permisynth 68 PAO	74	1L	8718254012527	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B06.18.005	Permisynth 68 PAO	74	5L	8718254012534	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B06.18.020	Permisynth 68 PAO	74	20L	8718254012541	jerrycan	24 stuks
4B06.18.060	Permisynth 68 PAO	74	60L	8718254012558	drum	6 stuks
4B06.18.200	Permisynth 68 PAO	74	208L	8718254012565	vat	2 stuks
4Y07.68.001	Permisynth 680 PAO	75	1L	8718254012831	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y07.68.005	Permisynth 680 PAO	75	5L	8718254012848	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y07.68.020	Permisynth 680 PAO	75	20L	8718254012855	jerrycan	24 stuks
4Y07.68.060	Permisynth 680 PAO	75	60L	8718254012862	drum	6 stuks
4Y07.68.200	Permisynth 680 PAO	75	208L	8718254012879	vat	2 stuks
4Y06.10.001	Permisynth Glyco 100	75	1L	8718254008841	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y06.10.005	Permisynth Glyco 100	75	5L	8718254008858	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y06.10.020	Permisynth Glyco 100	75	20L	8718254008865	jerrycan	24 stuks
4Y06.10.060	Permisynth Glyco 100	75	60L	8718254008872	drum	6 stuks
4Y06.10.200	Permisynth Glyco 100	75	208L	8718254008889	vat	2 stuks
4Y06.15.001	Permisynth Glyco 150	75	1L	8718254008896	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y06.15.005	Permisynth Glyco 150	75	5L	8718254008902	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y06.15.020	Permisynth Glyco 150	75	20L	8718254008919	jerrycan	24 stuks
4Y06.15.060	Permisynth Glyco 150	75	60L	8718254008926	drum	6 stuks
4Y06.15.200	Permisynth Glyco 150	75	208L	8718254008933	vat	2 stuks
4Y06.22.001	Permisynth Glyco 220	76	1L	8718254008940	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y06.22.005	Permisynth Glyco 220	76	5L	8718254008957	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y06.22.020	Permisynth Glyco 220	76	20L	8718254008964	jerrycan	24 stuks
4Y06.22.060	Permisynth Glyco 220	76	60L	8718254008971	drum	6 stuks
4Y06.22.200	Permisynth Glyco 220	76	208L	8718254008988	vat	2 stuks
4Y06.32.001	Permisynth Glyco 320	76	1L	8718254008995	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y06.32.005	Permisynth Glyco 320	76	5L	8718254009008	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y06.32.020	Permisynth Glyco 320	76	20L	8718254009015	jerrycan	24 stuks
4Y06.32.060	Permisynth Glyco 320	76	60L	8718254009022	drum	6 stuks
4Y06.32.200	Permisynth Glyco 320	76	208L	8718254009039	vat	2 stuks
4Y06.46.001	Permisynth Glyco 460	76	1L	8718254009046	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y06.46.005	Permisynth Glyco 460	76	5L	8718254009053	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y06.46.020	Permisynth Glyco 460	76	20L	8718254018338	jerrycan	24 stuks
4Y06.46.060	Permisynth Glyco 460	76	60L	8718254018345	drum	6 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4Y06.46.200	Permisynth Glyco 460	76	208L	8718254018352	vat	2 stuks
4Y06.680.001	Permisynth Glyco 680	76	1L	8718254009114	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y06.680.005	Permisynth Glyco 680	76	5L	8718254009121	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y06.680.020	Permisynth Glyco 680	76	20L	8718254009138	jerrycan	24 stuks
4Y06.680.060	Permisynth Glyco 680	76	60L	8718254009145	drum	6 stuks
4Y06.680.200	Permisynth Glyco 680	76	208L	8718254009152	vat	2 stuks
4Y42.001	Permisynth PAO 75W140	77	1L	8718254010325	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y42.005	Permisynth PAO 75W140	77	5L	8718254010332	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y42.020	Permisynth PAO 75W140	77	20L	8718254010349	jerrycan	24 stuks
4Y42.060	Permisynth PAO 75W140	77	60L	8718254010356	drum	6 stuks
4Y42.200	Permisynth PAO 75W140	77	208L	8718254010363	vat	2 stuks

INDUSTRIËLE OLIE - Compressor- en vacuümpompolie

4Y26.001	Airtop HT 68	80	1L	8718254009664	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y26.005	Airtop HT 68	80	5L	8718254009671	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y26.020	Airtop HT 68	80	20L	8718254009688	jerrycan	24 stuks
4Y26.060	Airtop HT 68	80	60L	8718254009695	drum	6 stuks
4Y26.200	Airtop HT 68	80	208L	8718254009701	vat	2 stuks
4Y68.001	Compressor Oil DI 100 FS	79	1L	8718254013579	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y68.005	Compressor Oil DI 100 FS	79	5L	8718254013586	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y68.020	Compressor Oil DI 100 FS	79	20L	8718254013593	jerrycan	24 stuks
4Y68.060	Compressor Oil DI 100 FS	79	60L	8718254018550	drum	6 stuks
4Y68.200	Compressor Oil DI 100 FS	79	208L	8718254013609	vat	2 stuks
4Y71.001	Compressor Oil DI 150 FS	80	1L	8718254023165	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y71.005	Compressor Oil DI 150 FS	80	5L	8718254023172	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y71.020	Compressor Oil DI 150 FS	80	20L	8718254023189	jerrycan	24 stuks
4Y71.060	Compressor Oil DI 150 FS	80	60L	8718254023196	drum	6 stuks
4Y71.200	Compressor Oil DI 150 FS	80	208L	8718254023202	vat	2 stuks
4B2803.001	Compressor Oil H 150	79	1L	8718254012299	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B2803.005	Compressor Oil H 150	79	5L	8718254012305	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B2803.020	Compressor Oil H 150	79	20L	8718254012312	jerrycan	24 stuks
4B2803.060	Compressor Oil H 150	79	60L	8718254012329	drum	6 stuks
4B2803.200	Compressor Oil H 150	79	208L	8718254012336	vat	2 stuks
4B28.05.001	Compressor Oil H 46	78	1L	8718254008469	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B2801.001	Compressor Oil H 68	78	1L	8718254008490	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B2801.005	Compressor Oil H 68	78	5L	8718254018277	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B2801.020	Compressor Oil H 68	78	20L	8718254018284	jerrycan	24 stuks
4B2801.060	Compressor Oil H 68	78	60L	8718254018291	drum	6 stuks
4B2801.200	Compressor Oil H 68	78	208L	8718254018307	vat	2 stuks
4B28.001	Compressor Oil H100	79	1L	8718254008421	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B28.005	Compressor Oil H100	79	5L	8718254008438	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B28.010	Compressor Oil H100	79	10L	8718254008445	jerrycan	60 stuks
4B28.020	Compressor Oil H100	79	20L	8718254008452	jerrycan	24 stuks
4B28.060	Compressor Oil H100	79	60L	8718254008476	drum	6 stuks
4B28.200	Compressor Oil H100	79	208L	8718254008483	vat	2 stuks
4B029.001	Compressor Oil SCO 46	79	1L	8718254007684	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B029.005	Compressor Oil SCO 46	79	5L	8718254007691	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B029.020	Compressor Oil SCO 46	79	20L	8718254007707	jerrycan	24 stuks
4B029.060	Compressor Oil SCO 46	79	60L	8718254007714	drum	6 stuks
4B029.200	Compressor Oil SCO 46	79	208L	8718254007721	vat	2 stuks
4Y33.01.001	Vacmax	82	1L	8718254009893	fles (doos 12x1L)	480 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4Y33.01.005	Vacmax	82	5L	8718254009909	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y041.001	Vacuum Oil 10W30	80	1L	8718254008803	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y041.005	Vacuum Oil 10W30	80	5L	8718254008810	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y041.020	Vacuum Oil 10W30	80	20L	8718254015412	jerrycan	24 stuks
4Y041.060	Vacuum Oil 10W30	80	60L	8718254015429	drum	6 stuks
4Y041.200	Vacuum Oil 10W30	80	208L	8718254015436	vat	2 stuks
4Y77.005	Vacuum Pump Oil 220	81	5L	8718254013364	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y77.020	Vacuum Pump Oil 220	81	20L	8718254023356	jerrycan	24 stuks
4B32.04.001	Vacuum Pump Oil 68	81	1L	8718254013289	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B32.04.005	Vacuum Pump Oil 68	81	5L	8718254013296	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B32.04.020	Vacuum Pump Oil 68	81	20L	8718254013302	jerrycan	24 stuks
4B32.04.060	Vacuum Pump Oil 68	81	60L	8718254013319	drum	6 stuks
4B32.04.200	Vacuum Pump Oil 68	81	208L	8718254013326	vat	2 stuks
4Y66.001	Vacuum Pump Oil BIO 100	82	1L	8718254013074	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y66.005	Vacuum Pump Oil BIO 100	82	5L	8718254013081	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y66.020	Vacuum Pump Oil BIO 100	82	20L	8718254013098	jerrycan	24 stuks
4Y66.060	Vacuum Pump Oil BIO 100	82	60L	8718254013104	drum	6 stuks
4Y66.200	Vacuum Pump Oil BIO 100	82	208L	8718254013111	vat	2 stuks
4Y51.001	Vacuum Pump Oil SAE 10	80	1L	8718254010868	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y51.005	Vacuum Pump Oil SAE 10	80	5L	8718254010875	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y51.020	Vacuum Pump Oil SAE 10	80	20L	8718254010882	jerrycan	24 stuks
4Y51.060	Vacuum Pump Oil SAE 10	80	60L	8718254010899	drum	6 stuks
4Y51.200	Vacuum Pump Oil SAE 10	80	208L	8718254010905	vat	2 stuks
4Y10.SAE20.005	Vacuum Pump Oil SAE 20	81	5L	8718254012091	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y10.001	Vacuum Pump Oil SAE 30	81	1L	8718254009381	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y10.005	Vacuum Pump Oil SAE 30	81	5L	8718254009398	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y10.020	Vacuum Pump Oil SAE 30	81	20L	8718254009404	jerrycan	24 stuks
4Y10.060	Vacuum Pump Oil SAE 30	81	60L	8718254009411	drum	6 stuks
4Y10.200	Vacuum Pump Oil SAE 30	81	208L	8718254009428	vat	2 stuks
4Y33.001	Vacuum Top 105	82	1L	8718254009879	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y33.005	Vacuum Top 105	82	5L	8718254009886	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y33.020	Vacuum Top 105	82	20L	8718254009916	jerrycan	24 stuks
4Y33.060	Vacuum Top 105	82	60L	8718254009923	drum	6 stuks
4Y33.200	Vacuum Top 105	82	208L	8718254009930	vat	2 stukst

INDUSTRIËLE OLIE - Metaalbewerkingsolie

4Y69.005	Anti Rust 9 EC	88	5L	8718254015061	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y69.020	Anti Rust 9 EC	88	20L	8718254015078	jerrycan	24 stuks
4Y69.060	Anti Rust 9 EC	88	60L	8718254015085	drum	6 stuks
4Y69.200	Anti Rust 9 EC	88	208L	8718254015092	vat	2 stuks
27.014.001	Cool Synth BD 1790	85	1L	8718254013746	fles (doos 12x1L)	480 stuks
27.014.005	Cool Synth BD 1790	85	5L	8718254013753	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
27.014.020	Cool Synth BD 1790	85	20L	8718254013760	jerrycan	24 stuks
27.014.060	Cool Synth BD 1790	85	60L	8718254013777	drum	6 stuks
27.014.200	Cool Synth BD 1790	85	208L	8718254013784	vat	2 stuks
27.005.001	Cooling Fluid Synthetic	84	1L	8718254002450	fles (doos 12x1L)	480 stuks
27.005.005	Cooling Fluid Synthetic	84	5L	8718254002467	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
27.005.020	Cooling Fluid Synthetic	84	20L	8718254002474	jerrycan	24 stuks
27.005.060	Cooling Fluid Synthetic	84	60L	8718254002481	drum	6 stuks
27.005.200	Cooling Fluid Synthetic	84	208L	8718254002498	vat	2 stuks
4B0902.001	Cutting Fluid HSU	86	1L	8718254008230	fles (doos 12x1L)	480 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4B0902.005	Cutting Fluid HSU	86	5L	8718254008247	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
27.003.001	Cutting Oil	85	1L	8718254002351	fles (doos 12x1L)	480 stuks
27.003.005	Cutting Oil	85	5L	8718254002368	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
27.003.020	Cutting Oil	85	20L	8718254002375	jerrycan	24 stuks
27.003.060	Cutting Oil	85	60L	8718254002382	drum	6 stuks
27.003.200	Cutting Oil	85	208L	8718254002399	vat	2 stuks
27.017.001	Cutting Oil 0272	85	1L	8718254022588	fles (doos 12x1L)	480 stuks
27.017.005	Cutting Oil 0272	85	5L	8718254022595	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
27.017.020	Cutting Oil 0272	85	20L	8718254022601	jerrycan	24 stuks
27.017.060	Cutting Oil 0272	85	60L	8718254022618	drum	6 stuks
27.017.200	Cutting Oil 0272	85	208L	8718254022625	vat	2 stuks
27.016.001	Cutting Oil 3522	85	1L	8718254022472	fles (doos 12x1L)	480 stuks
27.016.005	Cutting Oil 3522	85	5L	8718254022489	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
27.016.020	Cutting Oil 3522	85	20L	8718254022496	jerrycan	24 stuks
27.016.060	Cutting Oil 3522	85	60L	8718254022502	drum	6 stuks
27.016.200	Cutting Oil 3522	85	208L	8718254022519	vat	2 stuks
4B1501.001	Cutting Oil HFE	86	1L	8718254014460	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B1501.005	Cutting Oil HFE	86	5L	8718254014477	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B1501.020	Cutting Oil HFE	86	20L	8718254016051	jerrycan	24 stuks
27.013.020	Forming Oil 8125	87	20L	8718254017874	jerrycan	24 stuks
4B12.001	Hoonolie HN	87	1L	8718254008322	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B12.005	Hoonolie HN	87	5L	8718254008339	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B12.020	Hoonolie HN	87	20L	8718254008346	jerrycan	24 stuks
4B12.060	Hoonolie HN	87	60L	8718254008353	drum	6 stuks
4B12.200	Hoonolie HN	87	208L	8718254008360	vat	2 stuks
4B07.150.001	Leibaanolie 150	89	1L	8718254013524	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B07.150.005	Leibaanolie 150	89	5L	8718254013531	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B07.150.020	Leibaanolie 150	89	20L	8718254013548	jerrycan	24 stuks
4B07.150.060	Leibaanolie 150	89	60L	8718254013555	drum	6 stuks
4B07.150.200	Leibaanolie 150	89	208L	8718254013562	vat	2 stuks
4B07.220.001	Leibaanolie 220	89	1L	8718254008155	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B07.220.005	Leibaanolie 220	89	5L	8718254008162	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B07.220.020	Leibaanolie 220	89	20L	8718254008179	jerrycan	24 stuks
4B07.32.001	Leibaanolie 32	88	1L	8718254012473	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B07.32.005	Leibaanolie 32	88	5L	8718254012480	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B07.32.020	Leibaanolie 32	88	20L	8718254012497	jerrycan	24 stuks
4B07.32.060	Leibaanolie 32	88	60L	8718254012503	drum	6 stuks
4B07.32.200	Leibaanolie 32	88	208L	8718254012510	vat	2 stuks
4B07.001	Leibaanolie 68	88	1L	8718254008100	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B07.005	Leibaanolie 68	88	5L	8718254008117	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B07.020	Leibaanolie 68	88	20L	8718254008124	jerrycan	24 stuks
4B07.060	Leibaanolie 68	88	60L	8718254008131	drum	6 stuks
4B07.200	Leibaanolie 68	88	208L	8718254008148	vat	2 stuks
4Y25.001	Metal Conserver BIO	87	1L	8718254009602	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y25.005	Metal Conserver BIO	87	5L	8718254009619	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y25.020	Metal Conserver BIO	87	20L	8718254009626	jerrycan	24 stuks
4Y25.060	Metal Conserver BIO	87	60L	8718254009633	drum	6 stuks
4Y25.200	Metal Conserver BIO	87	208L	8718254009640	vat	2 stuks
4Y24.005	Metal Conserver QA	87	5L	8718254009572	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y24.020	Metal Conserver QA	87	20L	8718254009589	jerrycan	24 stuks
4Y24.060	Metal Conserver QA	87	60L	8718254009596	drum	6 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4Y64.001	Metal Draw 3009	88	1L	8718254012060	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y64.005	Metal Draw 3009	88	5L	8718254012077	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y64.020	Metal Draw 3009	88	20L	8718254012084	jerrycan	24 stuks
27.007.001	Micro Alu	86	1L	8718254002559	fles (doos 12x1L)	480 stuks
27.007.005	Micro Alu	86	5L	8718254002566	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
27.007.020	Micro Alu	86	20L	8718254002573	jerrycan	24 stuks
27.007.060	Micro Alu	86	60L	8718254002580	drum	6 stuks
27.007.200	Micro Alu	86	208L	8718254002597	vat	2 stuks
27.006.001	Micro Metal	86	1L	8718254002504	fles (doos 12x1L)	480 stuks
27.006.005	Micro Metal	86	5L	8718254002511	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
27.006.020	Micro Metal	86	20L	8718254002528	jerrycan	24 stuks
27.006.060	Micro Metal	86	60L	8718254002535	drum	6 stuks
27.006.200	Micro Metal	86	208L	8718254002542	vat	2 stuks
27.001.001	Soluble Oil	84	1L	8718254002252	fles (doos 12x1L)	480 stuks
27.001.005	Soluble Oil	84	5L	8718254002269	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
27.001.020	Soluble Oil	84	20L	8718254002276	jerrycan	24 stuks
27.001.060	Soluble Oil	84	60L	8718254002283	drum	6 stuks
27.001.200	Soluble Oil	84	208L	8718254002290	vat	2 stuks
4D10.2.001	Spindle Lube 2	89	1L	8718254012794	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4D10.2.005	Spindle Lube 2	89	5L	8718254012800	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4D10.2.020	Spindle Lube 2	89	20L	8718254012817	jerrycan	24 stuks
4D10.6.001	Spindle Lube 5	89	1L	8718254013333	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4D10.6.005	Spindle Lube 5	89	5L	8718254013340	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4D10.6.020	Spindle Lube 5	89	20L	8718254013357	jerrycan	24 stuks

INDUSTRIËLE OLIE - Industriële olie divers

4Y65.001	Bio Lube XL 46	92	1L	8718254013135	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y65.005	Bio Lube XL 46	92	5L	8718254018529	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y65.020	Bio Lube XL 46	92	20L	8718254018536	jerrycan	24 stuks
4Y67.005	Chain Synth XL	92	5L	8718254018543	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y67.020	Chain Synth XL	92	20L	8718254016402	jerrycan	24 stuks
4Y61.150.001	Circulation Oil 150	91	1L	8718254016341	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y61.150.005	Circulation Oil 150	91	5L	8718254016358	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y61.150.020	Circulation Oil 150	91	20L	8718254016365	jerrycan	24 stuks
4Y61.150.060	Circulation Oil 150	91	60L	8718254016372	drum	6 stuks
4Y61.150.200	Circulation Oil 150	91	208L	8718254016389	vat	2 stuks
4Y61.001	Circulation Oil 220	91	1L	8718254018499	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y61.005	Circulation Oil 220	91	5L	8718254011681	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y61.020	Circulation Oil 220	91	20L	8718254011698	jerrycan	24 stuks
4Y61.060	Circulation Oil 220	91	60L	8718254011704	drum	6 stuks
4Y61.200	Circulation Oil 220	91	208L	8718254018505	vat	2 stuks
4Y61.320.001	Circulation Oil 320	92	1L	8718254014682	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y61.320.005	Circulation Oil 320	92	5L	8718254014699	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y61.320.020	Circulation Oil 320	92	20L	8718254014705	jerrycan	24 stuks
4Y61.320.060	Circulation Oil 320	92	60L	8718254014712	drum	6 stuks
4Y61.320.200	Circulation Oil 320	92	208L	8718254014729	vat	2 stuks
4Y61.002.001	Circulation Oil ZF 2	92	1L	8718254022533	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y61.002.005	Circulation Oil ZF 2	92	5L	8718254022540	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y61.002.020	Circulation Oil ZF 2	92	20L	8718254022557	jerrycan	24 stuks
4Y61.002.060	Circulation Oil ZF 2	92	60L	8718254022564	drum	6 stuks
4Y61.002.200	Circulation Oil ZF 2	92	208L	8718254022571	vat	2 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4B24.020	HTF Cleaner	95	20L	8718254013043	jerrycan	24 stuks
4B17.001	Ice Lube	91	1L	8718254008377	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B17.005	Ice Lube	91	5L	8718254008384	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B17.020	Ice Lube	91	20L	8718254018246	jerrycan	24 stuks
4Y01.14.001	Plunjerpomp 100 HZF	93	1L	8718254008766	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y01.14.020	Plunjerpomp 100 HZF	93	20L	8718254008773	jerrycan	24 stuks
4NS246.001	Plunjerpomp 90	93	1L	8718254008704	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4NS246.005	Plunjerpomp 90	93	5L	8718254008711	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4NS246.020	Plunjerpomp 90	93	20L	8718254008728	jerrycan	24 stuks
4NS246.060	Plunjerpomp 90	93	60L	8718254008735	drum	6 stuks
4NS246.200	Plunjerpomp 90	93	208L	8718254008742	vat	2 stuks
4B33.01.001	Pneumatic Oil 32	90	1L	8718254008551	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B33.01.005	Pneumatic Oil 32	90	5L	8718254008568	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B33.01.020	Pneumatic Oil 32	90	20L	8718254008575	jerrycan	24 stuks
4B33.01.060	Pneumatic Oil 32	90	60L	8718254008582	drum	6 stuks
4B33.01.200	Pneumatic Oil 32	90	208L	8718254008599	vat	2 stuks
4B33.02.001	Pneumatic Oil 46	90	1L	8718254018314	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y22.001	Pump Oil Mechanical Seal	93	1L	8718254009534	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y22.005	Pump Oil Mechanical Seal	93	5L	8718254009541	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y22.020	Pump Oil Mechanical Seal	93	20L	8718254016396	jerrycan	24 stuks
4D09.01.001	Pure White Oil 15	95	1L	8718254017034	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4D09.01.005	Pure White Oil 15	95	5L	8718254017041	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4D09.01.020	Pure White Oil 15	95	20L	8718254017058	jerrycan	24 stuks
4D09.01.060	Pure White Oil 15	95	60L	8718254017065	drum	6 stuks
4D09.01.200	Pure White Oil 15	95	208L	8718254017072	vat	2 stuks
4D09.02.001	Pure White Oil 68	95	1L	8718254012428	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4D09.02.005	Pure White Oil 68	95	5L	8718254012435	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4D09.02.020	Pure White Oil 68	95	20L	8718254012442	jerrycan	24 stuks
4D09.02.060	Pure White Oil 68	95	60L	8718254012459	drum	6 stuks
4D09.02.200	Pure White Oil 68	95	208L	8718254012466	vat	2 stuks
4Y027.100ML	Tacker Oil	91	100ml	8718254008797	fles (doos)	-
4Y027.001	Tacker Oil	91	1L	8718254008780	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y027.020	Tacker Oil	91	20L	8718254013616	jerrycan	24 stuks
4B31.01.001	Transformer Oil	94	1L	8718254008506	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B31.01.005	Transformer Oil	94	5L	8718254008513	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B31.01.020	Transformer Oil	94	20L	8718254008520	jerrycan	24 stuks
4B31.01.060	Transformer Oil	94	60L	8718254008537	drum	6 stuks
4B31.01.200	Transformer Oil	94	208L	8718254008544	vat	2 stuks
4Y29.001	Vormolie BIO	94	1L	8718254009732	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y29.005	Vormolie BIO	94	5L	8718254009749	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y29.020	Vormolie BIO	94	20L	8718254009756	jerrycan	24 stuks
4Y29.060	Vormolie BIO	94	60L	8718254009763	drum	6 stuks
4Y29.200	Vormolie BIO	94	208L	8718254009770	vat	2 stuks
4Y82.001	Vormolie ECO 3	94	1L	8718254022212	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y82.005	Vormolie ECO 3	94	5L	8718254022229	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y82.020	Vormolie ECO 3	94	20L	8718254022236	jerrycan	24 stuks
4Y82.060	Vormolie ECO 3	94	60L	8718254022243	drum	6 stuks
4Y82.200	Vormolie ECO 3	94	208L	8718254022250	vat	2 stuks
4Y82.1000	Vormolie ECO 3	94	1000L	8718254022021	IBC container	1 stuk
4B019.001	Vormolie TWD Plus	94	1L	8718254007141	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B019.005	Vormolie TWD Plus	94	5L	8718254007158	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4B019.020	Vormolie TWD Plus	94	20L	8718254007165	jerrycan	24 stuks
4B019.060	Vormolie TWD Plus	94	60L	8718254018055	drum	6 stuks
4B019.200	Vormolie TWD Plus	94	208L	8718254007172	vat	2 stuks
4B25.005	Warmteoverdrachtsolie	93	5L	8718254008391	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B25.060	Warmteoverdrachtsolie	93	60L	8718254008407	drum	6 stuks
4B25.200	Warmteoverdrachtsolie	93	208L	8718254008414	vat	2 stuks

TWEETAKTOLIE

4Y13.1.500ML	Scooter 2T	99	0,5L	8718254012589	fles (doos 12x500ml)	840 stuks
4Y13.1.001	Scooter 2T	99	1L	8718254009435	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y13.1.005	Scooter 2T	99	5L	8718254009442	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A14.001	Two Stroke Ashless Outboard	99	1L	8718254005420	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A14.DOSEER001	Two Stroke Ashless Outboard	99	1L	8718254005505	doseerfles (doos 12x1L)	420 stuks
4A14.005	Two Stroke Ashless Outboard	99	5L	8718254005437	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A14.020	Two Stroke Ashless Outboard	99	20L	8718254005444	jerrycan	24 stuks
4A14.060	Two Stroke Ashless Outboard	99	60L	8718254023677	drum	6 stuks
4A14.200	Two Stroke Ashless Outboard	99	208L	8718254023684	vat	2 stuks
4A14.05.001	Two Stroke DFI	99	1L	8718254011834	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A14.05.005	Two Stroke DFI	99	5L	8718254011841	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A14.05.020	Two Stroke DFI	99	20L	8718254011858	jerrycan	24 stuks
4A14.05.060	Two Stroke DFI	99	60L	8718254011865	drum	6 stuks
4A14.05.200	Two Stroke DFI	99	208L	8718254011872	vat	2 stuks
4A13.3.001	Two Stroke FS 2T Air Cooled	98	1L	8718254005369	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A13.3.005	Two Stroke FS 2T Air Cooled	98	5L	8718254005376	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A13.3.020	Two Stroke FS 2T Air Cooled	98	20L	8718254005383	jerrycan	24 stuks
4A13.3.060	Two Stroke FS 2T Air Cooled	98	60L	8718254005390	drum	6 stuks
4A13.3.200	Two Stroke FS 2T Air Cooled	98	208L	8718254005406	vat	2 stuks
4A13.1.001	Two Stroke HS-LS	98	1L	8718254005307	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A13.1.DOSEER001	Two Stroke HS-LS	98	1L	8718254005345	doseerfles (doos 12x1L)	420 stuks
4A13.1.005	Two Stroke HS-LS	98	5L	8718254005314	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A13.1.020	Two Stroke HS-LS	98	20L	8718254005321	jerrycan	24 stuks
4A13.1.060	Two Stroke HS-LS	98	60L	8718254005338	drum	6 stuks
4Y60.DOSEER001	Two Stroke Universal	99	1L	8718254011209	doseerfles (doos 12x1L)	420 stuks
4Y60.005	Two Stroke Universal	99	5L	8718254011179	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y60.020	Two Stroke Universal	99	20L	8718254011186	jerrycan	24 stuks
4Y60.060	Two Stroke Universal	99	60L	8718254011193	drum	6 stuks

KETINGZAAGOLIE

4B27.02.001	Bio Harvest 100	104	1L	8718254013845	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B27.02.005	Bio Harvest 100	104	5L	8718254013852	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B27.02.020	Bio Harvest 100	104	20L	8718254013869	jerrycan	24 stuks
4B27.02.060	Bio Harvest 100	104	60L	8718254013876	drum	6 stuks
4B27.02.200	Bio Harvest 100	104	208L	8718254013883	vat	2 stuks
4B27.03.001	Bio Harvest 150	105	1L	8718254013890	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B27.03.005	Bio Harvest 150	105	5L	8718254013906	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B27.03.020	Bio Harvest 150	105	20L	8718254013913	jerrycan	24 stuks
4B27.03.060	Bio Harvest 150	105	60L	8718254013920	drum	6 stuks
4B27.03.200	Bio Harvest 150	105	208L	8718254013937	vat	2 stuks
4B27.03.1000	Bio Harvest 150	105	1000L	8718254018260	IBC container	1 stuk
4B27.01.001	Bio Harvest 68	104	1L	8718254013791	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B27.01.005	Bio Harvest 68	104	5L	8718254013807	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4B27.01.020	Bio Harvest 68	104	20L	8718254013814	jerrycan	24 stuks
4B27.01.060	Bio Harvest 68	104	60L	8718254013821	drum	6 stuks
4B27.01.200	Bio Harvest 68	104	208L	8718254013838	vat	2 stuks
4B02603.001	Chainsaw 150	103	1L	8718254007554	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B02603.005	Chainsaw 150	103	5L	8718254007561	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B027.001	Chainsaw BIO	103	1L	8718254024834	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4B027.005	Chainsaw BIO	103	5L	8718254024841	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B027.025	Chainsaw BIO	103	25L	8718254024858	jerrycan	20 stuks
4B027.060	Chainsaw BIO	103	60L	8718254024865	drum	6 stuks
4B027.200	Chainsaw BIO	103	208L	8718254024872	vat	2 stuks
4B027.1000	Chainsaw BIO	103	1000L	8718254024889	IBC container	1 stuk
4B026.001	Chainsaw PRO	102	1L	8718254007455	fles (doos 12x1L)	600 stuks
4B026.005	Chainsaw PRO	102	5L	8718254007479	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4B026.025	Chainsaw PRO	102	25L	8718254007516	jerrycan	20 stuks
4B026.060	Chainsaw PRO	102	60L	8718254007523	drum	6 stuks
4B026.200	Chainsaw PRO	102	208L	8718254007530	vat	2 stuks
4B026.1000	Chainsaw PRO	102	1000L	8718254018079	IBC container	1 stuk
4B028.001	Chainsaw XF	102	1L	8718254007639	fles (doos 12x1L)	600 stuks
4B028.005	Chainsaw XF	102	5L	8718254007646	jerrycan (doos 4x5L)	128 stuks
4B028.025	Chainsaw XF	102	25L	8718254018086	jerrycan	24 stuks
4B028.060	Chainsaw XF	102	60L	8718254007660	drum	6 stuks
4B028.200	Chainsaw XF	102	208L	8718254007677	vat	2 stuks
4B028.1000	Chainsaw XF	102	1000L	8718254015405	IBC container	1 stuk

KOEL- EN RUITENSPROEIERVLOEISTOF - Koelvlloeistoffen

24.090.001	Antifreeze -60	110	1L	8718254000432	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.090.005	Antifreeze -60	110	5L	8718254000449	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.090.025	Antifreeze -60	110	25L	8718254000463	jerrycan	24 stuks
24.090.060	Antifreeze -60	110	60L	8718254000470	drum kunststof	6 stuks
24.090.200	Antifreeze -60	110	200L	8718254000487	vat kunststof	2 stuks
24.090.1000	Antifreeze -60	110	1000L	8718254012107	IBC container	1 stuk
4A28.02.001	Antifreeze LL G12	110	1L	8718254006847	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A28.02.005	Antifreeze LL G12	110	5L	8718254006854	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A28.02.025	Antifreeze LL G12	110	25L	8718254006861	jerrycan	24 stuks
4A28.02.060	Antifreeze LL G12	110	60L	8718254006878	drum kunststof	6 stuks
4A28.02.200	Antifreeze LL G12	110	200L	8718254006892	vat kunststof	2 stuks
4A28.02.1000	Antifreeze LL G12	110	1000L	8718254006885	IBC container	1 stuk
4A28.04.001	Antifreeze MPG	110	1L	8718254006915	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A28.04.005	Antifreeze MPG	110	5L	8718254006922	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A28.04.025	Antifreeze MPG	110	25L	8718254006939	jerrycan	24 stuks
4A28.04.060	Antifreeze MPG	110	60L	8718254006946	drum kunststof	6 stuks
4A28.04.200	Antifreeze MPG	110	200L	8718254006960	vat kunststof	2 stuks
4A28.04.1000	Antifreeze MPG	110	1000L	8718254006953	IBC container	1 stuk
24.097.001	Antifreeze Universal -60	110	1L	8718254013371	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.097.005	Antifreeze Universal -60	110	5L	8718254013388	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.097.025	Antifreeze Universal -60	110	25L	8718254013395	jerrycan	24 stuks
24.097.060	Antifreeze Universal -60	110	60L	8718254013401	drum kunststof	6 stuks
24.097.200	Antifreeze Universal -60	110	200L	8718254013418	vat kunststof	2 stuks
24.091.001	Coolant -26	108	1L	8718254000494	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.091.005	Coolant -26	108	5L	8718254000500	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.091.010	Coolant -26	108	10L	8718254017713	jerrycan	60 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
24.091.025	Coolant -26	108	25L	8718254000524	jerrycan	24 stuks
24.091.060	Coolant -26	108	60L	8718254000531	drum kunststof	6 stuks
24.091.200	Coolant -26	108	200L	8718254000548	vat kunststof	2 stuks
24.093.001	Coolant -35	108	1L	8718254000685	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.093.005	Coolant -35	108	5L	8718254000692	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.093.025	Coolant -35	108	25L	8718254000715	jerrycan	24 stuks
24.093.060	Coolant -35	108	60L	8718254000722	drum kunststof	6 stuks
24.093.200	Coolant -35	108	200L	8718254000739	vat kunststof	2 stuks
24.092.001	Coolant LL G12+ -36	109	1L	8718254000562	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.092.005	Coolant LL G12+ -36	109	5L	8718254000579	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.092.025	Coolant LL G12+ -36	109	25L	8718254000593	jerrycan	24 stuks
24.092.060	Coolant LL G12+ -36	109	60L	8718254000602	drum kunststof	6 stuks
24.092.200	Coolant LL G12+ -36	109	200L	8718254000623	vat kunststof	2 stuks
24.092.1000	Coolant LL G12+ -36	109	1000L	8718254000616	IBC container	1 stuk
24.099.001	Coolant LL G13 -36	109	1L	8718254023936	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.099.005	Coolant LL G13 -36	109	5L	8718254023943	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.099.020	Coolant LL G13 -36	109	25L	8718254023950	jerrycan	24 stuks
24.099.060	Coolant LL G13 -36	109	60L	8718254023967	drum kunststof	6 stuks
24.099.200	Coolant LL G13 -36	109	200L	8718254023974	vat kunststof	2 stuks
24.098.001	Coolant MB	109	1L	8718254017171	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.098.005	Coolant MB	109	5L	8718254017188	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.098.020	Coolant MB	109	20L	8718254017195	jerrycan	24 stuks
24.098.060	Coolant MB	109	60L	8718254017201	drum kunststof	6 stuks
24.098.200	Coolant MB	109	200L	8718254017218	vat kunststof	2 stuks
24.092HD.001	Coolant Universal -36	109	1L	8718254000630	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.092HD.005	Coolant Universal -36	109	5L	8718254000647	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.092HD.025	Coolant Universal -36	109	25L	8718254000654	jerrycan	24 stuks
24.092HD.060	Coolant Universal -36	109	60L	8718254000661	drum kunststof	6 stuks
24.092HD.200	Coolant Universal -36	109	200L	8718254000678	vat kunststof	2 stuks
24.095.001	Gedemineraliseerd water	111	1L	8718254000869	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.095.005	Gedemineraliseerd water	111	5L	8718254000876	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.095.020	Gedemineraliseerd water	111	20L	8718254000883	jerrycan	24 stuks

KOEL- EN RUITENSPROEIERVLOEISTOF - Ruitensproeiervloeistoffen

24.096C.001	Screenwash Concentrate Summer	113	1L	8718254012237	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.096C.005	Screenwash Concentrate Summer	113	5L	8718254012244	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.096C.025	Screenwash Concentrate Summer	113	25L	8718254012251	jerrycan	24 stuks
24.096C.060	Screenwash Concentrate Summer	113	60L	8718254012268	drum kunststof	6 stuks
24.096C.200	Screenwash Concentrate Summer	113	200L	8718254012275	vat kunststof	2 stuks
24.094C.001	Screenwash Concentrate Winter	112	1L	8718254000814	fles (doos 12x1L)	480 stuks
24.094C.005	Screenwash Concentrate Winter	112	5L	8718254000821	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.094C.025	Screenwash Concentrate Winter	112	25L	8718254000838	jerrycan	24 stuks
24.094C.060	Screenwash Concentrate Winter	112	60L	8718254000845	drum kunststof	6 stuks
24.094C.200	Screenwash Concentrate Winter	112	200L	8718254000852	vat kunststof	2 stuks
24.094C.1000	Screenwash Concentrate Winter	112	1000L	8718254012145	IBC container	1 stuk
24.096.005	Screenwash Ready to use Summer	113	5L	8718254000890	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
24.096.025	Screenwash Ready to use Summer	113	25L	8718254000906	jerrycan	24 stuks
24.096.060	Screenwash Ready to use Summer	113	60L	8718254000913	drum kunststof	6 stuks
24.096.200	Screenwash Ready to use Summer	113	200L	8718254000937	vat kunststof	2 stuks
24.096.1000	Screenwash Ready to use Summer	113	1000L	8718254000920	IBC container	1 stuk
24.094.005	Screenwash Ready to use Winter	112	5L	8718254000760	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
24.094.025	Screenwash Ready to use Winter	112	25L	8718254000777	jerrycan	24 stuks
24.094.060	Screenwash Ready to use Winter	112	60L	8718254000784	drum kunststof	6 stuks
24.094.200	Screenwash Ready to use Winter	112	200L	8718254000807	vat kunststof	2 stuks
24.094.1000	Screenwash Ready to use Winter	112	1000L	8718254000791	IBC container	1 stuk

REINIGING & ABSORPTIE - Reinigers en ontvetters

23.007.001	Battery Cleaner	118	1L	8718254000319	fles (doos 12x1L)	480 stuks
23.007.005	Battery Cleaner	118	5L	8718254007622	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
073	Bio Cleaner	116	500ml	8718254015931	sprayflacon (doos 12x500ml)	600 stuks
074	Bio Cleaner	116	650ml	8718254000036	sprayflacon (doos 12x650ml)	432 stuks
075	Bio Cleaner	116	1L	8718254015863	fles (doos 12x1L)	480 stuks
076	Bio Cleaner	116	5L	8718254000043	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
077	Bio Cleaner	116	25L	8718254000050	jerrycan	24 stuks
078	Bio Cleaner	116	60L	8718254000067	drum kunststof	6 stuks
079	Bio Cleaner	116	200L	8718254000074	vat kunststof	2 stuks
080	Bio Cleaner	116	1000L	8718254021833	IBC container	1 stuk
23.004.005	Car Wash Wax	116	5L	8718254000258	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
23.004.025	Car Wash Wax	116	25L	8718254000265	jerrycan	24 stuks
23.004.060	Car Wash Wax	116	60L	8718254000272	drum kunststof	6 stuks
23.004.200	Car Wash Wax	116	200L	8718254000289	vat kunststof	2 stuks
23.011.200	Mould Cleaner	118	200L	8718254012824	vat kunststof	2 stuks
23.002.005	Safety Degreaser	117	5L	8718254000166	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
23.002.025	Safety Degreaser	117	25L	8718254000173	jerrycan	24 stuks
23.002.060	Safety Degreaser	117	60L	8718254000180	drum kunststof	6 stuks
23.002.190	Safety Degreaser	117	190L	8718254000197	buikvat	2 stuks
23.002.200	Safety Degreaser	117	200L	8718254000203	vat kunststof	2 stuks
23.006.005	Safety Degreaser Soluble	117	5L	8718254013494	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
23.006.025	Safety Degreaser Soluble	117	25L	8718254011711	jerrycan	24 stuks
23.006.060	Safety Degreaser Soluble	117	60L	8718254000302	drum kunststof	6 stuks
23.006.200	Safety Degreaser Soluble	117	200L	8718254011728	vat kunststof	2 stuks
23.001.005	Steamer - Truck Cleaner	117	5L	8718254000111	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
23.001.025	Steamer - Truck Cleaner	117	25L	8718254000128	jerrycan	24 stuks
23.001.060	Steamer - Truck Cleaner	117	60L	8718254000135	drum kunststof	6 stuks
23.001.200	Steamer - Truck Cleaner	117	200L	8718254000142	vat kunststof	2 stuks
23.001.1000	Steamer - Truck Cleaner	117	1000L	8718254013500	IBC container	1 stuk
23.003.005	Super Remmenreiniger	117	5L	8718254000210	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
23.003.025	Super Remmenreiniger	117	25L	8718254000227	jerrycan	24 stuks
23.003.060	Super Remmenreiniger	117	60L	8718254000234	drum kunststof	6 stuks
23.003.200	Super Remmenreiniger	117	208L	8718254000241	vat	2 stuks

REINIGING & ABSORPTIE - Poetsdoeken

25.200.N10D	Poetsdoeken katoen	-	10kg	8718254001897	doos	44 dozen
25.100	Poetsdoeken katoen WIT	-	10kg	8718254001767	doos	44 dozen
25.121	Poetsdoeken lakenstof WIT	-	10kg	8718254001804	doos	44 dozen
25.1102	Wegwerpdoeken GRIJS 40x40 cm	-	10kg	8718254001781	doos	44 dozen
25.1101	Wegwerpdoeken WIT 40x40 cm	-	10kg	8718254001774	doos	44 dozen

REINIGING & ABSORPTIE - Absorptiematerialen

25.0907	Absorptiekorrels Oil-dri Chemsorb	-	10kg	8718254013425	zak	120 stuks
25.17302	Absorptiemat Oil Only dik BLAUW	-	stuk	8718254001842	pak (100 stuks)	n.v.t.
25.17301	Absorptiemat Oil Only dun BLAUW	-	stuk	8718254001835	pak (200 stuks)	n.v.t.

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
25.15302	Absorptiemat Universal dik GRIJS	-	stuk	8718254001828	pak (100 stuks)	n.v.t.
25.15301	Absorptiemat Universal dun GRIJS	-	stuk	8718254001811	pak (200 stuks)	n.v.t.
25.16016	Absorptierol (12 cm x 3 m)	-	stuk	8718254011421	pak (4 stuks)	n.v.t.
25.0901	Garagekorrels Micro Topabsorbent	-	10kg	8718254001569	zak	120 stuks
25.0903	Garagekorrels Multisorb	-	20kg	8718254017829	zak	60 stuks
25.19012	Oil Only Spill Set	-	stuk	8718254017843	pak (1 stuk)	n.v.t.
25.12002	Olie opvangkussen Mini Pillow	-	stuk	8718254001798	pak (1 stuk)	n.v.t.

REINIGING & ABSORPTIE - Handreiniging

25.2111	Boxrolhouder midi	-	stuk	8718254001903	doos (1 stuk)	n.v.t.
25.1801	Hand Cleaner	118	3kg	8718254001859	emmer (doos 6x3kg)	n.v.t.
25.1802	Hand Cleaner	118	10L	8718254001866	emmer	n.v.t.
25.18420	Handdoekjes in emmer 150 vel	-	stuk	8718254001880	emmer (doos 4 stuks)	n.v.t.
25.3422	Papier BLAUW 2-laags (37 cm x 380 m)	-	stuk	8718254001965	pak (2 stuks)	n.v.t.
25.3456	Papier BLAUW 3-laags (24 cm x 380 m)	-	stuk	8718254001972	pak (2 stuks)	n.v.t.
25.3414	Papier Maxirol (28 cm x 400 m)	-	stuk	8718254017867	pak (2 stuks)	n.v.t.
25.3320	Papier Towler Maxirol (23 cm x 1000 m)	-	stuk	8718254001941	pak (2 stuks)	n.v.t.
25.3310	Papier Towler Maxirol Recycle (23 cm x 1000 m)	-	stuk	8718254001934	pak (2 stuks)	n.v.t.
25.3106	Papier Towler Midirol (20 cm x 275 m)	-	stuk	8718254001910	pak (6 stuks)	n.v.t.
25.3108	Papier Towler Midirol Recycle (21 cm x 300 m)	-	stuk	8718254001927	pak (6 stuks)	n.v.t.
25.3102	Papier Towler Minirol (21 cm x 130 m)	-	stuk	8718254017850	pak (12 stuks)	n.v.t.
25.3408	Papier WIT 2-laags (24 cm x 380 m)	-	stuk	8718254001958	pak (2 stuks)	n.v.t.
25.1803	Zeephouder met zeppomp	-	stuk	8718254001873	doos (1 stuk)	n.v.t.

REINIGING & ABSORPTIE - Handschoenen

25.10.218	Handschoen blauw oliebestendig	-	paar	8718254001675	doos 144 paar	n.v.t.
25.10.219	Handschoen rood PVC	-	paar	8718254001682	doos 120 paar	n.v.t.
25.10.901	Handschoen chirurgblauw benzinebestendig	-	paar	8718254001743	doos 50 paar	n.v.t.

VETTEN

24.111.001	Aluminium Complex EP 2	125	400g	8718254001316	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.115.001	Aurea EP 2	127	400g	8718254001361	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.115.018	Aurea EP 2	127	18kg	8718254001378	pail	22 stuks
24.106EP2.001	Bio Grease M2 HT	125	400g	8718254001200	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.106EP2.018	Bio Grease M2 HT	125	18kg	8718254001217	pail	22 stuks
24.106EP2.050	Bio Grease M2 HT	125	50kg	8718254012572	drum	6 stuks
24.100.001	Calcium Grease 3	127	400g	8718254000944	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.100.018	Calcium Grease 3	127	18kg	8718254000951	pail	22 stuks
24.126.018	Cas Complex 2	127	18kg	8718254012886	pail	22 stuks
24.121.500GR	Ceramic Paste	126	500g	8718254001484	pot (doos 12x500g)	600 stuks
24.121.1KG	Ceramic Paste	126	1kg	8718254001477	pot (doos 12x1kg)	600 stuks
24.137.018	Grease CGL LS 00	128	18kg	8718254016419	pail	22 stuks
24.132.001	Grease Poly ALN 2	128	400g	8718254015115	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.132.018	Grease Poly ALN 2	128	18kg	8718254015238	pail	22 stuks
24.133.018	KBL Grease	128	18kg	8718254015054	pail	22 stuks
24.113.001	Kopervet	126	400g	8718254001330	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.113.500G	Kopervet	126	500g	8718254001347	pot (doos 12x500g)	600 stuks
24.113.018	Kopervet	126	18kg	8718254015047	pail	22 stuks
24.104.001	Lical EP 23	124	400g	8718254001071	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.104.001LS	Lical EP 23	124	400g	8718254015573	Lube Shuttle (doos 12x400g)	1200 stuks
24.104.018	Lical EP 23	124	18kg	8718254001088	pail	22 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
24.104.050	Lical EP 23	124	50kg	8718254001095	drum	6 stuks
24.104.185	Lical EP 23	124	185kg	8718254001101	vat	2 stuks
24.104HD.001	Lical Heavy Duty EP 2	124	400g	8718254012114	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.104HD.001LS	Lical Heavy Duty EP 2	124	400g	8718254015108	Lube Shuttle (doos 12x400g)	1200 stuks
24.104HD.005	Lical Heavy Duty EP 2	124	5kg	8718254013944	emmer	48 stuks
24.104HD.018	Lical Heavy Duty EP 2	124	18kg	8718254012121	pail	22 stuks
24.104HD.050	Lical Heavy Duty EP 2	124	50kg	8718254017768	drum	6 stuks
24.104HD.185	Lical Heavy Duty EP 2	124	185kg	8718254014064	vat	2 stuks
24.139.001	Lithium XLD	122	390g	8718254024681	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.139.018	Lithium XLD	122	18kg	8718254024698	pail	22 stuks
24.139.050	Lithium XLD	122	50kg	8718254024704	drum	6 stuks
24.102.001	Lithium Complex EP 2	124	400g	8718254001019	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.102.001LS	Lithium Complex EP 2	124	400g	8718254023769	Lube Shuttle (doos 12x400g)	1200 stuks
24.102.018	Lithium Complex EP 2	124	18kg	8718254001026	pail	22 stuks
24.102.050	Lithium Complex EP 2	124	50kg	8718254011735	drum	6 stuks
24.102.185	Lithium Complex EP 2	124	185kg	8718254017751	vat	2 stuks
24.134.001	Lithium Complex HD 2	125	400g	8718254015214	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.101.001	Lithium MP EP 2	122	400g	8718254000968	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.101.001LS	Lithium MP EP 2	122	400g	8718254013968	Lube Shuttle (doos 12x400g)	1200 stuks
24.108.001	Lithium MP EP 2	122	1kg	8718254001262	pot (doos 12x1kg)	600 stuks
24.101.005	Lithium MP EP 2	122	5kg	8718254000975	emmer	48 stuks
24.101.018	Lithium MP EP 2	122	18kg	8718254000982	pail	22 stuks
24.101.050	Lithium MP EP 2	122	50kg	8718254000999	drum	6 stuks
24.101.185	Lithium MP EP 2	122	185kg	8718254001002	vat	2 stuks
24.105.005	Lithium MP EP 00	123	5kg	8718254001118	emmer	48 stuks
24.105.018	Lithium MP EP 00	123	18kg	8718254001125	pail	22 stuks
24.105.050	Lithium MP EP 00	123	50kg	8718254001132	drum	6 stuks
24.105.185	Lithium MP EP 00	123	185kg	8718254001149	vat	2 stuks
24.120.001	Lithium MP EP 3	123	400g	8718254001439	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.120.018	Lithium MP EP 3	123	18kg	8718254001446	pail	22 stuks
24.120.050	Lithium MP EP 3	123	50kg	8718254001453	drum	6 stuks
24.120.185	Lithium MP EP 3	123	185kg	8718254001460	vat	2 stuks
24.105EP0.001	Lithium MP EP 0	123	400g	8718254001156	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.105EP0.005	Lithium MP EP 0	123	5kg	8718254017775	emmer	48 stuks
24.105EP0.018	Lithium MP EP 0	123	18kg	8718254001163	pail	22 stuks
24.105EP0.050	Lithium MP EP 0	123	50kg	8718254001170	drum	6 stuks
24.105EP0.185	Lithium MP EP 0	123	185kg	8718254001187	vat	2 stuks
24.105EP000.018	Lithium MP EP 000	123	18kg	8718254013067	pail	22 stuks
24.136.001	Meissel Paste	126	500g	8718254015603	patroon (doos 12x500g)	1200 stuks
24.103.001	Multi Moly	124	400g	8718254001040	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.103.001LS	Multi Moly	124	400g	8718254023776	Lube Shuttle (doos 12x400g)	1200 stuks
24.103.1KG	Multi Moly	124	1kg	8718254012350	pot (doos 12x1kg)	600 stuks
24.103.018	Multi Moly	124	18kg	8718254001057	pail	22 stuks
24.103.050	Multi Moly	124	50kg	8718254001064	drum	6 stuks
24.109.001	PTFE Extrafine	125	400g	8718254001279	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.109.018	PTFE Extrafine	125	18kg	8718254001286	pail	22 stuks
24.107.001	Schroefasvet	126	400g	8718254001231	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.107.001A	Schroefasvet	126	1kg	8718254001248	pot (doos 12x1kg)	600 stuks
24.107.005	Schroefasvet	126	5kg	8718254013951	emmer	48 stuks
24.107.018	Schroefasvet	126	18kg	8718254017782	pail	22 stuks
24.124.1KG	Vaseline	127	1kg	8718254012343	pot (doos 12x1kg)	600 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
SPIUITBUSSEN						
26.008.500	Bio Foam Spray	133	500ml	8718254002085	spuitbus (doos 12x500ml)	1008 stuks
26.010.400	Bio Heggenschaarspray	132	400ml	8718254002108	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.001.500	Brake Cleaner	133	500ml	8718254002016	spuitbus (doos 12x500ml)	1008 stuks
26.002.400	Carb Clean	134	400ml	8718254002023	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.006.400	Chain Lube	134	400ml	8718254002061	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.012.400	Contact Spray	136	400ml	8718254002160	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.011.400	Copper Spray	135	400ml	8718254002153	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.055.400	Dry Moly Spray	136	400ml	8718254017232	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.013.400	Dry PTFE Spray	135	400ml	8718254002177	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.014.400	Mat Zwart Spray	135	400ml	8718254002184	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.003.400	Penetrating Oil	134	400ml	8718254002030	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.009.400	Protect Wax	132	400ml	8718254002092	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.005.400	PTFE Spray	135	400ml	8718254002054	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.017.400	Silicone Spray	133	400ml	8718254012596	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.054.400	Spray Open Gear	137	400ml	8718254016433	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.018.400	Unispray U40	133	400ml	8718254012787	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.016.400	Vaseline Spray	136	400ml	8718254002207	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.007.400	White Grease	136	400ml	8718254002078	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.004.400	Zinc Spray	134	400ml	8718254002047	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
AD BLUE						
29.001.001	AdBlue	140	1L	8718254024773	fles (doos 12x1L)	480 stuks
29.001.010	AdBlue	140	10L	8718254016242	jerrycan	60 stuks
29.001.025	AdBlue	140	25L	8718254016259	jerrycan	24 stuks
29.001.200	AdBlue	140	200L	8718254016266	vat kunststof	2 stuks
29.001.1000	AdBlue	140	1000L	8718254016273	IBC container	1 stuk
29.003.025	AdBlue Optimal	140	25L	8718254024735	jerrycan	24 stuks
29.003.200	AdBlue Optimal	140	200L	8718254024742	vat kunststof	2 stuks
29.003.1000	AdBlue Optimal	140	1000L	8718254023806	IBC container	1 stuk
OLIE DIVERS						
4D11.100	1000+1 Olie	145	100ml	8718254008667	fles (doos)	-
4D11.001	1000+1 Olie	145	1L	8718254008629	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4D11.005	1000+1 Olie	145	5L	8718254008636	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4D11.020	1000+1 Olie	145	20L	8718254008643	jerrycan	24 stuks
4D11.060	1000+1 Olie	145	60L	8718254008650	drum	6 stuks
4Y99.005	Lijnolie	145	5L	8718254011216	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4D3301.001	Power Steering Fluid	145	1L	8718254008681	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4D3301.005	Power Steering Fluid	145	5L	8718254008698	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4D3301.020	Power Steering Fluid	145	20L	8718254016112	jerrycan	24 stuks
4A25.500ML	Remvloeistof DOT 4	144	0,5L	8718254014378	fles (doos 12x500ml)	840 stuks
4A25.001	Remvloeistof DOT 4	144	1L	8718254006793	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4A25.005	Remvloeistof DOT 4	144	5L	8718254006809	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4A25.020	Remvloeistof DOT 4	144	20L	8718254006816	jerrycan	24 stuks
4A25.060	Remvloeistof DOT 4	144	60L	8718254006823	drum	6 stuks
4A26.001	Remvloeistof DOT 5.1	144	1L	8718254006830	fles (doos 12x1L)	480 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
VOEDSELVEILIGE PRODUCTEN - Hydrauliekolie						
4Y37.22.001	Food AW 22	148	1L	8718254010042	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y37.22.005	Food AW 22	148	5L	8718254010059	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y37.22.020	Food AW 22	148	20L	8718254010066	jerrycan	24 stuks
4Y37.22.060	Food AW 22	148	60L	8718254010073	drum	6 stuks
4Y37.22.200	Food AW 22	148	208L	8718254010080	vat	2 stuks
4Y37.32.001	Food AW 32	148	1L	8718254010097	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y37.32.005	Food AW 32	148	5L	8718254010103	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y37.32.020	Food AW 32	148	20L	8718254010110	jerrycan	24 stuks
4Y37.32.060	Food AW 32	148	60L	8718254010127	drum	6 stuks
4Y37.32.200	Food AW 32	148	208L	8718254010134	vat	2 stuks
4Y37.46.001	Food AW 46	149	1L	8718254016884	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y37.46.005	Food AW 46	149	5L	8718254016891	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y37.46.020	Food AW 46	149	20L	8718254016907	jerrycan	24 stuks
4Y37.46.060	Food AW 46	149	60L	8718254016914	drum	6 stuks
4Y37.46.200	Food AW 46	149	208L	8718254016921	vat	2 stuks
4Y37.68.001	Food AW 68	149	1L	8718254010141	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y37.68.005	Food AW 68	149	5L	8718254010158	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y37.68.020	Food AW 68	149	20L	8718254010165	jerrycan	24 stuks
4Y37.68.060	Food AW 68	149	60L	8718254010172	drum	6 stuks
4Y37.68.200	Food AW 68	149	208L	8718254010189	vat	2 stuks
4Y59.32.001	Food AW PAO 32	149	1L	8718254014620	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y59.32.005	Food AW PAO 32	149	5L	8718254014637	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y59.32.020	Food AW PAO 32	149	20L	8718254014644	jerrycan	24 stuks
4Y59.32.060	Food AW PAO 32	149	60L	8718254014651	drum	6 stuks
4Y59.32.200	Food AW PAO 32	149	208L	8718254014668	vat	2 stuks
4Y59.46.001	Food AW PAO 46	149	1L	8718254011162	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y59.46.005	Food AW PAO 46	149	5L	8718254024766	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y59.68.005	Food AW PAO 68	150	5L	8718254011742	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y59.68.020	Food AW PAO 68	150	20L	8718254011759	jerrycan	24 stuks
4Y59.68.060	Food AW PAO 68	150	60L	8718254011766	drum	6 stuks
4Y59.68.200	Food AW PAO 68	150	208L	8718254011773	vat	2 stuks
VOEDSELVEILIGE PRODUCTEN - Tandwielkastolie						
4Y39.10.001	Food Gear 100	151	1L	8718254018444	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y39.10.005	Food Gear 100	151	5L	8718254018451	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y39.10.020	Food Gear 100	151	20L	8718254018468	jerrycan	24 stuks
4Y39.10.060	Food Gear 100	151	60L	8718254018475	drum	6 stuks
4Y39.10.200	Food Gear 100	151	208L	8718254018482	vat	2 stuks
4Y39.15.001	Food Gear 150	151	1L	8718254010202	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y39.15.005	Food Gear 150	151	5L	8718254010219	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y39.15.020	Food Gear 150	151	20L	8718254010226	jerrycan	24 stuks
4Y39.15.060	Food Gear 150	151	60L	8718254010233	drum	6 stuks
4Y39.15.200	Food Gear 150	151	208L	8718254010240	vat	2 stuks
4Y39.68.001	Food Gear 68	151	1L	8718254016068	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y39.68.005	Food Gear 68	151	5L	8718254016075	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y39.68.020	Food Gear 68	151	20L	8718254016082	jerrycan	24 stuks
4Y39.68.060	Food Gear 68	151	60L	8718254016099	drum	6 stuks
4Y39.68.200	Food Gear 68	151	208L	8718254016105	vat	2 stuks

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
4Y21.15.001	Food Permisynth 150	151	1L	8718254009459	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y21.15.005	Food Permisynth 150	151	5L	8718254009466	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y21.15.020	Food Permisynth 150	151	20L	8718254009473	jerrycan	24 stuks
4Y21.15.060	Food Permisynth 150	151	60L	8718254018420	drum	6 stuks
4Y21.22.001	Food Permisynth 220	152	1L	8718254009480	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y21.22.005	Food Permisynth 220	152	5L	8718254009497	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y21.22.020	Food Permisynth 220	152	20L	8718254009503	jerrycan	24 stuks
4Y21.46.001	Food Permisynth 320/460	152	1L	8718254009510	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y21.46.005	Food Permisynth 320/460	152	5L	8718254009527	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y21.46.020	Food Permisynth 320/460	152	20L	8718254018437	jerrycan	24 stuks
4Y00.22.001	Food Permisynth Glyco 220	152	1L	8718254015122	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y00.22.005	Food Permisynth Glyco 220	152	5L	8718254015139	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y00.22.020	Food Permisynth Glyco 220	152	20L	8718254015146	jerrycan	24 stuks

VOEDSELVEILIGE PRODUCTEN - Compressor- en vacuümpompolie

4Y50.100.001	Food Air 100	153	1L	8718254011506	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y50.100.005	Food Air 100	153	5L	8718254011513	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y50.100.020	Food Air 100	153	20L	8718254011520	jerrycan	24 stuks
4Y50.100.060	Food Air 100	153	60L	8718254011537	drum	6 stuks
4Y50.100.200	Food Air 100	153	208L	8718254011544	vat	2 stuks
4Y50.46.001	Food Air 46	153	1L	8718254010790	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y50.46.005	Food Air 46	153	5L	8718254010806	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y50.46.020	Food Air 46	153	20L	8718254010813	jerrycan	24 stuks
4Y50.46.060	Food Air 46	153	60L	8718254010820	drum	6 stuks
4Y50.46.200	Food Air 46	153	208L	8718254010837	vat	2 stuks

VOEDSELVEILIGE PRODUCTEN - Olie divers

4Y41.15.001	Food Basic 15	154	1L	8718254010271	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y41.15.005	Food Basic 15	154	5L	8718254010288	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y41.15.020	Food Basic 15	154	20L	8718254010295	jerrycan	24 stuks
4Y41.15.060	Food Basic 15	154	60L	8718254010301	drum	6 stuks
4Y41.15.200	Food Basic 15	154	208L	8718254010318	vat	2 stuks
4Y54.220.001	Food Chain 220	154	1L	8718254011032	fles (doos 12x1L)	480 stuks
4Y54.220.005	Food Chain 220	154	5L	8718254011049	jerrycan (doos 4x5L)	112 stuks
4Y54.220.020	Food Chain 220	154	20L	8718254011056	jerrycan	24 stuks
4Y54.220.060	Food Chain 220	154	60L	8718254011063	drum	6 stuks
4Y54.220.200	Food Chain 220	154	208L	8718254011070	vat	2 stuks
4B23.060	Food HTF	155	60L	8718254018253	drum	6 stuks
4B23.200	Food HTF	155	208L	8718254012961	vat	2 stuks

VOEDSELVEILIGE PRODUCTEN - Vetten

24.112.200GR	Food ASP 2	156	200g	8718254022465	pot (doos 12x200g)	600 stuks
24.112.001	Food ASP 2	156	400g	8718254001323	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.112.018	Food ASP 2	156	18kg	8718254017799	pail	22 stuks
24.112.185	Food ASP 2	156	185kg	8718254027385	vat	2 stuks
24.122.018	Food Grease Alu M 00	157	18kg	8718254011445	pail	22 stuks
24.114.018	Food Grease Alu M 1	158	18kg	8718254001354	pail	22 stuks
24.117.001	Food Grease Cas M 2	158	400g	8718254001392	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.117.018	Food Grease Cas M 2	158	18kg	8718254001408	pail	22 stuks
24.123.001	Food Grease Fluor HT 2	157	0,8kg	8718254017805	patroon (doos)	-

ARTIKELNUMMER	PRODUCTNAAM	PAG	INHOUD	EAN-CODE	VERPAKKING	AANTAL OP PALLET
24.130.001	Food Grease SI 3	157	400g	8718254013029	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.127.001	Food Grease TF-S	157	400g	8718254012954	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
24.110.001	Food White Grease	156	400g	8718254001293	patroon (doos 12x400g)	1200 stuks
VOEDSELVEILIGE PRODUCTEN - Spuitbussen						
26.050.400	Food Easy SP	159	400ml	8718254002214	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.052.400	Food Grease SP	159	400ml	8718254002238	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.051.400	Food Multi SP	159	400ml	8718254002221	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks
26.053.400	Food Silicone SP	159	400ml	8718254002245	spuitbus (doos 12x400ml)	1008 stuks

Iconen en keuringslabels

Agealube heeft haar producten met speciale kenmerken ten opzichte van milieu en veiligheid apart ingedeeld. Deze kenmerken worden aangegeven met iconen en keuringslabels.



Biologisch afbreekbaar

Deze producten worden binnen korte tijd biologisch afgebroken en veroorzaken dus geen verontreiniging van water, flora en fauna.



Ecologisch beter

Deze producten zijn minder snel of niet biologisch afbreekbaar, maar wel beter voor het ecosysteem dan de gewone variant.



Voedselveilig

Deze producten kunnen veilig ingezet worden in de levensmiddelenindustrie.



Keurmerk Ecolabel

Deze producten dragen het Ecolabel: het Europese milieukeurmerk voor non-foodproducten en -diensten. Kijk op www.ecolabel.eu

Algemene gegevens

- De informatie in deze catalogus is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onderhevig zijn aan fouten of onbedoelde weglatingen. Agealube aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.
- Door de publicatie van deze catalogus verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.
- Uit de informatie of afbeeldingen in deze catalogus kunnen geen aanspraken worden afgeleid.
- Deze publicatie en al haar onderdelen vallen onder de bescherming van de auteurswet. Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder het recht op vermenigvuldiging, vertaling en verwerking van de informatie in elektronische systemen.
- Agealube is voortdurend bezig met productontwikkeling en behoudt zich het recht voor zonder mededeling vooraf specificaties te wijzigen. Alle technische gegevens waren actueel ten tijde van het ter perse gaan. Ze kunnen echter veranderen vanwege productontwikkeling.

Voor de meest recente productinformatie raadpleegt u www.agealube.com

AGEALUBE

De Vlotkampweg 77
6545 AE Nijmegen
The Netherlands

Tel: +31 (0)24-675 43 61
Fax: +31 (0)24-675 43 68
E-mail: info@agealube.com
Website: www.agealube.com

AGEALUBE is een merk van GVG Oliehandel BV.
Kijk op www.gvgoliehandel.com

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS

AGEALUBE - De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen - NL
Tel: +31 (0)24 675 43 61 - www.agealube.com

Uw Agealube verkooppunt:

